

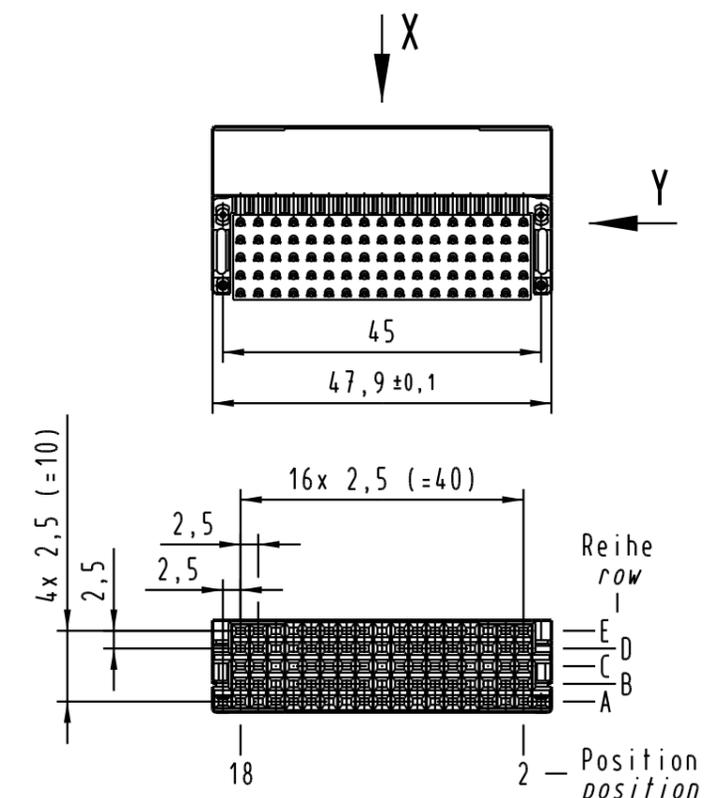
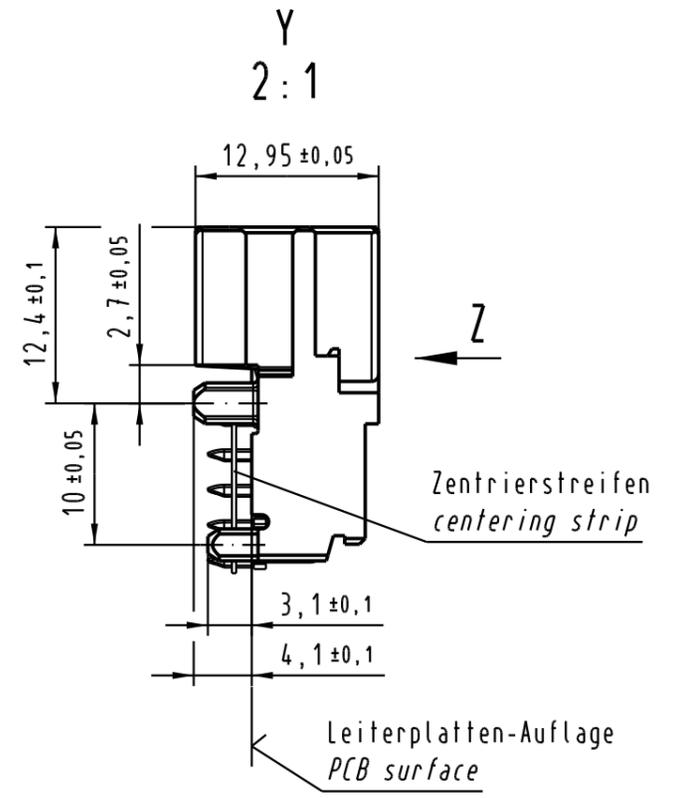
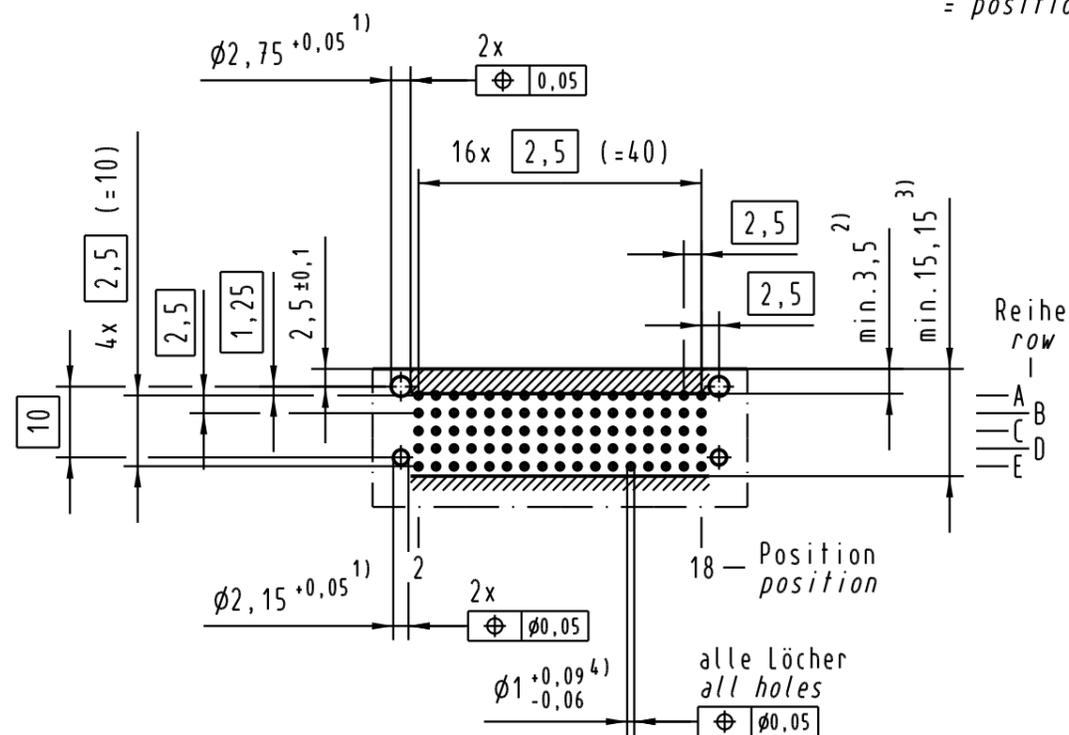


Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved

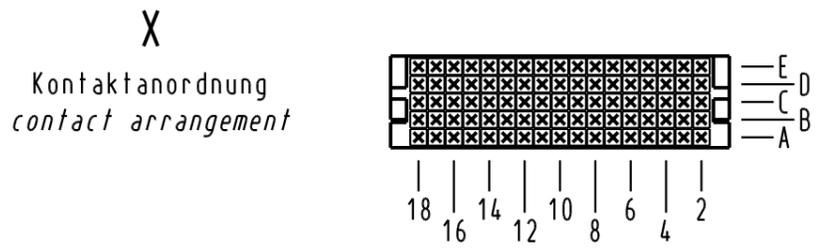

- 4) Für Einpreßverbindung nach IEC 352-5
4) for press-in connection acc. to IEC 352-5
- 3) Bauteilegrenze (gilt für beide Leiterplattenseiten)
3) limit area of components (valid for both pcb sides)
- 2) Frei von Leiterbahnen, ausgenommen Anschlußaugen
2) no tracks, except solder eyes
- 1) Löcher nicht metallisiert
1) non-metallized drillings

07 22 119 8015	2	Au über/over Ni
07 22 119 7015	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß Free size tolerances siehe / see IEC 61076-4-100			
						har-pak Federleiste 25U, 85 pol. har-pak female connector 25U, 85 pole			
									Maßstab/Scale 1:1 (2:1)
33198	16.11.05	Bus.	Stand.			TB 07 22 119 x015 Blatt/page			
18539	29.09.95	Rie.							
12630									
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			Sub. TB 07 22 119 2015 v. 01.06.92			