

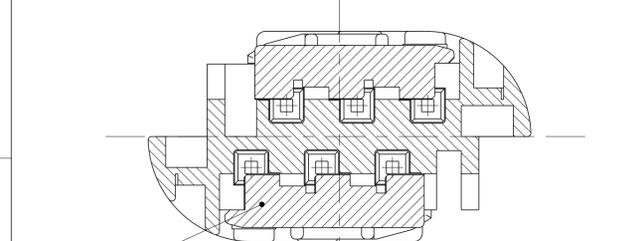









SECTION C-C  
LIEFERZUSTAND  
CONDITION ON DELIVERY  
RETAINER IN PRELOCKED POSITION

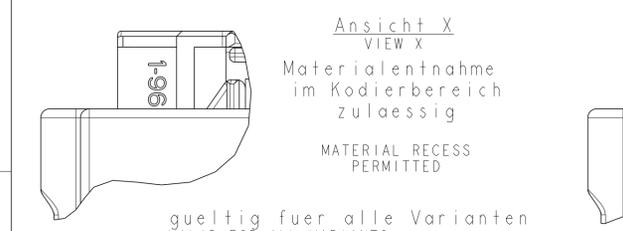



2. Kontaktsicherung in Endrastellung  
RETAINER IN ENDOCKED POSITION  
Verschiebeweg / DISPLACE 2 x 1.6 mm

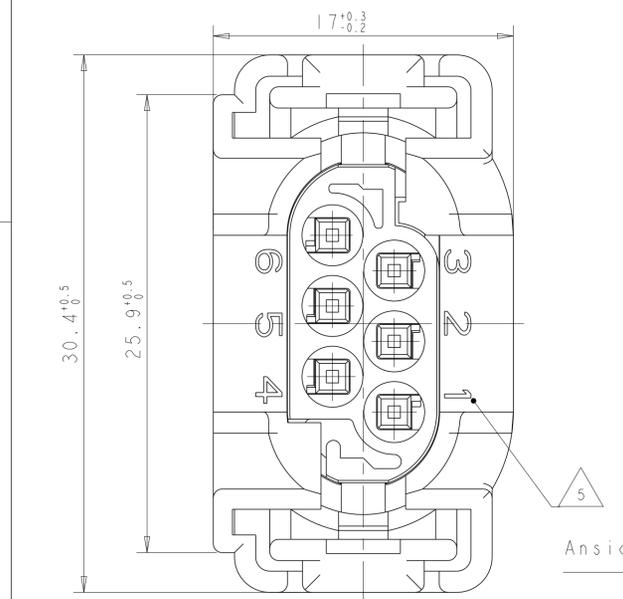


KODIERUNGEN / CODINGS  
2:1

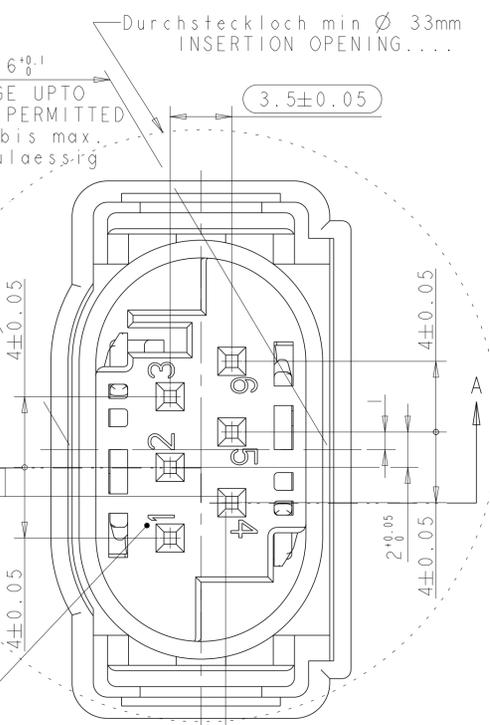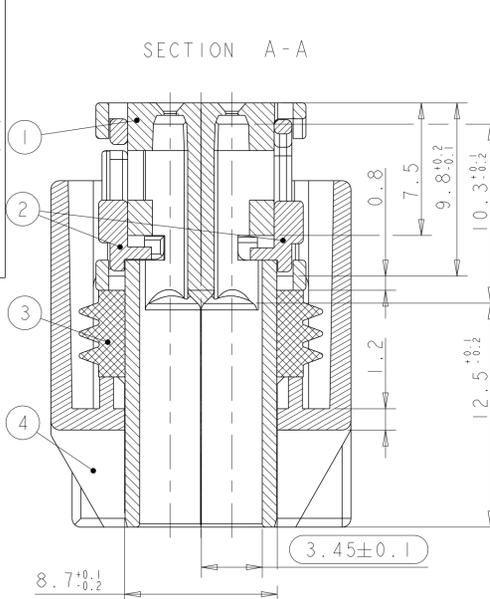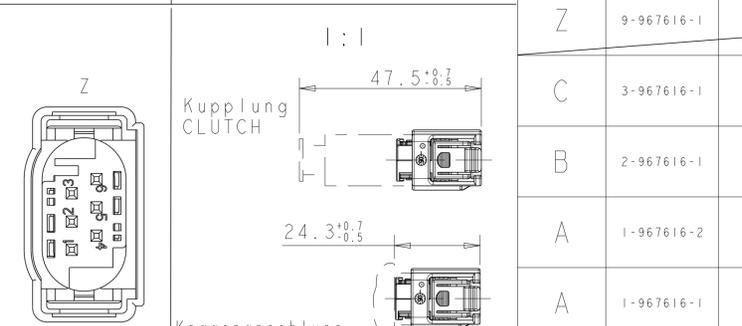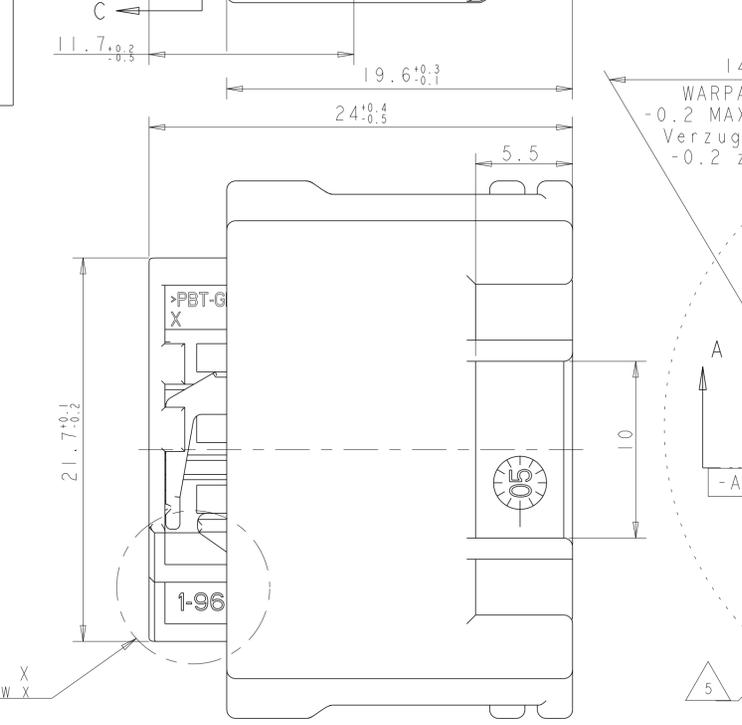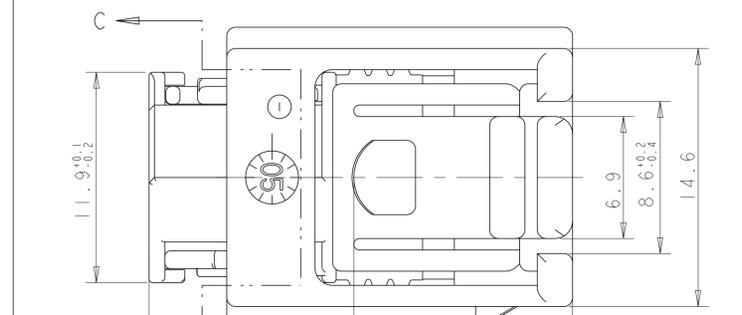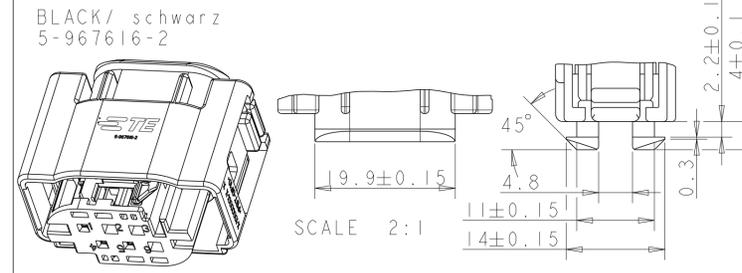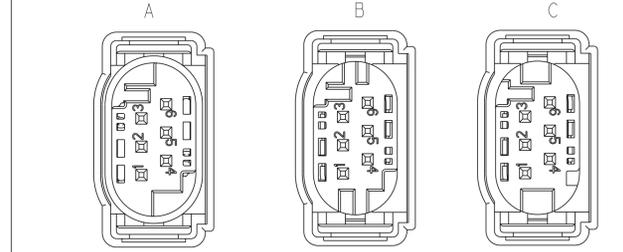

LIEFERZUSTAND  
CONDITION ON DELIVERY  
RETAINER IN PRELOCKED POSITION

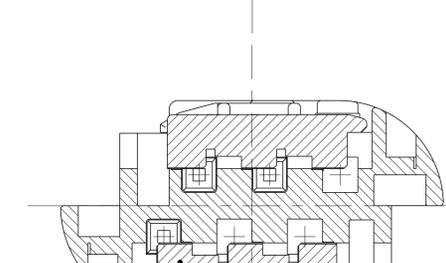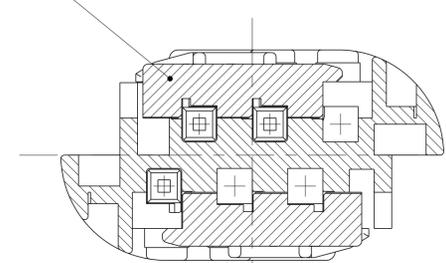

2. Kontaktsicherung in Endrastellung  
RETAINER IN ENDOCKED POSITION

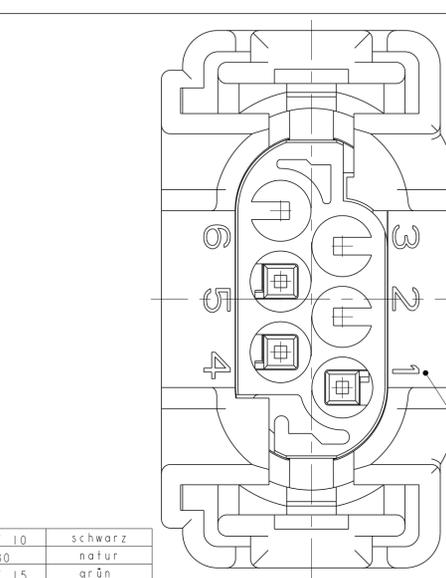

- Bemerkungen :  
NOTES:
1. Massgebend ist der deutsche Text  
ONLY GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE AUTHORITY
  2. Passend zu Buchsenkontakt für Einzelleiterabdichtung:  
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT FOR SINGLE WIRE SEALING  
TE 962885 ( DGB 0.2-0.5 mm<sup>2</sup> ), 965906 ( DGB 0.75 mm<sup>2</sup> )
  3. Kragenanschluss siehe Zeichnung:  
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:  
TE: 114-18063-126
  4. Passend fuer Leitungsguerschnitt:  
SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE:  
TO: .....
5. Zahlenschriftung freigestellt  
DIRECTION OF FIGURES OPTIONAL

LOC	DIST	REV	DATE	OWN	APVD
A1	-	F5	25JUL2011	VP	HS
		F6	03APR2014	VP	HS
		F7	10JUN2014	KK	ZP
		F8	12AUG2015	Ho.	Gilch

CODING	BESTELL-NR.	REV.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZEL TEIL	WERKSTOFF
B	5-967616-2	A	4	1	Schutzkappe	PBT-GF 10
			3	1	Dichtung	MOV30
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15
B	4-967616-2	A	3	1	Schutzkappe	PBT-GF 15
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15
B	7-967616-3	A	3	1	Dichtung	MOV30
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15
Z	9-967616-1	A	4	1	Schutzkappe	PBT-GF 15
			3	1	Dichtung	MOV30
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15
C	3-967616-1	A	4	1	Schutzkappe	PBT-GF 15
			3	1	Dichtung	MOV30
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15
B	2-967616-1	F	4	1	Schutzkappe	PBT-GF 15
			3	1	Dichtung	MOV30
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15
A	1-967616-2	F	4	1	Schutzkappe	PBT-GF 15
			3	1	Dichtung	MOV30
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15
A	1-967616-1	F	4	1	Schutzkappe	PBT-GF 15
			3	1	Dichtung	MOV30
			2	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15
			1	1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN	DATE	REVISIONS	
PLEASE DO NOT REPRODUCE THIS DOCUMENT WITHOUT THE APPROVAL OF THE ORIGINAL AUTHOR. ANY CHANGES TO THIS DOCUMENT MUST BE APPROVED BY THE ORIGINAL AUTHOR.		Trajkoy	29-JUL-96	REV	DESCRIPTION
DIMENSIONS: MILL		CHK	M. Schwaeger	DATE	OWN
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD		DATE	OWN
0 PLC ± 0.10				DATE	OWN
1 PLC ± 0.15				DATE	OWN
2 PLC ± 0.20				DATE	OWN
3 PLC ± 0.30				DATE	OWN
4 PLC ± 0.40				DATE	OWN
5 PLC ± 0.50				DATE	OWN
6 PLC ± 0.60				DATE	OWN
7 PLC ± 0.70				DATE	OWN
8 PLC ± 0.80				DATE	OWN
9 PLC ± 0.90				DATE	OWN
10 PLC ± 1.00				DATE	OWN
FINISH: OBERFLÄCHE/FARBE				DATE	OWN
MATERIAL				DATE	OWN
Customer Drawing				DATE	OWN

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-967616-2](#)