

Easy 9 低压终端配电产品 专业引导轻松之路

产品目录

12-2011



Schneider
Electric

施耐德电气

善用其效 尽享其能



全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案，其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位，在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源，施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元，拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您——善用其效，尽享其能！

施耐德电气在中国

1987年，施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰，将断路器技术带到中国，取代传统保险丝，使得中国用户用电安全性大为增强，并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初，施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国，结束了中国使用灯绳开关的时代。

施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设，并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技术服务，中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中，促进了中国工业化的进程。

目前，施耐德电气在中国共建立了77个办事处，26家工厂，6个物流中心，1个研修学院，3个研发中心，1个实验室，700多家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作，施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。

施耐德电气 EcoStruxure™ 能效管理平台

凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱，以及在能效管理领域的丰富经验，施耐德电气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年，施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验，将其高质量的产品和解决方案融合在一个统一的架构下，通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的EcoStruxure™能效管理平台，为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

目录

Easy 9 系列简介	2
产品概览.....	4
快速选型表	6
认识 Easy 9	8
产品外观.....	8
小型断路器及隔离开关	9
EA9AN 小型断路器	10
 EA9ANG 过压保护断路器.....	11
新型 EA9AH 小型断路器	12
EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器	13
 EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器	14
EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器	15
 EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器	16
EA9D 隔离开关.....	17
剩余电流动作保护装置	18
EA9R 剩余电流动作保护断路器	19
EA9C45 剩余电流动作保护断路器	21
 EA9C65 剩余电流动作保护断路器	22
EA9B 剩余电流动作开关.....	23
电涌保护器	24
EA9L 电涌保护器.....	25
应用	26
配电箱	27
天鑫 (EA9F) 全金属暗装配电箱	27
导轨插座.....	28
EA9X 导轨插座.....	28
控制元件.....	29
IH 定时开关.....	29
IC100 光敏开关	30
附录	31
脱扣曲线.....	31
外形尺寸.....	32
产品上图标注.....	36
产品订货号及上图标注号对照表	38
施耐德电气闪耀在中国	42

Easy 9 系列简介

专业引导轻松之路

在中国低压电器的历史上，没有一种产品像施耐德电气生产的小型断路器那样拥有如此巨大的影响，它已不仅仅作为产品服务于我们，更重要的是带给我们观念的深刻改变和整个行业的彻底变革，同时也使施耐德电气成为国内低压电器行业最为客户信赖的品牌。

秉承施耐德电气一贯所坚持的卓越品质和不懈追求的创新精神，2004 年 7 月，公司针对民用建筑和中小工业、商业建筑领域隆重推出 Easy 9 系列低压终端配电产品。Easy 9 系列从最初细致的市场调查与分析，到缜密的研发及规模化的工业生产，全过程都贯穿了简便实用和人性化的设计理念。

卓越品质，一脉相承

- 秉承施耐德电气一贯严格的制造工艺与质量保证。
- 限流特性好，大大减小了故障对系统和设备的影响，提高了安全性及电气寿命。
- 快速闭合设计及分断，降低电弧对断路器触头的影响。

细节关怀，方便省心

- 醒目美观的外形和包装设计，更易于识别。
- 可靠的条形码和防伪标签双保险系统，双重识别，双重保护。

人性化设计，安全可靠

- 精简而完备的规格型号全面满足客户的各项需求，并方便备货，方便选型，方便使用。
- 断路器与剩余电流动作保护的一体化设计，最大限度地避免了误安装的风险。
- 采用条形码管理系统，全面建立零售网络，使产品与客户真正做到零距离接触。



Easy 9 系列简介

施耐德电气制造，安全、环保、便捷的保障

当涉及到生命财产安全，电气设备的精良品质不可或缺。作为全球电气行业的领导者，施耐德电气公司在带给客户领先技术的同时，更加追求带给客户更多安全和关怀。“施耐德电气制造”是安全、环保、便捷的保障。

为进一步保护产品形象，最大限度保护消费者利益，施耐德电气中国从2006年1月1日起，陆续对产品防伪标签进行升级换代。新标签采用最新技术，三重防伪措施，三种便捷的产品辨识方法。

采用新防伪标签的配电产品包括：Acti 9，Easy 9系列小型断路器及剩余电流动作保护装置，Osmart系列断路器，Compact、Easypact塑壳断路器，Masterpact 空气断路器等。



防伪标签外观

每个产品对应唯一产品条码，拨打4008101315热线电话，轻松查询产品真伪。



核径迹防伪技术

使用水笔涂抹在标签表层，擦去表面墨痕，显现施耐德电气防伪图案。



光变油墨防伪技术

使用紫光灯照射防伪标签，可见施耐德电气商标图案。

产品概览

Easy 9 系列为客户提供一个设计简洁，标注简单，使用简便的全系列产品。



EA9AN



EA9ANG



EA9AH



EA9A45



EA9A65



EA9A47



EA9A67

小型断路器

提供过载、短路保护

* 其中EA9ANG还提供过压保护功能



EA9X

导轨插座
DIN导轨安装电源插座



IH

定时开关
时间管理



IC100

光敏开关
照明控制

产品概览



EA9R

剩余电流动作保护断路器
提供过载、短路、剩余电流动作保护



EA9C45



EA9C65



EA9B

剩余电流动作开关
只提供剩余电流动作保护功能



EA9D

隔离开关
带负荷分断、接通线路、隔离功能



EA9L

电涌保护器
用于防雷击保护



EA9F

天鑫全金属配电箱
低压终端配电元器件箱体



SCDOC772-LV Easy 9低压终端配电产品产品目录
SCDOC784-LV Easy 9低压终端配电产品价格表
SCDOC238-LV 施耐德电气配电产品选型手册

快速选型表

		1P	1P+N	2P	3P	4P
EA9D 隔离开关		32A	MGNEA9D132		MGNEA9D232	MGNEA9D332
		63A	MGNEA9D163		MGNEA9D263	MGNEA9D363
		100A	MGNEA9D1100		MGNEA9D2100	MGNEA9D3100
EA9AN 小型断路器	C	6A	EA9AN1C6		EA9AN2C6	EA9AN3C6
		10A	EA9AN1C10		EA9AN2C10	EA9AN3C10
		16A	EA9AN1C16		EA9AN2C16	EA9AN3C16
		20A	EA9AN1C20		EA9AN2C20	EA9AN3C20
		25A	EA9AN1C25		EA9AN2C25	EA9AN3C25
		32A	EA9AN1C32		EA9AN2C32	EA9AN3C32
		40A	EA9AN1C40		EA9AN2C40	EA9AN3C40
		50A	EA9AN1C50		EA9AN2C50	EA9AN3C50
	D	63A	EA9AN1C63		EA9AN2C63	EA9AN3C63
		6A	EA9AN1D6		EA9AN2D6	EA9AN3D6
		10A	EA9AN1D10		EA9AN2D10	EA9AN3D10
		16A	EA9AN1D16		EA9AN2D16	EA9AN3D16
		20A	EA9AN1D20		EA9AN2D20	EA9AN3D20
		25A	EA9AN1D25		EA9AN2D25	EA9AN3D25
		32A	EA9AN1D32		EA9AN2D32	EA9AN3D32
		40A	EA9AN1D40		EA9AN2D40	EA9AN3D40
		50A	EA9AN1D50		EA9AN2D50	EA9AN3D50
		63A	EA9AN1D63		EA9AN2D63	EA9AN3D63
EA9ANG 小型断路器	C	25A		EA9AN2C25G		
		32A		EA9AN2C32G		
		40A		EA9AN2C40G		
		50A		EA9AN2C50G		
		63A		EA9AN2C63G		
EA9AH 小型断路器	C	63A	EA9AH1C63NEW		EA9AH2C63NEW	EA9AH3C63NEW
		80A	EA9AH1C80NEW		EA9AH2C80NEW	EA9AH3C80NEW
		100A	EA9AH1C100NEW		EA9AH2C100NEW	EA9AH3C100NEW
		125A	EA9AH1C125NEW		EA9AH2C125NEW	EA9AH3C125NEW
	D	63A	EA9AH1D63NEW		EA9AH2D63NEW	EA9AH3D63NEW
		80A	EA9AH1D80NEW		EA9AH2D80NEW	EA9AH3D80NEW
		100A	EA9AH1D100NEW		EA9AH2D100NEW	EA9AH3D100NEW
		125A	EA9AH1D125NEW		EA9AH2D125NEW	EA9AH3D125NEW
EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器	C	6A		MGNEA9A45C6		
		10A		MGNEA9A45C10		
		16A		MGNEA9A45C16		
		20A		MGNEA9A45C20		
		25A		MGNEA9A45C25		
		32A		MGNEA9A45C32		
		40A		MGNEA9A45C40		
EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器	C	6A		EA9A65C6		
		10A		EA9A65C10		
		16A		EA9A65C16		
		20A		EA9A65C20		
		25A		EA9A65C25		
		32A		EA9A65C32		
		40A		EA9A65C40		
EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器	C	10A		EA9A47C10		
		16A		EA9A47C16		
		20A		EA9A47C20		
		25A		EA9A47C25		
		32A		EA9A47C32		
		40A		EA9A47C40		
		50A		EA9A47C50		
		63A		EA9A47C63		
EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器	C	10A		EA9A67C10		
		16A		EA9A67C16		
		20A		EA9A67C20		
		25A		EA9A67C25		
		32A		EA9A67C32		
		40A		EA9A67C40		
		50A		EA9A67C50		
		63A		EA9A67C63		

快速选型表


			1P	1P+N	2P	3P	4P
EA9R 剩余电流动作保护 断路器	C	6A		EA9RN1C630C	EA9RN2C630C	EA9RN3C630C	EA9RN4C630C
		10A		EA9RN1C1030C	EA9RN2C1030C	EA9RN3C1030C	EA9RN4C1030C
		16A		EA9RN1C1630C	EA9RN2C1630C	EA9RN3C1630C	EA9RN4C1630C
		20A		EA9RN1C2030C	EA9RN2C2030C	EA9RN3C2030C	EA9RN4C2030C
		25A		EA9RN1C2530C	EA9RN2C2530C	EA9RN3C2530C	EA9RN4C2530C
		32A		EA9RN1C3230C	EA9RN2C3230C	EA9RN3C3230C	EA9RN4C3230C
		40A		EA9RN1C4030C	EA9RN2C4030C	EA9RN3C4030C	EA9RN4C4030C
		50A		EA9RN1C5030C	EA9RN2C5030C	EA9RN3C5030C	EA9RN4C5030C
63A		EA9RN1C6330C	EA9RN2C6330C	EA9RN3C6330C	EA9RN4C6330C		
EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护 断路器	C	6A		MGNEA9C45C630C			
		10A		MGNEA9C45C1030C			
		16A		MGNEA9C45C1630C			
		20A		MGNEA9C45C2030C			
		25A		MGNEA9C45C2530C			
		32A		MGNEA9C45C3230C			
40A		MGNEA9C45C4030C					
EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护 断路器	C	6A		EA9C65C630C			
		10A		EA9C65C1030C			
		16A		EA9C65C1630C			
		20A		EA9C65C2030C			
		25A		EA9C65C2530C			
		32A		EA9C65C3230C			
40A		EA9C65C4030C					
EA9B 剩余电流动作开关		2P	25A EA9B22530C EA9B22530GC	40A EA9B24030C EA9B24030GC	63A EA9B26330C EA9B26330GC		
EA9L 电涌保护器		3P+N	65kA EA9L658Fr400 EA9L658F400	40kA EA9L408Fr400 EA9L408F400	20kA EA9L208Fr400 EA9L208F400		
		1P+N	EA9L659F230	EA9L409F230	EA9L209F230		
EA9F 全金属配电箱			8 位 EA9F1X8	12 位 EA9F1X12	16 位 EA9F1X16	20 位 EA9F1X20	
EA9X 导轨插座		2P	10A EA9X210	16A	25A		
		2P+E	EA9X310	EA9X316			
		3P+E		EA9X416	EA9X425		
IH 定时开关			CCT16364				
IC100 光敏开关			15482				

认识 Easy 9


产品外观

Easy 9 采用全新标识


正视图

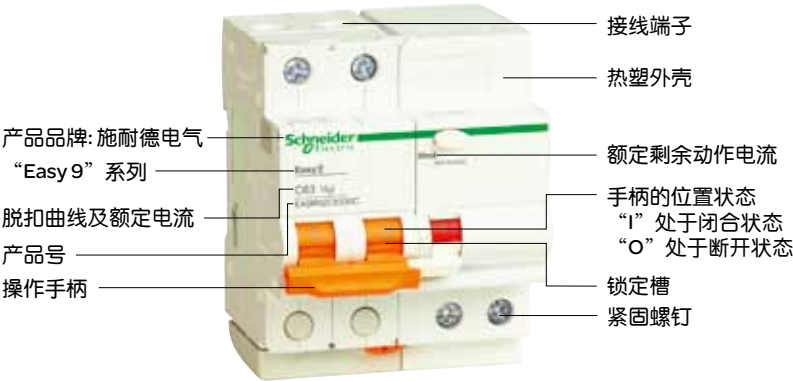


俯视图

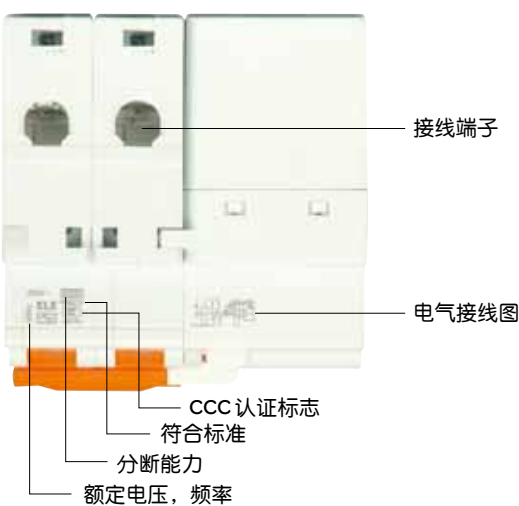

背面图

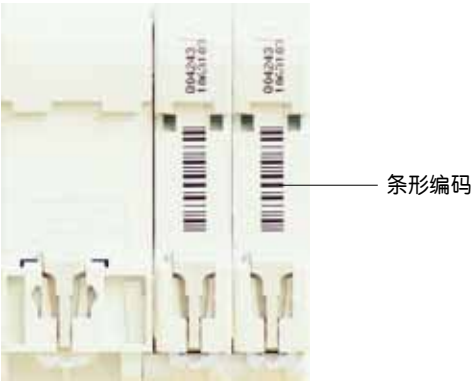

侧视图

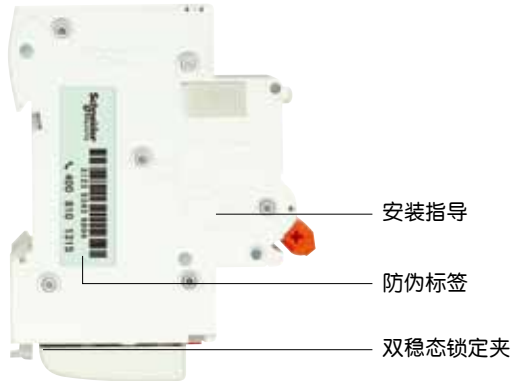

小型断路器及隔离开关

小型断路器及隔离开关产品号说明

EA9

产品系列 Easy 9

产品类别

A = 小型断路器

D = 隔离开关

分断能力

4 = 4500A

6或N = 6000A

H = 10000A

极数

1 = 1P

4 = 4P

2 = 2P

5 = Ph+N (宽 18mm)

3 = 3P

7 = Ph+N (宽 36mm)

A

4

5

C

16

G

NEW

仅适用于EA9AHNEW
小型断路器

G表示带过压保护功能

无G表示不带过压保护功能

额定电流

6 = 6A

40 = 40A

10 = 10A

50 = 50A

16 = 16A

63 = 63A

20 = 20A

80 = 80A

25 = 25A

100 = 100A

32 = 32A

125 = 125A

脱扣曲线

C = C曲线, 保护常规负载和配电线缆

D = D曲线, 保护起动电流大的冲击性负荷



小知识

怎样选择家用小型断路器及剩余电流动作开关?

● 家居用电按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线, 当其中一个回路(如插座回路)出现故障时, 其他回路仍可正常供电。插座回路须安装剩余电流动作保护装置, 防止家用电器因剩余电流造成人身电击事故。

○ 住户配电箱总开关选择 32A-40A 小型断路器或隔离开关。

○ 照明回路一般选择 10A-16A 小型断路器。

○ 插座回路一般选择 16A/30mA 的剩余电流动作保护断路器。

○ 空调回路一般选择 16A-25A 小型断路器。

○ 采用双极或 1P+N (相线+中性线) 断路器, 当线路出现短路或剩余电流动作故障时, 立即切断电源的相(火)线和中性(零)线, 确保人身安全及用电设备安全。

Easy 9系列小型断路器采用的快速分断技术有什么好处?

● 提高产品的分断能力, 限流特性好, 大大降低短路故障对系统和设备的影响, 提高系统的供电连续性。

小型断路器及隔离开关

EA9AN 小型断路器

功能与特性



EA9AN 断路器具有以下功能

- 短路保护
- 过载保护
- 控制
- 隔离

- 符合标准: GB10963 / IEC 60898
- 额定电压: 230/400 V AC
- 额定电流: 6-63 A
- 分断能力: 6000A
- 脱扣特性: C/D

- 极数: 1P-4P

- 限流等级: 3

- 隔离功能

- 快速闭合

- 机械寿命: 20,000

- 接线:



- 6 ~ 32 A, 适用于 25 mm² 及以下导线

- 40 ~ 63 A, 适用于 35 mm² 及以下导线

- 获得 CCC 认证证书

产品号



类型	额定电流 (A)	宽度 (9 mm 的倍数)	产品号 C 型	D 型
1P 	6	2	EA9AN1C6	EA9AN1D6
	10	2	EA9AN1C10	EA9AN1D10
	16	2	EA9AN1C16	EA9AN1D16
	20	2	EA9AN1C20	EA9AN1D20
	25	2	EA9AN1C25	EA9AN1D25
	32	2	EA9AN1C32	EA9AN1D32
	40	2	EA9AN1C40	EA9AN1D40
	50	2	EA9AN1C50	EA9AN1D50
	63	2	EA9AN1C63	EA9AN1D63
2P 	6	4	EA9AN2C6	EA9AN2D6
	10	4	EA9AN2C10	EA9AN2D10
	16	4	EA9AN2C16	EA9AN2D16
	20	4	EA9AN2C20	EA9AN2D20
	25	4	EA9AN2C25	EA9AN2D25
	32	4	EA9AN2C32	EA9AN2D32
	40	4	EA9AN2C40	EA9AN2D40
	50	4	EA9AN2C50	EA9AN2D50
	63	4	EA9AN2C63	EA9AN2D63
3P 	6	6	EA9AN3C6	EA9AN3D6
	10	6	EA9AN3C10	EA9AN3D10
	16	6	EA9AN3C16	EA9AN3D16
	20	6	EA9AN3C20	EA9AN3D20
	25	6	EA9AN3C25	EA9AN3D25
	32	6	EA9AN3C32	EA9AN3D32
	40	6	EA9AN3C40	EA9AN3D40
	50	6	EA9AN3C50	EA9AN3D50
	63	6	EA9AN3C63	EA9AN3D63
4P 	6	8	EA9AN4C6	EA9AN4D6
	10	8	EA9AN4C10	EA9AN4D10
	16	8	EA9AN4C16	EA9AN4D16
	20	8	EA9AN4C20	EA9AN4D20
	25	8	EA9AN4C25	EA9AN4D25
	32	8	EA9AN4C32	EA9AN4D32
	40	8	EA9AN4C40	EA9AN4D40
	50	8	EA9AN4C50	EA9AN4D50
	63	8	EA9AN4C63	EA9AN4D63



小型断路器及隔离开关

EA9ANG过压保护断路器

功能与特性



EA9ANG 为一体化的过压保护断路器，可同
时提供过压、短路和过载等保护功能，并且
左侧可拼装欠压保护附件。

- 符合标准: GB 10963
- 额定电压: 230 V AC
- 额定电流: 25~63A
- 分断能力: 6000A
- 脱扣特性: C型，瞬时脱扣范围 (5~10)In
- 额定工作脱扣过电压: $280 \pm 5\%$ V AC
- 极数: 2P
- 限流等级: 3
- 隔离功能
- 快速闭合
- 电气寿命: 10,000次
- 机械寿命: 20,000次
- 使用环境温度: $-30 \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 抗湿热性: 2类 (温度 55°C 时，相对湿度95%)
- 接线:
 - 25~32A: 硬线 $1 \sim 25\text{mm}^2$ ，软线: $1 \sim 16\text{mm}^2$
 - 40~63A: 硬线 $1 \sim 35\text{mm}^2$ ，软线: $1 \sim 25\text{mm}^2$
- 额定扭矩: 25~32A: 2.5Nm; 40~63A: 3.5Nm

产品号



类型	额定电流 (A)	额定电压 (V AC)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
2P	25	230	6	EA9AN2C25G
电源端	32	230	6	EA9AN2C32G
1 3	40	230	6	EA9AN2C40G
OV 280V $\pm 5\%$	50	230	6	EA9AN2C50G
2 4	63	230	6	EA9AN2C63G
负载端				

小型断路器及隔离开关

新型 EA9AH 小型断路器

功能与特性



- EA9AHNEW** 断路器具有以下功能

 - 短路保护
 - 过载保护
 - 控制
 - 隔离

符合标准: GB10963 / IEC 60898

 - 额定电压: 230/400 V AC
 - 额定电流: 63-125 A
- 分断能力: 10000A
 - 耐冲击电压: 6 kV
 - 脱扣特性: C/D
 - 极 数: 1P-4P
 - 限流等级: 3
 - 隔离功能
 - 机械寿命: 20,000次
 - 接线: 适用于50 mm² 及以下导线
 - 获得CCC认证证书

产品号



类型	额定电流 (A)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号	
			C 型	D 型
1P 	63	3	EA9AH1C63NEW	EA9AH1D63NEW
	80	3	EA9AH1C80NEW	EA9AH1D80NEW
	100	3	EA9AH1C100NEW	EA9AH1D100NEW
	125	3	EA9AH1C125NEW	EA9AH1D125NEW



2P 	63	6	EA9AH2C63NEW	EA9AH2D63NEW
	80	6	EA9AH2C80NEW	EA9AH2D80NEW
	100	6	EA9AH2C100NEW	EA9AH2D100NEW
	125	6	EA9AH2C125NEW	EA9AH2D125NEW



3P 	63	9	EA9AH3C63NEW	EA9AH3D63NEW
	80	9	EA9AH3C80NEW	EA9AH3D80NEW
	100	9	EA9AH3C100NEW	EA9AH3D100NEW
	125	9	EA9AH3C125NEW	EA9AH3D125NEW



4P 	63	12	EA9AH4C63NEW	EA9AH4D63NEW
	80	12	EA9AH4C80NEW	EA9AH4D80NEW
	100	12	EA9AH4C100NEW	EA9AH4D100NEW
	125	12	EA9AH4C125NEW	EA9AH4D125NEW

小型断路器及隔离开关

EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器

功能与特性



EA9A45 断路器用于终端线路的过载与短路保护，它可同时切断相线与中性线，但中性线不提供保护功能。

- 符合标准: GB10963 / IEC 60898
- 额定电压: 230 V AC
- 额定电流: 6-40 A
- 分断能力: 4500A
- 极数: 1P+N
- 宽度: 18mm
- 脱扣特性: C
- 机械寿命: 20,000
- 接线: 适用于16 mm² 及以下导线
- 获得 CCC 认证证书

产品号



类型	额定电流 (A)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
1P+N 	6	2	MGNEA9A45C6
	10	2	MGNEA9A45C10
	16	2	MGNEA9A45C16
	20	2	MGNEA9A45C20
	25	2	MGNEA9A45C25
	32	2	MGNEA9A45C32
	40	2	MGNEA9A45C40



小型断路器及隔离开关

EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器

功能与特性



EA9A65 断路器用于终端线路的过载与短路保护，它可同时切断相线与中性线，但中性线不提供保护功能。

- 符合标准: GB10963 / IEC 60898
- 额定电压: 230 V AC
- 额定电流: 6-40 A

- 分断能力: 6000A
- 极数: 1P+N
- 宽度: 18mm
- 脱扣特性: C
- 机械寿命: 20,000
- 接线: 适用于16 mm² 及以下导线
- 获得 CCC 认证证书

产品号



类型

额定电流
(A)

宽度
(9 mm的倍数)

产品号



1P+N	6	2	EA9A65C6
	10	2	EA9A65C10
	16	2	EA9A65C16
	20	2	EA9A65C20
	25	2	EA9A65C25
	32	2	EA9A65C32
	40	2	EA9A65C40

小型断路器及隔离开关

EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器

功能与特性



EA9A47 断路器用于终端线路的进线保护，提供过载与短路保护功能，它可同时切断相线与中性线，但中性线不提供保护功能。

- 符合标准: GB10963 / IEC 60898
- 额定电压: 230 V AC
- 额定电流: 10-63 A
- 分断能力: 4500A
- 隔离功能

- 极数: 1P+N
- 宽度: 36mm
- 脱扣特性: C
- 机械寿命: 20,000
- 接线能力:
 - 10 ~ 32 A, 适用于25 mm²及以下导线
 - 40 ~ 63 A, 适用于35 mm²及以下导线
- 获得 CCC 认证证书

产品号



类型	额定电流 (A)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
1P+N	10	4	EA9A47C10
	16	4	EA9A47C16
	20	4	EA9A47C20
	25	4	EA9A47C25
	32	4	EA9A47C32
	40	4	EA9A47C40
	50	4	EA9A47C50
	63	4	EA9A47C63



小知识

EA9A45和EA9A47性能参数有什么区别，使用场合有什么不同？

- 接线能力不同。EA9A47最大接线达到35mm²，EA9A45仅适用于16mm²及以下导线。
- 宽度不同。EA9A47宽度为36mm，EA9A45宽度为18mm。
- 以上参数的不同，决定了二者使用场合的不同。EA9A47一般用于住户配电箱总进线，而EA9A45更适用于各分回路中。



小型断路器及隔离开关

EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器

功能与特性



EA9A67 断路器用于终端线路的进线保护，提供过载与短路保护功能，它可同时切断相线与中性线，但中性线不提供保护功能。

- 符合标准: GB10963 / IEC 60898
- 额定电压: 230 V AC
- 额定电流: 10-63 A
- 分断能力: 6000A
- 隔离功能

- 极数: 1P+N
- 宽度: 36mm
- 脱扣特性: C
- 机械寿命: 20,000
- 接线能力:
 - 10 ~ 32 A, 适用于25 mm²及以下导线
 - 40 ~ 63 A, 适用于35 mm²及以下导线
- 获得 CCC 认证证书

产品号



类型	额定电流 (A)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
1P+N 	10	4	EA9A67C10
	16	4	EA9A67C16
	20	4	EA9A67C20
	25	4	EA9A67C25
	32	4	EA9A67C32
	40	4	EA9A67C40
	50	4	EA9A67C50
	63	4	EA9A67C63

小型断路器及隔离开关

EA9D 隔离开关

功能与特性



EA9D 具有以下功能

- 带负荷分断和接通线路
- 隔离功能

- 符合标准: IEC 60947-3 / GB14048.3
- 可靠接触指示
- 额定电压: 230/400 V AC
- 额定电流: 32-100 A
- 电气寿命:

使用类别: AC22 p.f. = 0.6

- 32A: 30,000 次

- 63A: 20,000 次

- 100A: 10,000 次

- 机械寿命: 50,000

- 额定短时耐受电流

20 x I_n: 1秒

- 极数: 1P-4P

- 接线: 适用于50 mm²及以下导线

- 获得CCC认证证书

产品号



类型

额定电流
(A)

额定电压
(V AC)

宽度
(9 mm的倍数)

产品号

1P



32

230

2

MGNEA9D132

63

230

2

MGNEA9D163

100

230

2

MGNEA9D1100

2P



32

400

4

MGNEA9D232

63

400

4

MGNEA9D263


100

400

4

MGNEA9D2100

3P



32

400

6

MGNEA9D332

63

400

6

MGNEA9D363


100

400

6

MGNEA9D3100

4P



32

400

8

MGNEA9D432

63

400

8

MGNEA9D463

100

400

8

MGNEA9D4100



剩余电流动作保护装置

剩余电流动作保护断路器产品号说明

EA9 R N 2 C 10 30 C

产品系列 Easy 9

产品类别

C = “相线 + 中性线” 剩余电流动作
保护断路器 (一体化)
R = 剩余电流动作保护断路器
(断路器+剩余电流动作模块)

分断能力

4 = 4500A
N = 6000A

极数

1 = 1P+N (断路器+剩余
电流动作模块) 3 = 3P
2 = 2P 4 = 4P
5 = 1P+N (一体化)

可检测剩余电流类型
C = AC 类

额定剩余动作电流
30 = 30mA

额定电流

6 = 6A	20 = 20A	40 = 40A
10 = 10A	25 = 25A	50 = 50A
16 = 16A	32 = 32A	63 = 63A

脱扣曲线

C = C 曲线



小知识

小型断路器的剩余电流动作附件动作时间应该是多少?

● 有意的延时是没有的，但是动作是有一个过程的，这个过程需要一定的时间，IEC1009-1中的5.3.8以及GB16917.1中的5.3.8条例中对此都有明确的限定，要求最大动作时间小于0.3秒，我们的产品基本上都可以做到0.06秒。

剩余电流动作开关和剩余电流动作断路器有什么区别?

● 剩余电流动作开关只有剩余电流动作保护功能，剩余电流动作保护断路器有短路保护，过载保护和剩余电流动作保护功能。

剩余电流动作保护装置

EA9R 剩余电流动作保护断路器

功能与特性



EA9R 剩余电流动作保护断路器，为预拼装式剩余电流动作保护断路器（断路器+剩余电流动作附件），最大限度地避免了误拼装剩余电流动作附件的风险。可同时提供过载、短路、剩余电流动作保护功能。

- 符合标准: GB16917 / IEC 61009
- 额定电压: 230/400 V AC
- 额定电流: 6-63 A
- 分断能力: 6000A
- 脱扣特性: C
- 额定剩余动作电流: 30 mA, AC 类
- 电子式剩余电流动作保护断路器
- 隔离功能

- 极数: 1P+N/2/3/4P
- 机械寿命: 20,000次
- 接线能力
 - 6-32A: 25 mm² 及以下导线
 - 40-63A: 35 mm² 及以下导线
- 获得 CCC 认证证书

说明

- EA9R 为预拼装式剩余电流动作保护断路器，最大限度地避免了误拼装剩余电流动作附件的风险。
- 当发生剩余电流动作保护装置动作时，装置的正面有红色的机械指示可区别剩余电流动作故障与其它故障。

产品号



类型	额定电流 (A)	额定剩余 动作电流 (mA)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
1P+N 	6	30	6	EA9RN1C630C
	10	30	6	EA9RN1C1030C
	16	30	6	EA9RN1C1630C
	20	30	6	EA9RN1C2030C
	25	30	6	EA9RN1C2530C
	32	30	6	EA9RN1C3230C
	40	30	6	EA9RN1C4030C
	50	30	6	EA9RN1C5030C
	63	30	6	EA9RN1C6330C




2P 	6	30	8	EA9RN2C630C
	10	30	8	EA9RN2C1030C
	16	30	8	EA9RN2C1630C
	20	30	8	EA9RN2C2030C
	25	30	8	EA9RN2C2530C
	32	30	8	EA9RN2C3230C
	40	30	8	EA9RN2C4030C
	50	30	8	EA9RN2C5030C
	63	30	8	EA9RN2C6330C

剩余电流动作保护装置


EA9R 剩余电流动作保护断路器

产品号

类型	额定电流 (A)	额定剩余 动作电流 (mA)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
3P	6	30	13	EA9RN3C630C
	10	30	13	EA9RN3C1030C
	16	30	13	EA9RN3C1630C
	20	30	13	EA9RN3C2030C
	25	30	13	EA9RN3C2530C
	32	30	13	EA9RN3C3230C
	40	30	13	EA9RN3C4030C
	50	30	13	EA9RN3C5030C
	63	30	13	EA9RN3C6330C



4P	6	30	15	EA9RN4C630C
	10	30	15	EA9RN4C1030C
	16	30	15	EA9RN4C1630C
	20	30	15	EA9RN4C2030C
	25	30	15	EA9RN4C2530C
	32	30	15	EA9RN4C3230C
	40	30	15	EA9RN4C4030C
	50	30	15	EA9RN4C5030C
	63	30	15	EA9RN4C6330C



剩余电流动作保护装置

EA9C45 剩余电流动作保护断路器

功能与特性



- EA9C45** 为一体化的剩余电流动作保护断路器，体积紧凑，功能全面，可同时提供过载、短路和剩余电流动作保护功能，相线与中性线同时分断，相线带保护。
- 符合标准: GB16917 / IEC 61009
 - 额定电压: 230 V AC
 - 额定电流: 6-40 A
 - 分断能力: 4500A
 - 额定剩余动作电流: 30 mA, AC 类
 - 脱扣特性: C
 - 电子式剩余电流动作保护断路器
 - 机械寿命: 20,000次

- 极数: 1P+N
- 接线: 10mm² 及以下的导线
- 宽度: 36mm
- 获得 CCC 认证证书

说明

- 剩余电流动作脱扣指示在装置正面
- 当剩余电流动作保护装置动作时，装置的正面有红色的机械指示
- 当重新闭合断路器时，剩余电流动作保护装置自动复位

产品号



类型	额定电流 (A)	额定剩余 动作电流 (mA)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
1P+N 	6	30	4	MGNEA9C45C630C
	10	30	4	MGNEA9C45C1030C
	16	30	4	MGNEA9C45C1630C
	20	30	4	MGNEA9C45C2030C
	25	30	4	MGNEA9C45C2530C
	32	30	4	MGNEA9C45C3230C
	40	30	4	MGNEA9C45C4030C



剩余电流动作保护装置

EA9C65 剩余电流动作保护断路器

功能与特性



EA9C65 为一体化的剩余电流动作保护断路器，体积紧凑，功能全面，可同时提供过载、短路和剩余电流动作保护功能，相线与中性线同时分断，相线带保护。

- 符合标准: GB16917 / IEC 61009
- 额定电压: 230 V AC
- 额定电流: 6-40 A
- 分断能力: 6000A
- 额定剩余动作电流: 30 mA, AC 类
- 脱扣特性: C
- 电子式剩余电流动作保护断路器
- 机械寿命: 20,000次


- 极数: 1P+N
- 接线: 16mm² 及以下的导线
- 宽度: 36mm
- 获得 CCC 认证证书

说明

- 剩余电流动作脱扣指示在装置正面
- 当剩余电流动作保护装置动作时，装置的正面有红色的机械指示
- 当重新闭合断路器时，剩余电流动作保护装置自动复位

产品号




类型	额定电流 (A)	额定剩余 动作电流 (mA)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
1P+N 	6	30	4	EA9C65C630C
	10	30	4	EA9C65C1030C
	16	30	4	EA9C65C1630C
	20	30	4	EA9C65C2030C
	25	30	4	EA9C65C2530C
	32	30	4	EA9C65C3230C
	40	30	4	EA9C65C4030C

剩余电流动作保护装置

EA9B 剩余电流动作开关

剩余电流动作开关产品号说明

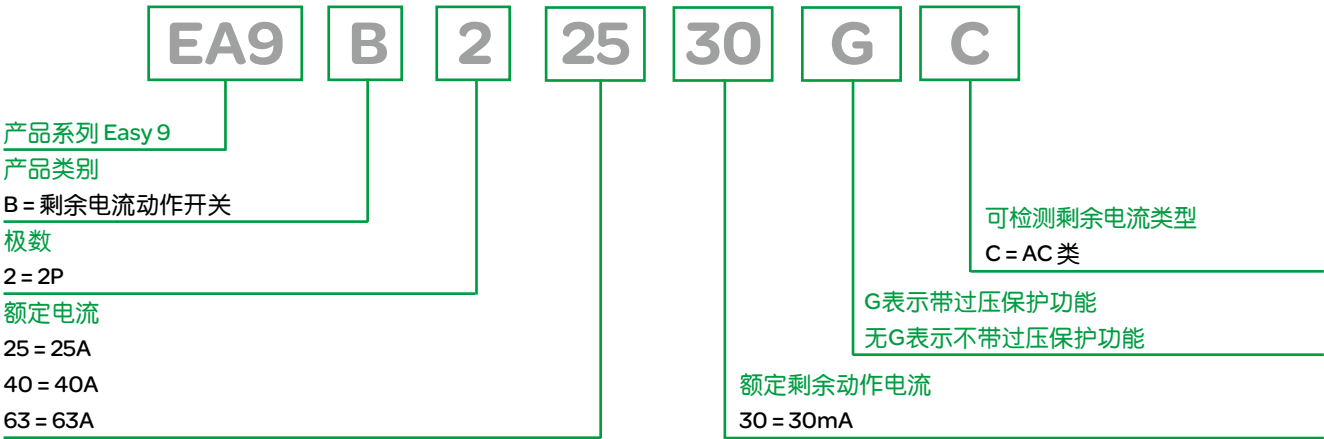

功能与特性



提供对线路中的剩余电流动作保护功能，特别是对人身安全的保护，不提供短路和过载保护。
G 型剩余电流动作开关有过压保护功能，以区别于EA9B 普通型剩余电流动作开关。

- 符合标准: GB16916.22 / IEC 61008.2-2
- 额定电压: 230 V AC
- 额定电流: 25A, 40A, 63A
- 额定剩余动作电流: 30 mA, AC 类
- 电子式剩余电流动作开关
- 机械寿命: 20,000次
- 极数: 2P

- 接线: 25mm²及以下的导线
- 宽度: 36mm
- G型过压保护动作值: 280V ± 5%
- 获得CCC认证证书


产品号



类型	额定电流 (A)	带过压 保护功能	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
	2P			
	25	否	4	EA9B22530C
	40	否	4	EA9B24030C
	63	否	4	EA9B26330C
	25	是	4	EA9B22530GC
	40	是	4	EA9B24030GC
	63	是	4	EA9B26330GC

电涌保护器

电涌保护器产品号说明

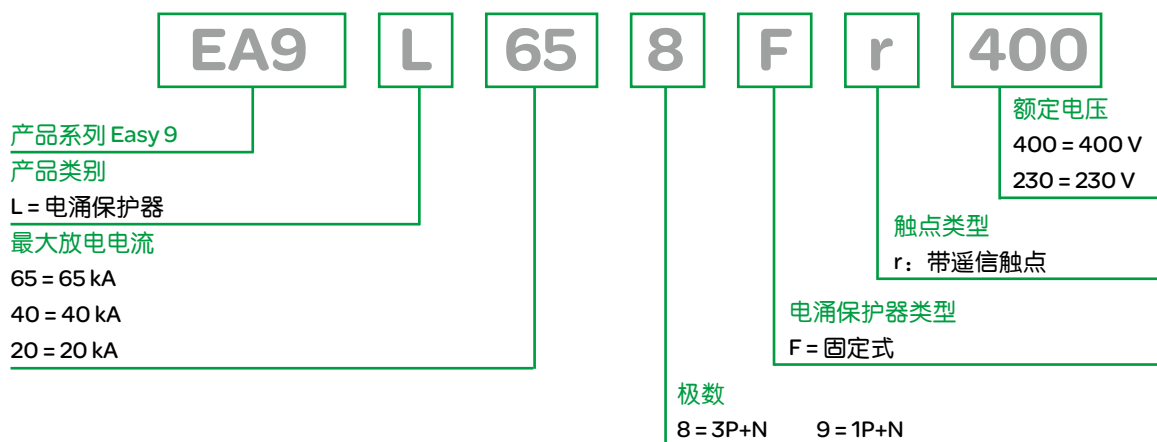

小知识

电涌保护器 (SPD) 的功能是什么?

● SPD 的功能是通过泄放电涌电流来限制电压, 起到瞬态过电压的防护作用。

哪些情况下要使用电涌保护器 (SPD)?

● SPD 主要用来限制在电源线路中由雷电引起的瞬态过电压, 即雷电电涌。也可限制大部分的操作电涌。雷电电涌可以通过电源或信号线路侵入设备, 可以由雷击时地电位升高反击设备, 也可以因雷击建筑物本身 (或在附近) 产生的脉冲电磁场在电缆和金属环路中感应产生。因此, 即使有了良好的避雷针、引下线 and 接地装置等外部防雷措施, 还需要安装 SPD。因为避雷针无法防止电涌电流沿线的传导侵入, 实际的接地装置也难以有效防止反击。特别是如果建筑物内有价值较高、影响较大信息电子设备和/或电力电子设备, 其耐受电涌冲击的能力大大低于常规电气设备, 更必须采用 SPD。

电涌保护器 SPD 如何分类?

● SPD 可以按其用途分类为电源 SPD、信号 SPD、天馈线 SPD。有的把最后一种并入信号 SPD。

● SPD 可以按其结构原理和动作特性 (与保护元件有关) 分类为电压限制型、电压开关型、混合型。

● SPD 可以从安装方式上分类, 如固定式、插拔式、移动式 (SPD 装在电源插座或插板中) 这种分类与原理结构和用途无关。

施耐德电气 Easy 9 系列 SPD 为电源 SPD, 电压限制型, 安装方式为固定式。

怎样看电涌保护器的好坏?

它有些什么主要技术参数, 各有什么重要性?

● 看 SPD 的好坏, 要看其能否完成对它的基本要求

- 对 SPD 的主要要求是能否将电涌电压限制到所需数值以下。
- SPD 在完成这个任务时必须泄放雷电流, 这个要求必须安全地完成, 否则 SPD 本身就会损坏, 根本不可能完成其主要任务了。
- 由于不知道雷击什么时候会发生, SPD 必须在被保护电路工作时长期接入。SPD 在长期工作电压作用下应该基本上不劣化, 更不能损坏、断开、或短路使被保护电路中断工作。
- 为满足这几个要求应控制几个技术参数, 它们相应于上面各点是:
 - 电压保护水平。一般讲, 电压保护水平越低, 保护效果越好。只有在级间配合时电压保护水平不一定越低越好。
 - 通流容量。一般讲, 通流容量越高, 雷电冲击下安全性越好。但是通流容量越大, SPD 价格也就越高。
 - 最大持续运行电压。一般讲, 最大持续运行电压越高, 长期安全性越好, 但是最大持续运行电压越高, 电压保护水平也水涨船高。

这三个参数应该统一考虑, 不能顾此失彼, 要在保护效果和可靠性两方面都有保证。

电涌保护器

EA9L电涌保护器

功能与特性



EA9L 电涌保护器可限制电源中由雷电引起的瞬态过电压，保护配电系统及电子设备免受雷电侵袭。

用途

- 进线保护
 - EA9L65kA
- 二级保护
 - EA9L20kA
 - EA9L40kA

- 符合标准: GB18802.1 / IEC 61643-1
- 网络额定电压 U_n : 230/400 V AC
- 最大持续运行电压 U_c : 340 V AC
- 最大放电电流 I_{max} (8/20 μ s): 65/40/20kA

- 标称放电电流 I_n (8/20 μ s): 40/35/20/10 kA
- 电压保护水平 U_p : 2.0/1.8/1.5/1.2 kV
- 极数: 3P+N/1P+N
- 接线端子允许截面积
 - 2.5-25 mm² 软线/2.5-35 mm² 硬线
- 扭矩: 5N.m
- 通过电子指示窗口显示工作状态
 - 绿色: 正常工作状态
 - 红色: 已损坏, 需更换
- 环境温度: -25 °C 至 +60 °C
- 响应时间: <25ns

产品号




类型



	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_n (V)	U_c (V) MD	U_p (kV)	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
1P+N	20	10	230	> 340	1.2	4	EA9L209F230
	40	20	230	> 340	1.5	4	EA9L409F230
	65	35/40	230	> 340	1.8/2.0	4	EA9L659F230



3P+N




3P+N	20	10	230/400	> 340	1.2	8	EA9L208Fr400
	20	10	230/400	> 340	1.2	8	EA9L208F400
	40	20	230/400	> 340	1.5	8	EA9L408Fr400
	40	20	230/400	> 340	1.5	8	EA9L408F400
	65	35/40	230/400	> 340	1.8/2.0	8	EA9L658Fr400
	65	35/40	230/400	> 340	1.8/2.0	8	EA9L658F400

电涌保护器应用


民用建筑内电涌保护器 (SPD) 分级配置举例

- 典型背景概况
- 居民小区，电缆进出线
- 高层住宅，两梯四户
- 有良好的外部防雷装置
- 变电所或配电房在室内，低压采用TT系统
- 等电位联结良好
- 电涌保护配置单线图

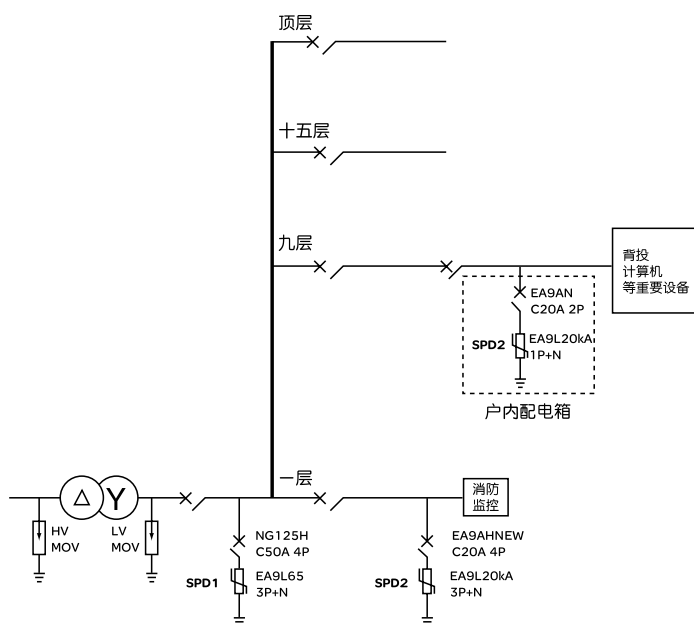

民用建筑内电涌保护器 (SPD) 分级配置举例

- 电涌保护配置方案
- 电源系统电涌保护器配置方案
- 第一级 SPD1 EA9L65kA 3P+N
- 第二级 SPD2 EA9L20kA 3P+N / EA9L20kA 1P+N
- 第二级 SPD 配置，户内终端箱单线图

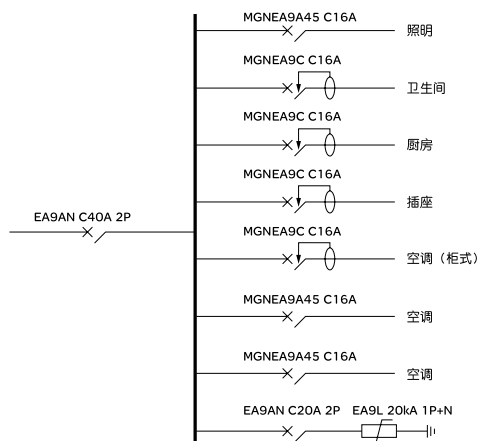

后备断路器选择


电涌保护器	断路器		
最大放电电流 I_{max} 或最大冲击电流 I_{imp}	额定电流	脱扣曲线	型号
8 ~ 20kA (8/20 μ s)	10 A	C	EA9AN
40 kA (8/20 μ s)	20 A	C	EA9AN
65 kA (8/20 μ s)	50 A	C	EA9AN

- 断路器的分断能力必须大于该处最大短路电流。
 - 使用施耐德电气公司的电涌保护器，必须加装本公司的断路器作后备保护，否则会产生电涌保护器损坏等严重后果。
 - 电涌保护器每极都必须设置保护。
- 例如: 1P+N的电涌保护器必须用2极的断路器保护。

配电箱

天鑫 (EA9F) 全金属暗装配电箱

配电箱产品号说明

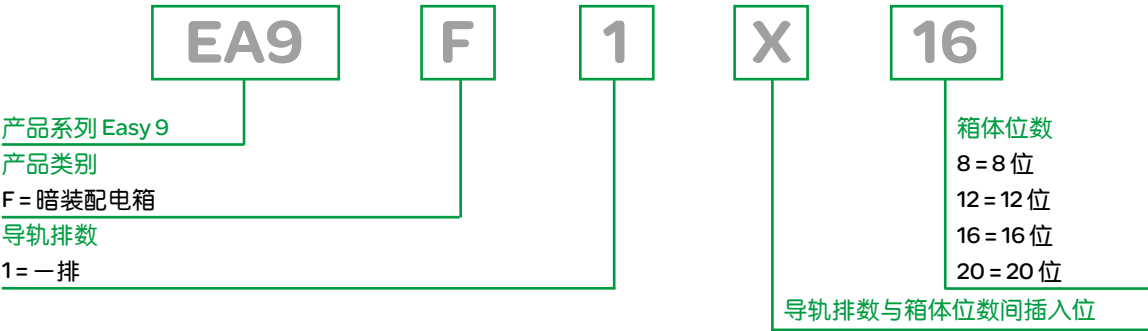

功能与特性



天鑫 (EA9F) 全金属暗装配电箱是 Easy 9 系列小型开关元件的配套箱体，为暗装方式，全金属箱体。

- 符合标准: GB17466
- 排数: 1
- 位数: 8, 12, 16, 20
- 不透明门: 向上开启120度
- 额定电流: 63 A
- 材料
 - 金属面盖: 1.2mm冷扎镀锌钢板，表面静电喷粉
 - 金属底箱: 1.0mm冷扎镀锌钢板，表面静电喷粉
- 零地排螺钉: “十”字型
- 颜色: RAL9010
- 防护等级: IP40

产品号




类型	排数	位数 (18mm/位)	产品号
全金属 暗装	1	8	EA9F1X8
		12	EA9F1X12
		16	EA9F1X16
		20	EA9F1X20

导轨插座

EA9X 导轨插座

导轨插座产品号说明

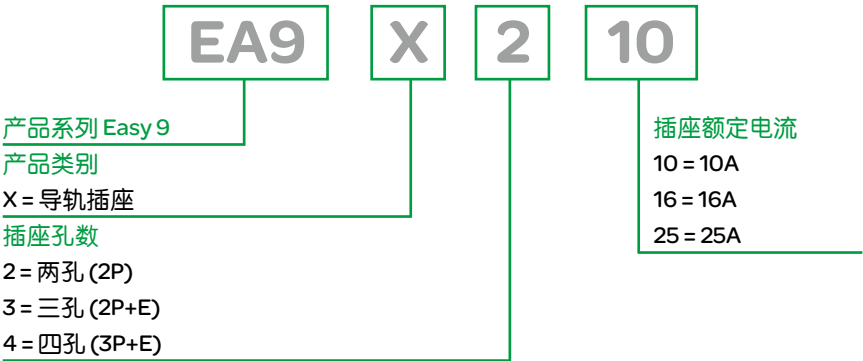

功能与特性



EA9X 导轨插座为模块化导轨插座，
国际标准 **DIN** 导轨安装。

符合标准: GB2099.1
GB1002
GB1003
额定电压: 250/440 V AC
额定电流: 10A, 16A, 25A
孔 数: 2P/2P+E/3P+E

产品号



类型	额定电压 (V)	额定电流 (A)	宽度 (9mm 的倍数)	产品号
2P	250	10	5	EA9X210
2P+E	250	10	5	EA9X310
		16	5	EA9X316
3P+E	440	16	6	EA9X416
		25	8	EA9X425

控制元件

IH 24H (1通道) 定时开关

功能与特性



IH 24H (1通道) 定时开关通过在转盘上设置间隔断的位置，实现定时打开或闭合一个电路，动作序列每天 (24 小时) 重复一次。

技术参数


- 额定电压: 230 V AC
- 频率: 50/60 Hz
- 功率: 2.5 VA
- 触头容量
 - 16A - 250 V $\cos\varphi = 1$ (阻性负载)
 - 4A - 250 V $\cos\varphi = 0.6$ (感性负载)

- 最小转换间隔: 30 分钟
- 可选择 ON 或 OFF
- 冬夏制时间的更新可以通过旋转中心旋钮来实现
- IP20 符合标准 EN 60529
- 免螺钉安装方式: 导线最大截面积 2.5mm²
- 工作温度: -20°C ~ +55°C

产品号



类型	宽度 (9 mm的倍数)	产品号
IH 24H (1通道) 定时开关	6	CCT16364



控制元件

IC100 光敏开关 (带墙式探测头)

功能与特性



IC100 光敏开关当亮度下降至预选设置水平时，光敏开关触点关闭；当亮度超过至预先设置水平时，光敏开关触点打开。

技术参数

● 额定电压: 230 V AC

● 频率: 50 Hz

● 功率: 6 VA

● 光电管 (带金属固定架)

○ 可调节亮度范围: 2 ~ 100 lux

○ 一旦达到设置值时，监测的 LED 灯亮

● 延时时间:

○ 在接通 (ON) 前延时时间: 20 秒

○ 在断开 (OFF) 后延时时间: 80 秒

● 触头容量

○ 16A - 250 V $\cos\varphi = 1$ (阻性负载)

○ 10A - 250 V $\cos\varphi = 0.6$ (感性负载)

● 防护等级:

○ IC100: IP20B 符合标准 EN 60529

● 亮度探头: IP54

● 连接:

○ IC100: 免螺钉安装方式，最大导线 3mm^2


○ 亮度探头: 2 股导线，不要过于接近电源线

● 工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$

产品号



类型	宽度 (9 mm 的倍数)	产品号
IC100 (带墙式探测头)	4	15482



附录


脱扣曲线

EA9AN, EA9ANG, EA9A45, EA9A65,
EA9A47, EA9A67, EA9R, EA9C45,
EA9C65 系列断路器


符合IEC 60898标准，其瞬时脱扣动作范围如下：

C型曲线: (5-10) I_n

D型曲线: (10-14) I_n

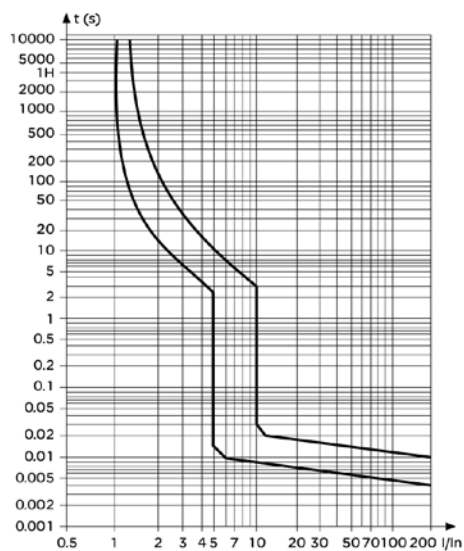

EA9AN, EA9ANG, EA9A45, EA9A65,
EA9A47, EA9A67, EA9R, EA9C45, EA9C65
C型脱扣曲线

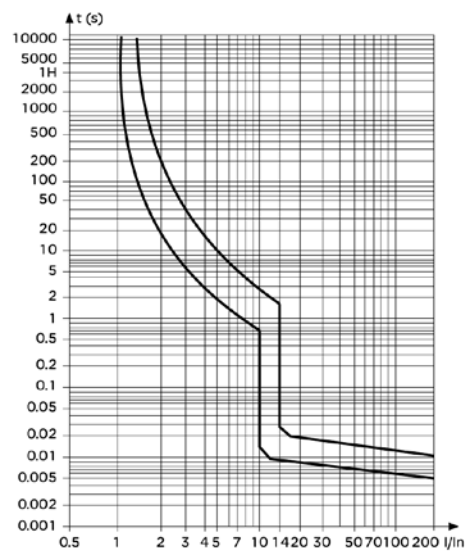


EA9AN
D型脱扣曲线

EA9AHNEW 断路器


C和D型脱扣曲线，符合
IEC 60898标准，其瞬时脱扣动作范围如下：

C型曲线: (5-10) I_n

D型曲线: (10-14) I_n

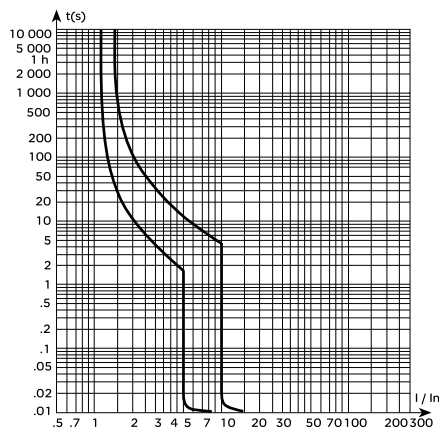

EA9AHNEW
C型曲线

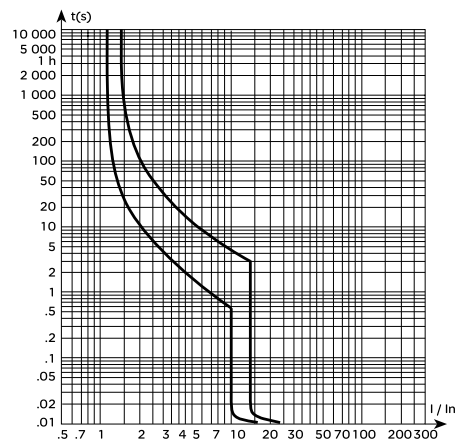


EA9AHNEW
D型曲线


附录

外形尺寸


EA9AN断路器, EA9D 隔离开关

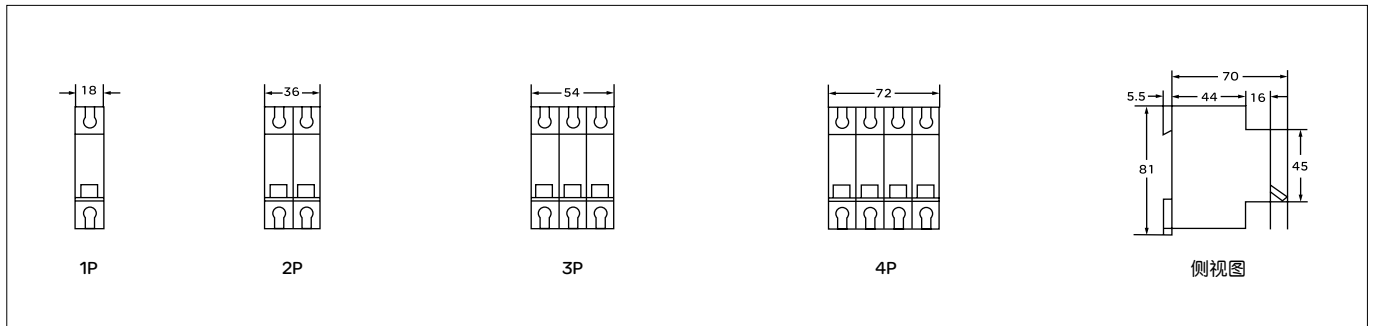


EA9AHNEW 断路器

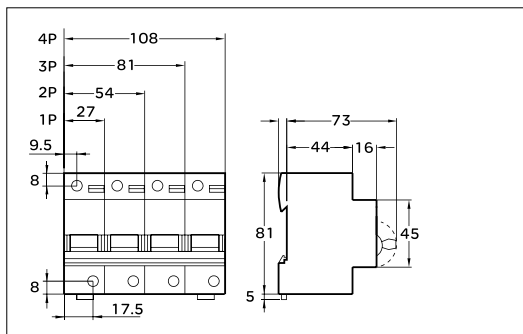

EA9ANG 过压保护断路器

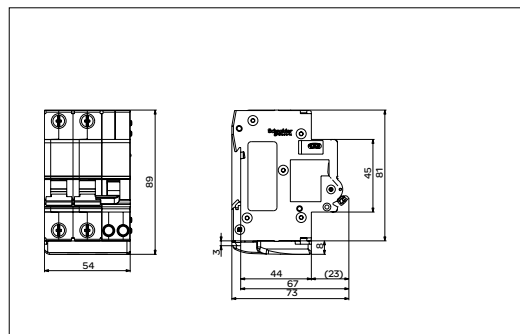


EA9R 剩余电流动作保护断路器

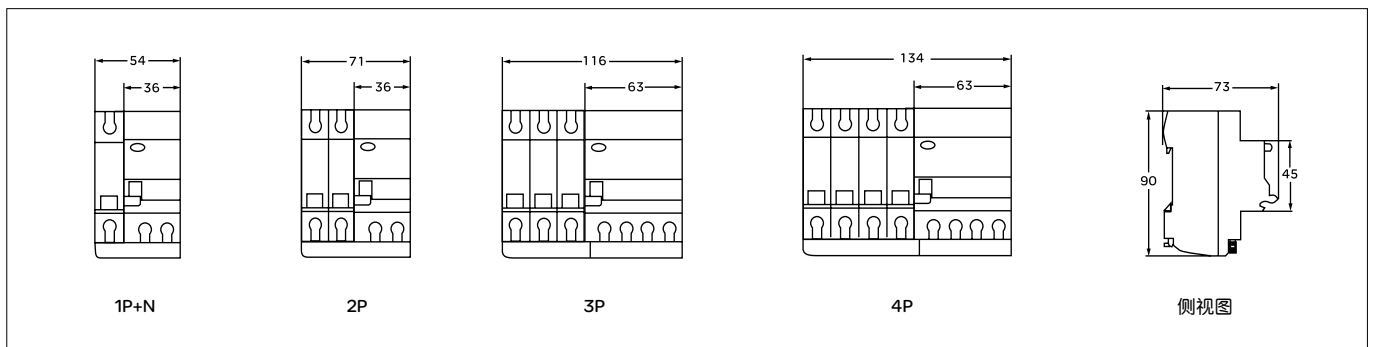


附录

外形尺寸


EA9A45 / EA9A65 断路器

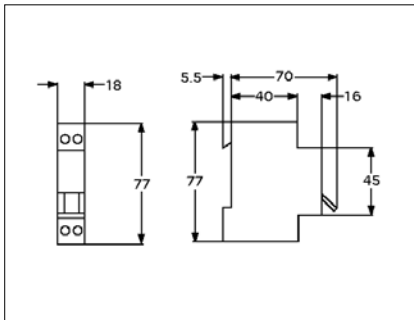


EA9A47 / EA9A67 断路器

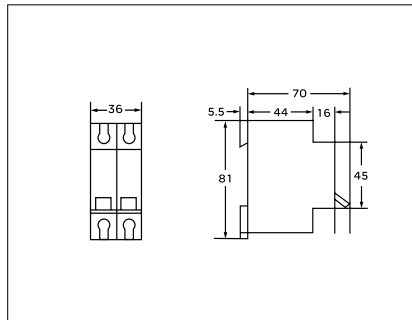


EA9C45 / EA9C65 剩余电流动作保护断路器

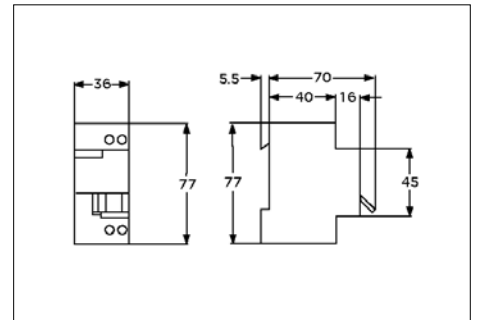


EA9B 剩余电流动作开关

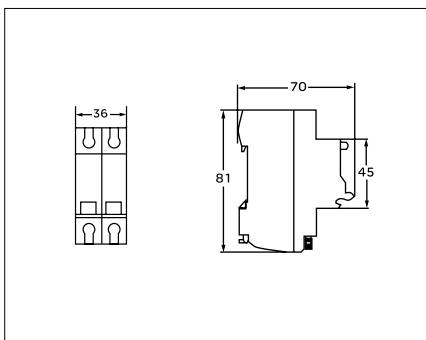

EA9L 电涌保护器

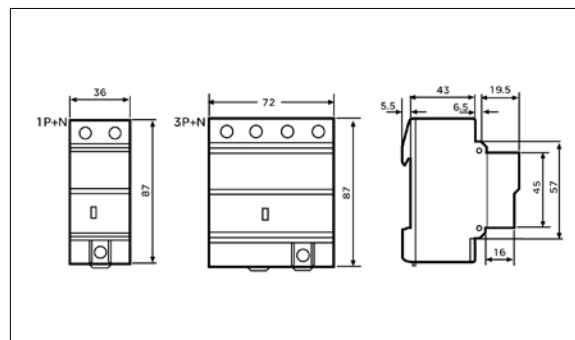

EA9X 导轨插座

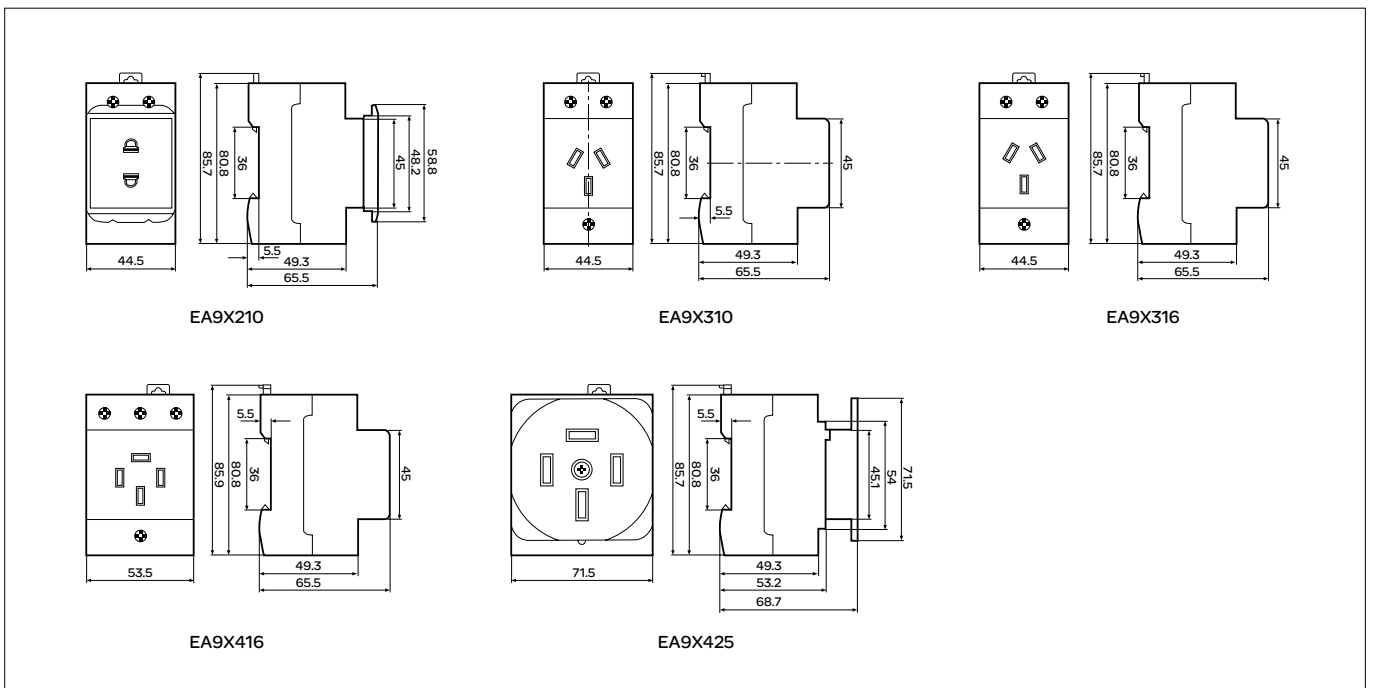


附录


外形尺寸

IH定时开关


6模数

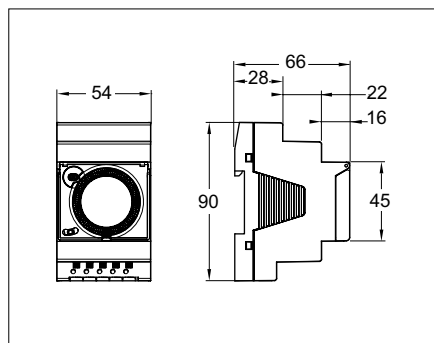

IC光敏开关

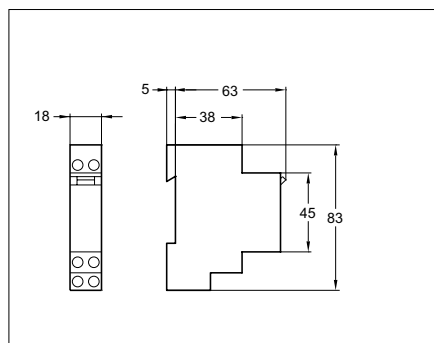


探测头

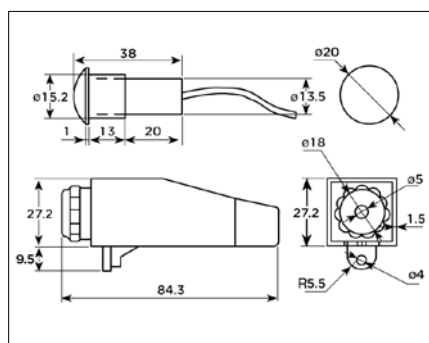


附录 外形尺寸


EA9F 全金属暗装配电箱

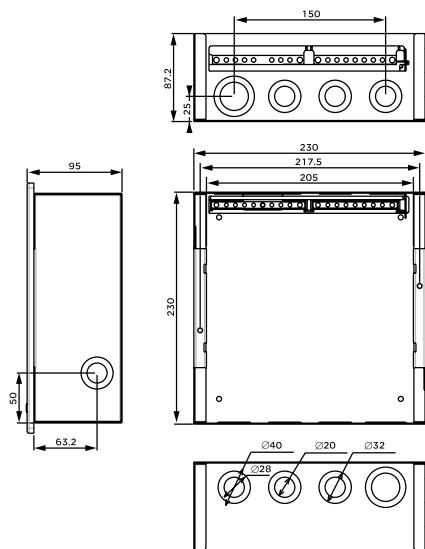


8 位

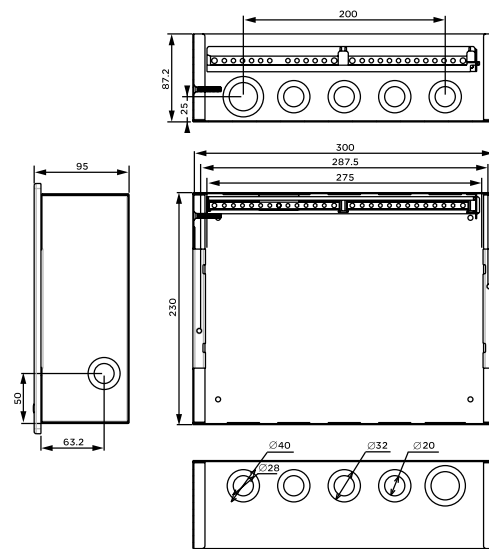

12 位

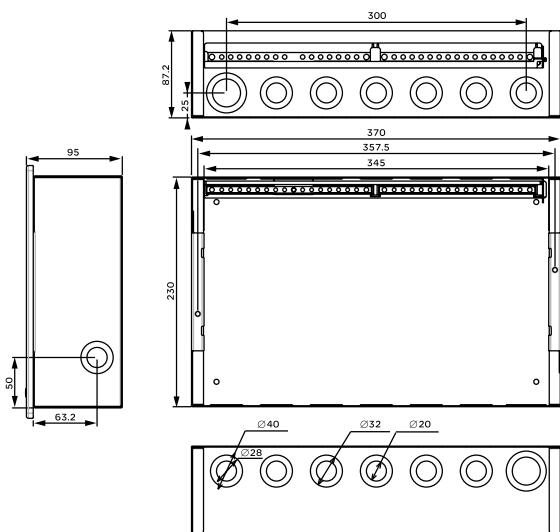

16 位

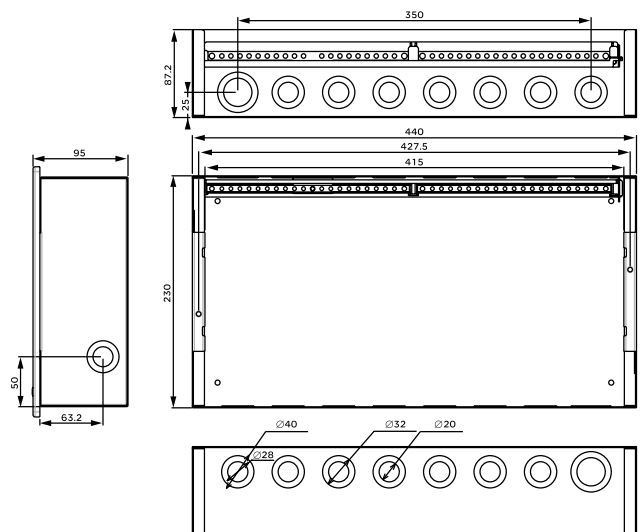

20 位

附录

产品上图标注

小型断路器产品标注一

E9	N	C	20	/2P	Vigi	30mA
产品系列 Easy 9系列	分断能力 N: 6000A C100H: 10000A	脱扣曲线 C型曲线 (5~10In) D型曲线 (10~14In)	额定电流 6A, 10A 16A, 20A 25A, 32A 40A, 50A 63A, 80A 100A	极数 1P+N 1P 2P 3P 4P	剩余电流动作 附件 分断能力 6000A的断 路器有“断路器+ 剩余电流动作 模块”预拼装 型产品可选用	额定剩余动作 电流 30mA

小型断路器产品标注二

E9	PN	(6)	20	Vigi	30mA
产品系列 Easy 9系列	产品类别 PN: 相线+中性线 宽度18mm PNK: 相线+中性线 宽度36mm	有(6)表示 6000A分 断, 无则默 认4500A	额定电流 6A, 10A 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A	剩余电流动作保护 PN型有一体化 剩余电流动作保护 断路器产品可选 宽度36mm	额定剩余 动作电流 30mA

过压保护断路器产品标注

E9	N	G	C	25	/2P
产品系列 Easy 9系列	分断能力 N: 6000A	过压保护功能 G: 有过压保护	脱扣曲线 C型曲线 (5~10In)	额定电流 25A, 32A 40A, 50A 63A	极数 2P

隔离开关产品标注

E9	NT	32	/2P
产品系列 Easy 9系列	产品类别 NT: 隔离开关	额定电流 32A, 63A, 100A	极数 1P, 2P, 3P, 4P

附录

产品上图标注

剩余电流动作开关产品标注

E9	ID	25	/2P	(G)
产品系列 Easy 9系列	产品类别 ID: 剩余电流 动作开关	额定电流 25A, 40A, 63A	极数 2P	过压功能 G: 有过压保护 缺省: 无过压保护

Easy 9电涌保护器产品标注

E9	L	40	r	/1P+N
产品系列 Easy 9系列	产品类别 L: 电涌保护器	最大放电电流 20: 20kA 40: 40kA 65: 65kA	触点类型 r: 带遥信触点	极数 1P+N 3P+N

Easy 9全金属暗装配电箱产品标注

E9	F	8
产品系列 Easy 9系列	产品类别 F: 配电箱	位数(每位对应18mm宽度): 8=8位 12=12位 16=16位 20=20位

Easy 9导轨插座产品标注

E9	X	10	/2
产品系列 Easy 9系列 模数化产品	产品类别 X: 导轨插座	插座额定电流 1P: 10A 2P+E: 10A, 16A 3P+E: 16A, 20A	2=2P 3=2P+E 4=3P+E

产品订货号及上图标注号对照表

EA9A45

产品订货号	产品描述	上图标注号
MGNEA9A45C6	EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器 C6A	E9PN-6
MGNEA9A45C10	EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器 C10A	E9PN-10
MGNEA9A45C16	EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器 C16A	E9PN-16
MGNEA9A45C20	EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器 C20A	E9PN-20
MGNEA9A45C25	EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器 C25A	E9PN-25
MGNEA9A45C32	EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器 C32A	E9PN-32
MGNEA9A45C40	EA9A45 “相线+中性线” 小型断路器 C40A	E9PN-40

EA9A65

产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9A65C6	EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器 C6A	E9PN6-6
EA9A65C10	EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器 C10A	E9PN6-10
EA9A65C16	EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器 C16A	E9PN6-16
EA9A65C20	EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器 C20A	E9PN6-20
EA9A65C25	EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器 C25A	E9PN6-25
EA9A65C32	EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器 C32A	E9PN6-32
EA9A65C40	EA9A65 “相线+中性线” 小型断路器 C40A	E9PN6-40

EA9A47

产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9A47C10	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C10A	E9PNK-10
EA9A47C16	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C16A	E9PNK-16
EA9A47C20	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C20A	E9PNK-20
EA9A47C25	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C25A	E9PNK-25
EA9A47C32	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C32A	E9PNK-32
EA9A47C40	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C40A	E9PNK-40
EA9A47C50	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C50A	E9PNK-50
EA9A47C63	EA9A47 “相线+中性线” 小型断路器 C63A	E9PNK-63

EA9A67

产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9A67C10	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C10A	E9PNK6-10
EA9A67C16	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C16A	E9PNK6-16
EA9A67C20	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C20A	E9PNK6-20
EA9A67C25	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C25A	E9PNK6-25
EA9A67C32	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C32A	E9PNK6-32
EA9A67C40	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C40A	E9PNK6-40
EA9A67C50	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C50A	E9PNK6-50
EA9A67C63	EA9A67 “相线+中性线” 小型断路器 C63A	E9PNK6-63

EA9AH

产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9AH1C63NEW	EA9AH 小型断路器 1P C63A	E9C100H-C63/1P
EA9AH1C80NEW	EA9AH 小型断路器 1P C80A	E9C100H-C80/1P
EA9AH1C100NEW	EA9AH 小型断路器 1P C100A	E9C100H-C100/1P
EA9AH1C125NEW	EA9AH 小型断路器 1P C125A	E9C100H-C125/1P
EA9AH2C63NEW	EA9AH 小型断路器 2P C63A	E9C100H-C63/2P
EA9AH2C80NEW	EA9AH 小型断路器 2P C80A	E9C100H-C80/2P
EA9AH2C100NEW	EA9AH 小型断路器 2P C100A	E9C100H-C100/2P
EA9AH2C125NEW	EA9AH 小型断路器 2P C125A	E9C100H-C125/2P
EA9AH3C63NEW	EA9AH 小型断路器 3P C63A	E9C100H-C63/3P
EA9AH3C80NEW	EA9AH 小型断路器 3P C80A	E9C100H-C80/3P
EA9AH3C100NEW	EA9AH 小型断路器 3P C100A	E9C100H-C100/3P
EA9AH3C125NEW	EA9AH 小型断路器 3P C125A	E9C100H-C125/3P
EA9AH4C63NEW	EA9AH 小型断路器 4P C63A	E9C100H-C63/4P
EA9AH4C80NEW	EA9AH 小型断路器 4P C80A	E9C100H-C80/4P
EA9AH4C100NEW	EA9AH 小型断路器 4P C100A	E9C100H-C100/4P
EA9AH4C125NEW	EA9AH 小型断路器 4P C125A	E9C100H-C125/4P
EA9AH1D63NEW	EA9AH 小型断路器 1P D63A	E9C100H-D63/1P
EA9AH1D80NEW	EA9AH 小型断路器 1P D80A	E9C100H-D80/1P
EA9AH1D100NEW	EA9AH 小型断路器 1P D100A	E9C100H-D100/1P
EA9AH1D125NEW	EA9AH 小型断路器 1P D125A	E9C100H-D125/1P
EA9AH2D63NEW	EA9AH 小型断路器 2P D63A	E9C100H-D63/2P
EA9AH2D80NEW	EA9AH 小型断路器 2P D80A	E9C100H-D80/2P
EA9AH2D100NEW	EA9AH 小型断路器 2P D100A	E9C100H-D100/2P
EA9AH2D125NEW	EA9AH 小型断路器 2P D125A	E9C100H-D125/2P
EA9AH3D63NEW	EA9AH 小型断路器 3P D63A	E9C100H-D63/3P
EA9AH3D80NEW	EA9AH 小型断路器 3P D80A	E9C100H-D80/3P
EA9AH3D100NEW	EA9AH 小型断路器 3P D100A	E9C100H-D100/3P
EA9AH3D125NEW	EA9AH 小型断路器 3P D125A	E9C100H-D125/3P
EA9AH4D63NEW	EA9AH 小型断路器 4P D63A	E9C100H-D63/4P
EA9AH4D80NEW	EA9AH 小型断路器 4P D80A	E9C100H-D80/4P
EA9AH4D100NEW	EA9AH 小型断路器 4P D100A	E9C100H-D100/4P
EA9AH4D125NEW	EA9AH 小型断路器 4P D125A	E9C100H-D125/4P

产品订货号及上图标注号对照表

EA9AN

产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9AN1C6	EA9AN 小型断路器 1P C6A	E9N-C6/1P
EA9AN1C10	EA9AN 小型断路器 1P C10A	E9N-C10/1P
EA9AN1C16	EA9AN 小型断路器 1P C16A	E9N-C16/1P
EA9AN1C20	EA9AN 小型断路器 1P C20A	E9N-C20/1P
EA9AN1C25	EA9AN 小型断路器 1P C25A	E9N-C25/1P
EA9AN1C32	EA9AN 小型断路器 1P C32A	E9N-C32/1P
EA9AN1C40	EA9AN 小型断路器 1P C40A	E9N-C40/1P
EA9AN1C50	EA9AN 小型断路器 1P C50A	E9N-C50/1P
EA9AN1C63	EA9AN 小型断路器 1P C63A	E9N-C63/1P
EA9AN2C6	EA9AN 小型断路器 2P C6A	E9N-C6/2P
EA9AN2C10	EA9AN 小型断路器 2P C10A	E9N-C10/2P
EA9AN2C16	EA9AN 小型断路器 2P C16A	E9N-C16/2P
EA9AN2C20	EA9AN 小型断路器 2P C20A	E9N-C20/2P
EA9AN2C25	EA9AN 小型断路器 2P C25A	E9N-C25/2P
EA9AN2C32	EA9AN 小型断路器 2P C32A	E9N-C32/2P
EA9AN2C40	EA9AN 小型断路器 2P C40A	E9N-C40/2P
EA9AN2C50	EA9AN 小型断路器 2P C50A	E9N-C50/2P
EA9AN2C63	EA9AN 小型断路器 2P C63A	E9N-C63/2P
EA9AN3C6	EA9AN 小型断路器 3P C6A	E9N-C6/3P
EA9AN3C10	EA9AN 小型断路器 3P C10A	E9N-C10/3P
EA9AN3C16	EA9AN 小型断路器 3P C16A	E9N-C16/3P
EA9AN3C20	EA9AN 小型断路器 3P C20A	E9N-C20/3P
EA9AN3C25	EA9AN 小型断路器 3P C25A	E9N-C25/3P
EA9AN3C32	EA9AN 小型断路器 3P C32A	E9N-C32/3P
EA9AN3C40	EA9AN 小型断路器 3P C40A	E9N-C40/3P
EA9AN3C50	EA9AN 小型断路器 3P C50A	E9N-C50/3P
EA9AN3C63	EA9AN 小型断路器 3P C63A	E9N-C63/3P
EA9AN4C6	EA9AN 小型断路器 4P C6A	E9N-C6/4P
EA9AN4C10	EA9AN 小型断路器 4P C10A	E9N-C10/4P
EA9AN4C16	EA9AN 小型断路器 4P C16A	E9N-C16/4P
EA9AN4C20	EA9AN 小型断路器 4P C20A	E9N-C20/4P
EA9AN4C25	EA9AN 小型断路器 4P C25A	E9N-C25/4P
EA9AN4C32	EA9AN 小型断路器 4P C32A	E9N-C32/4P
EA9AN4C40	EA9AN 小型断路器 4P C40A	E9N-C40/4P
EA9AN4C50	EA9AN 小型断路器 4P C50A	E9N-C50/4P
EA9AN4C63	EA9AN 小型断路器 4P C63A	E9N-C63/4P
EA9AN1D6	EA9AN 小型断路器 1P D6A	E9N-D6/1P
EA9AN1D10	EA9AN 小型断路器 1P D10A	E9N-D10/1P
EA9AN1D16	EA9AN 小型断路器 1P D16A	E9N-D16/1P
EA9AN1D20	EA9AN 小型断路器 1P D20A	E9N-D20/1P
EA9AN1D25	EA9AN 小型断路器 1P D25A	E9N-D25/1P
EA9AN1D32	EA9AN 小型断路器 1P D32A	E9N-D32/1P
EA9AN1D40	EA9AN 小型断路器 1P D40A	E9N-D40/1P
EA9AN1D50	EA9AN 小型断路器 1P D50A	E9N-D50/1P
EA9AN1D63	EA9AN 小型断路器 1P D63A	E9N-D63/1P
EA9AN2D6	EA9AN 小型断路器 2P D6A	E9N-D6/2P
EA9AN2D10	EA9AN 小型断路器 2P D10A	E9N-D10/2P
EA9AN2D16	EA9AN 小型断路器 2P D16A	E9N-D16/2P
EA9AN2D20	EA9AN 小型断路器 2P D20A	E9N-D20/2P
EA9AN2D25	EA9AN 小型断路器 2P D25A	E9N-D25/2P
EA9AN2D32	EA9AN 小型断路器 2P D32A	E9N-D32/2P
EA9AN2D40	EA9AN 小型断路器 2P D40A	E9N-D40/2P
EA9AN2D50	EA9AN 小型断路器 2P D50A	E9N-D50/2P
EA9AN2D63	EA9AN 小型断路器 2P D63A	E9N-D63/2P
EA9AN3D6	EA9AN 小型断路器 3P D6A	E9N-D6/3P
EA9AN3D10	EA9AN 小型断路器 3P D10A	E9N-D10/3P
EA9AN3D16	EA9AN 小型断路器 3P D16A	E9N-D16/3P
EA9AN3D20	EA9AN 小型断路器 3P D20A	E9N-D20/3P
EA9AN3D25	EA9AN 小型断路器 3P D25A	E9N-D25/3P
EA9AN3D32	EA9AN 小型断路器 3P D32A	E9N-D32/3P
EA9AN3D40	EA9AN 小型断路器 3P D40A	E9N-D40/3P
EA9AN3D50	EA9AN 小型断路器 3P D50A	E9N-D50/3P
EA9AN3D63	EA9AN 小型断路器 3P D63A	E9N-D63/3P
EA9AN4D6	EA9AN 小型断路器 4P D6A	E9N-D6/4P
EA9AN4D10	EA9AN 小型断路器 4P D10A	E9N-D10/4P
EA9AN4D16	EA9AN 小型断路器 4P D16A	E9N-D16/4P
EA9AN4D20	EA9AN 小型断路器 4P D20A	E9N-D20/4P
EA9AN4D25	EA9AN 小型断路器 4P D25A	E9N-D25/4P
EA9AN4D32	EA9AN 小型断路器 4P D32A	E9N-D32/4P
EA9AN4D40	EA9AN 小型断路器 4P D40A	E9N-D40/4P
EA9AN4D50	EA9AN 小型断路器 4P D50A	E9N-D50/4P
EA9AN4D63	EA9AN 小型断路器 4P D63A	E9N-D63/4P

产品订货号及上图标注号对照表

EA9ANG		
产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9AN2C25G	EA9ANG 过压保护断路器 2P C25A	E9NG-C25/2P
EA9AN2C32G	EA9ANG 过压保护断路器 2P C32A	E9NG-C32/2P
EA9AN2C40G	EA9ANG 过压保护断路器 2P C40A	E9NG-C40/2P
EA9AN2C50G	EA9ANG 过压保护断路器 2P C50A	E9NG-C50/2P
EA9AN2C63 G	EA9ANG 过压保护断路器 2P C63A	E9NG-C63/2P
EA9C45		
产品订货号	产品描述	上图标注号
MGNEA9C45C630C	EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C6A/30mA/AC类	E9PN Vigi-6
MGNEA9C45C1030C	EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C10A/30mA/AC类	E9PN Vigi-10
MGNEA9C45C1630C	EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C16A/30mA/AC类	E9PN Vigi-16
MGNEA9C45C2030C	EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C20A/30mA/AC类	E9PN Vigi-20
MGNEA9C45C2530C	EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C25A/30mA/AC类	E9PN Vigi-25
MGNEA9C45C3230C	EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C32A/30mA/AC类	E9PN Vigi-32
MGNEA9C45C4030C	EA9C45 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C40A/30mA/AC类	E9PN Vigi-40
EA9C65		
产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9C65C630C	EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C6A/30mA/AC类	E9PN6 Vigi-6
EA9C65C1030C	EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C10A/30mA/AC类	E9PN6 Vigi-10
EA9C65C1630C	EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C16A/30mA/AC类	E9PN6 Vigi-16
EA9C65C2030C	EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C20A/30mA/AC类	E9PN6 Vigi-20
EA9C65C2530C	EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C25A/30mA/AC类	E9PN6 Vigi-25
EA9C65C3230C	EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C32A/30mA/AC类	E9PN6 Vigi-32
EA9C65C4030C	EA9C65 “相线+中性线” 剩余电流动作保护断路器 C40A/30mA/AC类	E9PN6 Vigi-40
EA9B		
产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9B 22530C	EA9B 剩余电流动作开关 2P 25A	E9ID-25/2P
EA9B 24030C	EA9B 剩余电流动作开关 2P 40A	E9ID-40/2P
EA9B 26330C	EA9B 剩余电流动作开关 2P 63A	E9ID-63/2P
EA9B 22530GC	EA9B 带过压保护功能的剩余电流动作开关 2P 26A	E9ID-25/2PG
EA9B 24030GC	EA9B 带过压保护功能的剩余电流动作开关 2P 40A	E9ID-40/2PG
EA9B 22535GC	EA9B 带过压保护功能的剩余电流动作开关 2P 63A	E9ID-63/2PG
EA9D		
产品订货号	产品描述	上图标注号
MGNEA9D132	EA9D 隔离开关 1P 32A	E9NT-32/1P
MGNEA9D232	EA9D 隔离开关 2P 32A	E9NT-32/2P
MGNEA9D332	EA9D 隔离开关 3P 32A	E9NT-32/3P
MGNEA9D432	EA9D 隔离开关 4P 32A	E9NT-32/4P
MGNEA9D163	EA9D 隔离开关 1P 63A	E9NT-63/1P
MGNEA9D263	EA9D 隔离开关 2P 63A	E9NT-63/2P
MGNEA9D363	EA9D 隔离开关 3P 63A	E9NT-63/3P
MGNEA9D463	EA9D 隔离开关 4P 63A	E9NT-63/4P
MGNEA9D1100	EA9D 隔离开关 1P 100A	E9NT-100/1P
MGNEA9D2100	EA9D 隔离开关 2P 100A	E9NT-100/2P
MGNEA9D3100	EA9D 隔离开关 3P 100A	E9NT-100/3P
MGNEA9D4100	EA9D 隔离开关 4P 100A	E9NT-100/4P
EA9F		
产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9F1X8	EA9F 全金属暗装配电箱1排8位	E9F-8
EA9F1X12	EA9F 全金属暗装配电箱1排12位	E9F-12
EA9F1X16	EA9F 全金属暗装配电箱1排16位	E9F-16
EA9F1X20	EA9F 全金属暗装配电箱1排20位	E9F-20
EA9L		
产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9L208Fr400	EA9L 电涌保护器20kA 3P+N(带遥信触点)	E9L-20r/3P+N
EA9L208F400	EA9L 电涌保护器20kA 3P+N	E9L-20/3P+N
EA9L209F230	EA9L 电涌保护器20kA 1P+N	E9L-20/1P+N
EA9L408Fr400	EA9L 电涌保护器40kA 3P+N(带遥信触点)	E9L-40r/3P+N
EA9L408F400	EA9L 电涌保护器40kA 3P+N	E9L-40/3P+N
EA9L409F230	EA9L 电涌保护器40kA 1P+N	E9L-40/1P+N
EA9L658Fr400	EA9L 电涌保护器65kA 3P+N(带遥信触点)	E9L-65r/3P+N
EA9L658F400	EA9L 电涌保护器65kA 3P+N	E9L-65/3P+N
EA9L659F230	EA9L 电涌保护器65kA 1P+N	E9L-65/1P+N

产品订货号及上图标注号对照表

EA9R

产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9RN1C630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C6A/30mA/AC类	E9N-C6/1P+Vigi
EA9RN1C1030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C10A/30mA/AC类	E9N-C10/1P+Vigi
EA9RN1C1630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C16A/30mA/AC类	E9N-C16/1P+Vigi
EA9RN1C2030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C20A/30mA/AC类	E9N-C20/1P+Vigi
EA9RN1C2530C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C25A/30mA/AC类	E9N-C25/1P+Vigi
EA9RN1C3230C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C32A/30mA/AC类	E9N-C32/1P+Vigi
EA9RN1C4030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C40A/30mA/AC类	E9N-C40/1P+Vigi
EA9RN1C5030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C50A/30mA/AC类	E9N-C50/1P+Vigi
EA9RN1C6330C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 1P+N C63A/30mA/AC类	E9N-C63/1P+Vigi
EA9RN2C630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C6A/30mA/AC类	E9N-C6/2P+Vigi
EA9RN2C1030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C10A/30mA/AC类	E9N-C10/2P+Vigi
EA9RN2C1630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C16A/30mA/AC类	E9N-C16/2P+Vigi
EA9RN2C2030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C20A/30mA/AC类	E9N-C20/2P+Vigi
EA9RN2C2530C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C25A/30mA/AC类	E9N-C25/2P+Vigi
EA9RN2C3230C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C32A/30mA/AC类	E9N-C32/2P+Vigi
EA9RN2C4030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C40A/30mA/AC类	E9N-C40/2P+Vigi
EA9RN2C5030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C50A/30mA/AC类	E9N-C50/2P+Vigi
EA9RN2C6330C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 2P C63A/30mA/AC类	E9N-C63/2P+Vigi
EA9RN3C630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C6A/30mA/AC类	E9N-C6/3P+Vigi
EA9RN3C1030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C10A/30mA/AC类	E9N-C10/3P+Vigi
EA9RN3C1630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C16A/30mA/AC类	E9N-C16/3P+Vigi
EA9RN3C2030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C20A/30mA/AC类	E9N-C20/3P+Vigi
EA9RN3C2530C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C25A/30mA/AC类	E9N-C25/3P+Vigi
EA9RN3C3230C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C32A/30mA/AC类	E9N-C32/3P+Vigi
EA9RN3C4030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C40A/30mA/AC类	E9N-C40/3P+Vigi
EA9RN3C5030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C50A/30mA/AC类	E9N-C50/3P+Vigi
EA9RN3C6330C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 3P C63A/30mA/AC类	E9N-C63/3P+Vigi
EA9RN4C630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C6A/30mA/AC类	E9N-C6/4P+Vigi
EA9RN4C1030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C10A/30mA/AC类	E9N-C10/4P+Vigi
EA9RN4C1630C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C16A/30mA/AC类	E9N-C16/4P+Vigi
EA9RN4C2030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C20A/30mA/AC类	E9N-C20/4P+Vigi
EA9RN4C2530C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C25A/30mA/AC类	E9N-C25/4P+Vigi
EA9RN4C3230C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C32A/30mA/AC类	E9N-C32/4P+Vigi
EA9RN4C4030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C40A/30mA/AC类	E9N-C40/4P+Vigi
EA9RN4C5030C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C50A/30mA/AC类	E9N-C50/4P+Vigi
EA9RN4C6330C	EA9R 剩余电流动作保护断路器 4P C63A/30mA/AC类	E9N-C63/4P+Vigi

EA9X

产品订货号	产品描述	上图标注号
EA9X210	EA9X 导轨插座 2P 10A	E9X-10/2
EA9X310	EA9X 导轨插座 3P 10A	E9X-10/3
EA9X316	EA9X 导轨插座 3P 16A	E9X-16/3
EA9X416	EA9X 导轨插座 4P 16A	E9X-16/4
EA9X425	EA9X 导轨插座 4P 25A	E9X-25/4

施耐德电气闪耀在中国





施耐德电气(中国)有限公司

施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦5-14楼	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60656688
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编：201203	电话：(021) 61598888	
■ 广州分公司	广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦25层	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185190
■ 武汉分公司	武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦I座37层01、02、03、05单元	邮编：430022	电话：(027) 68850668	传真：(027) 68850488
■ 天津办事处	天津市河西区围堤道125号天信大厦22层2205-07室	邮编：300074	电话：(022) 28408408	传真：(022) 28408410
■ 天津分公司	天津市河东区十一经路78号万隆太平洋大厦1401-1404室	邮编：300171	电话：(022) 84180888	传真：(022) 84180222
■ 济南办事处	山东省济南市顺河街176号齐鲁银行大厦31层	邮编：250001	电话：(0531) 8167 8100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳市沈河区青年大街219号华新国际大厦8层F/G/H/I座	邮编：110016	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 大连办事处	大连沙河口区五一路267号17号楼201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 西安办事处	西安高新区科技路48号创业广场B座17层1706室	邮编：710075	电话：(029) 88332711	传真：(029) 88324697
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区1003室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路5号美丽华酒店A座2521室	邮编：830002	电话：(0991) 2825888 ext. 2521	传真：(0991) 2848188
■ 南京办事处	南京市中山路268号江汇广场2001-2005室	邮编：210008	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区苏华路2号国际大厦1711-1712室	邮编：215021	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市太湖广场永和路28号无锡工商综合大楼17层	邮编：214021	电话：(0510) 81009780/61/62	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市局前街2号常州椿庭楼宾馆1216室	邮编：213000	电话：(0519) 88130710	传真：(0519) 88130711
■ 合肥办事处	合肥市长江东路1104号古井假日酒店913房间	邮编：230011	电话：(0551) 4291993	传真：(0551) 2206956
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦10楼	邮编：310053	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 2075750	传真：(0791) 2075751
■ 福州办事处	福州市仓山区建新镇闽江大道169号水乡温泉住宅区二期29号楼101单元	邮编：350000	电话：(0591) 87114853	传真：(0591) 87112046
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店609室	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市思明区厦禾路189号银行中心2502-03 B室	邮编：361003	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号宁波中信国际大酒店833室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市车站大道高联大厦写字楼9层B2号	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 成都办事处	成都市科华北路62号力宝大厦22楼1、2、3、5单元	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 重庆办事处	重庆市渝中区邹容路68号重庆大都会商厦12楼1211-12室	邮编：400010	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-2623室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312/0029/1312	传真：(0757) 83992619
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 3647550	传真：(0871) 3647552
■ 长沙办事处	长沙市劳动西路215号湖南佳程酒店14层01, 10, 11室	邮编：410011	电话：(0731) 85112588	传真：(0731) 85159730
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 6593 9211	传真：(0371) 6593 9213
■ 泰州办事处	江苏省泰州市青年南路39号会宾楼永泰酒店8512房间	邮编：225300	电话：(0523) 86397849	传真：(0523) 86397847
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 鞍山办事处	鞍山市铁东区南胜利路21号万科写字楼2009室	邮编：114001	电话：(0412) 5575511/5522	传真：(0412) 5573311
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦2516室	邮编：264001	电话：(0535) 3393899	传真：(0535) 3393998
■ 扬中办事处	扬中市前进北路52号扬中宾馆2018号房间	邮编：212000	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10层	邮编：530000	电话：(0771) 5519761/9762	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心A406单元	邮编：523009	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 深圳办事处	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦17层H-I室	邮编：518001	电话：(0755) 25841022	传真：(0755) 82080250
■ 贵阳办事处	贵阳市中华南路49号贵航大厦1204室	邮编：550002	电话：(0851) 5887006	传真：(0851) 5887009
■ 海口办事处	海南省海口市文华路18号海南文华大酒店第六层 607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话：(00852) 25650621	传真：(00852) 28111029
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气中国
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷