

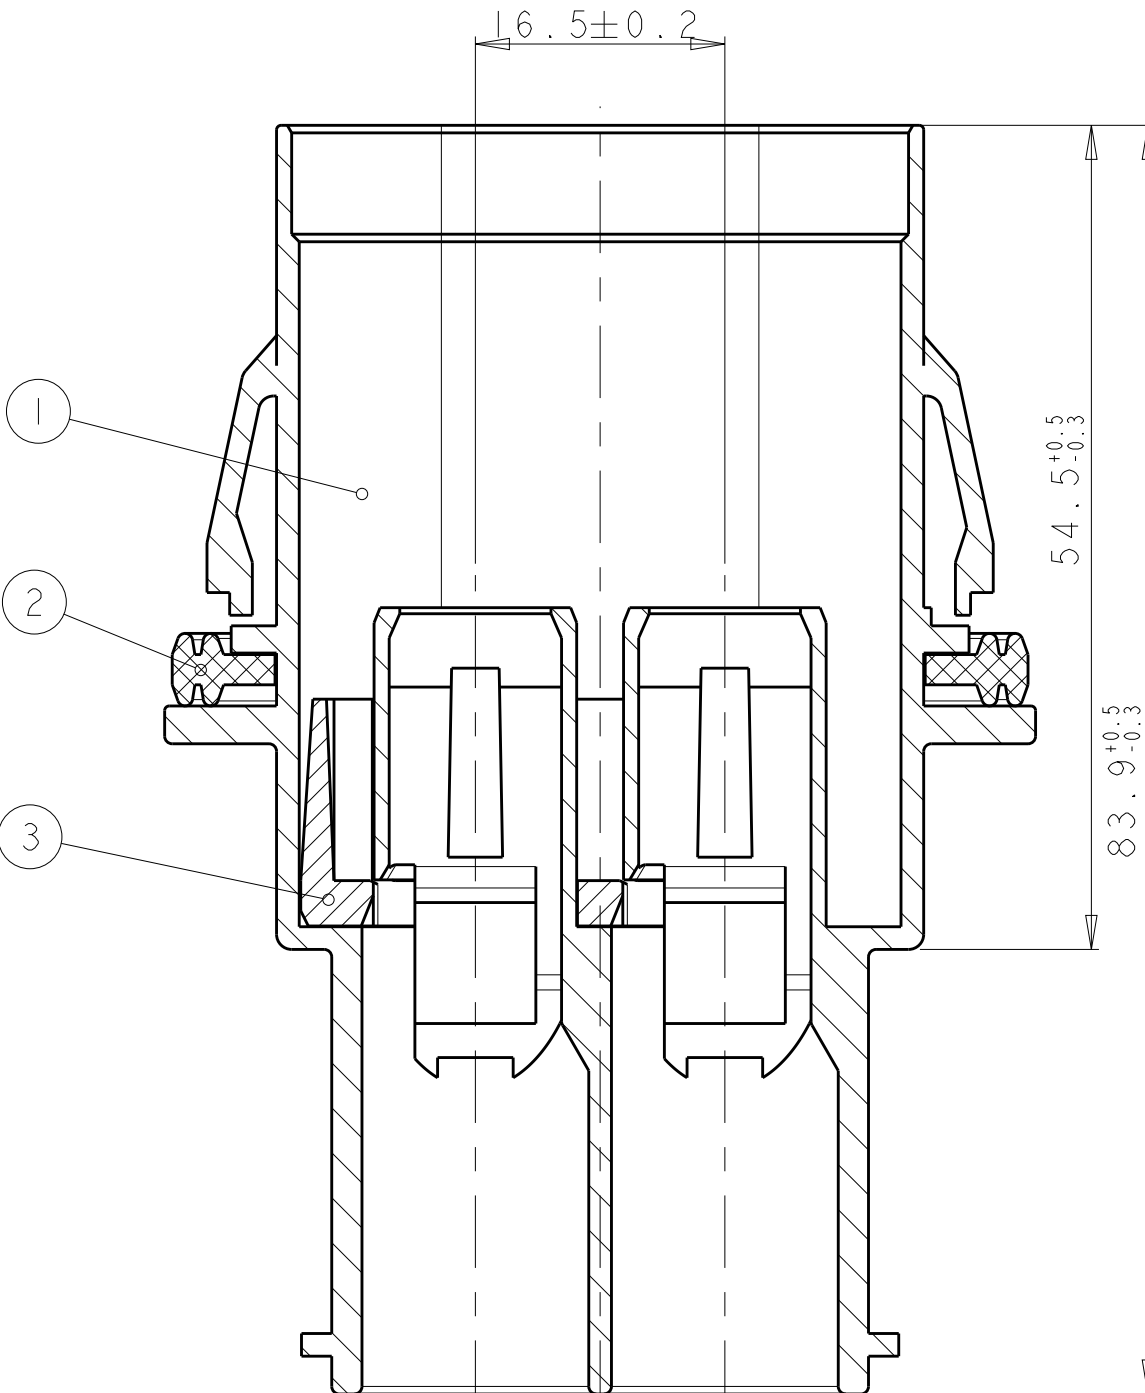
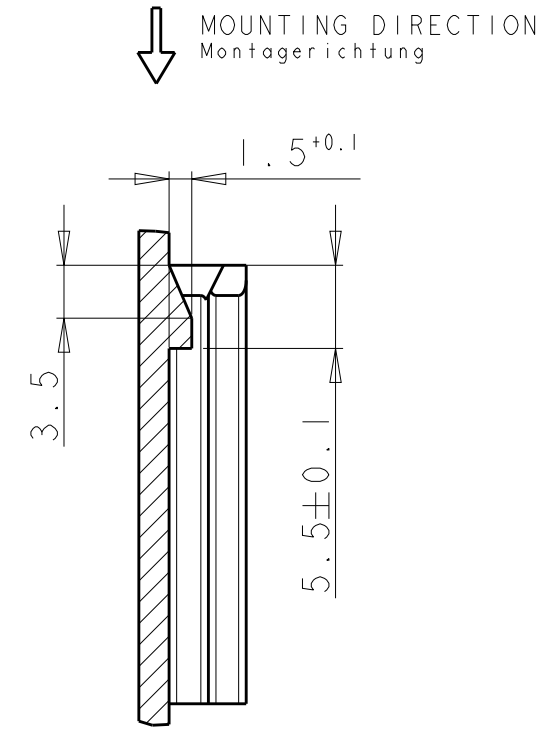
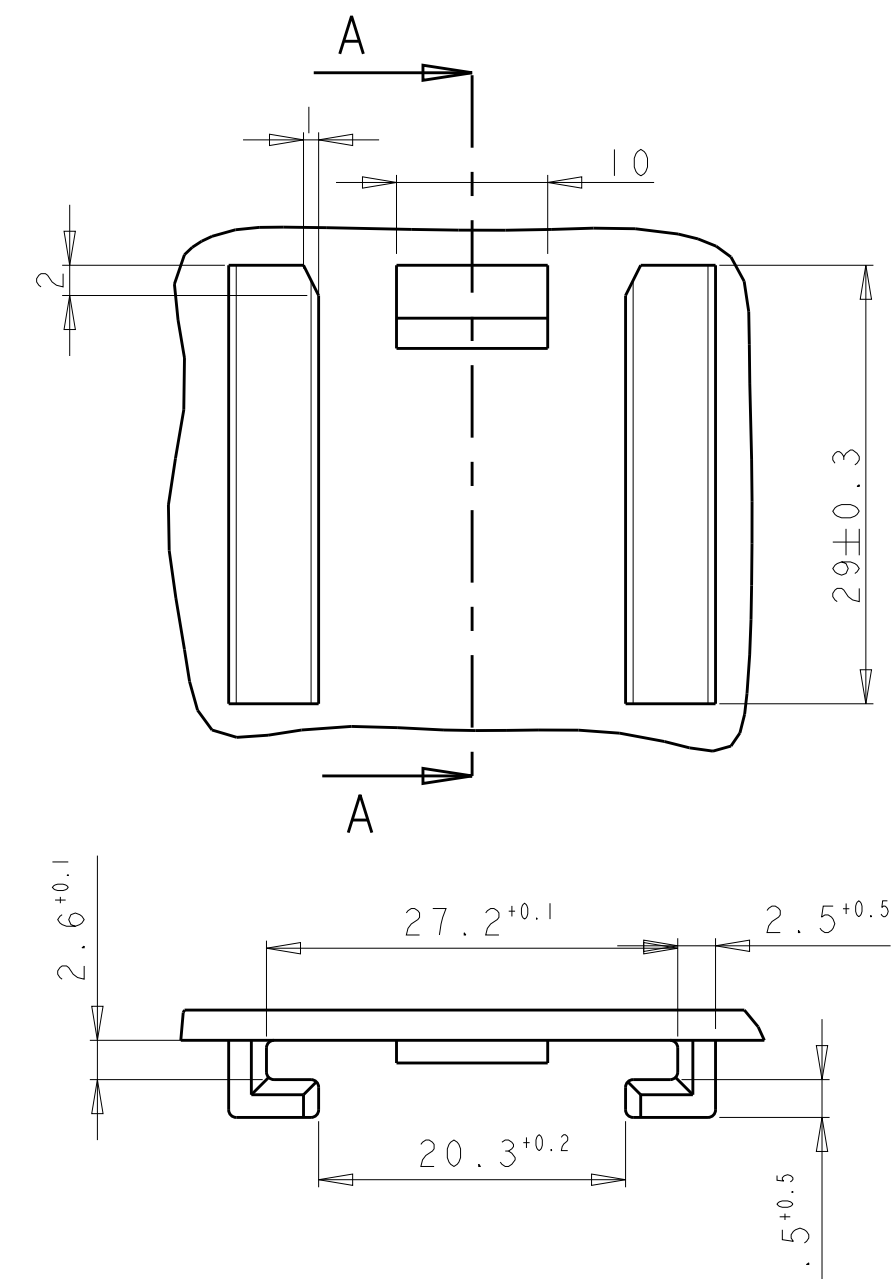



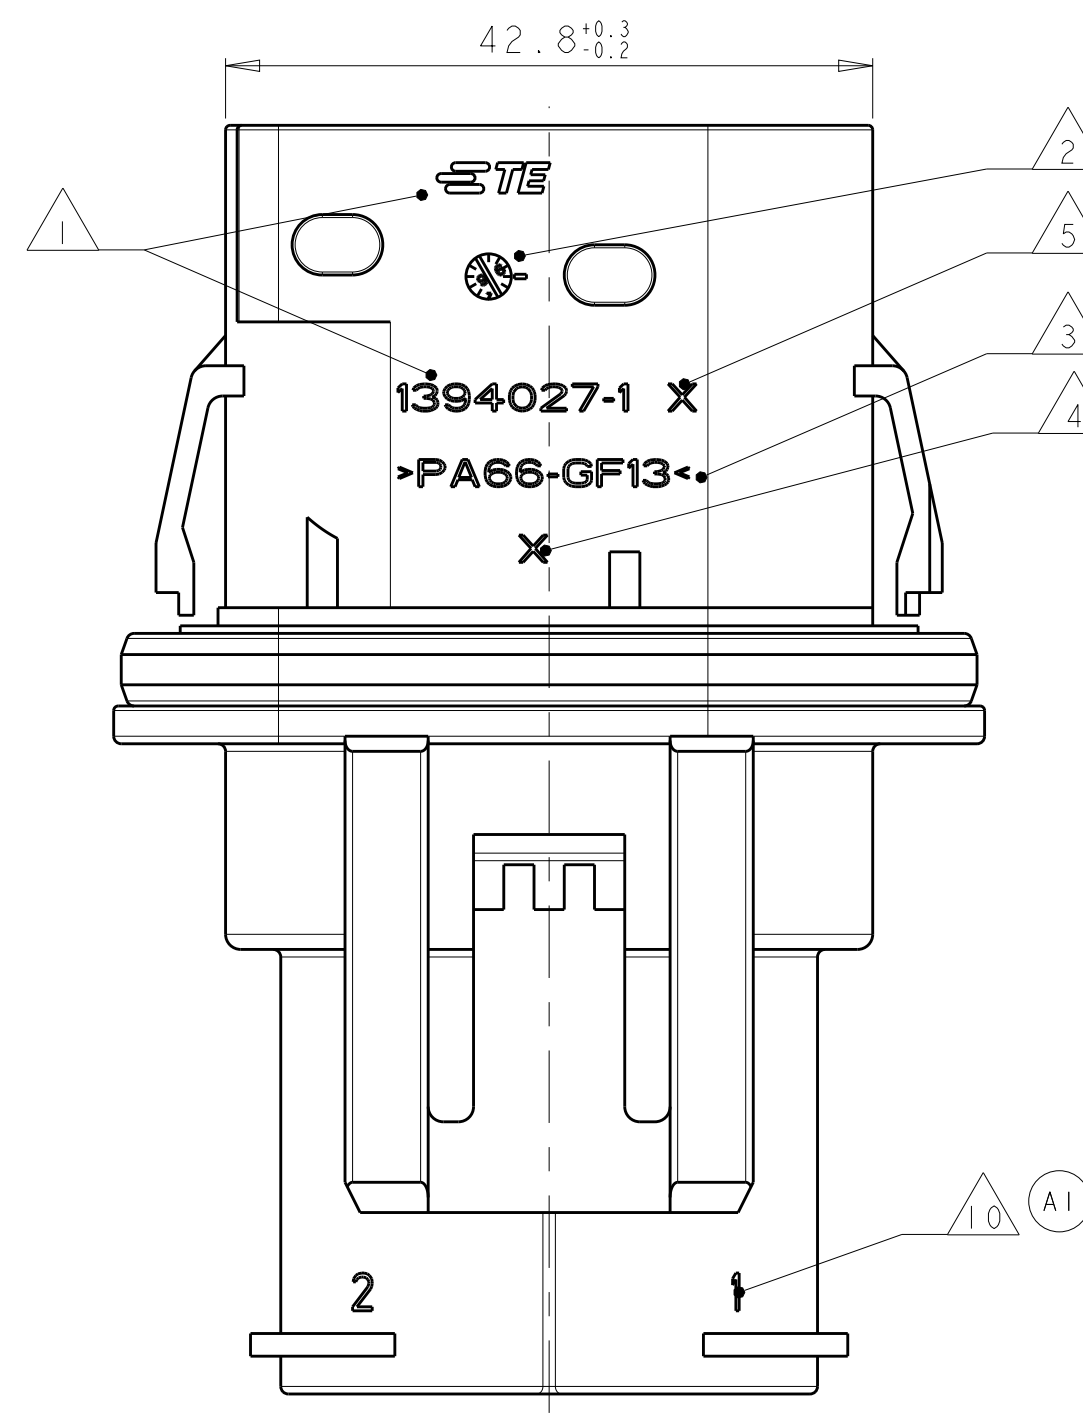


SECONDARY LOCKING IN PRE-LOCKED POSITION
(DELIVERY CONDITION)
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
(Lieferzustand)

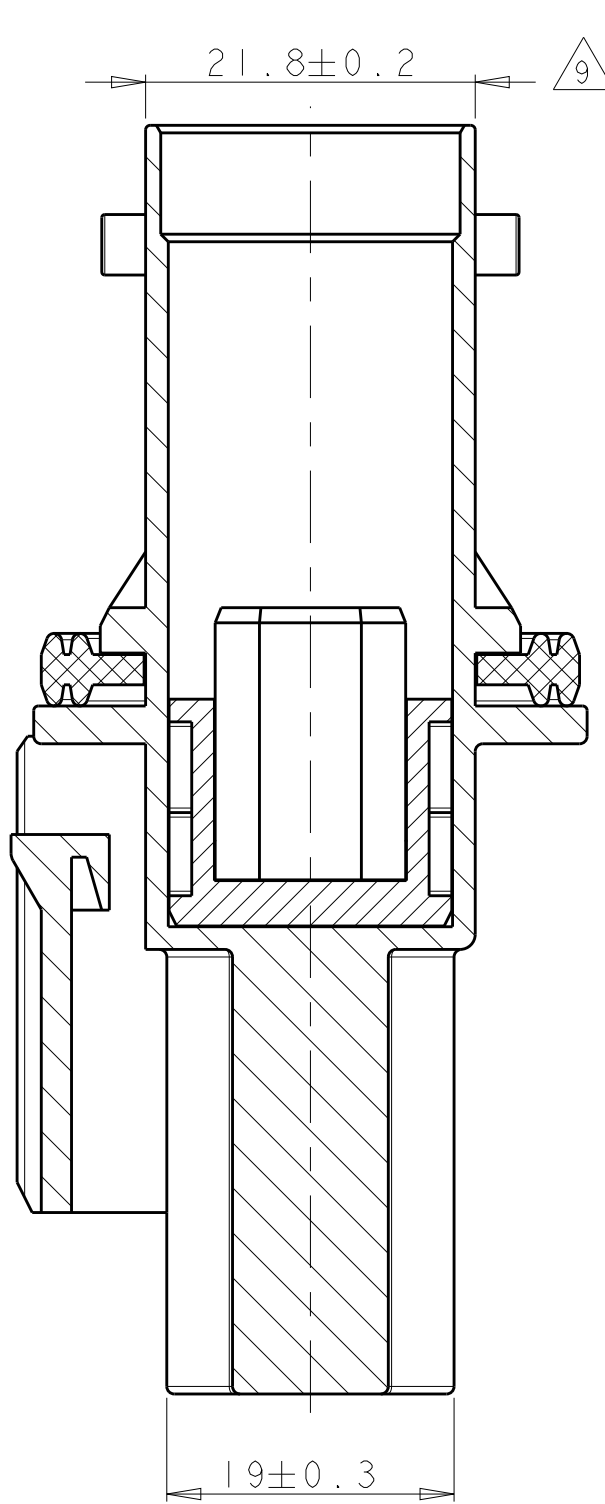


SECTION A-A
Schnitt

INTERFACE FOR WALL MOUNTING
Schnittstelle für Wandbefestigung

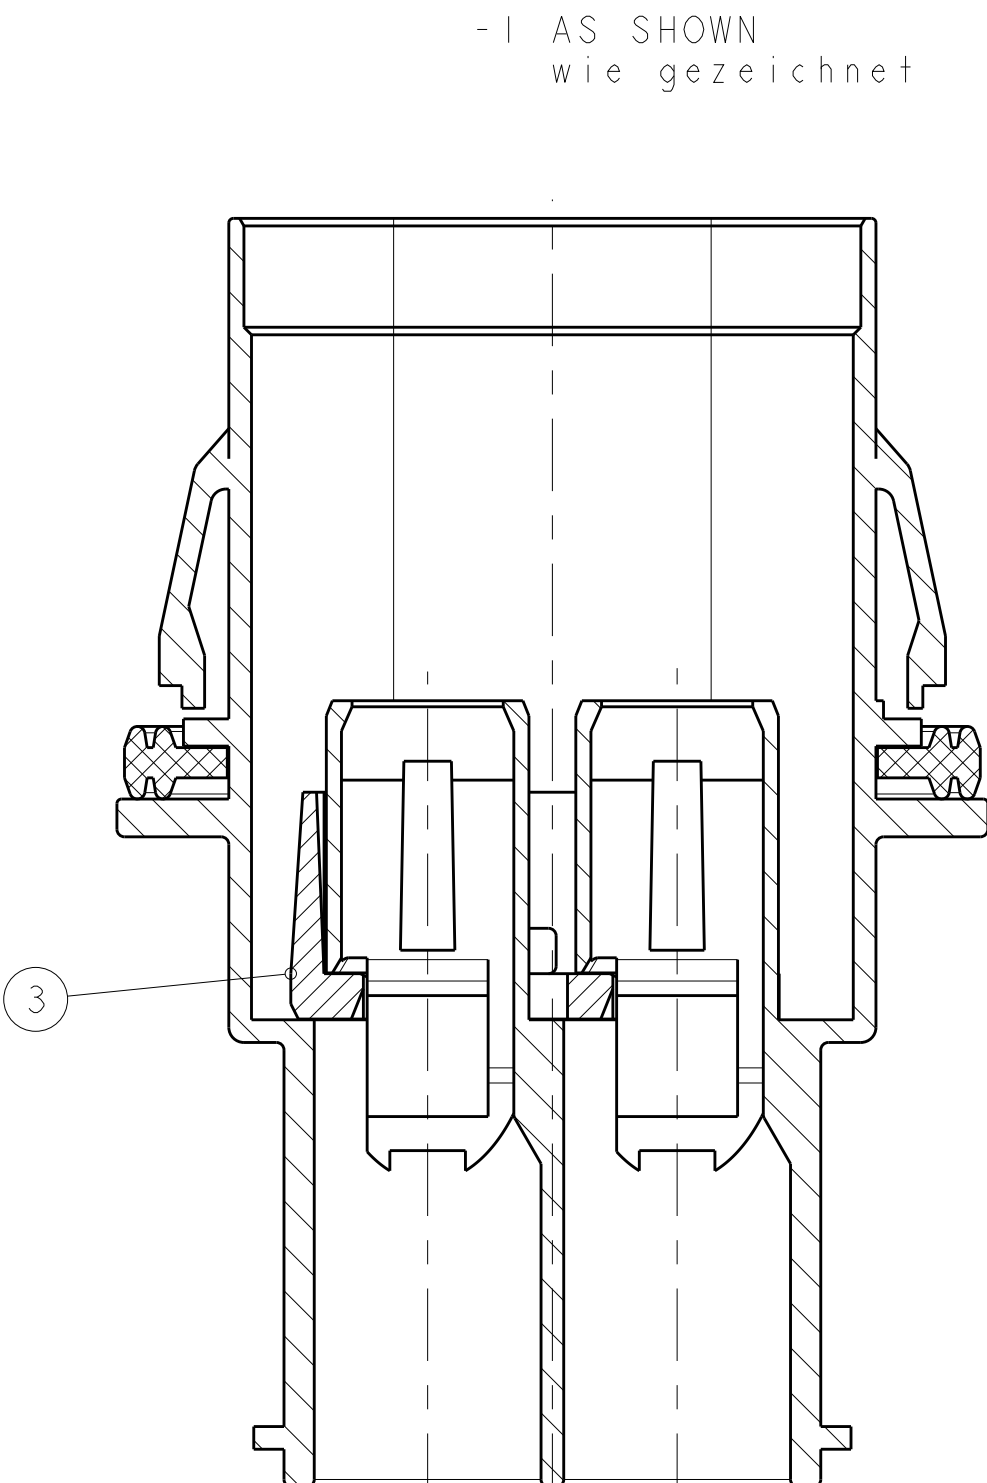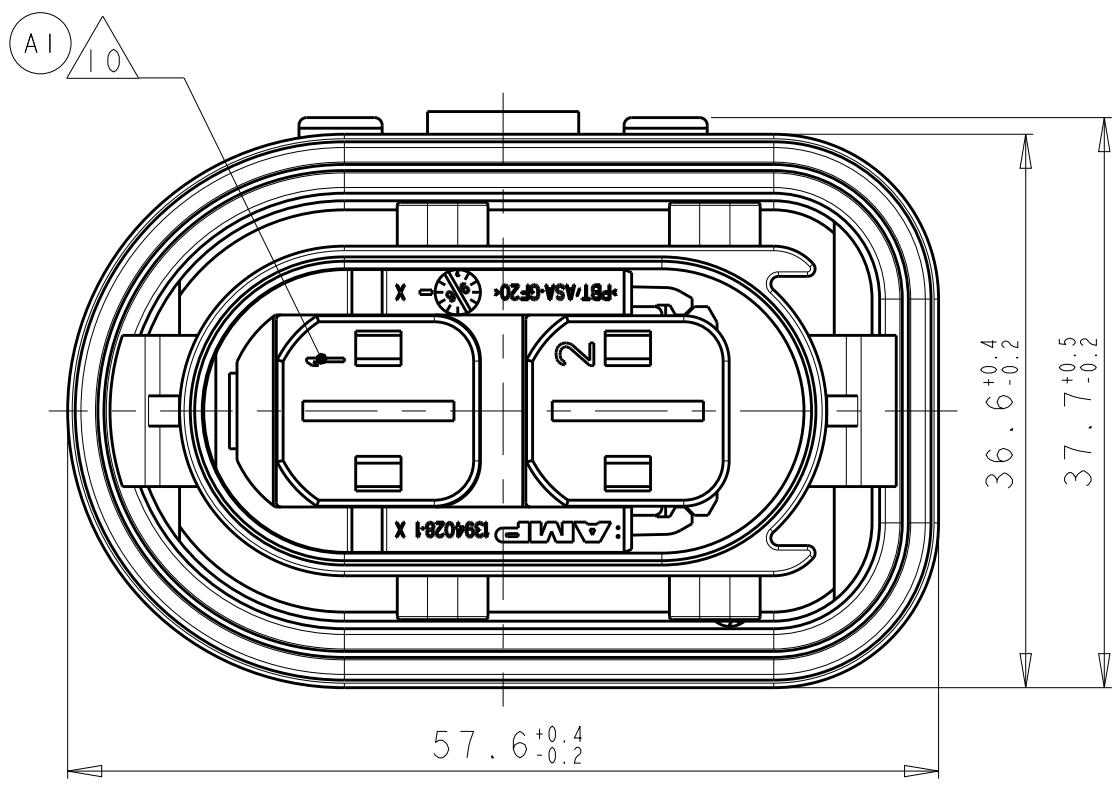


SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
(SLIDING DISTANCE: 2.5MM)
Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung
(Verschiebeweg: 2.5mm)

- NOTES**
Bemerkungen
- 1 TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer
 - 2 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - 3 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - 4 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
 - 5 REVISION STATUS OF THE MOULD
Änderungsstand des Werkzeugs
 - 6 PACKAGING: LOOSE PIECE IN A CARDBOARD BOX
Verpackung: Schüttgut im Karton
 - 7 SUITABLE COUNTERPART: TE-PN 1355328-1
Passendes Gegenstück: TE-PN 1355328
 - 8 SUITABLE CONTACTS /Passende Kontakte:
TE-PN 963772 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
TE-PN 963774 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
SUITABLE SINGLE WIRE SEALS:
TE-PN 1355437-1 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
TE-PN 1355437-2 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
 - 9 MAX. ALLOWED WARPAGE: ±0.5MM
MAX. ZULÄSSIGER VERZUG: ±0.5MM
 - 10 CAVITY MARKING
Kammernumerierung
 - 11 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE.
 - 12 SEALING SURFACE: THE ROUGHNESS MUST BE EQUAL OR BETTER THAN CLASS 27 ACC. TO VDI 3400 (Ra < 2.3µm). THE SURFACE MUST BE EVEN AND WITHIN THE TOLERANCE OF THE CUT-OFF THICKNESS.
Dichtfläche: Die Rauigkeit muss gleich oder besser sein als Klasse 27 gem. VDI 3400 (Ra < 2.3µm). Die Oberfläche muss eben sein und innerhalb der Toleranz der Dicke des Befestigungsausschnitts.

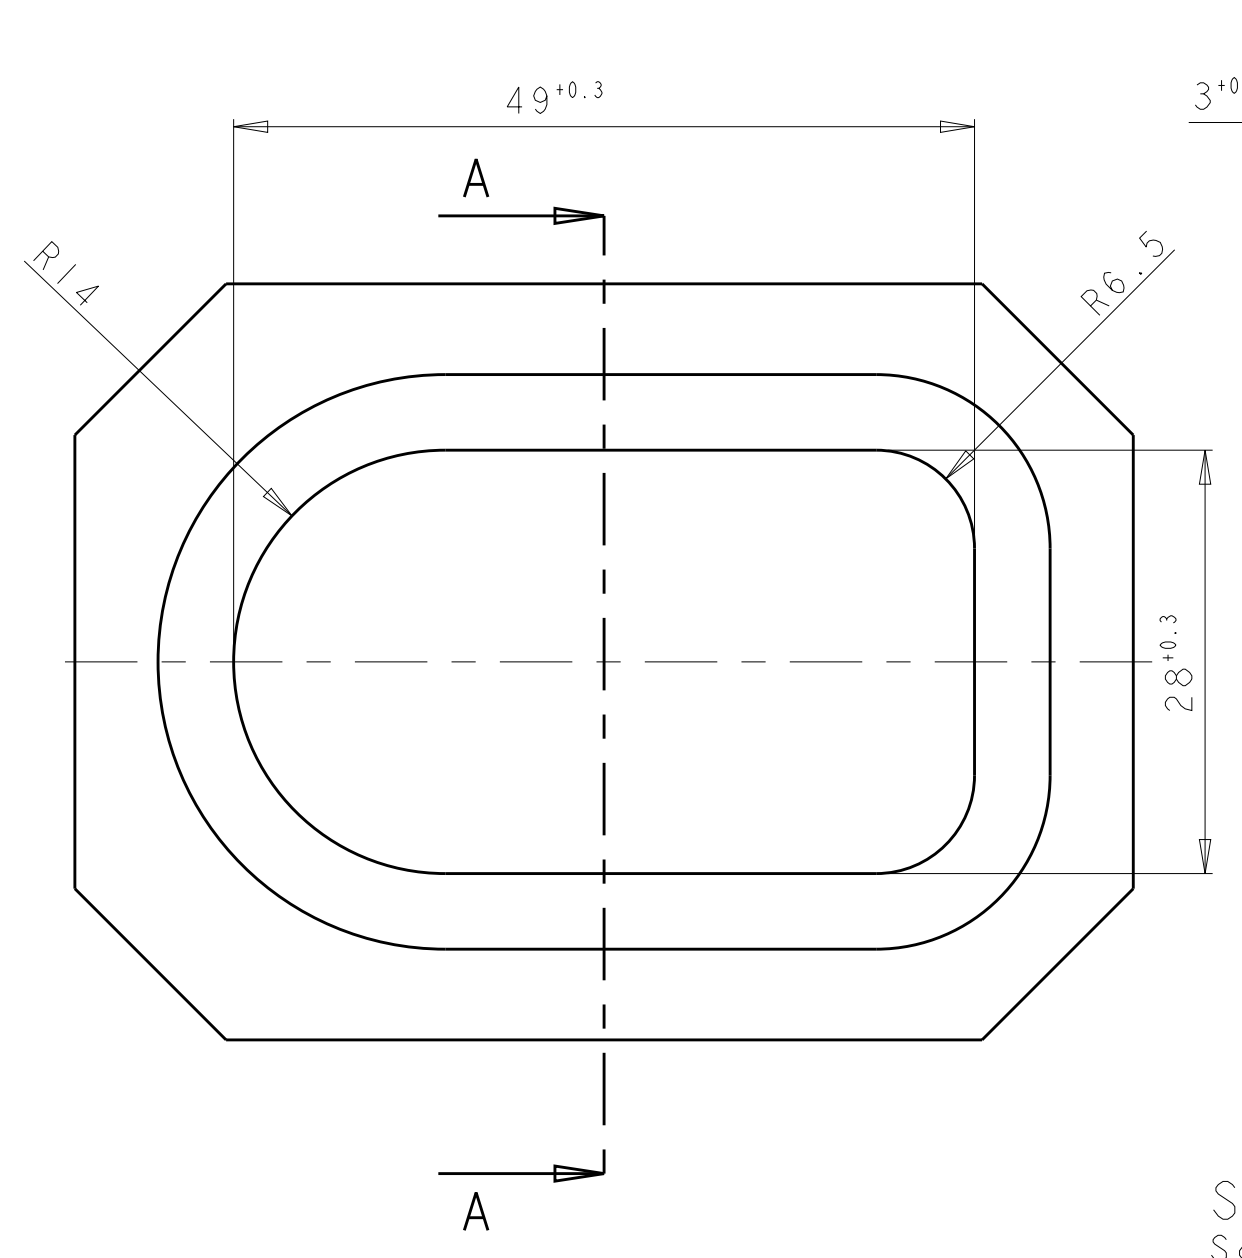

SECTION A-A
Schnitt

CUT OFF
Befestigungsausschnitt

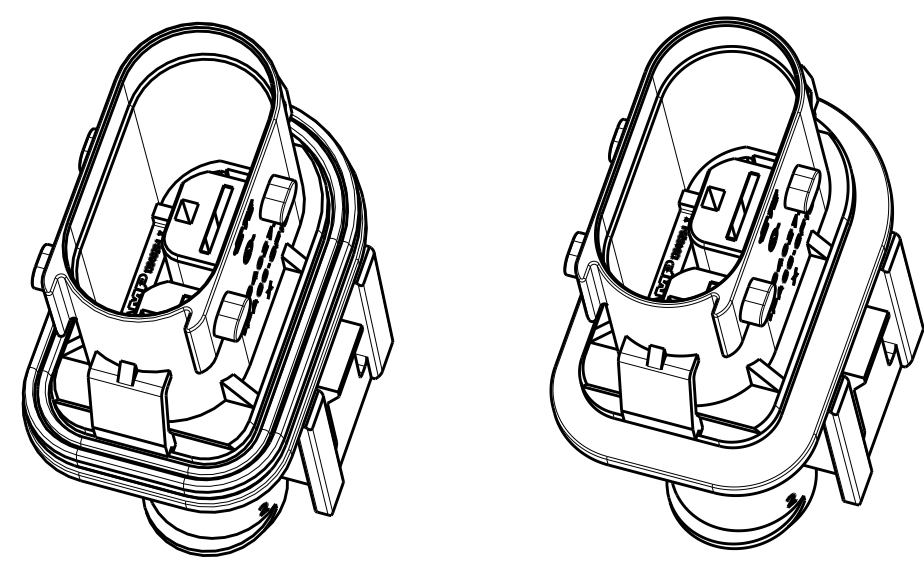

SCALE 1:1
Maßstab

1394026-1 1394026-2

ITEM	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY	MATERIAL	COLOUR	DESCRIPTION	ITEM
1394026-2	A	34	3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	2
			1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
1394026-1	A	37.1	3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	1
			2	I	SILICONE	ORANGE orange	SEALING Dichtung	
			1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stueck	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11. SMALL APPLY.
Feinmaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESER ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT FOLGEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN ANWISSEN LETZTSTÜLLIGEN ANORDNUNGSSTAND GELTEND FÜR DIE AMP ANWISSEN.

DIMENSIONS
MASSEINHEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS
TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLE DIMENSIONEN IN MILLIMETERN
D-PLC
1-PLC
2-PLC
3-PLC
4-PLC
ANGLES/WINKEL
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

MATERIAL
SEE TABLE

SEE TABLE

DWN
H. Hinderichs
26JAN2000

CHK
J. Granzow
26JAN2000

APVD
Ch. Fierwein
26JAN2000

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18809
(A1)

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18501
(A1)

WEIGHT
GEWICHT
SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

NAME
9.5MM TAB HOUSING, 2POS.
9.5mm Flachsteckergehäuse, 2pol.

SIZE
CAGE CODE
DRAWING NO.
100779
C=1394026

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
REV
A1

TE Connectivity

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1394026-1](#)