



ELO-Power 2.8 SEAL



Ausführung / VERSION B

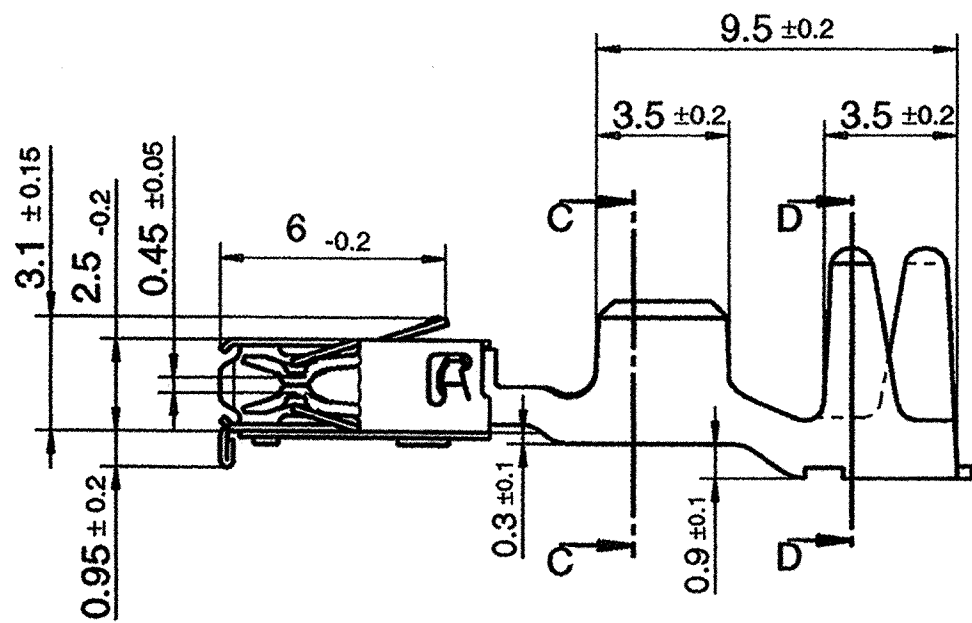

Schnitt / SECTION

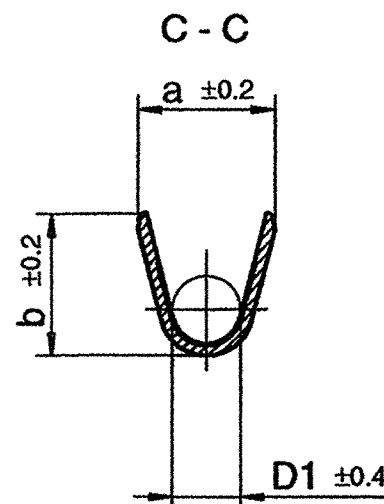

Schnitt / SECTION

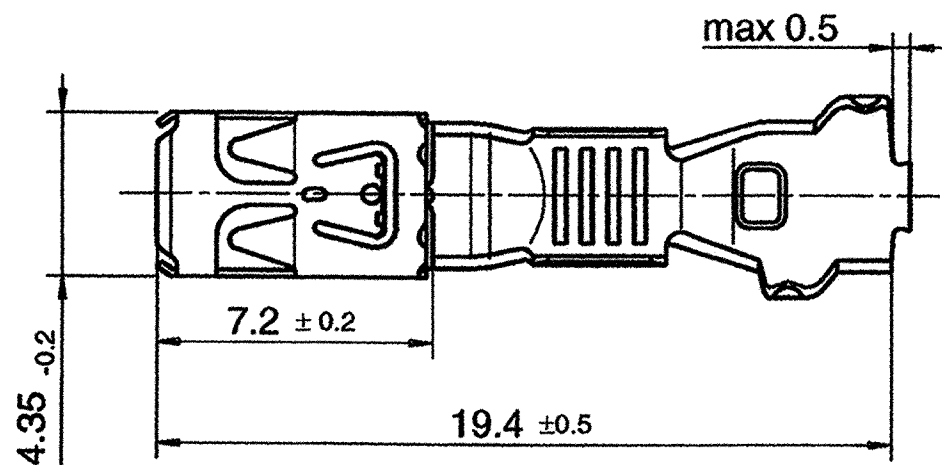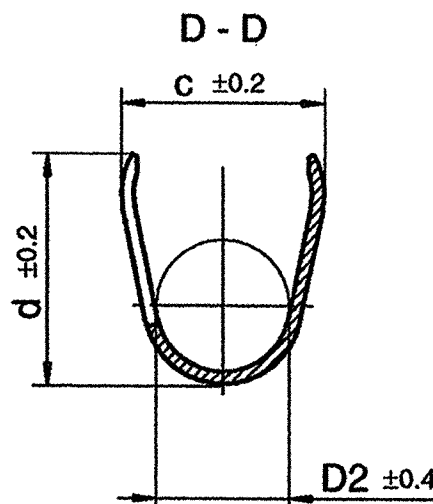

Crimphöhen siehe Verarbeitungsanweisung:
CRIMP-HIGHTS SEE WORKING INSTRUCTIONS:
V23599-E5004-C53-*-7472

Oberfläche / SURFACE

2 ±1µm Sn feuerverzinkt / HOT-DIP TINNED

Anschlagwerkzeuge / CRIMPING TOOLS

ELO-POWER 2.8 SEAL

Leitungsquerschnitt CONDUCTOR SIZE	Siemens-Nr. SIEMENS-NO.
0,35 - 0,5	V23599-E5004-C53
0,75 - 1,0	V23599-E5004-C54
1,5 - 2,5	V23599-E5004-C55

Befettung: Schutzfilm Optimol, 10% Lösung in Testbenzin
DIP GREASED WITH OPTIMOL, 10% SOLUTION IN ALCOHOL

1) In Vorbereitung / IN PREPARATION

*) Längen und Winkel: DIN7168-m
Form und Lage: DIN ISO 2768-mH
LENGTH AND ANGLES: DIN7168-m
FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mH

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und
Mittlung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden.Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle
Rechte vorbehalten, insbesondere fuer den Fall der Patenterteilung
oder GM-Eintragung.
The reproduction, transmission or use of this document or its contents
is not permitted without express written authority. Offenders will be
liable for damages. All rights, including rights created by patent
grant or registration of an utility model or design,are reserved.

Siemens AG					Änderung / CHANGE
Zust.	Datum	Name	Feld		

Siemens Bestell-Nr. SIEMENS ORDER-NO.	Ausführung TYPE	FLR-Leitung FLR-CABLE	Ober- fläche SURFACE	a	b	D1	c	d	D2	Gewicht WEIGHT	Einzeldichtung RUBBER PLUG	Farbe COLOR
V23540-F6000-Y65	X	1,5 - 2,5	Sn	3.6	3.8	1.8	5.7	6.1	3.5	0,8 g	-Z110	rotbraun
V23540-F6000-Y63	X	0,75 - 1,0	Sn	2.6	2.8	1.2	5.7	6.1	3.5	0,8 g	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER
V23540-F6000-Y61	X	0,35 - 0,5	Sn	2.4	2.5	1.0	5.7	6.1	3.5	0,8 g	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER	wird nachgetragen WILL BE ADDED LATER

SIEMENS	Tol. *) ISO 8015		Datum 17.02.97	Bearbeiter Flieger	Abteilung EC CS A R&D
	Maßstab 5:1				
	Maßbild / DIMENS. DRAWING ELO-POWER 2.8 X 0.63 Buchsenkontakt für Motorstecker				
	01	03.06.99	rvh		
	52	17.12.98	rvh		
	51	05.10.98	cdc		
	Zust	Mitteilung	Datum	Name	
V23540-F6000-Y6*-7427					
Blatt 1 von 1					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1411593-1 \(Mouser Reel\)](#) [1411593-1 \(Cut Strip\)](#)