


LOC	DIST	REVISIONS					
FM	-						
		P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A1	ECR-13-013561	10SEP2013	GB	SzG
			A2	ECR-14-000926	22JAN2014	GB	SzG
			A3	Drawing update, dimensions and notes added	22OCT2014	GB	SzN
			A4	Drawing update, dimension tolerance correction	01JUL2015	GB	SzG

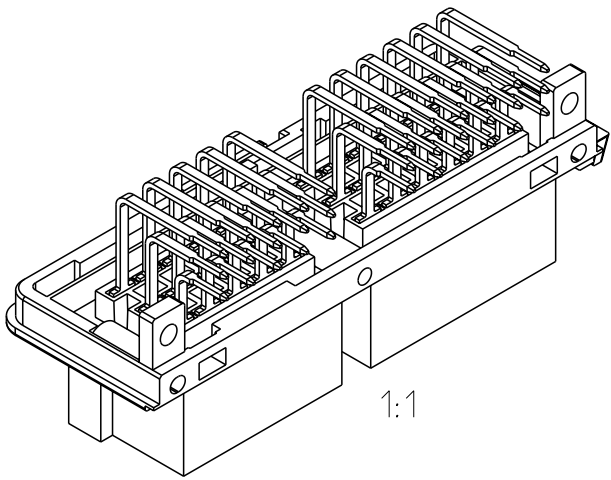

Bemerkungen
NOTES

Verpackungshinweise fuer Teile Nr. 1437287-3 /-5 /-6 Sendungen nur fuer Continental Karben, Deutschland)
PACKAGING INSTRUCTIONS FOR PART NO. 1437287-3 /-5 /-6 (SHIPMENTS TO CONTINENTAL KARBEN, GERMANY ONLY)

228 Teile (3 Lagen a 76 Teile) verpackt in Continental-Box Typ 010 mit Deckel u. 3 Zwischenlagen.
Weitere Informationen siehe Continental Verpackungsvorschrift: "Richtlinie fuer Verpackung und Kennzeichnung von Warensendungen durch Lieferanten zu Continental"
228 PARTS (3 LAYER WITH EACH 76 PARTS) PACKED IN CONTINENTAL-BOX TYPE 010 WITH COVER AND 3 LAYERS.
MORE INFORMATION SEE CONTINENTAL PACKAGING SPECIFICATION:
"PACKAGING AND MARKING OF SHIPMENTS FROM SUPPLIERS TO CONTINENTAL"

Verpackungshinweise fuer Teile Nr. 1437287-4 / PACKAGING INSTRUCTIONS FOR PART NO. 1437287-4

72 Teile (4 Lagen a 18 Teile) verpackt mit mindestens 5 Zwischenlagen aus Karton und Schaumstoff in TE Karton Nr. R101531
Weitere Informationen siehe Continental Verpackungsvorschrift: "Richtlinie fuer Verpackung und Kennzeichnung von) Warensendungen durch Lieferanten zu Continental".)
72 PARTS (4 LAYER WITH EACH 18 PARTS) PACKED WITH MIN. 5 INTERMEDIATE LAYERS OF CARTON AND FOAM INTO TE CARDBOARD BOX NO. R101531 MORE INFORMATION SEE CONTINENTAL PACKAGING SPECIFICATION:
"PACKAGING AND MARKING OF SHIPMENTS FROM SUPPLIERS TO CONTINENTAL"..

3 Oberflaeche in Steckerbereich / FINISH ON MATING AREA 20: Galv. Ag über / OVER Ni
Im Lötbereich / ON SOLDER AREA 21: Sn über / OVER Ni Rest / REST: Ni

4 Oberflaeche in Steckerbereich / FINISH ON MATING AREA 20: Au über / OVER Ni
Im Lötbereich / ON SOLDER AREA 21: Sn über/OVER Ni Rest / REST Ni

5. Teile muessen frei von Flittergrat,Abrieb und losen Spaenen sein
PARTS MUST BE FREE OF TINSEL-BURR,ABRASION AND LOOSE SLIVERS

6. Elektrische Pruefung / ELECTRICAL TEST
■ 100% Durchgangspruefung der einzelnen Flachkontakte Pruefstrom = 10mA
■ 100% CURRENT FLOW TEST OF ALL CONTACTS TEST CURREND = 10mA

7. Kontaktausdrueckkraft >60N/23' / CONTACT PRESS-OUT FORCE >60N/23'


8 Masslich abstimmen mit Blende / DIMENSION HAS TO MEET WITH SCREEN: 1437284-1

9 Zulaessige Durchbiegung 0,5 max. mm / MAX.BENDING 0,5 MM PERMITTED


10. Allgemeine Formschraege / MOLD DRAFT ANGLE: 0.5°

11. Max.0.2 mm Grat an Formtrennung, Anguss und Ausstosser zulaessig
MAX.BURR 0.2MM PERMITTED ON MOLD SPLIT LINE, INJECTION AND EJECTION MARKS

1437287-5
15 pol./POS.

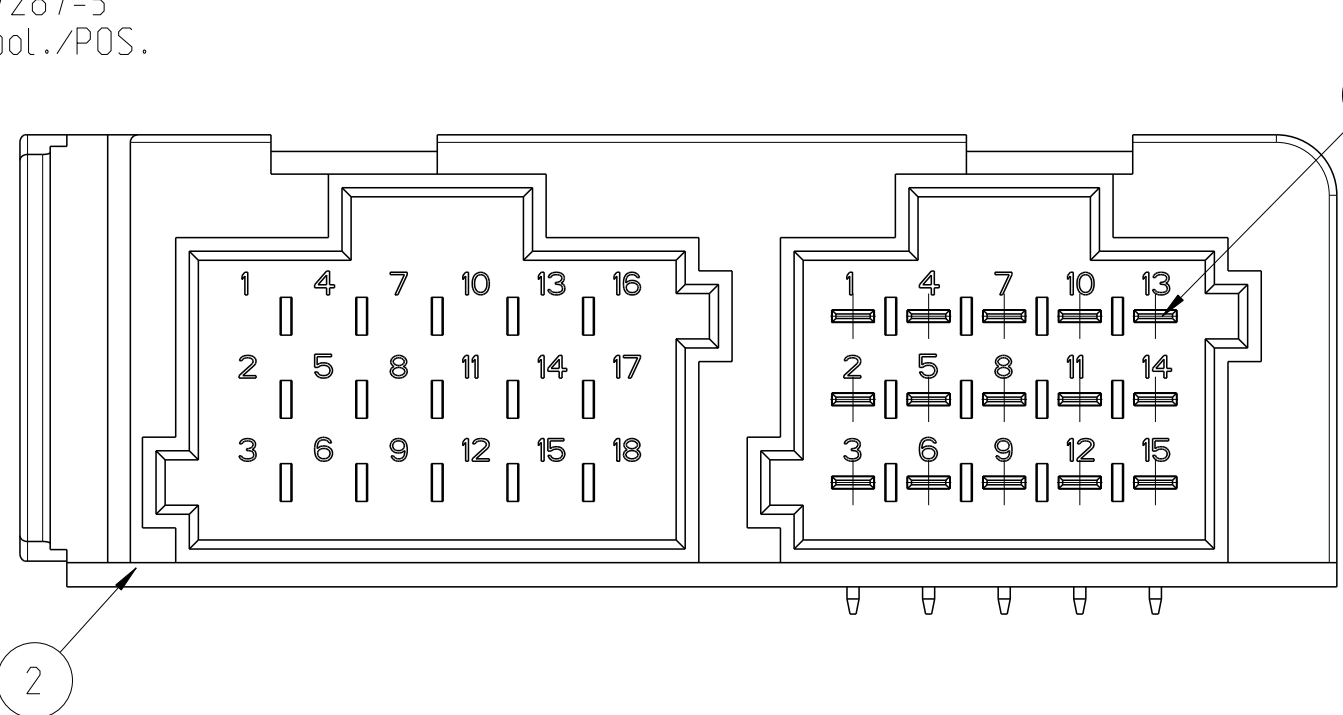

1437287-6
7 pol./POS.

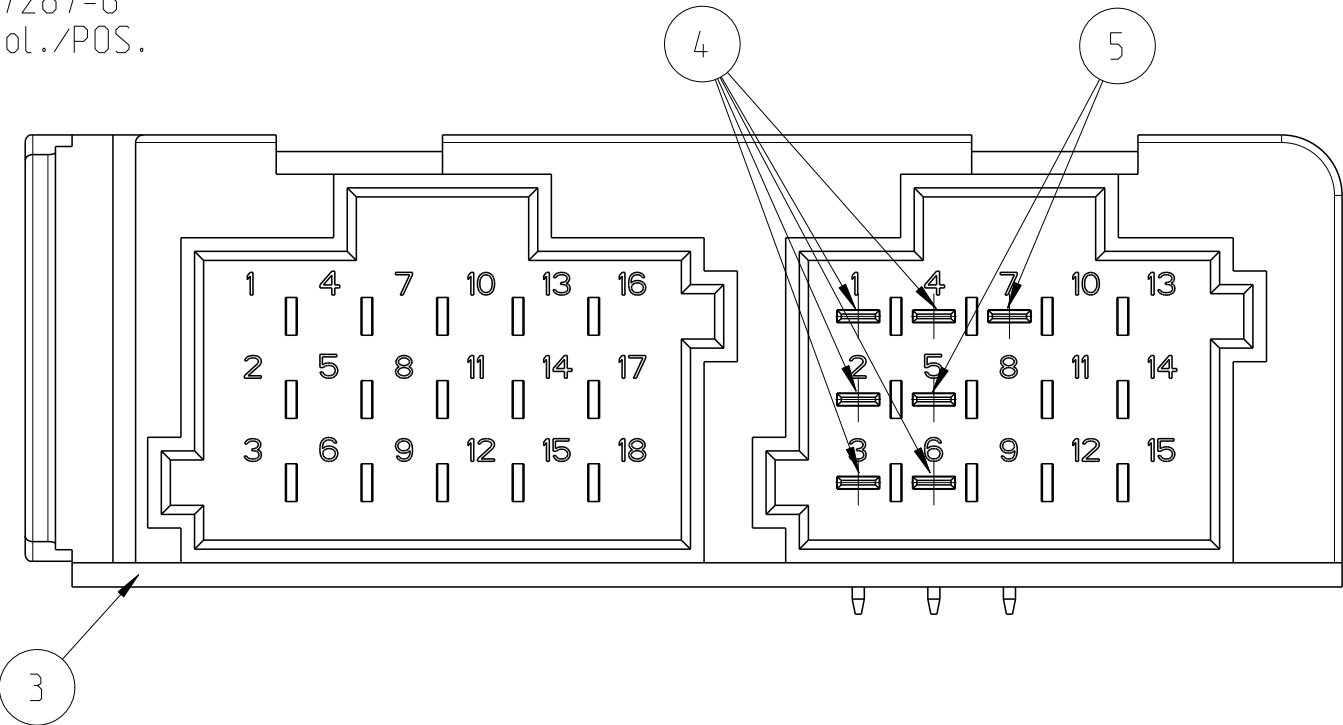

2				Kontakt 2.8x0.8 CONTACT 2.8x0.8	CuZn30		5
5	15	33	33	Kontakt 2.8x0.8 CONTACT 2.8x0.8	CuZn30		4
1				Gehaeuse 7 pol. HOUSING 7 POS.	PA 66 GF30	Schwarz BLACK	3
	1			Gehaeuse 15 pol. HOUSING 15 POS.	PA 66 GF30	Schwarz BLACK	2
		1	1	Gehaeuse 33 pol. HOUSING 33 POS.	PA 66 GF30	Schwarz BLACK	1
				Benennung TITLE	Werkstoff MATERIAL	Farbe/Oberflaeche COLOR/SURFACE	Pos. ITEM
A	A	A	A	REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)			
QTY REQD PER ASSY							

-3 / -4 AS SHOWN
wie gezeichnet

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140ENTRICK TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimassstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.							
PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12				DWN R.Kawulok 16APR2002 CHK P.Straka 16APR2002 APVD B.Cesap 16APR2002		NAME ASSY 33-/15-/7-POS. BLADE TYPE HEADER 33-/15-/7-pol. Steckerleiste	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC + 1 PLC + 2 PLC + 3 PLC + 4 PLC + ANGLES ±0°		TE Connectivity	
				APPLICATION SPEC		SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 1437287-3	
MATERIAL TBD		FINISH -		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
Customer Drawing				SCALE 2:1		SHEET 1 OF 1 REV A4	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1437287-6](#)