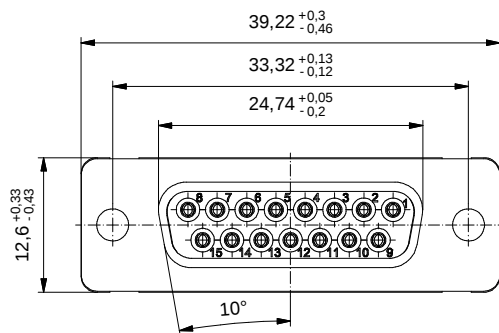
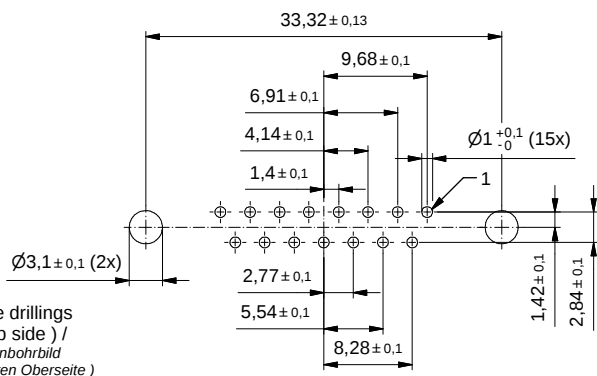
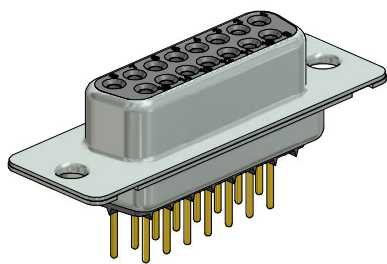


b) Technical specification:


Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni

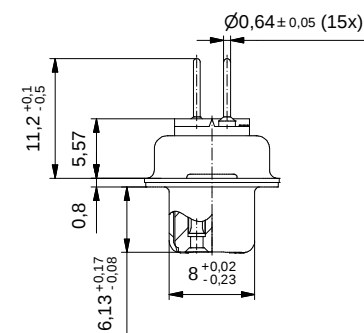

b)

Part no. / Part Marked/ <i>Art.-Nr. / Bedruckung:</i>			Contact plating/ <i>Kontakt Veredelung:</i>
164A10079X			Gold Flash over Nickel <i>Gold über Nickel</i>
164B10079X			20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>
164C10079X			30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>
 dim. in mm			D-SUB Female 15pol. <i>D-SUB Buchsenleiste 15pos.</i>
	Date/ <i>Datum</i>	Name	
<i>drawn/</i> <i>gez.</i>	30.05.2007	Schmidt	
<i>appd./</i> <i>gepr.</i>	30.05.2007	Mickenbecker	
			dwg no / <i>Z.-nr.:</i>
			16K1A2078
			DIN- A3
			1 / 1

CONEC

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[164A10079X](#)