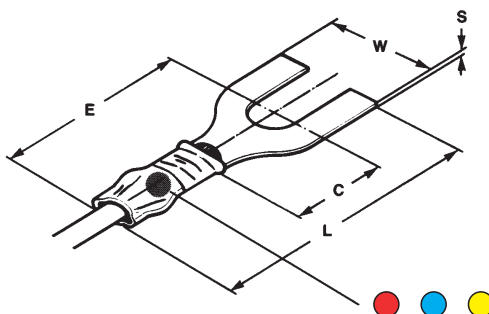


AMP PLASTI-GRIP

Gabelkabelschuhe,
0,25–6,6 mm²

AMP PLASTI-GRIP

Spades,
0.25–6.6 mm²Leiterquerschnittsbereich 0,35/0,5/0,75/1,0/1,5 mm²
AWG 22–16 (0,25–1,6 mm²)Wire Size Range 0.35/0.5/0.75/1.0/1.5 mm²
AWG 22–16 (0.25–1.6 mm²)

	Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Packungseinheit Packaging Unit
			S	W	C min.	L	E			
●	2,6	3,0	0,8	5,5	6,8	19,9	17,1	3,5	165004-0	100
●	4,0	4,3	0,8	9,5	7,9	23,4	18,5	3,5	34155-0 ▲	500
●	4,0	4,3	0,8	7,1	6,1	19,8	16,1	3,5	165008-0 ▲	100
●	5,0	5,0	0,8	9,5	7,9	23,4	18,5	3,5	34156-0 ▲	500

Leiterquerschnittsbereich 1,0/1,5/2,5 mm²
AWG 16–14 (1,0–2,6 mm²)Wire Size Range 1.0/1.5/2.5 mm²
AWG 16–14 (1.0–2.6 mm²)

	Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Packungseinheit Packaging Unit
			S	W	C min.	L	E			
●	3,0–3,5	3,6	0,8	9,8	7,6	22,6	17,7	4,3	34165-0	1.000
●	4,0	4,3	0,8	6,4	7,1	20,0	16,9	4,9	165012-1 ▲	100
●	4,0	4,3	0,8	9,5	7,9	23,4	18,5	4,3	34166-0	1.000
●	5,0	5,2	0,8	9,8	7,7	22,5	17,8	4,9	160171-0 ▲	500

Leiterquerschnittsbereich 4,0/6,0 mm²
AWG 12–10 (2,7–6,6 mm²)Wire Size Range 4.0/6.0 mm²
AWG 12–10 (2.7–6.6 mm²)

	Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Packungseinheit Packaging Unit
			S	W	C min.	L	E			
●	4,0	4,7	1,0	8,0	11,7	31,0	27,0	6,4	165015-0	100

Verarbeitungsmöglichkeiten:

Siehe Kapitel 39 = ERGOCRIMP Handzangen und unseren Hauptkatalog.

▲ Artikel auch magaziniert für maschinelle Verarbeitung lieferbar.

Termination Possibilities:

See Chapter 39 = ERGOCRIMP Hand Tools and our Main Catalog.

▲ Available On-Tape for Automatic Termination.