


	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
		>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
		>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2




Marking
Aufschrift

MARQUARDT ©
1661.
16(4)/250~ T85/55

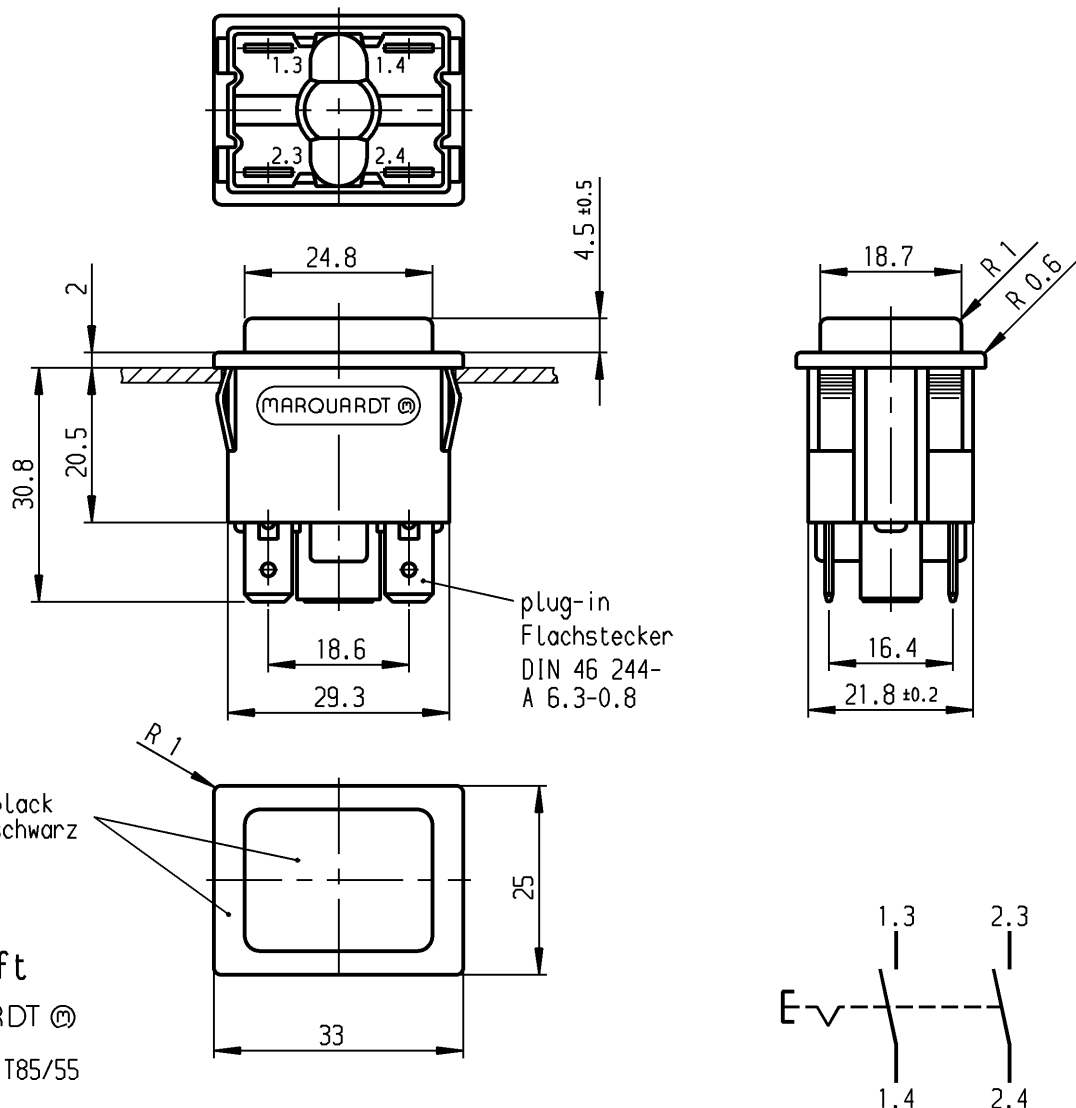

12 A 125-250 V AC
1/6 HP 125 V AC
1/2 HP 250 V AC

R 84 © SA 

date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

DPST
Ausschalter 2-polig

total travel	4 ±0.4
Gesamtweg	

suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1661.0220	Index
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADI		Original DIN	Maßstab SCALE			
0-6 ± 0.2	± 0.2	A4				1:1							
>6-15 ± 0.4	±												
>15-30 ± 0.4	±												
>30-70 ± 0.6	±												
>70-120 ±													
>120-200 ±													
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°											Appliance Switch Geräteschalter		
c	26325	30.09.98	bb	g			CAD Medusa		Z				
b	18557	12.04.88	pa	f			gez./DRAWN BY 30.09.98 bb		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
a				e	32547	23.05.02	sig	gepr./CHECKED BY					
				d	28075	12.10.99	mut	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.12.12.84					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:

<u>1661.0220</u>	<u>1667.0102</u>	<u>1660.5853</u>	<u>1661.0120</u>	<u>1662.0301</u>	<u>1663.0201</u>	<u>1660.5205</u>	<u>1665.5504</u>	<u>1660.0223</u>	<u>1660.0203</u>
<u>1660.5201</u>	<u>1665.3101</u>	<u>1660.0407</u>	<u>1662.0102</u>	<u>1660.5202</u>	<u>1660.8204</u>	<u>1661.5201</u>	<u>1662.0103</u>	<u>1662.0106</u>	<u>1667.0104</u>