

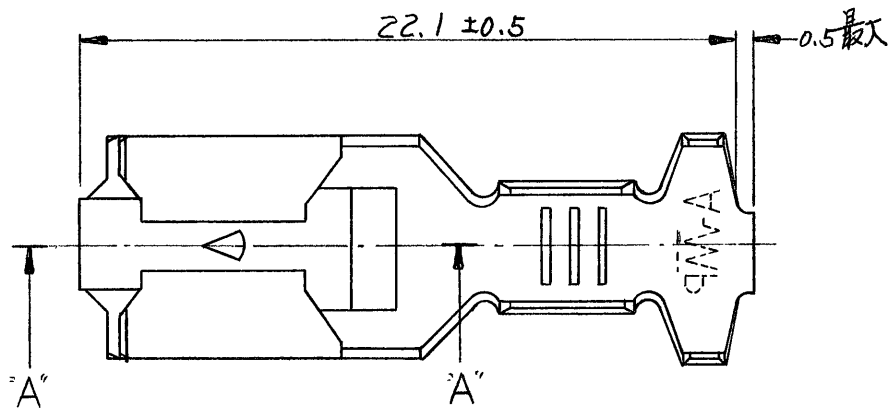


断面 B-B

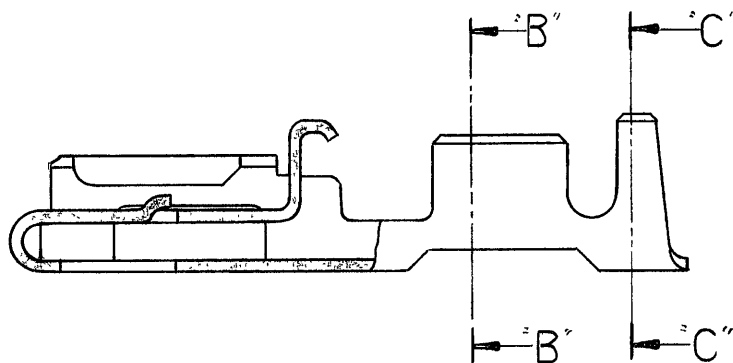

断面 A-A



断面 C-C

注;

1. 規定寸法以外の寸法に付いては連鎖状図面による。
2. 本製品はワヤーバレル及びインシュレーションバレルは
アライフォームしてある。

③ 3. 適用取扱説明書 IS 083 J

小青銅 t=0.4	170233-4	錫めっき	170265-4
黄銅 t=0.4	170233-2	錫めっき	170265-2
黄銅 t=0.4	170233-1	—	170265-1
材料	連鎖状端子型番	仕上	ばら状端子型番

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 表参照		仕上 (FINISH) 表参照		TE Connectivity	
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.5 ~ 2.27 mm ² (AWG 4)		分類 (CLASS)		—	
被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.2 ~ 3.4 mm (— IN)		タイプ (TYPE)		—	
一般公差 { TOLERANCE } ±0.4 { EXCEPT } (±0.15") { AS NOTED } ±1.0"		尺度 (SCALE)	LOC	SIZE	番号 (NO.)
		4-1	J	A	C-170265
名称 (NAME) ポジティブロックリセプタクル (L.P.)					

P	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR	9/26/77	DE		
CHK	M. Yoshida	APP	Y. Sato	9/27/77

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST
4
C

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170265-4](#)