


ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

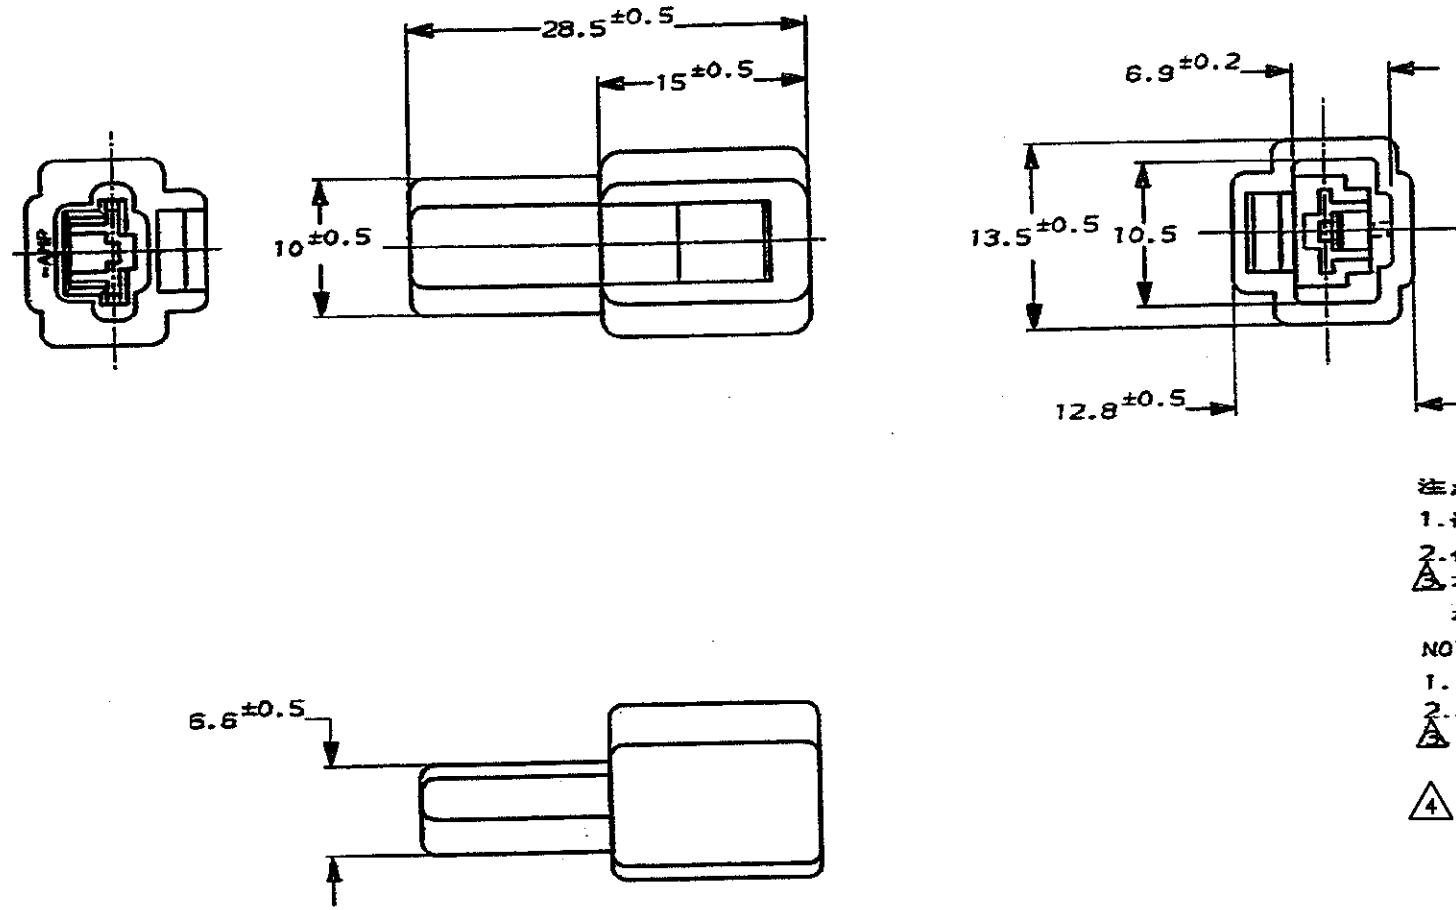

注;
1. 嵌合する相手ハウジングは型番172128
2. 使用端子は型番170340, 170341, 170349
△ 本品はUL難燃グレード94V-0に適合する材料により作られている
NOTE;
1. THE MATING PLUG HOUSING; P/N 172128
2. APPLIED CONTACT; P/N 170340, 170341, 170349
△ THIS ITEM IS MADE FROM MATERIALS APPLICABLE TO UL FLAME CLASS 94V-0
△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172127-6
	自然色 (NATURAL)	△1-172127-1
	赤 (RED)	172127-9
	橙 (ORANGE)	172127-8
	黄 (YELLOW)	172127-7
△ OBSOLETE	灰 (GRAY)	172127-6
	青 (BLUE)	172127-5
△ OBSOLETE	茶 (BROWN)	172127-3
	黒 (BLACK)	172127-2
	自然色 (NATURAL)	172127-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

C3		REVISED PER ECO-11-005030		RK	HMR	23MAR11
LTR		変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE
CHK.		4/6'93		DE N. Yamagami		4/6'93
APP.		4/6'93		DE N. Yamagami		4/6'93
CHK.		K. B. B.		APP. B. Oguma		4/6'93
MATERIAL (材料)		66 ナイロン (66 NYLON)		仕上 (FINISH)		
WIRE RANGE (線径範囲)		mm² (AWG)		INSULATION DIA. (絶縁径)		
NAME (名称)		250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 1極 キャップ ハウジング 250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 1POS CAP HOUSING				
GENERAL TOLERANCES (一般公差)		10ELT: ±0.2 10ELT 30ELT: ±0.25 30ELT 100ELT: ±0.3 穴 径: ±0.3				
LOC		B J		REV.		C3
SHEET		2-1		SHEET		1 OF 1
C-172127						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172127-1](#)