


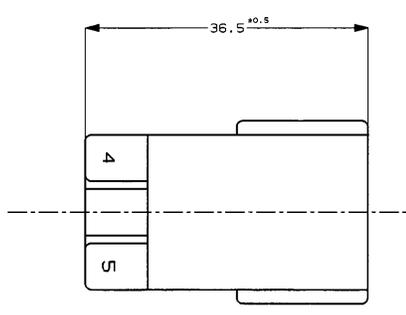


NUMBER C-172504
METRIC
30° (3-3) ANGLE PROJECTION



- NOTES;
- △ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM \square -A
 - △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
 - 3 APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
 - 4 PRODUCT SPEC No. 108-5166
 - 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3KgF) MAX. WITHOUT REC CONTACT

- 注;
- △ \square -A 面より2mmの範囲で測定
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
 - 3 内装するタブコンタクト型番172777, 172779他
 - 4 製品規格 NO.108-5166
 - 5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3KgF)以下 但しタブコンタクトは含まない



172504-8	自然色 (NATURAL)
172504-7	黄 (YELLOW)
172504-6	灰 (GRAY)
172504-5	青 (BLUE)
172504-4	緑 (GREEN)
172504-3	茶 (BROWN)
172504-2	黒 (BLACK)
172504-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

Copyright ©1992年 Tyco Electronics AMP K.K.		Copyright ©1992 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
相合電線詳細図 (WIRE BUNDLE)		絶縁外皮 (INSULATION SHEET)		名称 (NAME)	
規格 (AWG -)		mmφ		5 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII)	
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		5極 キャップ ハウジング	
(NYLON)				マルチインターロック コネクター (MIC-MK) II	
ナイロン樹脂					
B -8 追加 (J00-0433-00)	YK KB	DR. 10/12/92	DE. 10/12/92	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	LOC 番号 (No.)
A 再作成 (J-1630)	KY AT	CHK. 10/12/92	APP. 10/12/92	10mmφ : ±0.2	A3 J C-172504
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR CHK	DATE		10mmφ : ±0.25	尺庫 (SCALE)
				30mmφ : ±0.3	REV. B
				角 : ±0.3	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

PRINT DIST
DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
REV.10/93