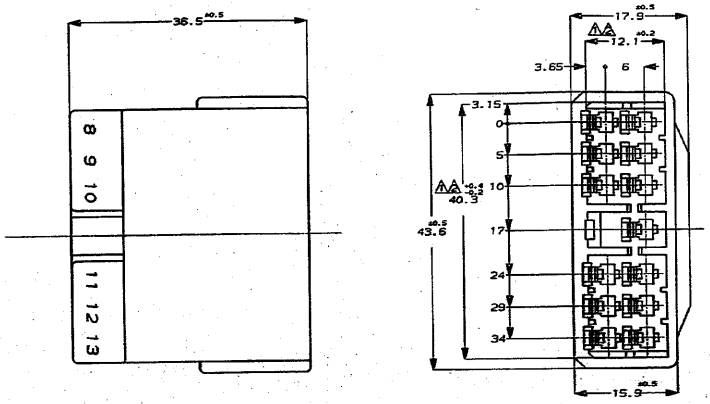

NOTES;

1. TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
2. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
3. APPLIED CONTACT P/N 172777,172779
4. PRODUCT SPEC No. 108-5166
5. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3KgF)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

1. -A- 面より2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3. 内装するタブコンタクト型番172777,172779他
4. 製品規格 NO.108-5166
5. 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3KgF)以下
   但しタブコンタクトは含まない



番号(P/N)	色(COLOR)
172508-7	黄(YELLOW)
172508-6	灰(GRAY)
172508-5	青(BLUE)
172508-4	緑(GREEN)
172508-3	茶(BROWN)
172508-2	黒(BLACK)
172508-1	自然色(NATURAL)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	再作成 J-1830			

Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP Tokyo, Japan

名称(NAME) 13 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII)
13極 キャップ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC-MKII)

材質(MATERIAL) (NYLON) ナイロン樹脂

仕上(FINISH)

一般公差 GENERAL TOLERANCES: 1桁以下 ±0.2; 2桁以上 ±0.25; 3桁以上 ±0.3; 角 ±3°

DR: 大 [illegible] 10/1/92 DE: 大 [illegible] 10/1/92

LOC	番号(No.)
B J	C-172508

尺度 SCALE	REV.	SHEET
2-1	A	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

METRIC — NUMBER C-172508 — 三角法(3rd ANGLE PROJECTION) — PRINT DIST — 単位 MM DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT — REV. 10/'89

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor