


NUMBER C-177908
 METRIC
 AMP CORP. JAPAN PRODUCTIONS

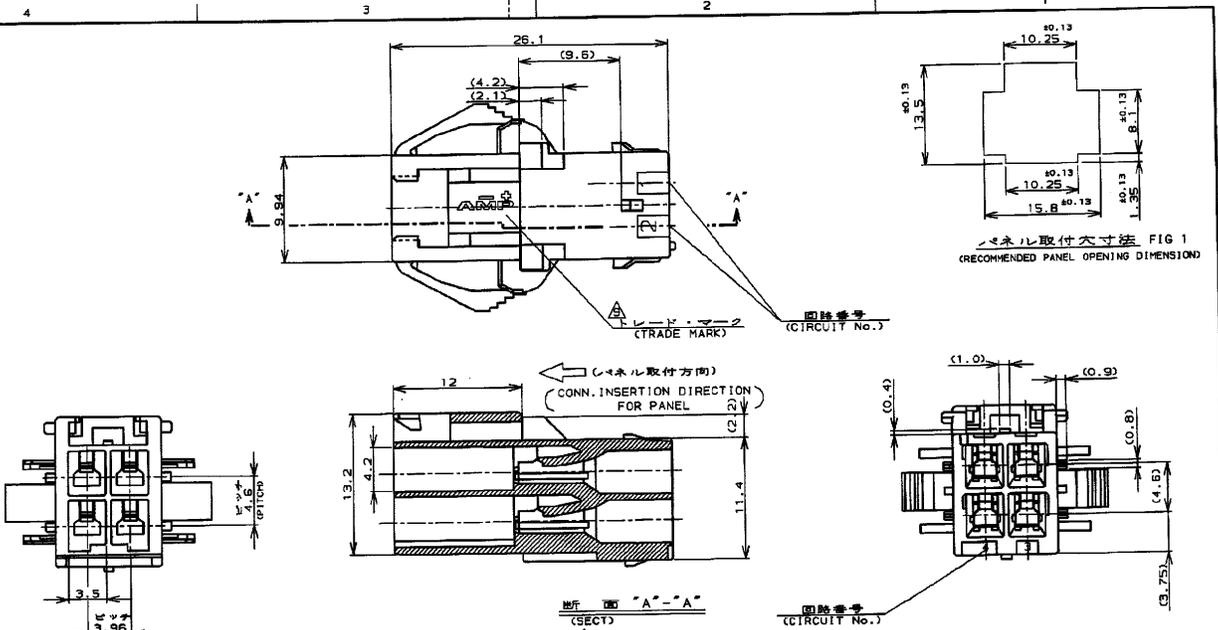

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC. 108-5410
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
 TAB CONTACT: 177817-1(X*20-16AWG)
 177818-1(X*20-22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
 PLUS HSG: 177900-1
 REC CONTACT: 177815-1(X*20-16AWG)
 177816-1(X*20-22AWG)
 4. APPLICABLE PLATE P/N: 177818-1
 5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 6. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
 7. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 8. EDGE OF THICKNESS MAY NOT BE ROUND FOR HOLED PANEL.
 9. SEE TABLE 1

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)
— AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

青 (BLUE)	↑	-5
黄 (YELLOW)	↓	-4
自然色 (NATURAL)	4	177908-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (CP/N)

- 備考:
1. 適用規格番号: 108-5410
 2. 適用コンタクト型番
 タブ・コンタクト: 177817-1(X*20-16AWG)
 177818-1(X*20-22AWG)
 3. 適合相手用製品型番
 プラス・ハウジング: 177900-1
 リセ・コンタクト: 177815-1(X*20-16AWG)
 177816-1(X*20-22AWG)
 4. 適用プレート型番: 177818-1
 5. 取組説明書: 411-5638
 6. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 7. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向を
 パネル取付方向としてください。
 8. プラス・ハウジング・パネル厚の場合、穴開きに
 必ず注意してください。
- ▲ 第1巻用

REV.	DATE	CHK.	DR.	REV.	DATE	CHK.	DR.
C	改定	F.300	1988-01	MS	1987-10	MS	1987-10
B	改定	C.585	08	TY	1987-08	TY	1987-08
A	改定	F.300	08-95	N.Y.	1985-08	N.Y.	1985-08
O	作成	F.300	08-93	M.S.	1983-08	M.S.	1983-08

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
品名 (NAME)	アンペア ハウジング付ダブルロックコネクタ
4PIN 3.95mmピッチキャップ・ハウジング(パネル取付タイプ)	
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING (4 POS PANEL MOUNT)	
一線仕様	SIZE LOC 番号 (No.)
10AWG, 30.2	B J
16AWG, 30AWG, 30.25	C-177908
18AWG, 30AWG, 30.3	
AWG, 33*	
尺度 (SCALE)	REV. C
	SHEET 1 OF 1

PRINT DIST
 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

CUSTOMER DRAWING