


Type  
**196000**



Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

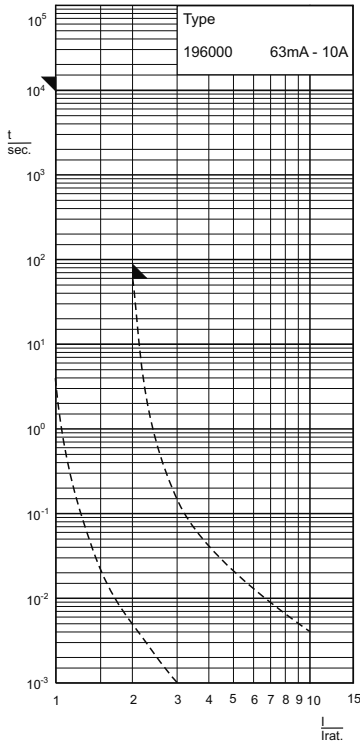

**Aufbau / Construction**

Keramikrohr / ceramic tube

undurchsichtig / non-transparent

Anschlussdrähte / wire leads

0,62 mm Ø verzinkt / tinned

löt- oder steckbar / solder or plug


mit Schrumpfschlauch / with heat shrink sleeving

**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated Current	100% I <sub>n</sub>		135% I <sub>n</sub>		150% I <sub>n</sub>		200% I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
63 mA - 10 A	4 h	-	-	-	-	-	-	5 s

UL 248-14	<b>2,3 x 8 mm</b>	125 V	F flink quick acting
-----------	-------------------	-------	----------------------------

Abmessungen  
Dimensions

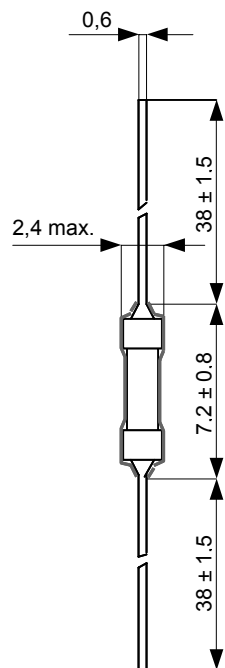

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Kaltwiderstand Cold Resistance	Schmelzintegral I <sup>2</sup> t <sub>90</sub> Value	Approbatio-nenen Approvals
			mV	Ω	A <sup>2</sup> s	UL cUL
196000.0,063	63 mA	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	2250	7,21	0,0002	✓ ✓
196000.0,125	125 mA	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	1500	2,78	0,001	✓ ✓
196000.0,25	250 mA	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	1000	0,60	0,007	✓ ✓
196000.0,375	375 mA	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	1000	0,40	0,006	✓ ✓
196000.0,5	500 mA	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	1000	0,27	0,018	✓ ✓
196000.0,75	750 mA	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	275	0,16	0,04	✓ ✓
196000.1	1 A	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	275	0,12	0,094	✓ ✓
196000.1,5	1,5 A	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	275	0,063	0,33	✓ ✓
196000.2	2 A	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	250	0,057	0,41	✓ ✓
196000.3	3 A	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	250	0,029	1,5	✓ ✓
196000.4	4 A	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	225	0,019	3,2	✓ ✓
196000.5	5 A	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	225	0,017	4,1	✓ ✓
196000.7	7 A	300 A @ DC 125 V 50 A @ AC 125 V	150	0,013	11	✓ ✓
196000.10	10 A	50 A @ AC 125 V	125	0,006	30	✓

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
196000	-	100 Stück / Pieces
	GT	5,000 Stück gegurtet / 5,000 pieces on tape
z.B./ e.g. 196000.10GT		