

1.27_{mm}Pitch Series 5061



シリーズ (Series)	5061
極間隔 (Pitch)	1.27mm
極数 (No. of Positions)	20 ~ 120
定格電流 (Rated Current)	AC/DC 0.5A
定格電圧 (Rated Voltage)	AC/DC 250V
耐電圧 (D.W.Voltage)	AC 650Vrms/min.
コンタクト材質 (Contact Material)	銅合金 Copper alloy
インシュレータ材質 (Insulator Material)	耐熱樹脂 Heat-resistant plastic
使用温度範囲 (Operating Temperature)	- 55 ~ 85

SERIES 5061

概要

5061シリーズは、電子機器の一層のコンパクト化、高密度化を目指して開発された1.27mmピッチのコネクタです。コンタクトは、プラグ・リセ同型、片面2点接触のリーフ構造でクリック感のある嵌合をします。ストレート、ライトアングル、フランジ付き、ワンタッチロックなど豊富なバリエーションを用意しています。基板間高さは12.0mmから最大24.0mmの組み合わせが可能です。リセプタクルは、5072シリーズのプラグとも嵌合します。

Outline


Series 5061 is a 1.27mm pitch Board to Board connector that was developed aiming further downsizing and high-density package of electrical equipment.

Contacts used in both of plug and receptacle connectors are of the same shape, and the leaf style design provides two points of contact and ensures the clicking feeling when mated with each other.

Wide variations are available such as vertical type, right-angle type, with flange, one-touch locking system type.

From 12.0mm to 24.0mm of stacking heights are obtained with combination of the connectors.

The receptacle connector is compatible with the Series 5072 plug connector.

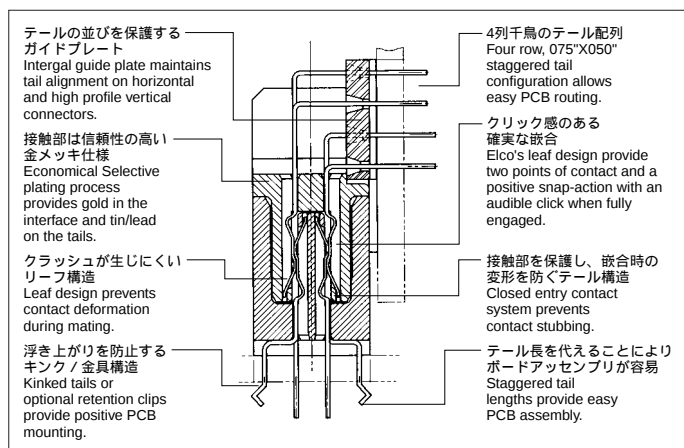

本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部に御確認願います。
Recommended plating types are mentioned in this catalogue.
For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.

1.27 mm Pitch

Series 5072



シリーズ (Series)	5072
極間隔 (Pitch)	1.27 mm
極数 (No. of Positions)	20 ~ 120
定格電流 (Rated Current)	AC/DC 0.5A
定格電圧 (Rated Voltage)	AC/DC 250V
耐電圧 (D.W.Voltage)	AC 650Vrms/min.
コンタクト材質 (Contact Material)	銅合金 Copper alloy
インシュレータ材質 (Insulator Material)	耐熱樹脂 Heat-resistant plastic
使用温度範囲 (Operating Temperature)	- 55 ~ 85


SERIES 5072

概要

5072シリーズは、5061シリーズリセプタクルと嵌合します。新しいコンタクトの開発によって、5061シリーズプラグとの嵌合より挿入力が約10%低下しました。接触長が長く、シーケンシャル接触も可能になりました。

Outline

The plug connector of Series 5072 is mated to the receptacle connector of Series 5061. The mating force is reduced by approximately 10% compared to the mating of plug and receptacle connectors of Series 5061. The contacting area gets longer and sequential contacting is enabled.

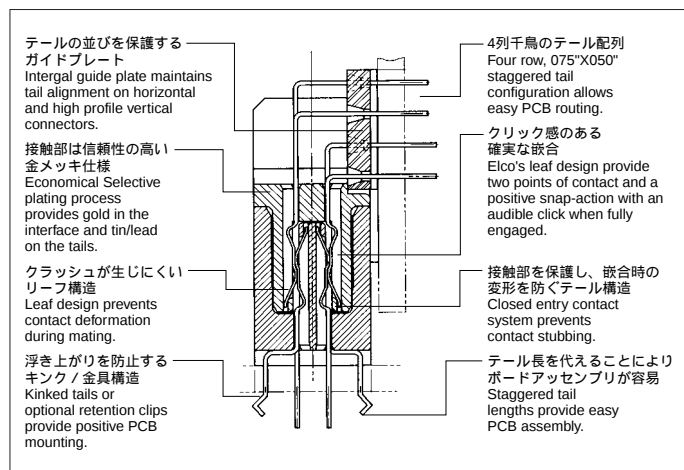

本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部に御確認願います。
Recommended plating types are mentioned in this catalogue.
For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.

1.27mm Pitch



SERIES

5061/5072

アプリケーション一覧 APPLICATIONS


平行実装 PARALLEL

5061 PLUG ST

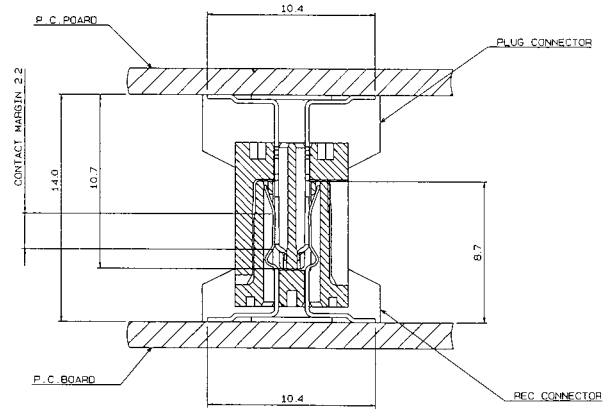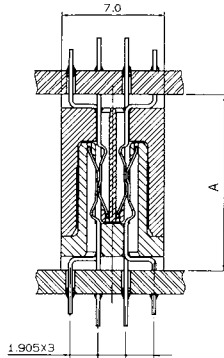


5061 RECE ST


垂直実装 VERTICAL

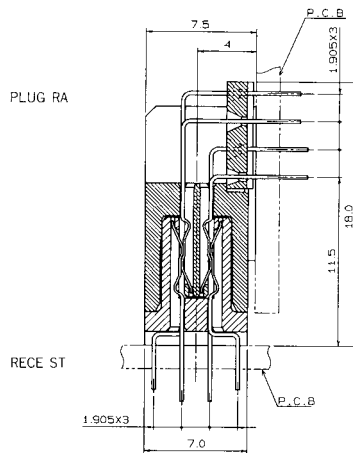


5061 RECE RA

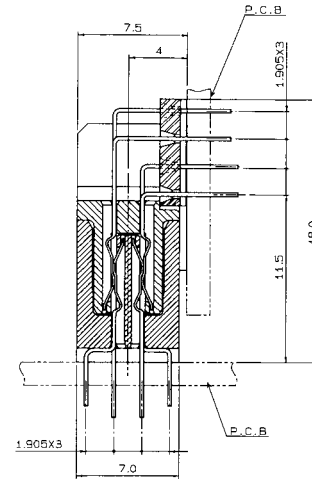

水平実装 HORIZONTAL

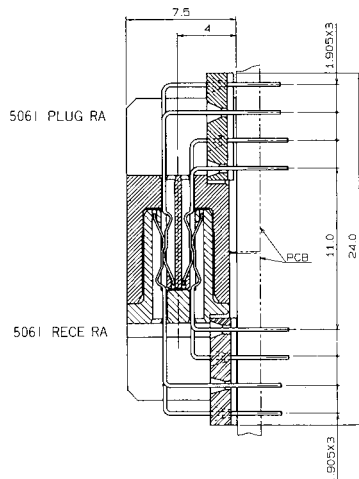

リバース REVERSED

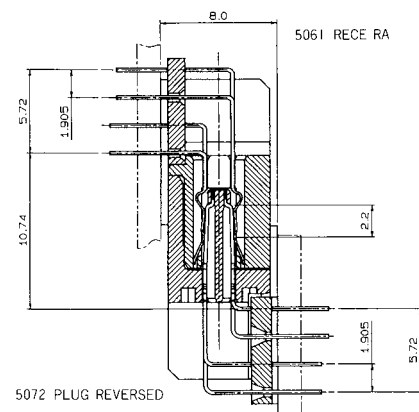

5061/5072 プラグ RA 5061 リセ ST H部寸法一覧表

5061/5072 PLUG RA 5061 RECEPTACLE VERTICAL DIMENSION OF H

PART NUMBERING SYSTEM

<u>□□</u>	<u>□□□□</u>	<u>ZZZ</u>	<u>YYY</u>	<u>XXX</u>
PLUG=10 RECE=20	SERIES	POSITION	ASSY VARIATION	PLATNGS

PART NUMBERING SYSTEM									
□□	□□□□	ZZZ	YYY	XXX					
PLUG=10	SERIES	POSITION	ASSY	PLATNGS					
RECE=20			VARIATION						

5061 Receptacle ST																							
ASSY VARIATION (YYY)	TYPE										HEIGHT	POSITIONS(ZZZ)											
051	フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK										STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
061	フランジ無し W/O FLANGE										STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
052	フランジ付、（ネジ穴用） W/FLANGE, FOR SCREW HOLE										STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
053	ワンタッチ付、ワンタッチロック付 W/FLANGE, RETENTION CLIP										STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
056	フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK										H1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
057	フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK										H3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
058	フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK										H4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
080	フランジ付、SMT W/FLANGE, SMT										STD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
049	ワンタッチ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK										H5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
055	ワンタッチロック付、ガイド付 RETENTION CLIP, W/GUIDE										H0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
060	ガイド付 W/GUIDE										H0.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

The diagram shows a cross-section of the receptacle. Dimension H is the total height from the base to the top of the flange. Dimension 12 is the height of the retention clip. The diagram also shows the internal structure of the receptacle, including the flange and the retention clip.

5061 Plug RA		5072 Plug RA
101	フランジ付、ワンタッチロック付 W/FLANGE, RETENTION CLIP	3.5/3.0
103	フランジ付 W/FLANGE	3.5/3.0
102	フランジ付、ガイド付 Q/FLANGE, W/GUIDE	3.5/3.0
105	フランジ付、ガイド付 ワンタッチロック付 W/FLANGE, W/GUIDE RETENTION CLIP	3.5/3.0
106	フランジ無し W/O FLANGE	3.5/3.0
112	フランジ付、ワンタッチロック付 ガイド（ショートタイプ）付 W/FLANGE, RETENTION CLIP W/GUIDE (SHORT TYPE)	3.5/3.0
101	フランジ付、ワンタッチロック付 W/FLANGE, RETENTION CLIP	3.5/3.0
103	フランジ付 W/FLANGE	3.5/3.0
102	フランジ付、ワンタッチロック付 リバース W/FLANGE, RETENTION CLIP REVERSE TYPE	3.5/3.0

W/=WITH W/O=WITHOUT
RA=Right Angle
ST=Vertical

POSITIONS (ZZZ)

ASSY VARIATION (YYY)

TYPE


TAIL LENGTH

5061/5072 プラグ ST 5061 リセ RA H部寸法一覧表

5061/5072 PLUG VERTICAL 5061 RECEPTACLE RA DIMENSION OF H

PART NUMBERING SYSTEM

□□ □□□□ ZZZ YYY XXX
PLUG=10 SERIES POSITION ASSY PLATNGS
RECE=20 VARIATION

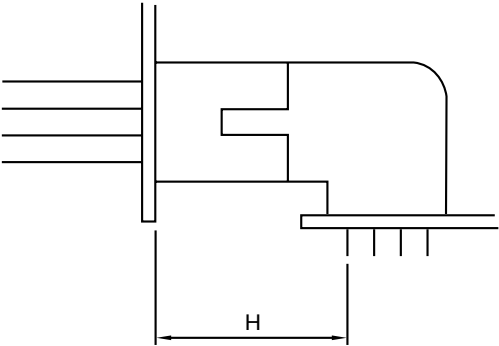

5072 Plug ST	ST	5061 Plug ST										H		
		000	008	002	004	009	003	006	001	004	302			
		フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK	STD	○	○	○	○	○	○	○	○	11.5	11.5	
		フランジ無し W/O FLANGE	STD	○	○	○	○	○	○	○	○	11.5	11.5	
		フランジ付 W/FLANGE	STD	○	○	○	○	○	○	○	○	11.5	11.5	
		フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK	H4	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5	15.5	
		フランジ無し W/O FLANGE	H4	○	○	○	○	○	H4	○	○	15.5	15.5	
		フランジ付、ワンタッチロック付 W/FLANGE, RETENTION CLIP	STD	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5	15.5	
		フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK	H2	○	○	○	○	○	○	○	○	13.5	13.5	
		フランジ付、キック付 W/FLANGE, KINK	STD	○	○	○	○	○	○	○	○	11.5	11.5	
		フランジ無し、キック付 W/O FLANGE, W/KINK	H4	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5	15.5	
		フランジ付、SMT W/FLANGE, SMT	H2						○	○		13.5	13.5	
ASSY VARIATION (YYY)	TYPE	HEIGHT	POSITIONS (ZZZ)										H	
			20	30	40	50	60	68	80	100	120			

POSITIONS (ZZZ)	ASSY VARIATION (YYY)	TYPE	TAIL LENGTH	5061 Receptacle RA
20 30 40 50 60 68 80 100 120	101	フランジ付、ワンタッチロック付 W/FLANGE, RETENTION CLIP	3.5 / 3.0	
	103	フランジ付 W/FLANGE	3.5 / 3.0	
	102	フランジ付、ガイド付 W/FLANGE, GUIDE	3.5 / 3.0	
	104	フランジ付、ガイド付ワンタッチロック付 W/FLANGE, GUIDE RETENTION CLIP	3.5 / 3.0	

W/=WITH W/O=WITHOUT
RA=Right Angle
ST=Vertical

5061/5072 プラグ ST 5061 リセ ST スタック ハイト一覧表

5061/5072 PLUG VERTICAL 5061 RECEPTACLE VERTICAL STACK. HEIGHT

PART NUMBERING SYSTEM

<u>□□</u>	<u>□□□□</u>	<u>ZZZ</u>	<u>YYY</u>	<u>XXX</u>
PLUG=10 RECE=20	SERIES	POSITION	ASSY VARIATION	PLATNGS

[illegible]

1.27mm Pitch


SERIES

5061

プラグ ST DIP フランジ無し・付

Plug Vertical Through Hole type With Flange, Without Flange

• Without Flange

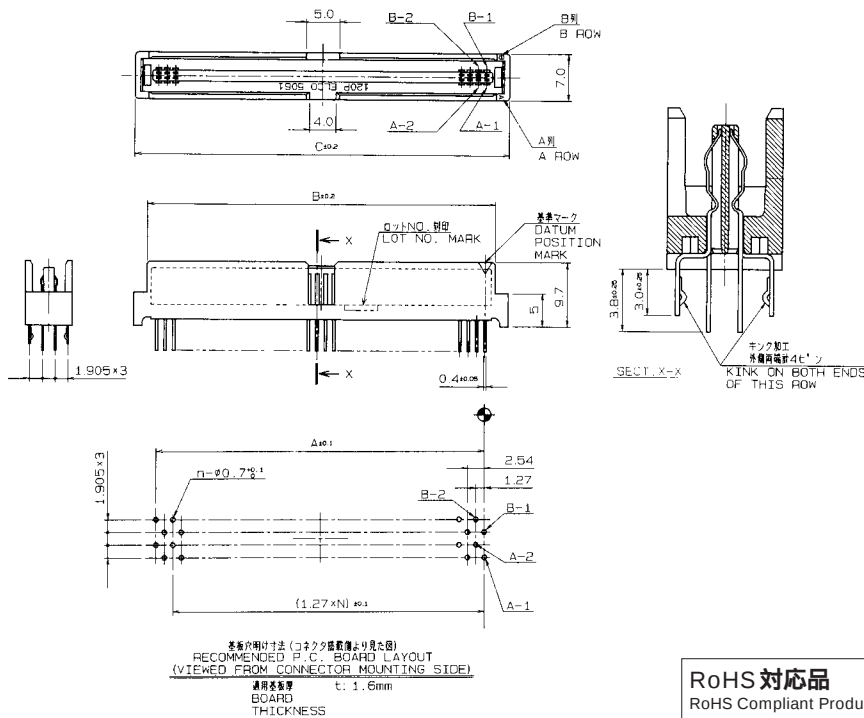


寸 法 表 DIMENSION						
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N			A	B	C
20	10	5061	020 000 XXX+	11.43	14.43	18.43
30			030	17.78	20.78	24.78
40			040	24.13	27.13	31.13
50			050	30.48	33.48	37.48
60			060	36.83	39.83	43.83
68			068	41.91	44.91	48.91
80			080	49.53	52.53	56.53
100			100	62.23	65.23	69.23
120	10	5061	120 000 XXX+	74.93	77.93	81.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μ m Min.	856+
Au 0.25 μ m Min.	861+
Au 0.5 μ m Min.	871+

梱包形態：トレー
PACKING STYLE : Tray

• With Flange

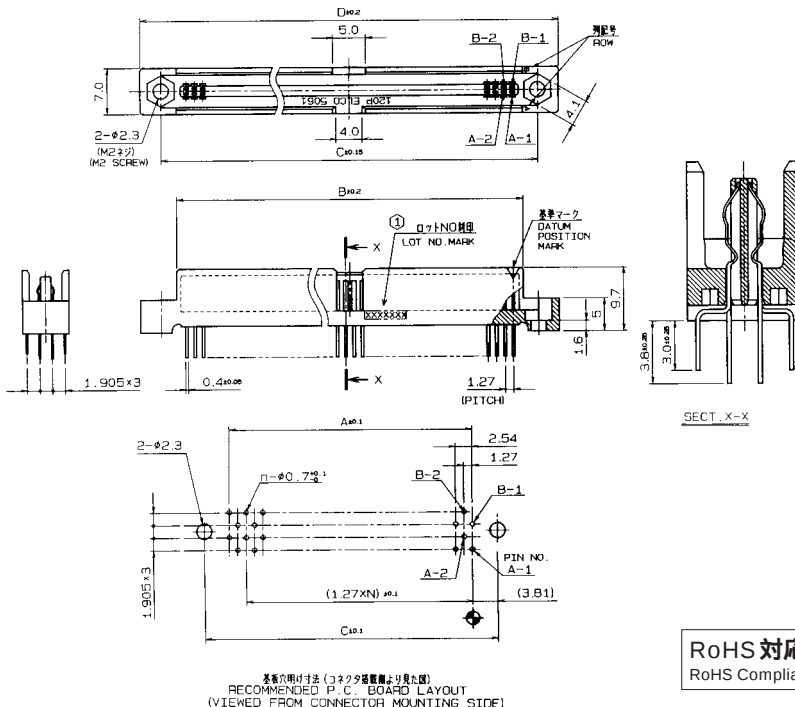

寸 法 表 DIMENSION							
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N			A	B	C	D
20	10	5061	020 002 XXX+	11.43	14.43	19.05	25.43
30			030	17.78	20.78	25.40	31.78
40			040	24.13	27.13	31.75	38.13
50			050	30.48	33.48	38.10	44.48
60			060	36.83	39.83	44.45	50.83
80			080	49.53	52.53	57.15	63.53
100			100	62.23	65.23	69.85	76.23
120	10	5061	120 002 XXX+	74.93	77.93	82.55	88.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μ m Min.	856+
Au 0.25 μ m Min.	861+
Au 0.5 μ m Min.	871+

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包形態：トレー
PACKING STYLE : Tray



1.27mm Pitch

SERIES

5061

プラグ RA DIP フランジ無し

Plug Right Angle Through Hole type Without Flange

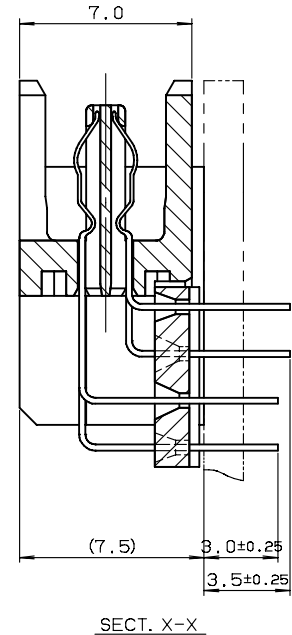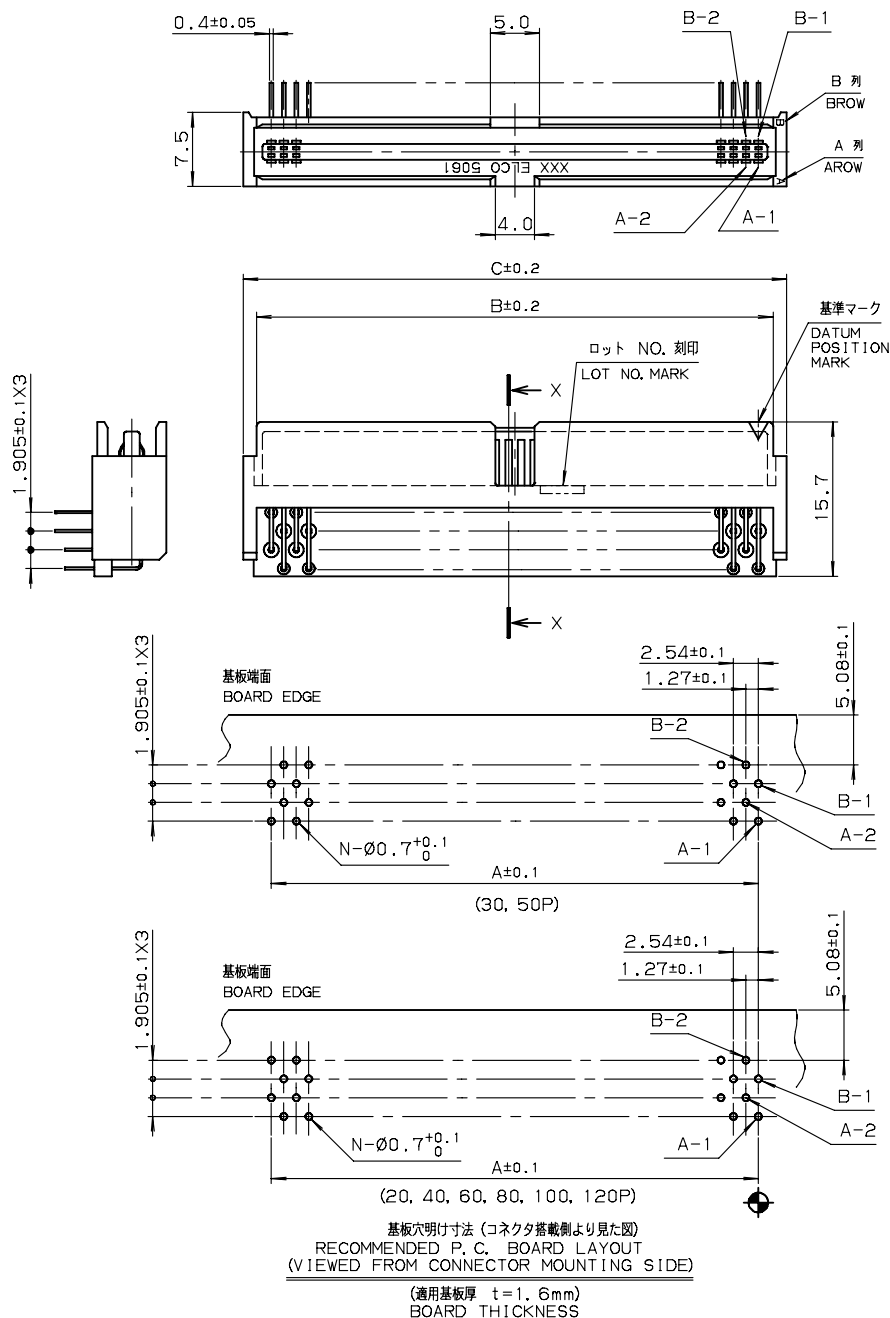

寸 法 表 DIMENSION									
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N					A	B	C	
20	10	5061	020	106	XXX+	11.43	14.43	18.43	
30			030			17.78	20.78	24.78	
40			040			24.13	27.13	31.13	
50			050			30.48	33.48	37.48	
60			060			36.83	39.83	43.83	
80			080			49.53	52.53	56.53	
100			100			62.23	65.23	69.23	
120	10	5061	120	106	XXX+	74.93	77.93	81.93	

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μ m Min.	856+
Au 0.25 μ m Min.	861+
Au 0.5 μ m Min.	871+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包形態：トレイ
PACKING STYLE : Tray


1.27mm Pitch

SERIES

5061

プラグ RA DIP フランジ付

Plug Right Angle Through Hole type With Flange

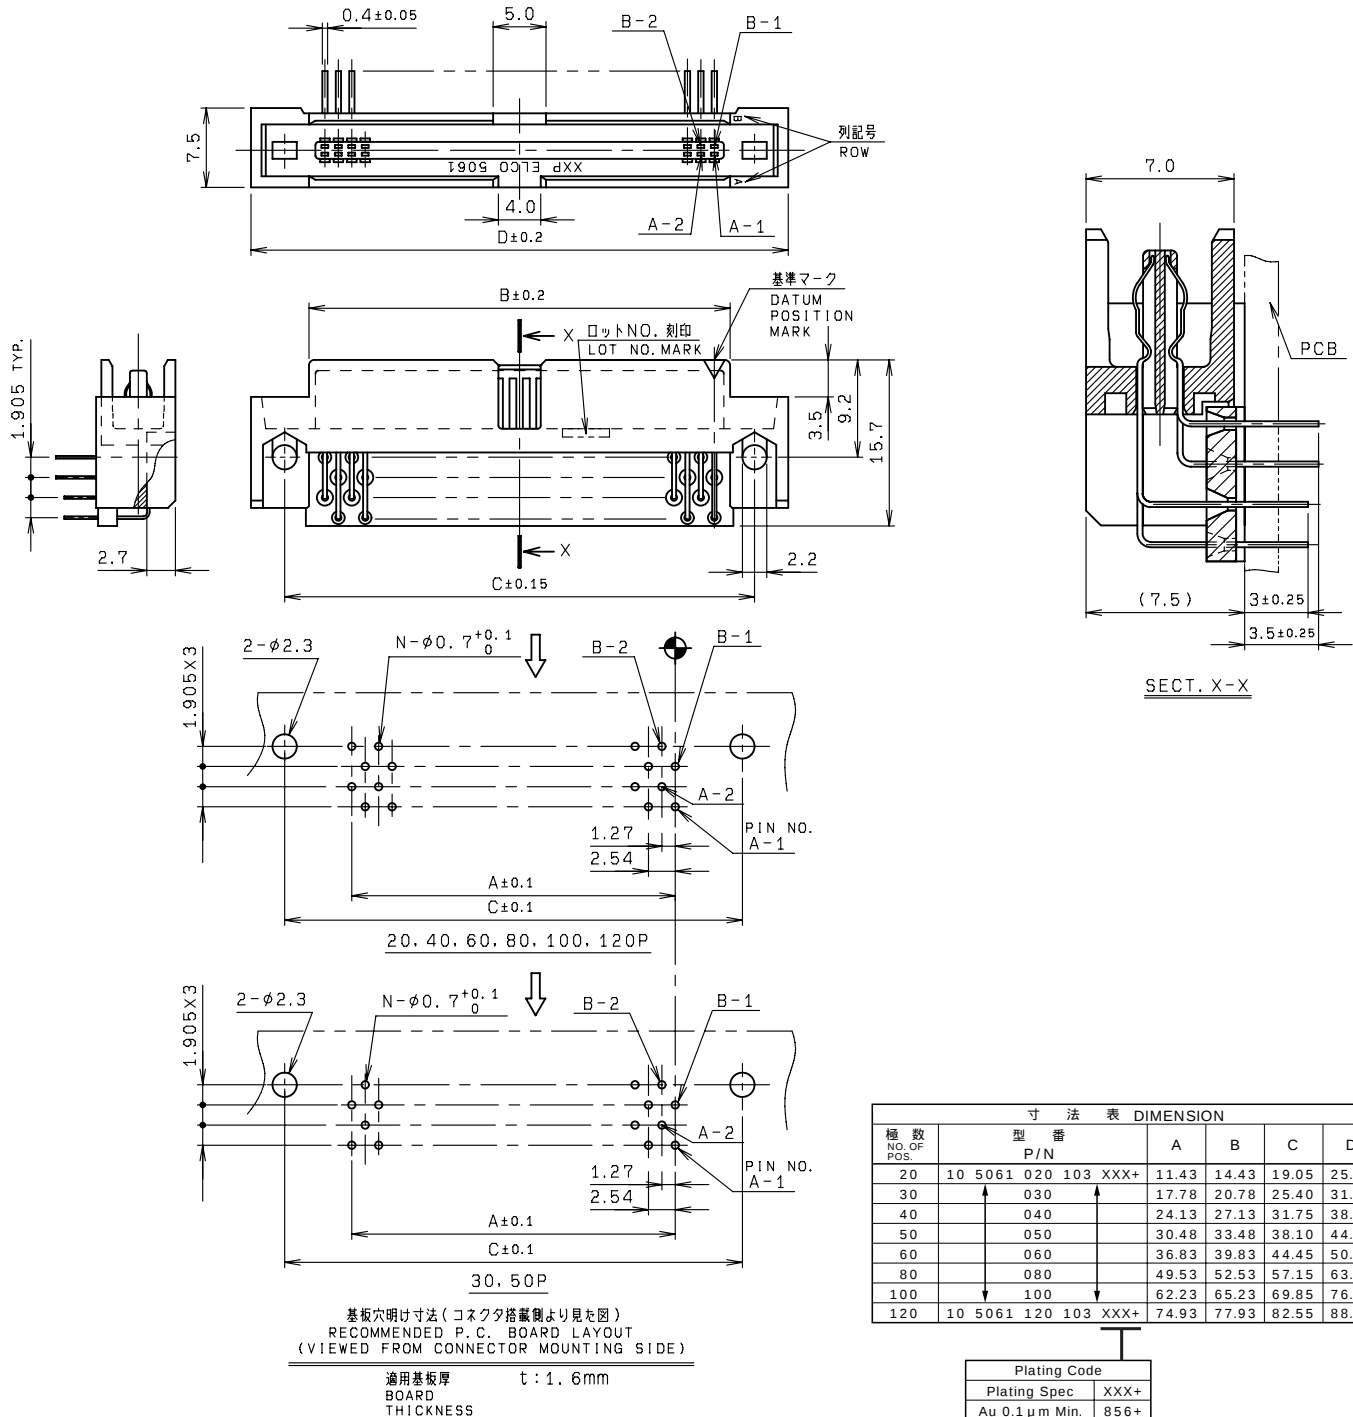
RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray


1.27mm Pitch

SERIES

5061

プラグ RA DIP フランジ付 ガイド付

Plug Right Angle Through Hole type With Flange and Guide

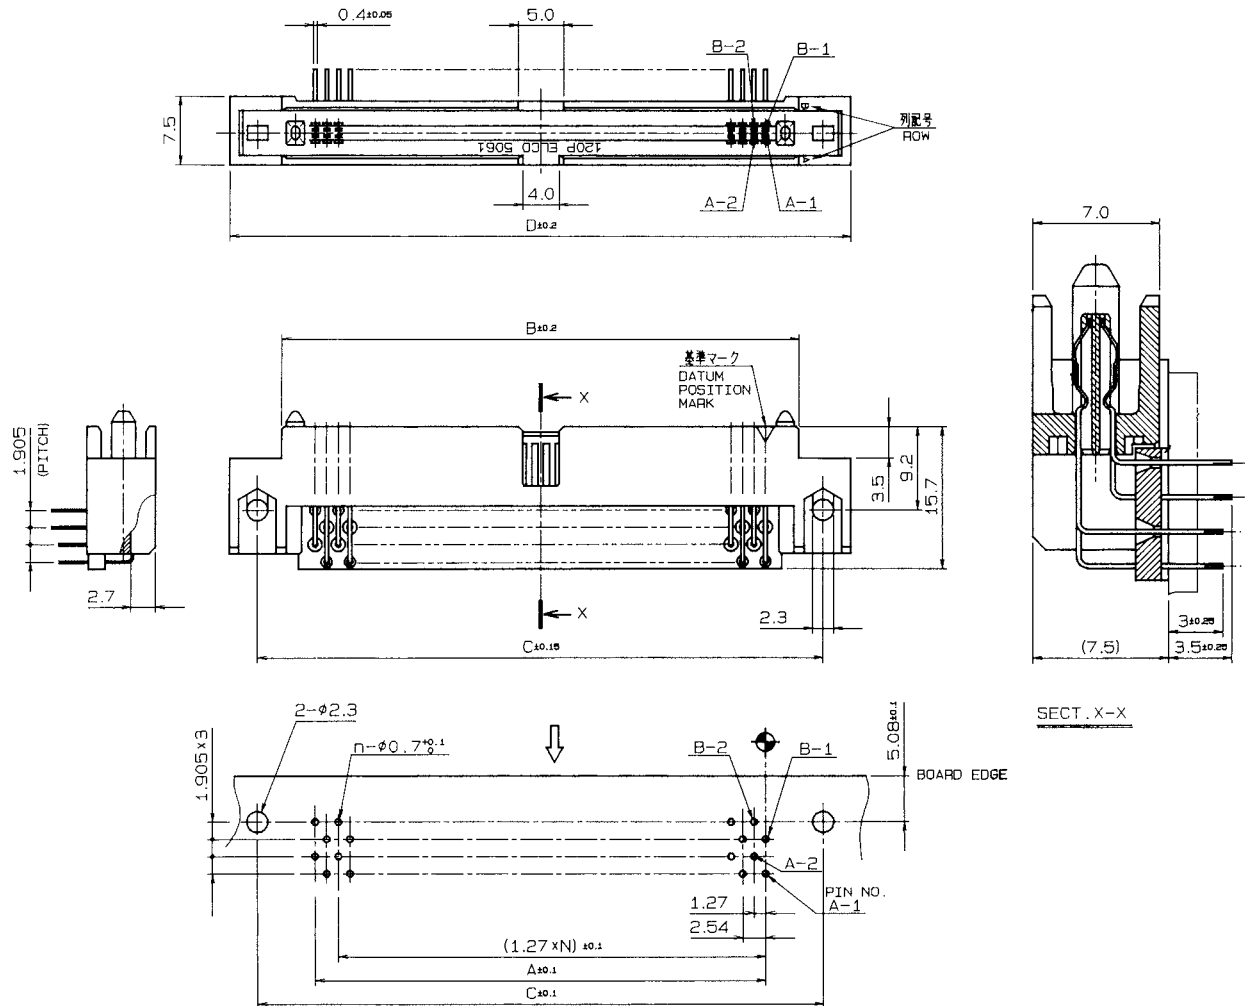

基板穴明け寸法 (コネクタ側より見た図)
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)

適用基板厚
BOARD
THICKNESS
t: 1.6mm

寸 法 表		DIMENSION			
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N	A	B	C	D
20	10 5061 020 102 XXX+	11.43	18.83	24.13	30.23
30	030	17.78	25.18	30.48	36.58
40	040	24.13	31.53	36.83	42.93
50	050	30.48	37.88	43.18	49.28
60	060	36.83	44.23	49.53	55.63
80	080	49.53	56.93	62.23	68.33
100	100	62.23	69.63	74.93	81.03
120	10 5061 120 102 XXX+	74.93	82.33	87.63	93.73

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.5 μm Min.	871+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray


1.27mm Pitch

SERIES

5061

リセ ST DIP フランジ無し キンク付

Receptacle Vertical Through Hole type Without Flange, With Kink

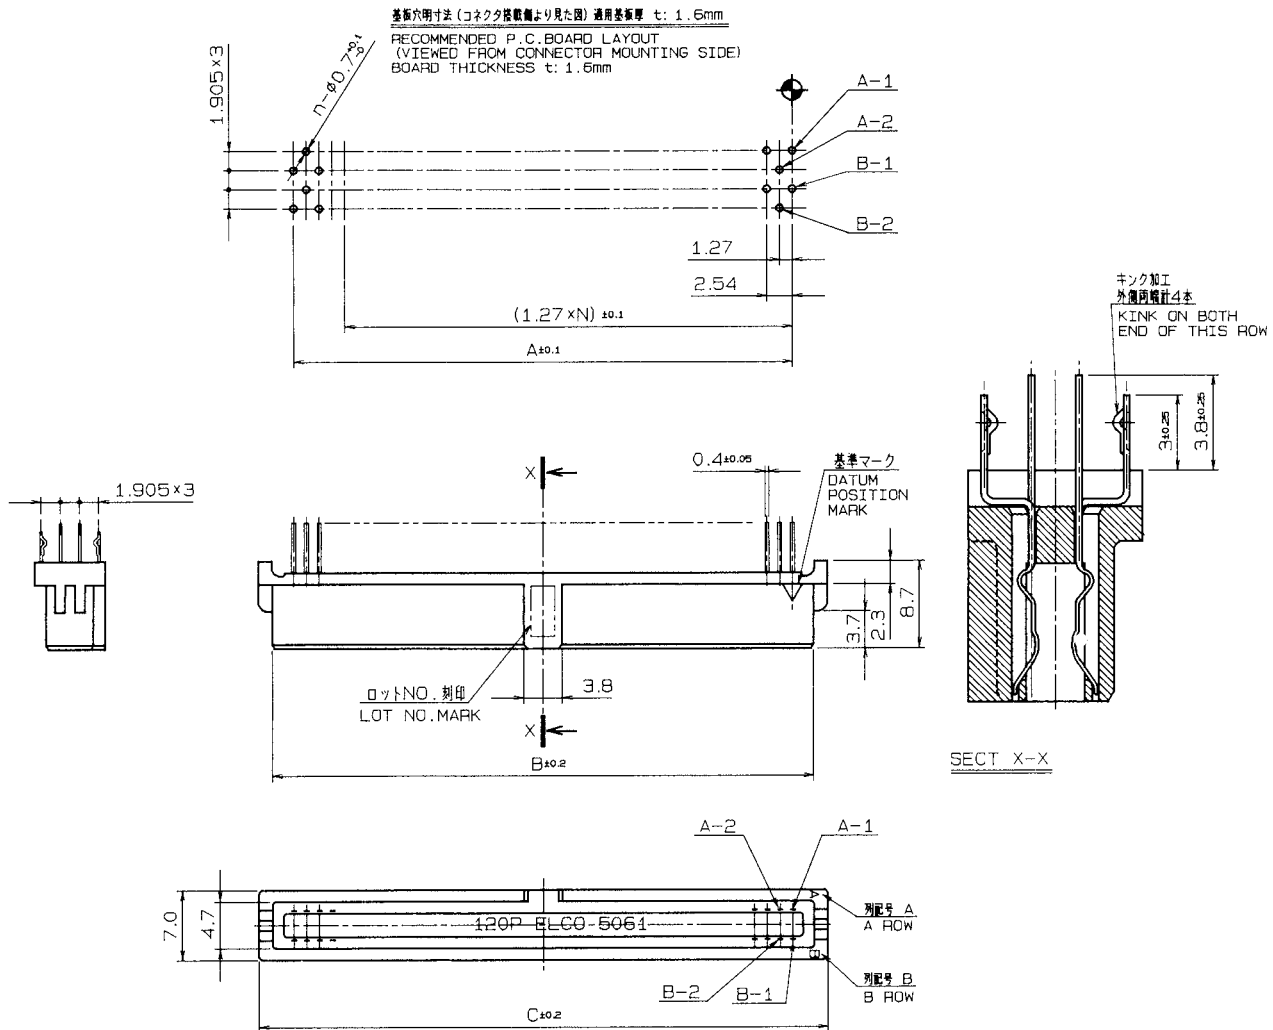

寸法表 DIMENSION				
極数 NO. OF POS.	型番 P/N	A	B	C
20	20 5061 020 051 XXX+	11.43	15.63	18.43
30	↑ 030 ↑	17.78	21.98	24.78
40	040	24.13	28.33	31.13
50	050	30.48	34.68	37.48
60	060	36.83	41.03	43.83
68	068	41.91	46.11	48.91
80	080	49.53	53.73	56.53
100	↑ 100 ↓	62.23	66.43	69.23
120	20 5061 120 051 XXX+	74.93	79.13	81.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.25 μm Min.	861+
Au 0.76 μm Min.	863+
Au 0.5 μm Min.	871+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray


1.27mm Pitch

SERIES

5061

リセ ST SMT フランジ付

Receptacle Vertical SMT With Flange

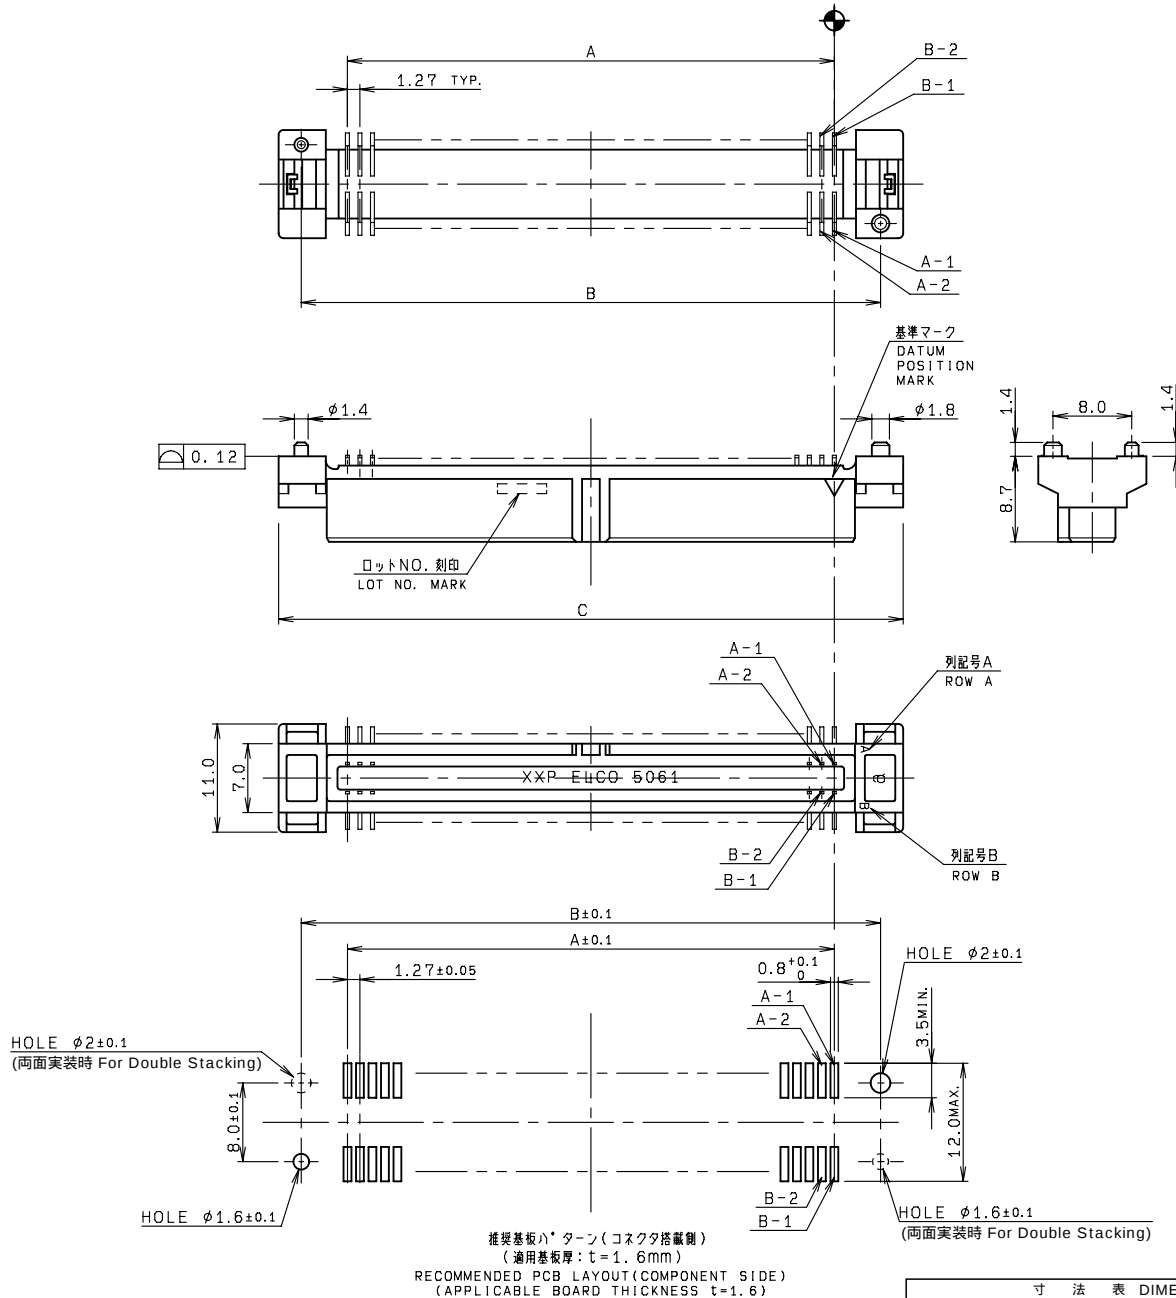

寸法表 DIMENSION				
極数 NO. OF POS.	型番 P/N	A	B	C
50	20 5061 050 080 XXX+	30.48	39.88	44.48
80	080	49.53	58.93	63.53
100	20 5061 100 080 XXX+	62.23	71.63	76.23

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.25 μm Min.	861+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray

1.27mm Pitch

SERIES


5061

リセ ST DIP フランジ付 ネジ穴用

Receptacle Vertical Through Hole type With Flange For Screw Hole

基板穴明寸法（コネクタ搭載側より見た図）適用基板厚 t: 1.6mm

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)
(BOARD THICKNESS t: 1.6mm)

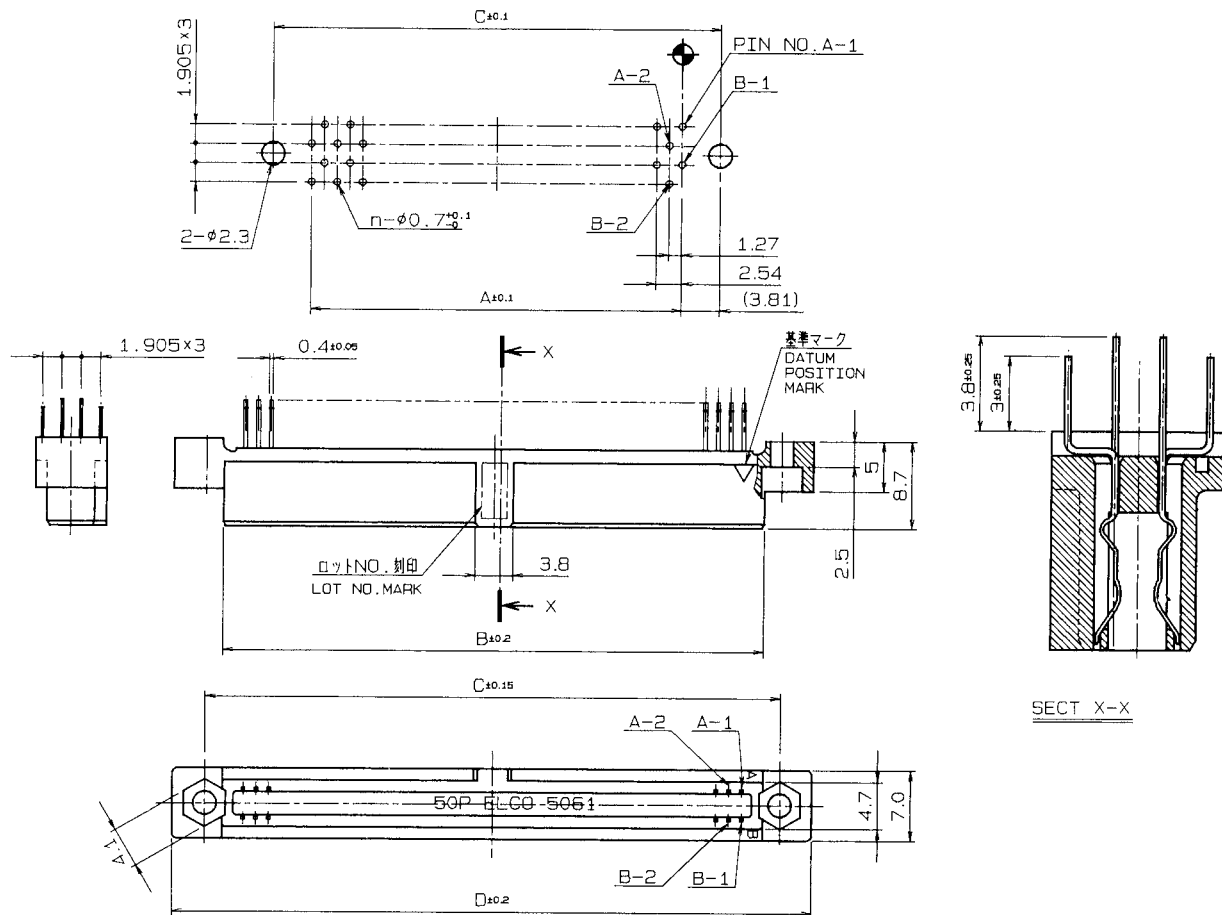

寸 法 表 DIMENSION									
極 數 NO. OF POS.	型 番 P/N					A	B	C	D
20	20	5061	020	052	XXX+	11.43	15.63	19.05	25.43
30			030			17.78	21.98	25.40	31.78
40			040			24.13	28.33	31.75	38.13
50			050			30.48	34.68	38.10	44.48
60			060			36.83	41.03	44.45	50.83
80			080			49.53	53.73	57.15	63.53
100			100			62.23	66.43	69.85	76.23
120	20	5061	120	052	XXX+	74.93	79.13	82.55	88.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.25 μm Min.	861+
Au 0.76 μm Min.	863+
Au 0.5 μm Min.	871+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包形態：トレイ
PACKING STYLE : Tray

1.27mm Pitch




SERIES

5061


リセ RA DIP フランジ付

Receptacle Right Angle Through Hole With Flange

基板穴明寸法 (コネクタ搭載前より見た図) 適用基板厚 t: 1.6mm
 RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
 (VIEWED FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)
 BOARD THICKNESS t: 1.6mm

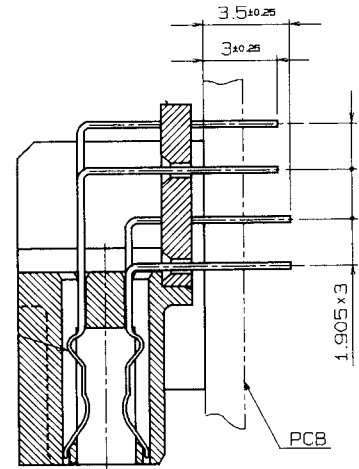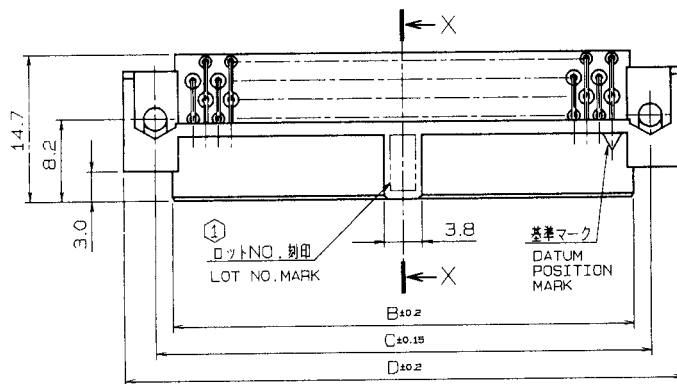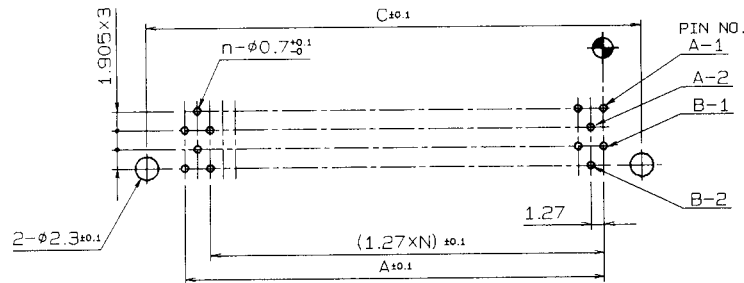

SECT X-X

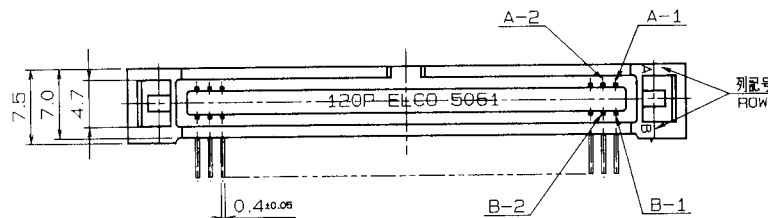

極 数 NO. OF POS.		型 番 P/N				寸 法 表 DIMENSION			
						A	B	C	D
20	↑	20 5061	020	103	XXX+	11.43	15.63	19.05	25.43
30			030			17.78	21.98	25.40	31.78
40			040			24.13	28.33	31.75	38.13
50			050			30.48	34.68	38.10	44.48
60			060			36.83	41.03	44.45	50.83
68			068			41.91	46.11	49.53	55.91
80			080			49.53	53.73	57.15	63.53
100	↓		100	↓		62.23	66.43	69.85	76.23
120		20 5061	120	103	XXX+	74.93	79.13	82.55	88.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.25 μm Min.	861+
Au 0.5 μm Min.	871+

RoHS 対応品
 RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
 Note) Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
 PACKING STYLE: Tray

1.27mm Pitch


SERIES

5061

リセ RA DIP フランジ付 ガイド付

Receptacle Right Angle Through Hole type With Flange and Guide

基板穴開寸法 (コネクタ搭載側より見た図) 適用基板厚 t: 1.6mm

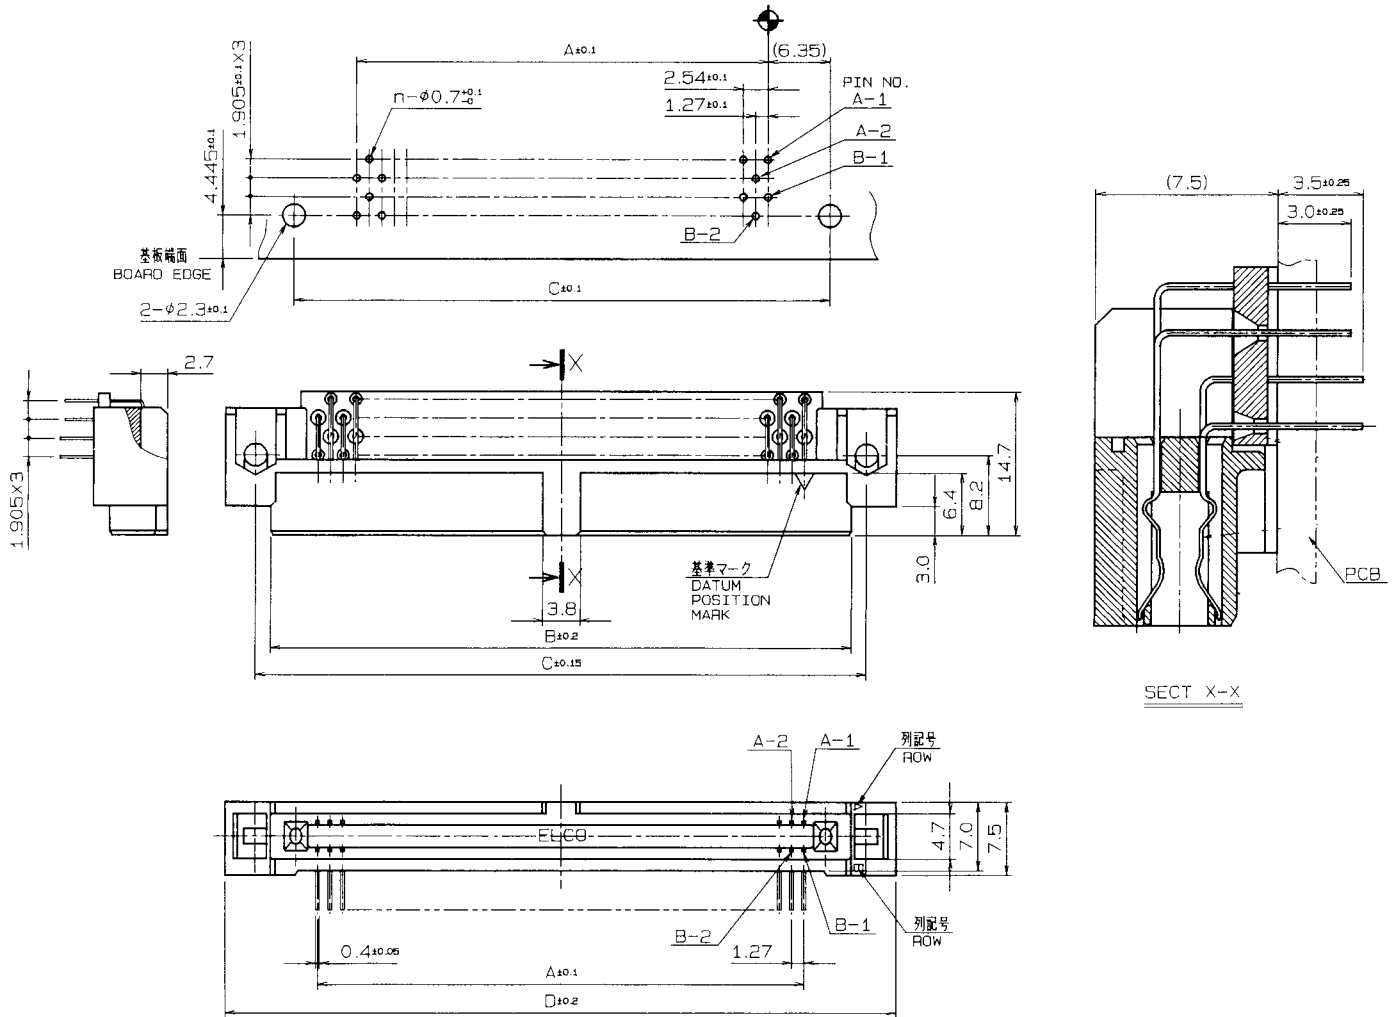RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)
BOARD THICKNESS t: 1.6mm


寸 法 表 DIMENSION					
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N	A	B	C	D
20	20 5061 020 102 XXX+	11.43	21.03	24.13	30.23
30	↑ 030 ↑	17.78	27.38	30.48	36.58
40	↑ 040 ↑	24.13	33.73	36.83	42.93
50	↑ 050 ↑	30.48	40.08	43.18	49.28
60	↑ 060 ↑	36.83	46.43	49.53	55.63
80	↑ 080 ↑	49.53	59.13	62.23	68.33
100	↑ 100 ↑	62.23	71.83	74.93	81.03
120	20 5061 120 102 XXX+	74.93	84.53	87.63	93.73

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.25 μm Min.	861+
Au 0.5 μm Min.	871+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.


梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray

1.27mm Pitch
SERIES

5072

プラグ ST DIP フランジ付 キンク付

Plug Vertical Through Hole type With Flange and Kink

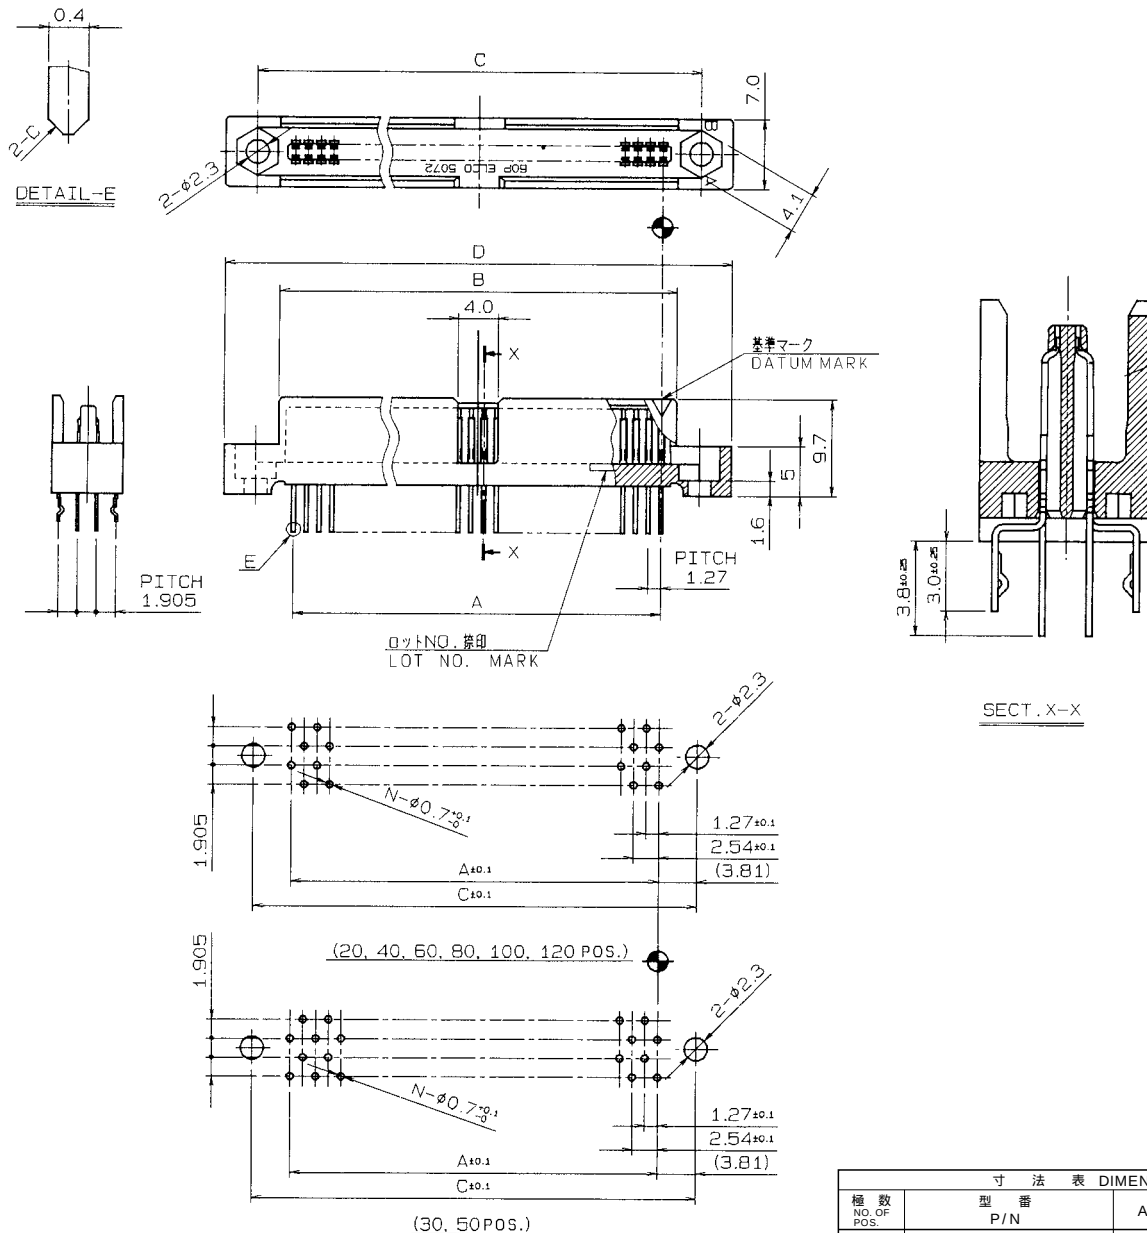

基板穴明寸法 (コネクタ搭載側より見た図)
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)

寸 法 表 DIMENSION					
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N	A	B	C	D
20	10 5072 020 001 XXX+	11.43	14.43	19.05	25.43
30	↑ 030 ↑	17.78	20.78	25.40	31.78
40	040	24.13	27.13	31.75	38.13
50	050	30.48	33.48	38.10	44.48
60	060	36.83	39.83	44.45	50.83
80	080	49.53	52.53	57.15	63.53
100	↓ 100 ↓	62.23	65.23	69.85	76.23
120	10 5072 120 001 XXX+	74.93	77.93	82.55	88.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.5 μm Min.	871+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray


1.27mm Pitch

SERIES

5072

プラグ ST DIP フランジ無し キンク付

Plug Vertical Through Hole type Without Flange, With Kink

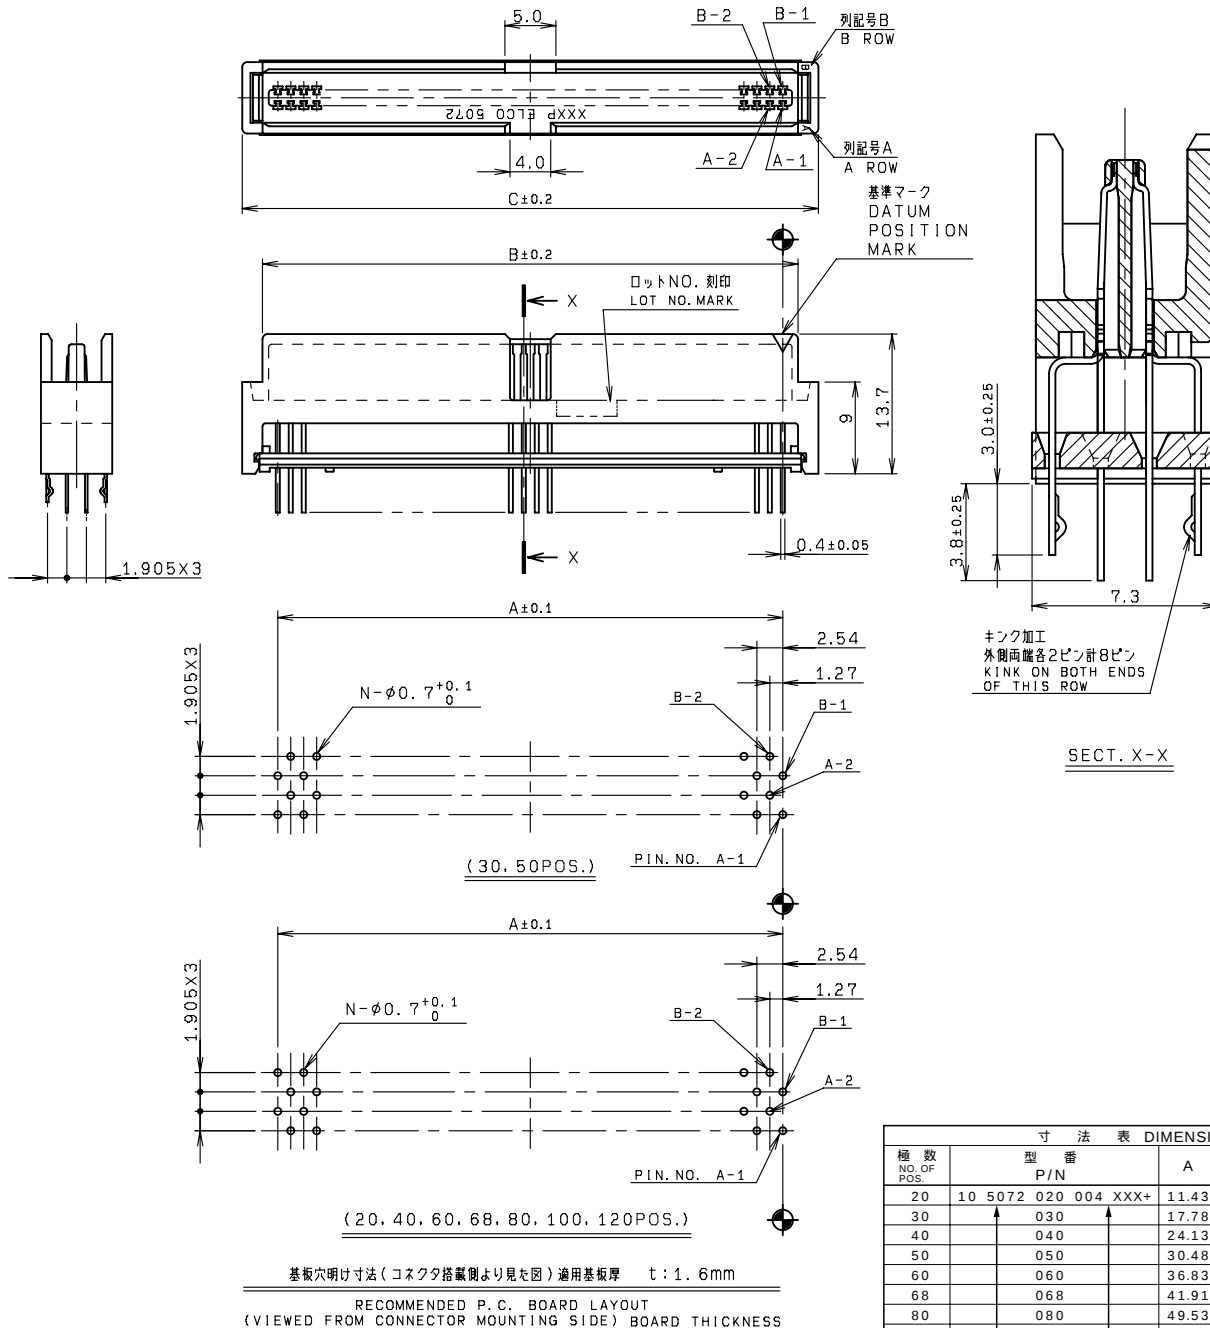

寸法表 DIMENSION					
極数 NO. OF POS.	型番 P/N	A	B	C	
20	10 5072 020 004 XXX+	11.43	14.43	18.43	
30	030	17.78	20.78	24.78	
40	040	24.13	27.13	31.13	
50	050	30.48	33.48	37.48	
60	060	36.83	39.83	43.83	
68	068	41.91	44.91	48.91	
80	080	49.53	52.53	56.53	
100	100	62.23	65.23	69.23	
120	10 5072 120 004 XXX+	74.93	77.93	81.93	

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray






1.27mm Pitch

SERIES

5072

プラグ ST SMT フランジ付

Plug Vertical SMT With Flange

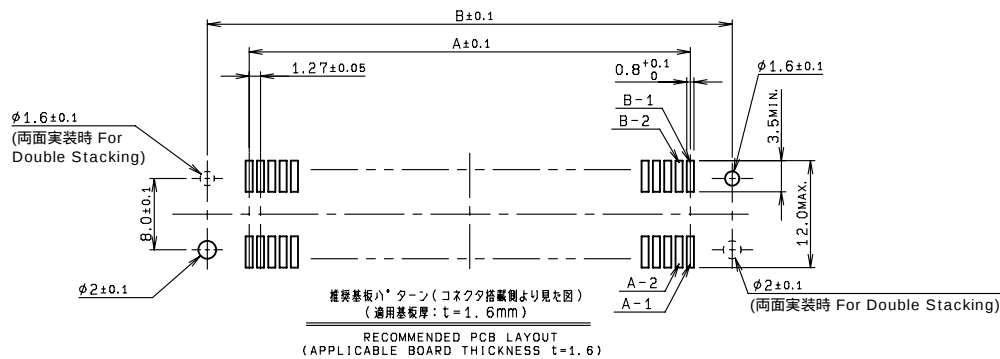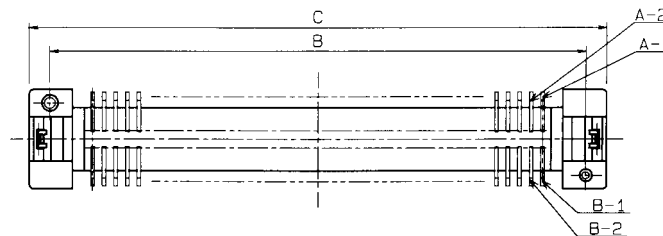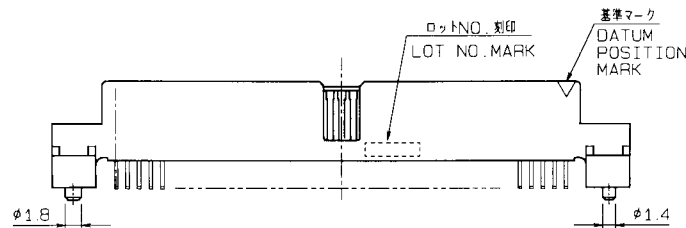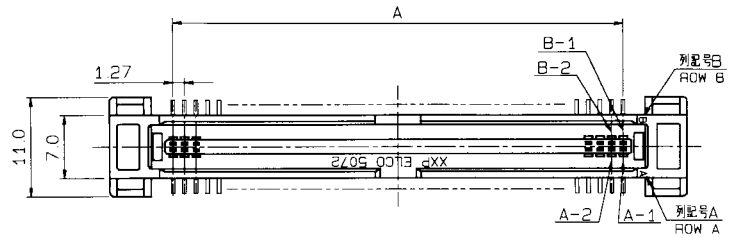

寸 法 表		DIMENSION		
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N	A	B	C
50	10 5072 050 302 XXX+	30.48	39.88	44.48
80	↑ 080 ↓	49.53	58.93	63.53
100	↑ 100 ↓	62.23	71.63	76.23
120	10 5072 120 302 XXX+	74.93	84.33	88.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.25 μm Min.	861+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包形態：トレー
PACKING STYLE : Tray


1.27mm Pitch

SERIES

5072

プラグ RA DIP フランジ付 ワンタッチロック付

Plug Right Angle Through Hole type With Flange, One-touch Lock

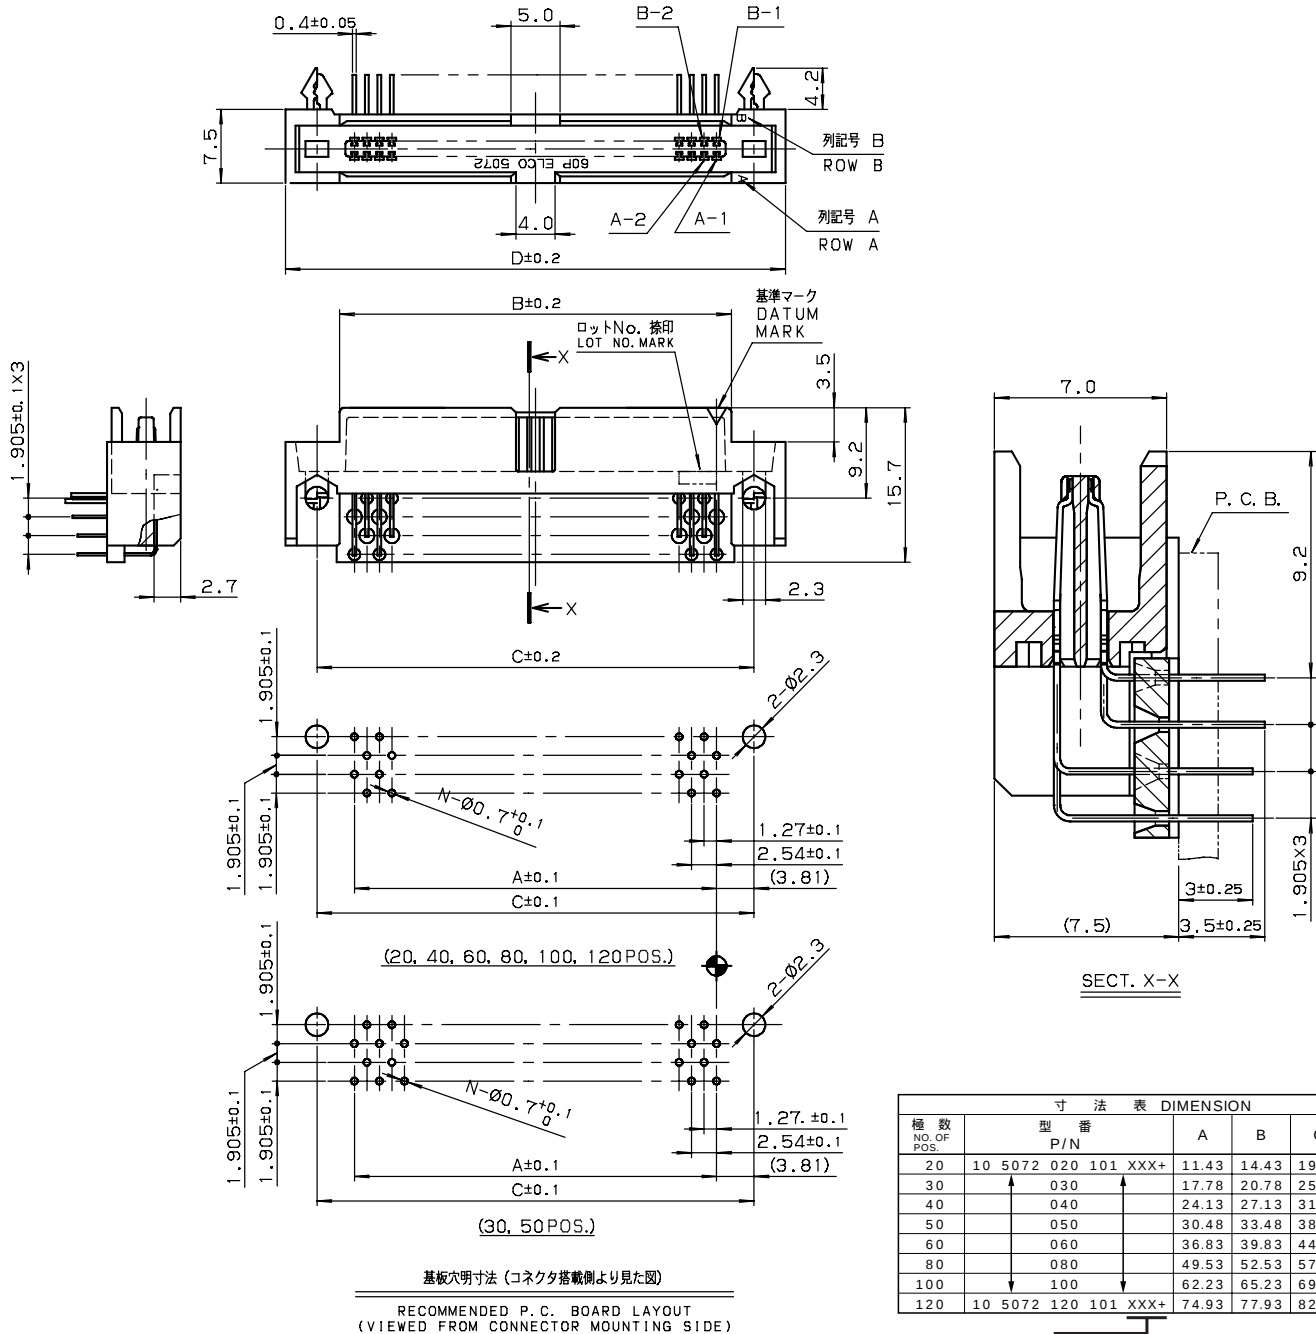

寸 法 表 DIMENSION									
種 数 NO. OF POS.	型 番 P/N					A	B	C	D
20	10	5072	020	101	XXX+	11.43	14.43	19.05	25.43
30			030			17.78	20.78	25.40	31.78
40			040			24.13	27.13	31.75	38.13
50			050			30.48	33.48	38.10	44.48
60			060			36.83	39.83	44.45	50.83
80			080			49.53	52.53	57.15	63.53
100			100			62.23	65.23	69.85	76.23
120	10	5072	120	101	XXX+	74.93	77.93	82.55	88.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+
Au 0.25 μm Min.	861+
Au 0.5 μm Min.	871+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包形態：トレイ
PACKING STYLE : Tray


1.27mm Pitch

SERIES

5072

プラグ RA DIP フランジ付

Plug Right Angle Through Hole type With Flange

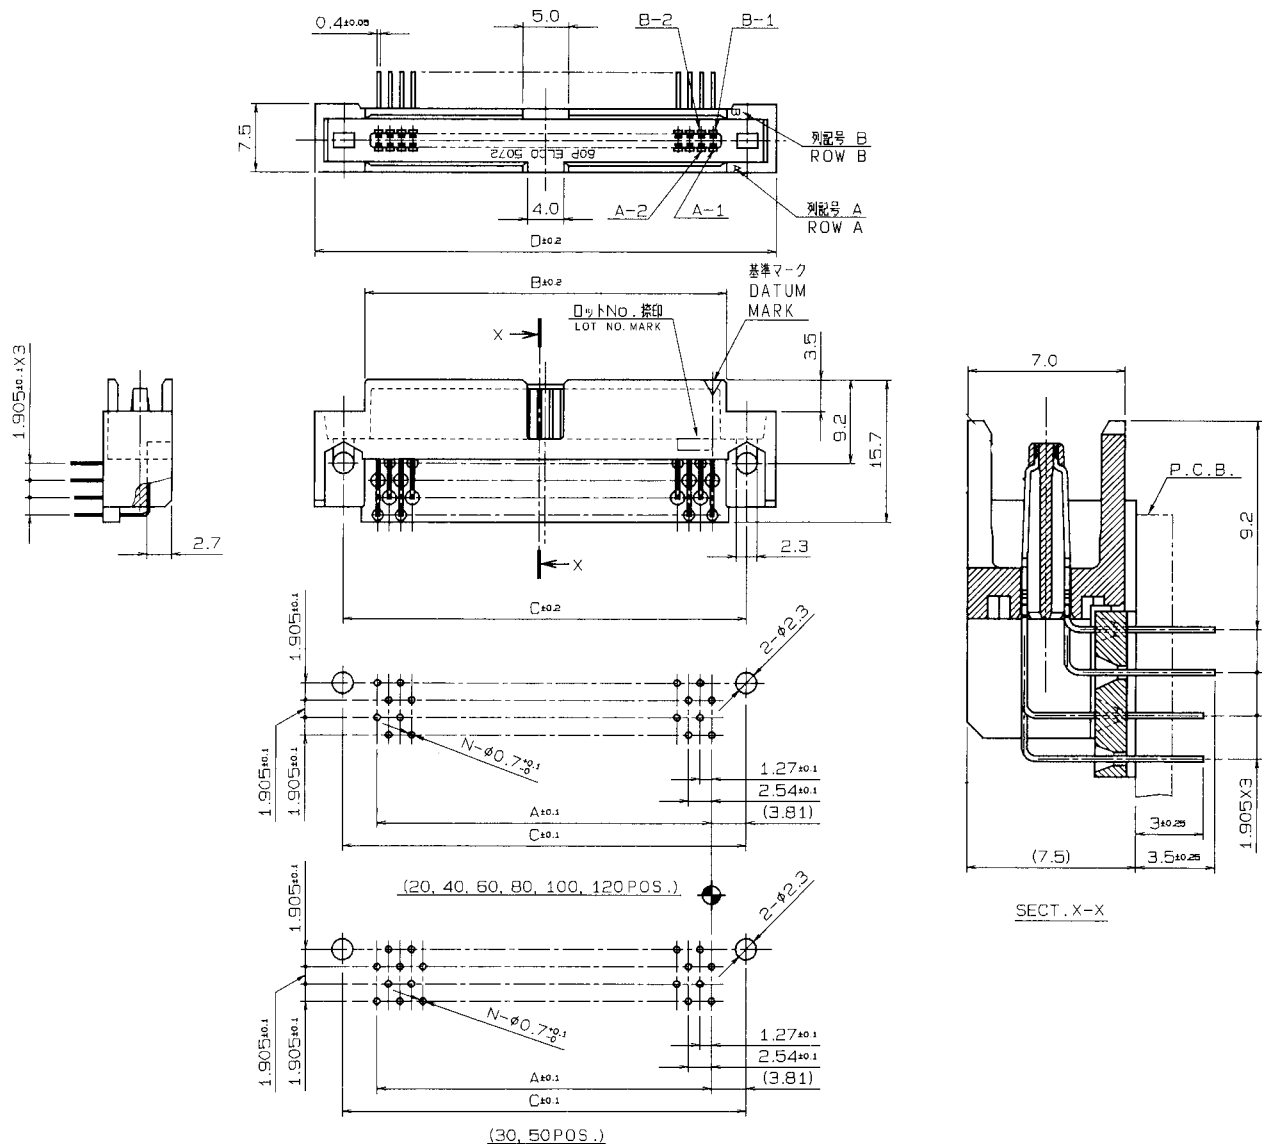

基板穴明寸法 (コネクタ搭載側より見た図)
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR MOUNTING SIDE)

寸 法 表 DIMENSION					
極 数 NO. OF POS.	型 番 P/N	A	B	C	D
20	10 5072 020 103 XXX+	11.43	14.43	19.05	25.43
30	030	17.78	20.78	25.40	31.78
40	040	24.13	27.13	31.75	38.13
50	050	30.48	33.48	38.10	44.48
60	060	36.83	39.83	44.45	50.83
80	080	49.53	52.53	57.15	63.53
100	100	62.23	65.23	69.85	76.23
120	10 5072 120 103 XXX+	74.93	77.93	82.55	88.93

Plating Code	
Plating Spec	XXX+
Au 0.1 μm Min.	856+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注) 生産可能極数については営業部にご確認願います。
Note) Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包形態: トレー
PACKING STYLE: Tray