

D

D

C

C

B

B

A

A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

2120875-1

TE

ORDER-NO.

BESTELL-NR.

-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e, 8POS VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e, 8POL	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(MM)

MATERIAL

-
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

-
-

DWN
S. HASS
23SEP2013

CHK
M. STRELOW
23SEP2013

APVD
C. SCHREITLINGER
23SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
143g

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. PASS THROUGH

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=2120875

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
1 OF 9

REV
B2

D

D

C


C

B

B

A

A

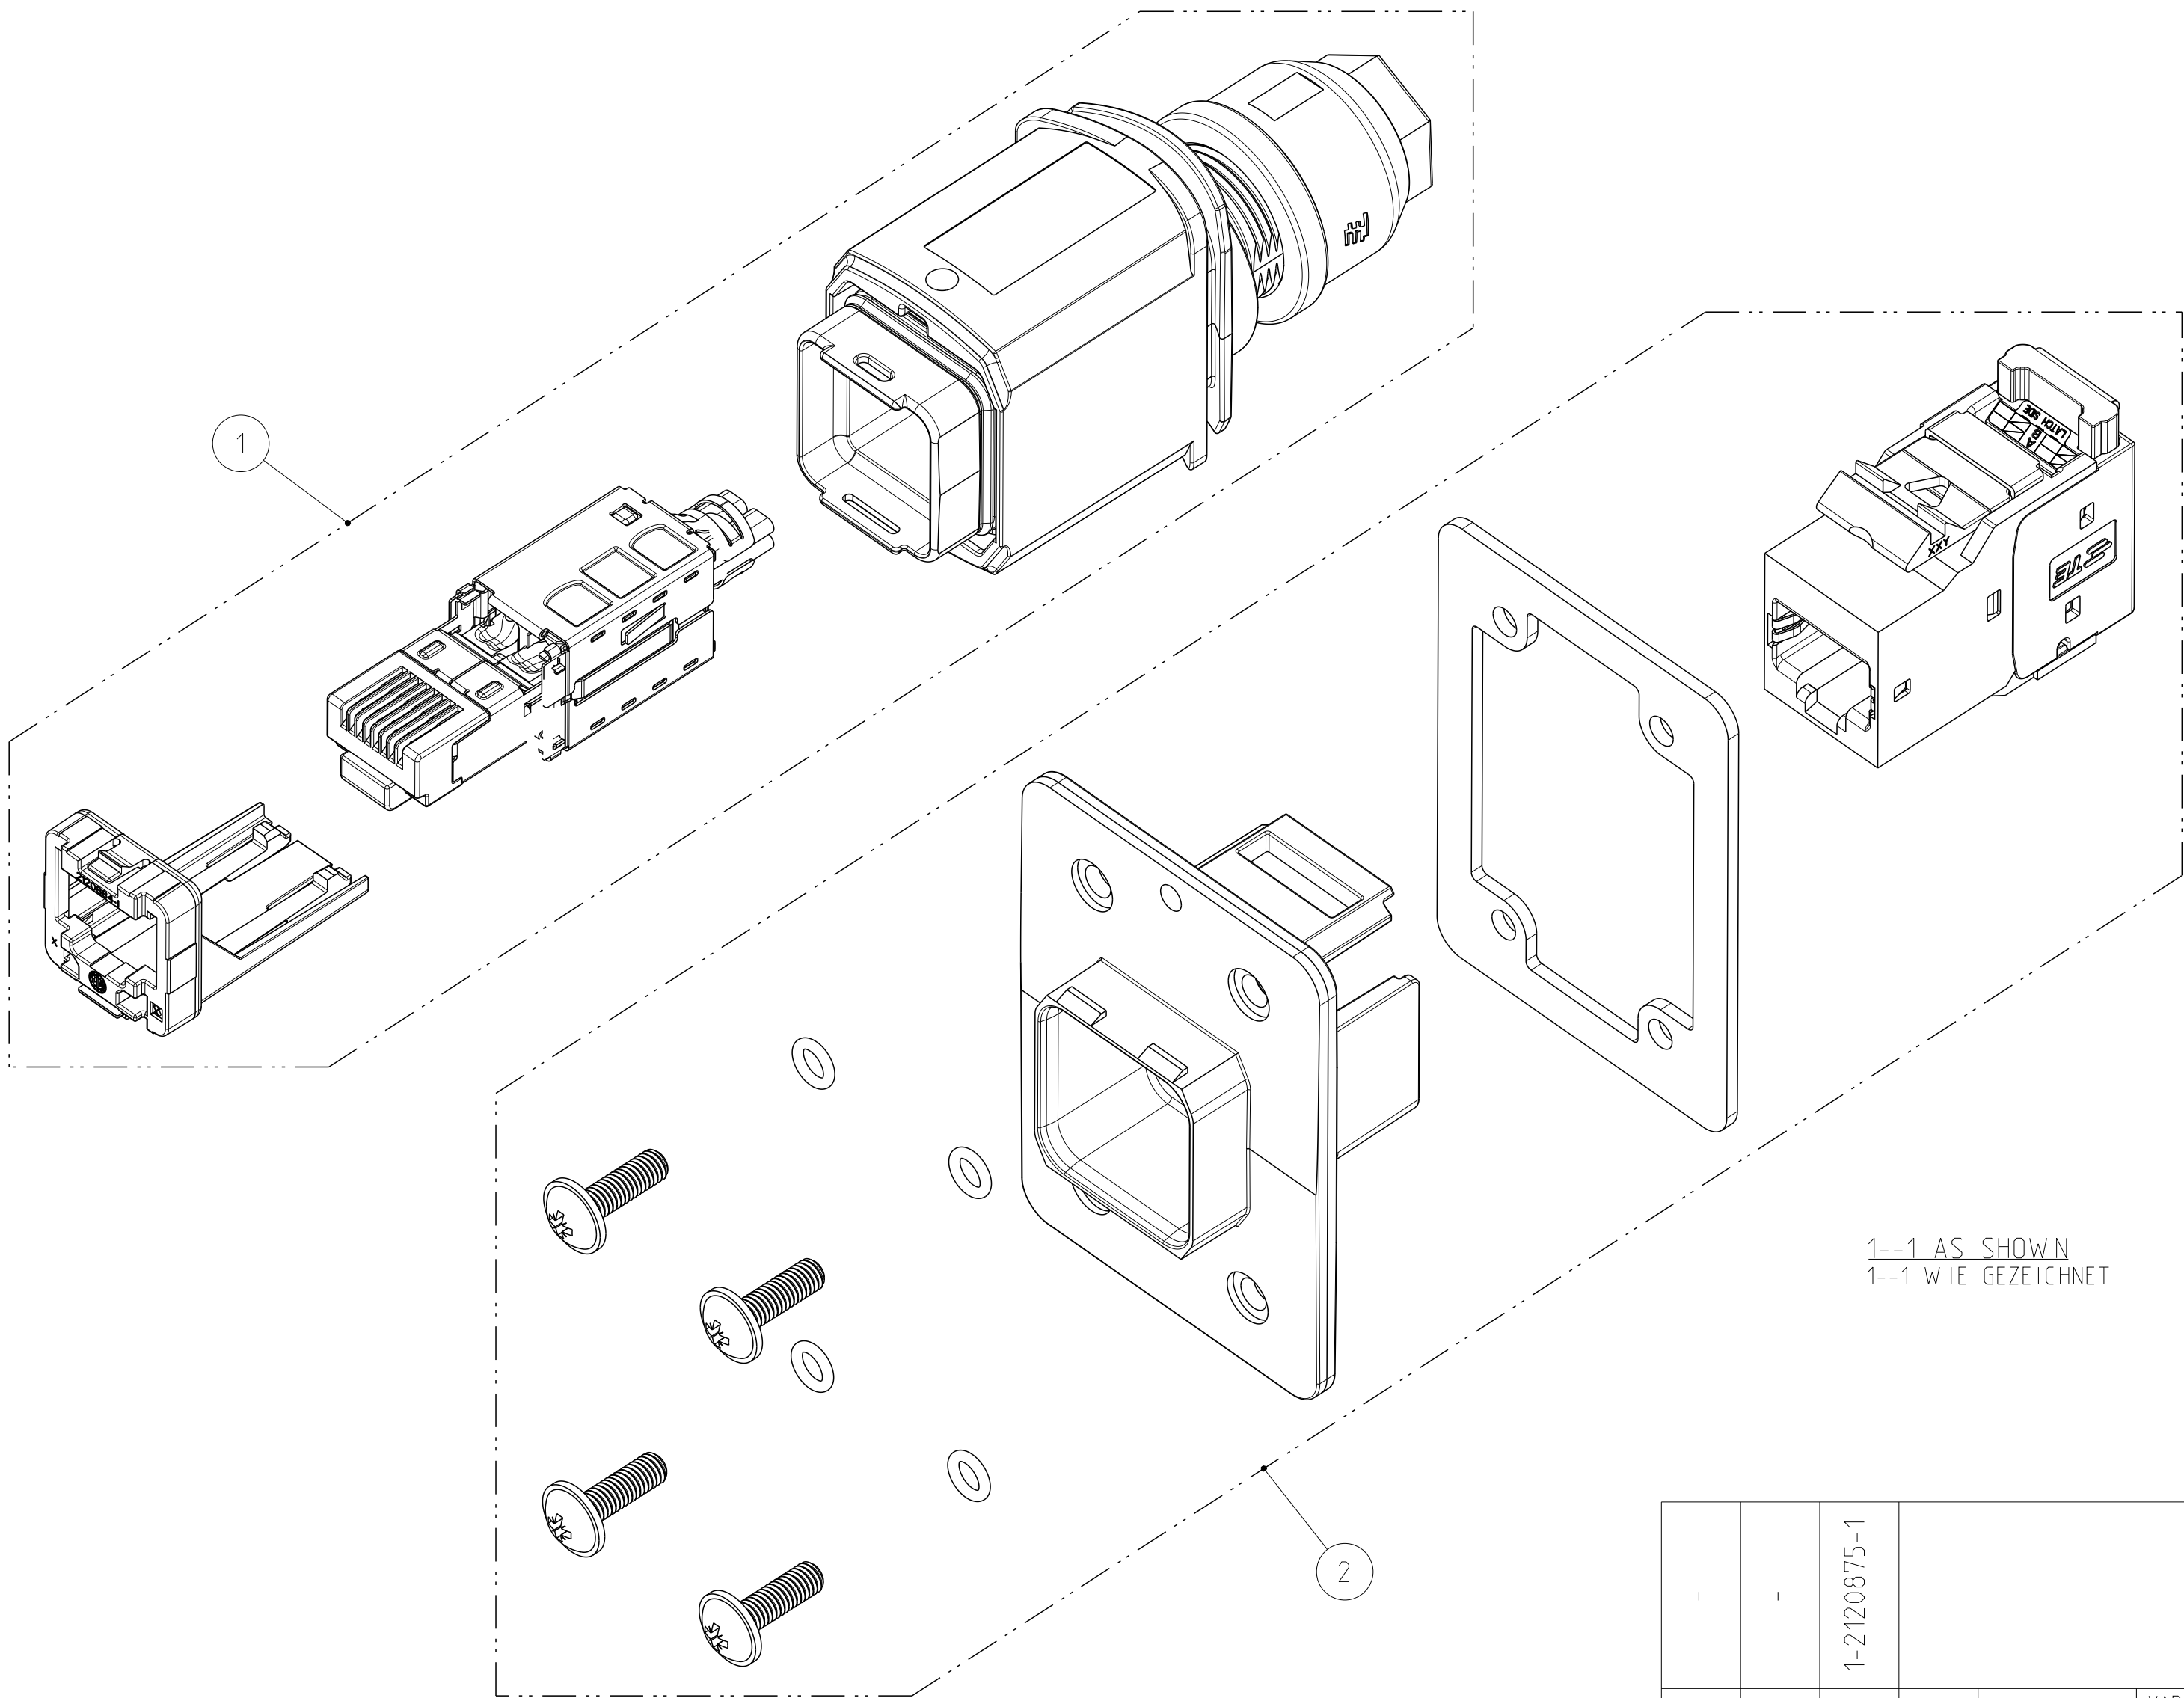


1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		1-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	1-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH CAT6A VARIANTE 14, JACK MIT CAT6A	-	-
-	-	1	1	1-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT6A, 8POS. VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT6A, 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT6A, 8POS.		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL - -		-		WEIGHT GEWICHT 143g		C-2120875	
Customer Drawing				/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 2 OF 9
						REV B2	

1471-9 (3/13)

D

D

C

C

B


B

A

A


- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

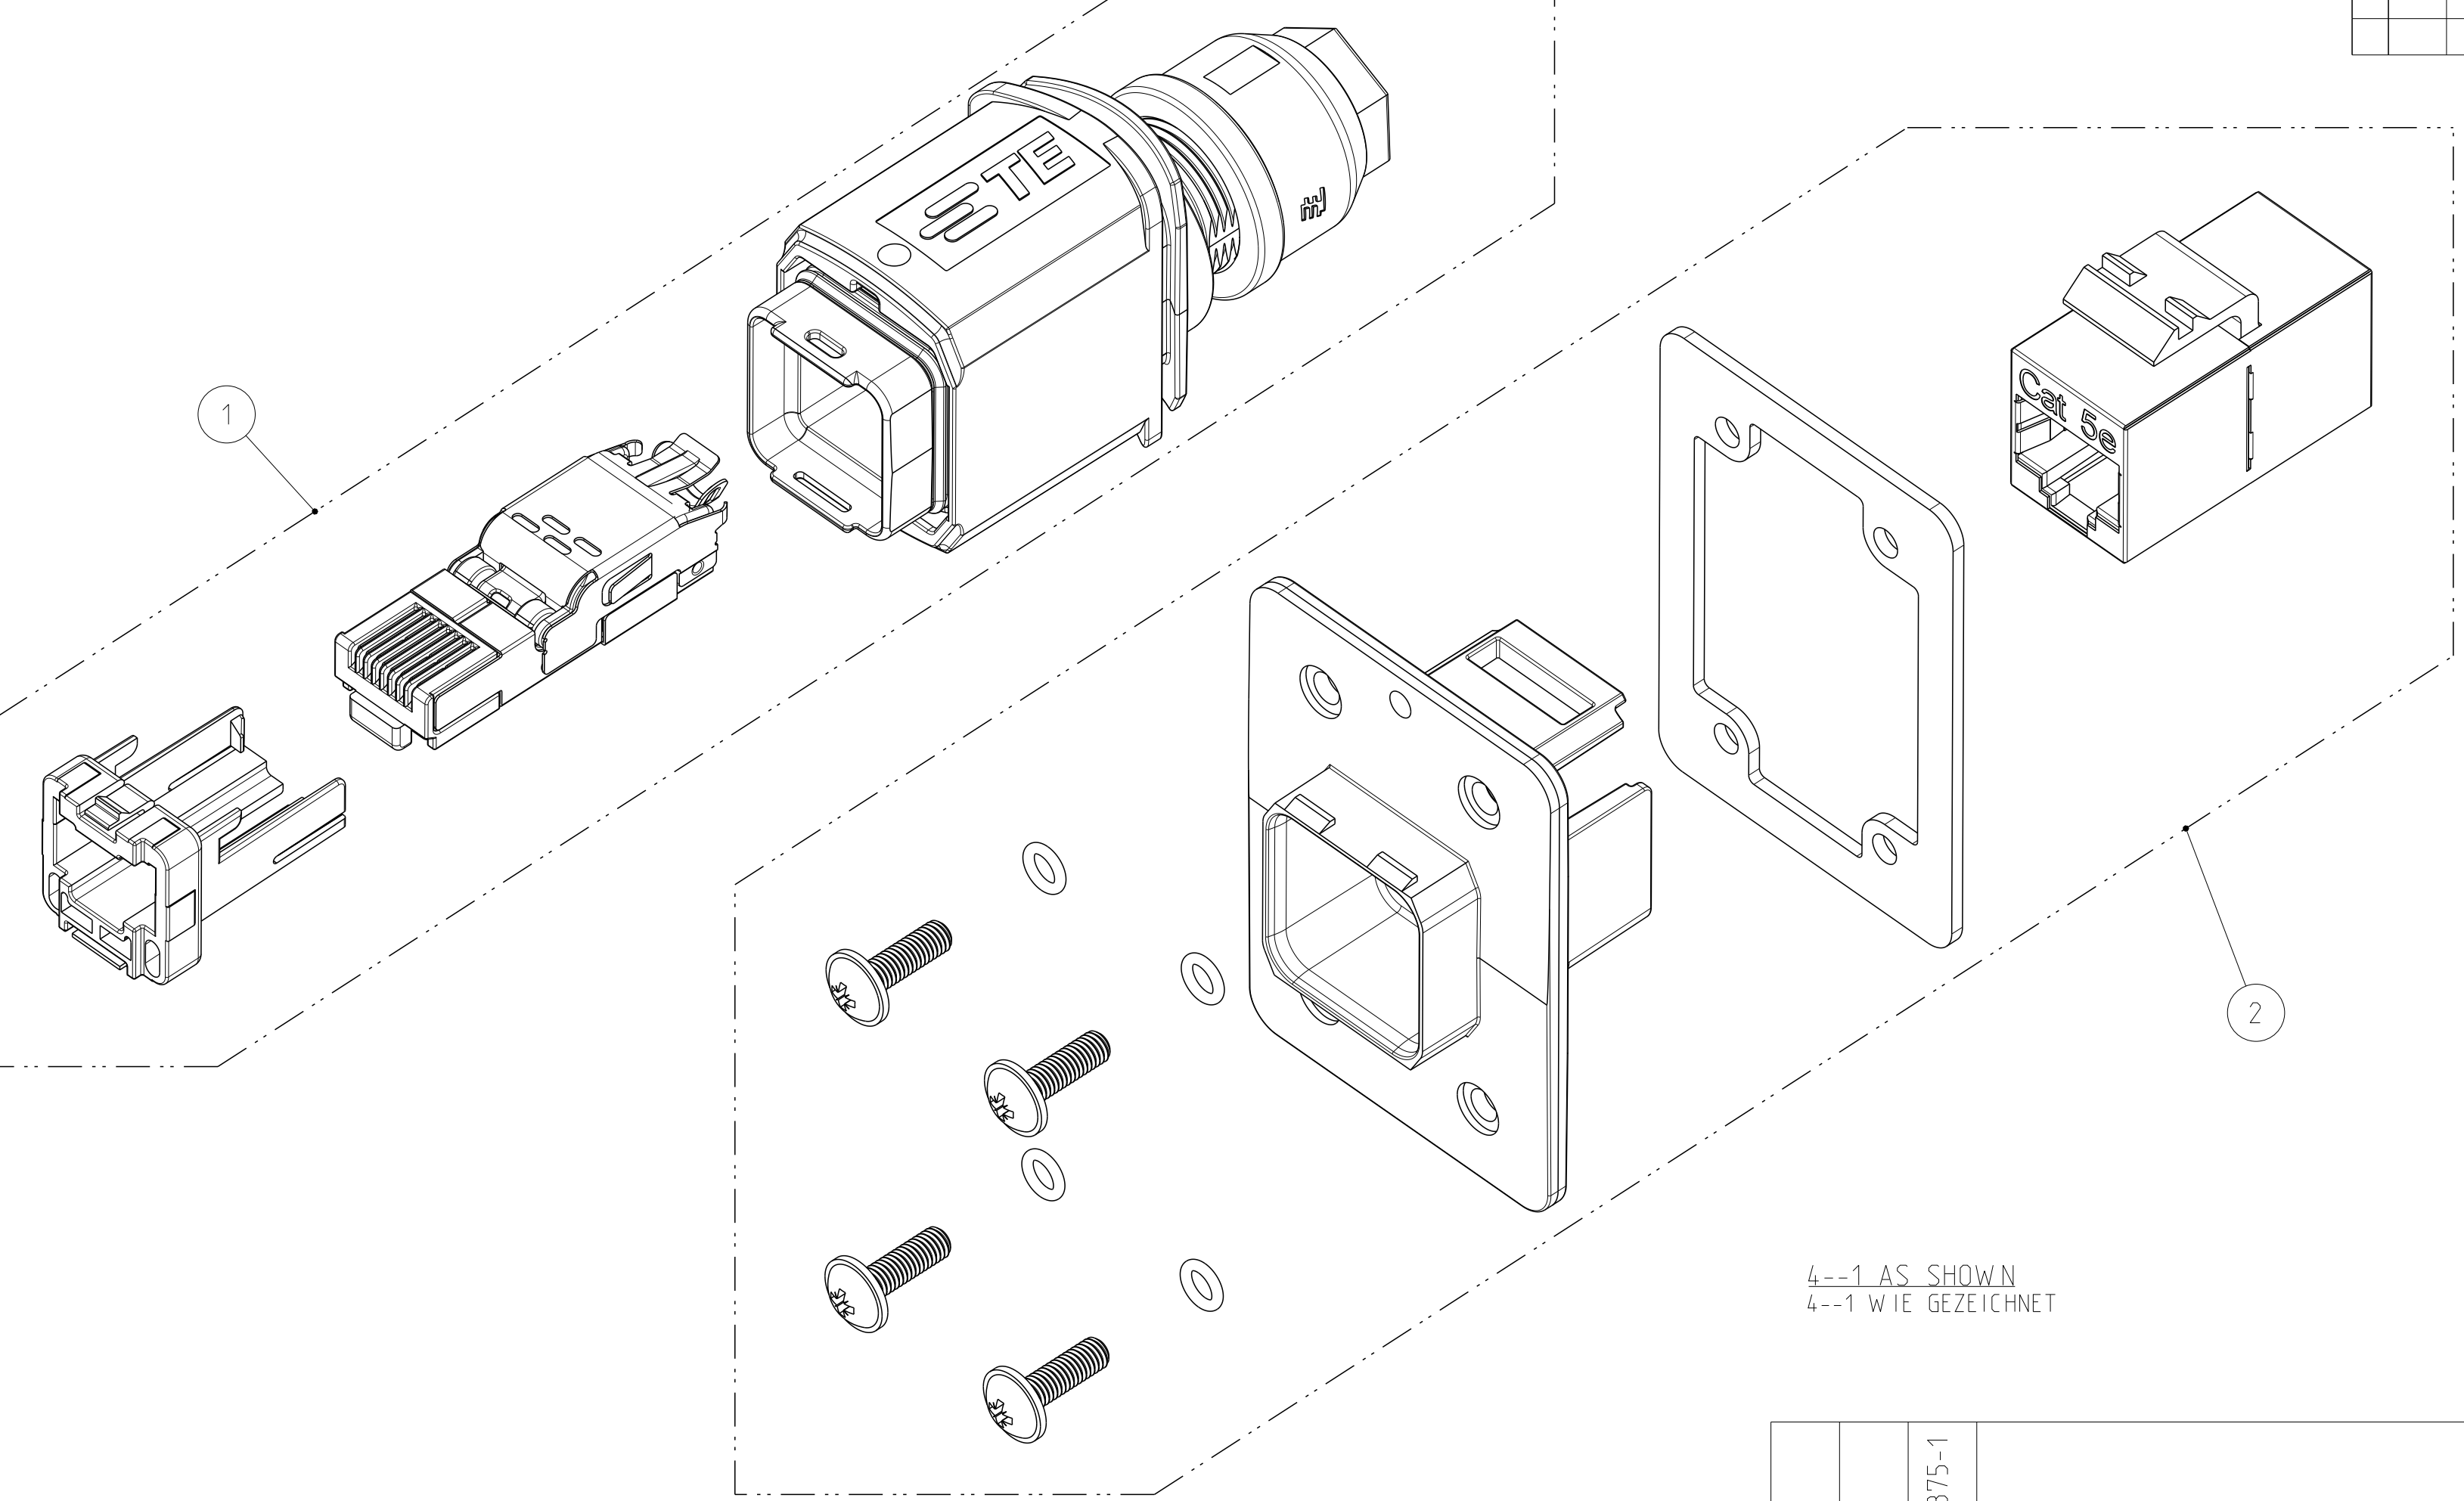

		4-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.										
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-							
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-							
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.		PN		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL				
								COLOUR/FARBE						
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013		TE Connectivity							
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH									
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 143g		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
MATERIAL					Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 5 OF 9		REV B2	

Size ISO 14405(E)

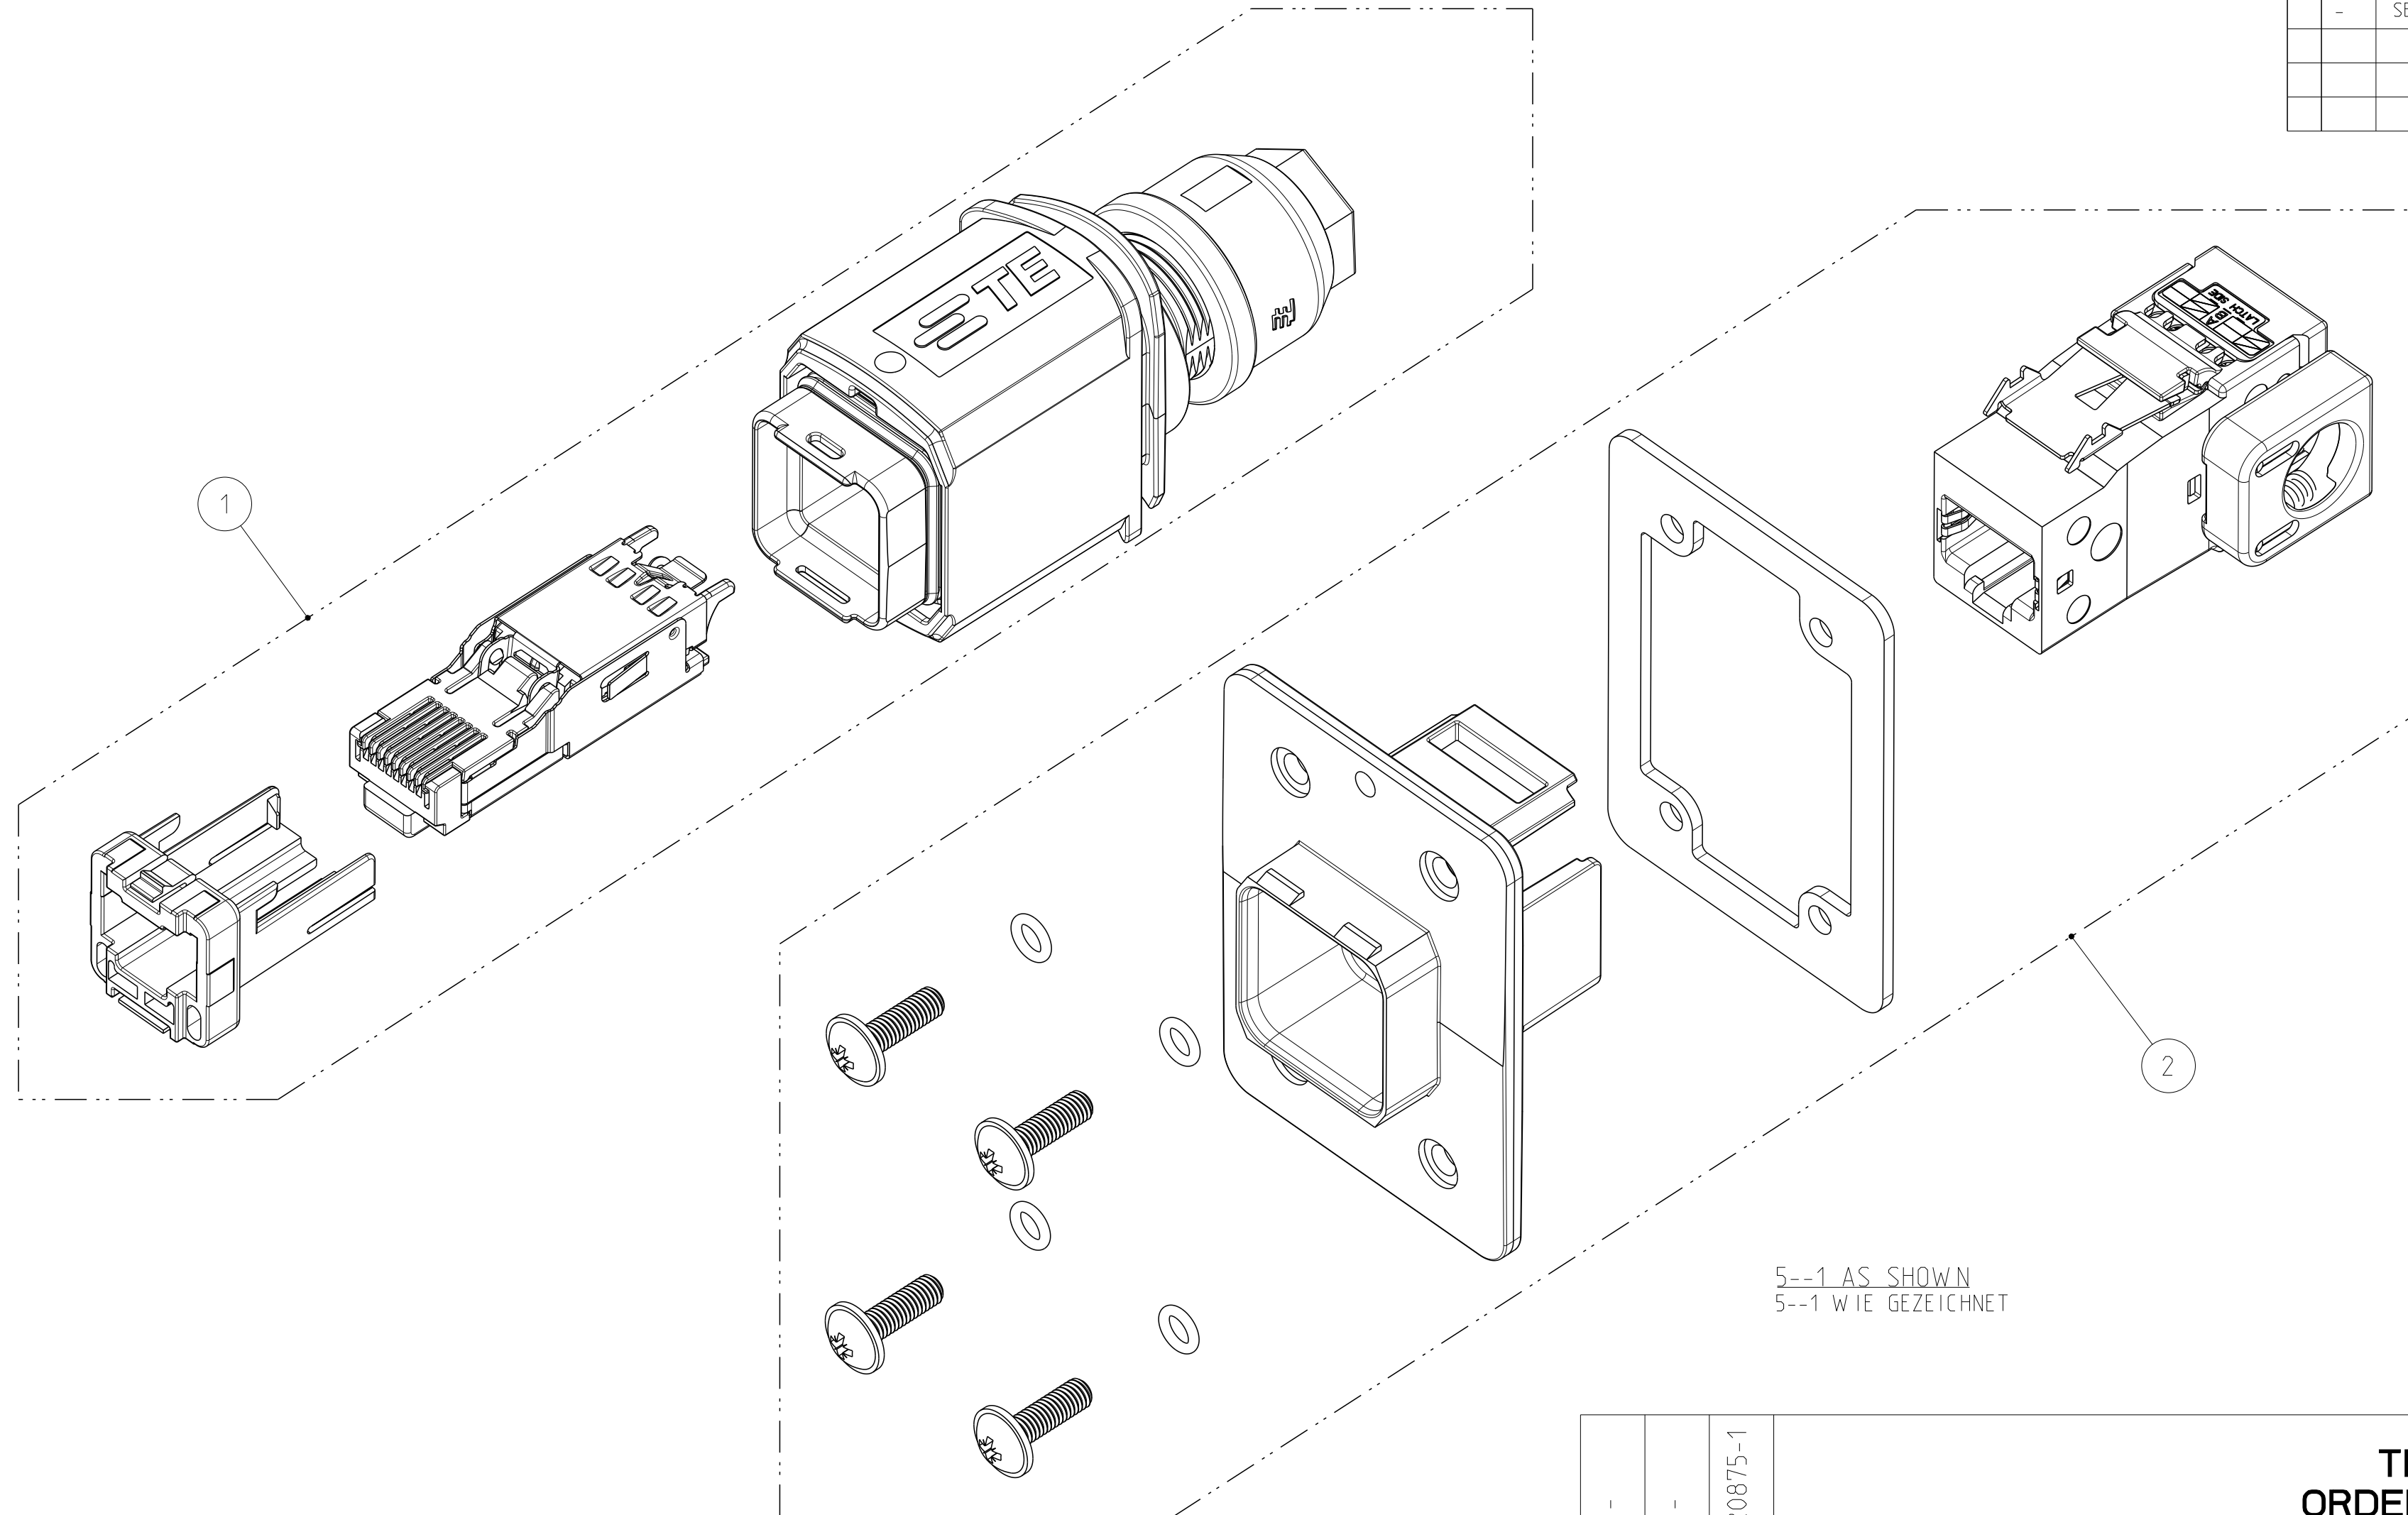

5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

-	-	5-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e, 8POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e, 8POL.	- -	- -
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		

- 1 PACKAGING:
 - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

NAME				
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK				
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK				
CAT5e, 8POS. VS. SIDE EXIT 90°				
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR	
A2	00779	C=2120875	-	
/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON
		2:1	6	9
			REV	B2

Size ISO 14405 (E)

D

D

C


C

B

B

A

A

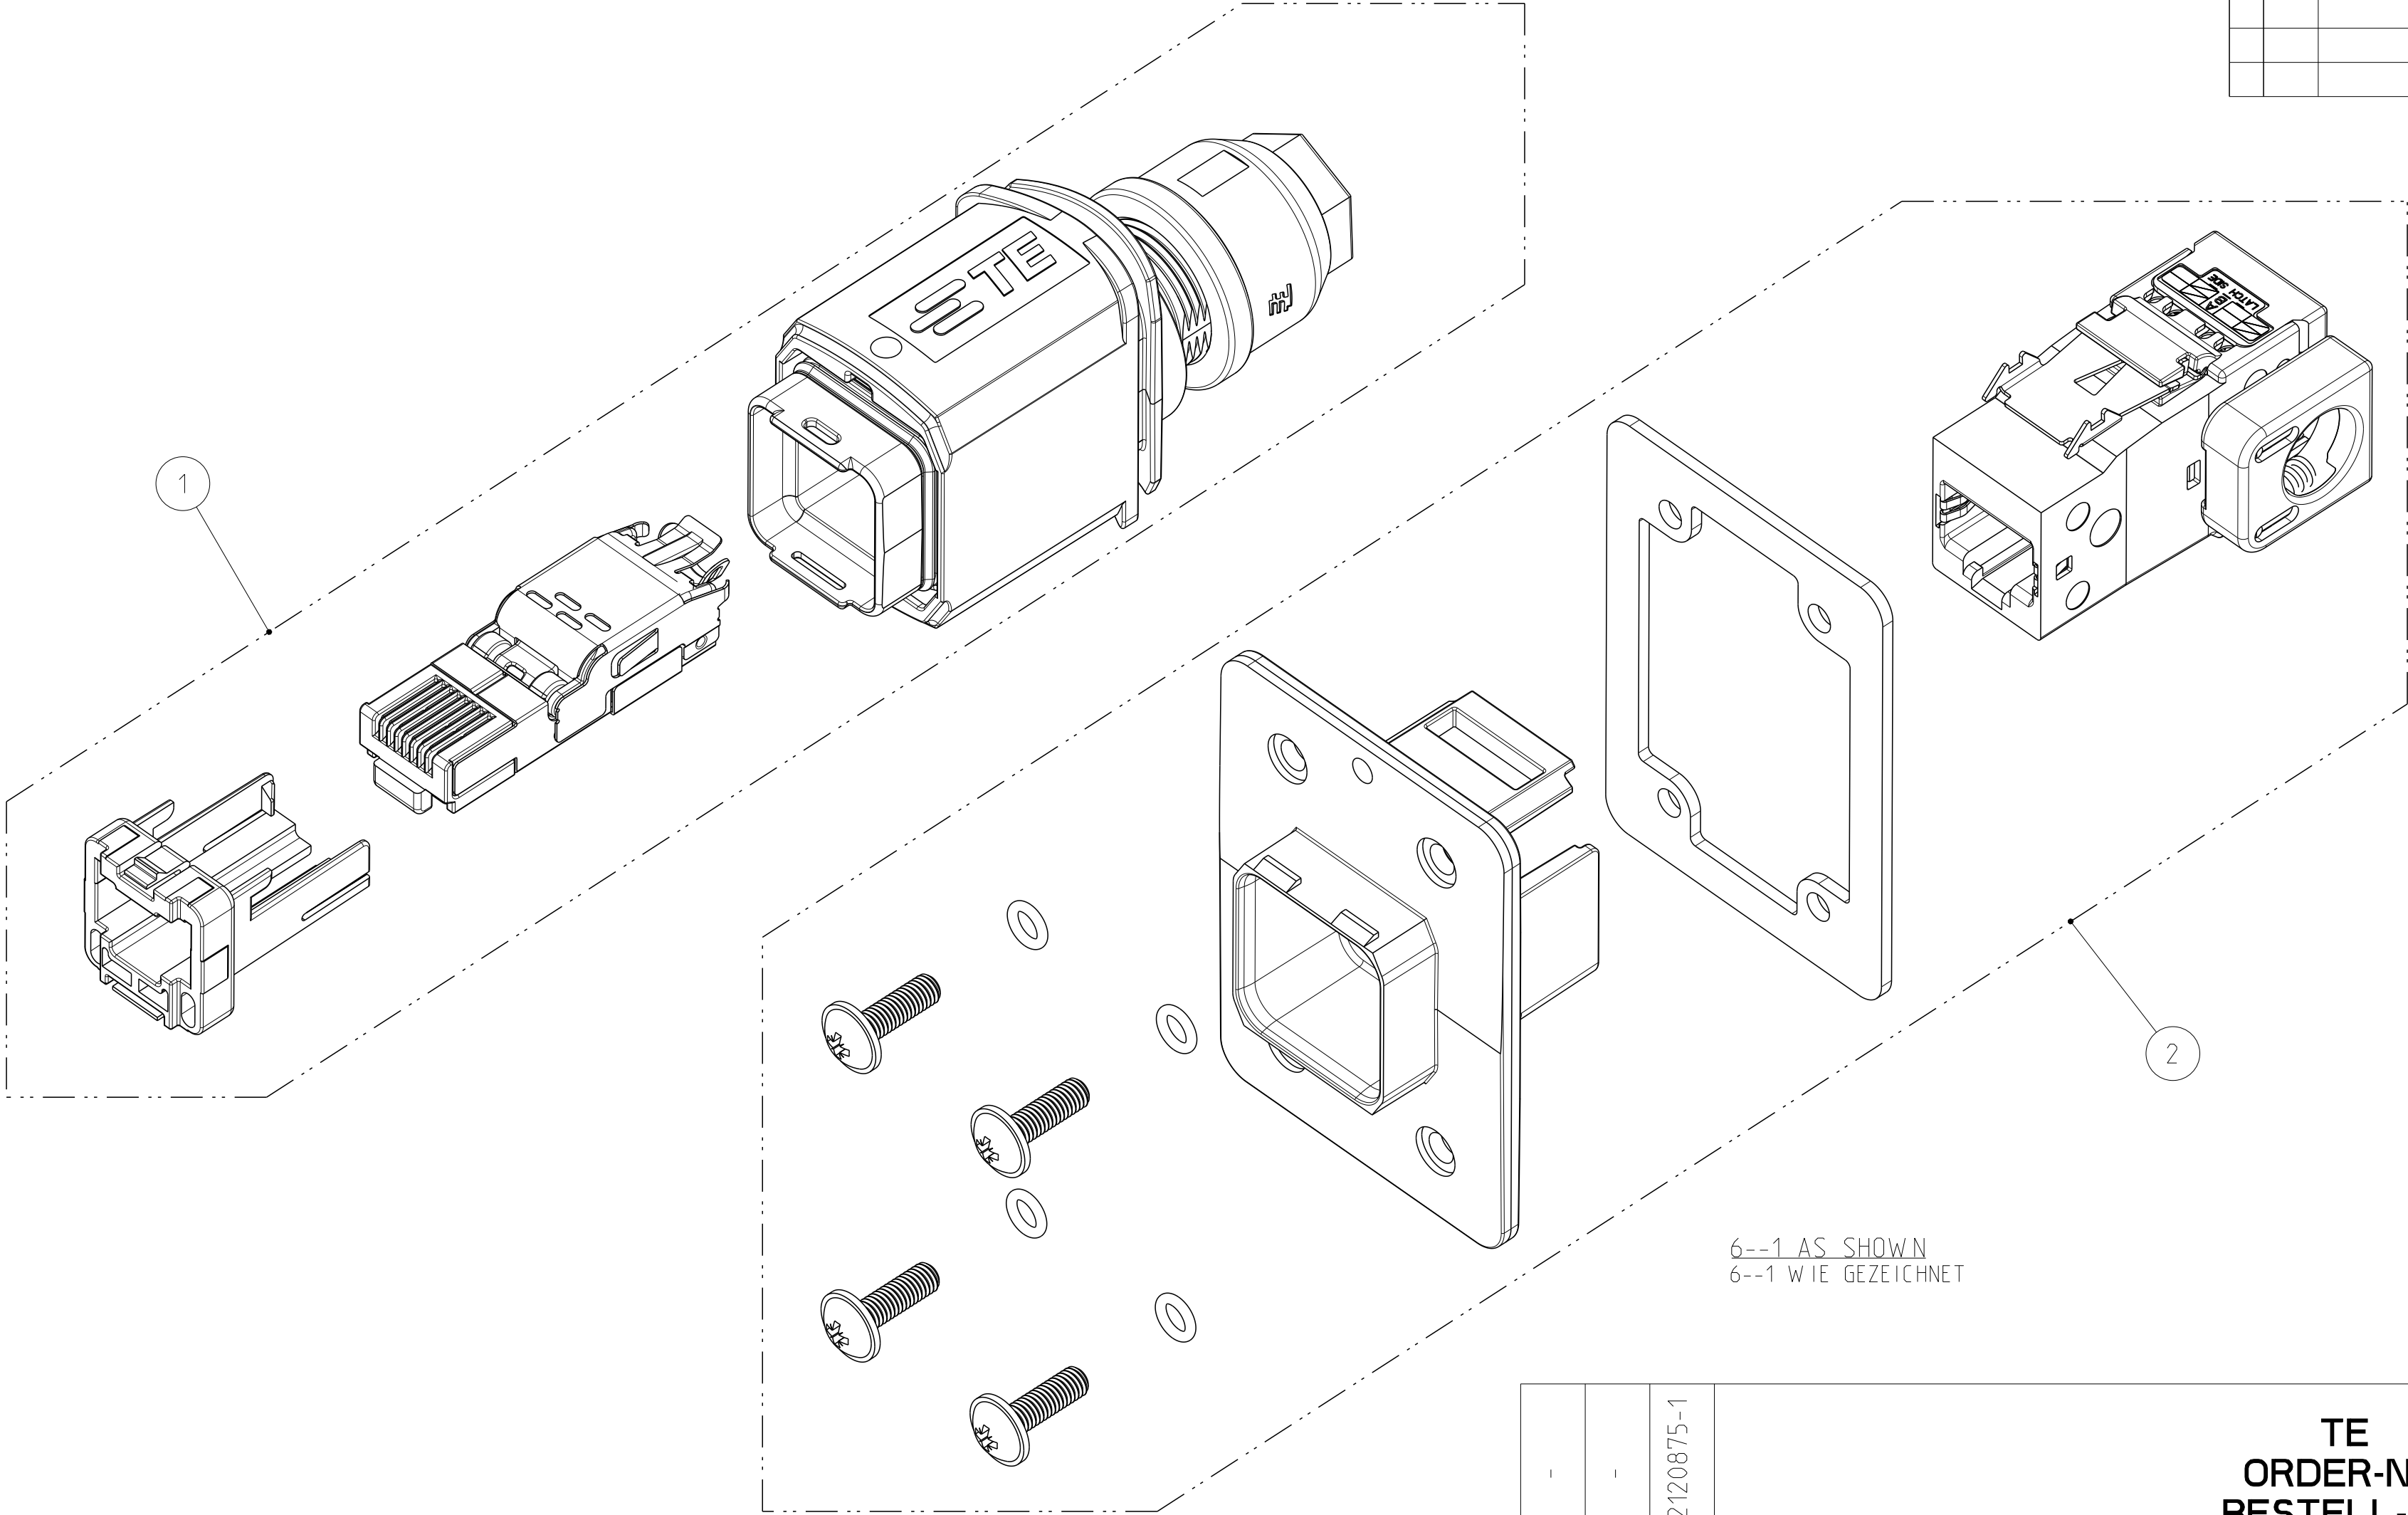

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

		6-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. SIDE EXIT 90°		
			0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		
MATERIAL			FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		SIZE A2		
-			-		CAGE CODE 00779		
-			-		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120875		
-			-		RESTRICTED TO NUR FÜR -		
ISO 14405 (E)					Customer Drawing		
					/KUNDENZEICHNUNG		
					SCALE MASSSTAB 2:1		
					SHEET BLATT 7 OF 9		
					REV B2		


Size ISO 14405(E)

A



- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		8-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	5-2120871-1	VARIANT 14. JACK METAL. CAT6. EXIT 180° VARIANTE 14. JACK METALL. CAT6. 180° AUSGANG		- -
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14. PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14. PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.		- -
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013	 TE Connectivity
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		NAME VARIANT 14. COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14. VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. -		SIZE A2	
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	
-		-		146.5g		C=2120875	
-		-		Customer Drawing		SHEET BLATT	
-		-		/KUNDENZEICHNUNG		9 OF 9	
-		-				REV B2	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2120875-1](#)