


Stapelbare Ø 4 mm-Stecker

SLS425-AM




Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Schraubanschluss.**

Stackable Ø 4 mm Plugs

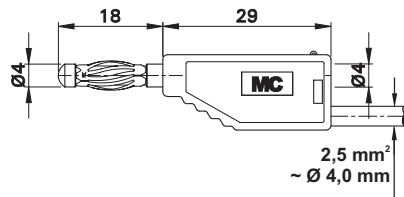

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Screw connection.**

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière

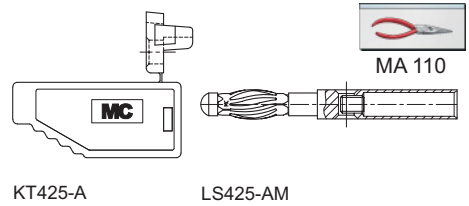


Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à visser.**

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS425-AM	22.2633-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-A, 22.2160-* / LS425-AM, 22.1028	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


L-471



Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit stirnseitiger Buchse zum aneinander Kuppeln von Messleitungen sowie zusätzlicher rechtwinklig angeordneter Buchse zur Schaffung weiterer Abzweige. **Lötanschluss.**

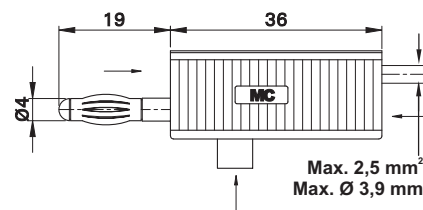

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With socket at end for coupling together of test leads, and right-angle socket for creating further branches. **Solder connection.**




Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Avec douille de reprise frontale pour l'accouplement de cordons et douille de reprise à 90° pour la réalisation de dérivations complémentaires. **Raccord à souder.**

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
L-471	64.9204-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT-471, 64.1010-* / LS-471, 64.1011	Ni	21 22 23 24 25 26 27


SLS425



Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

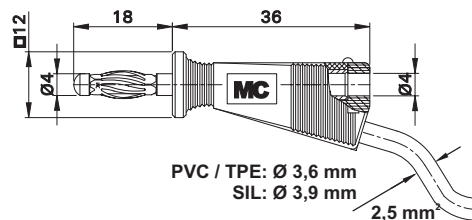

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**



Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS425	22.2637-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425, 22.2120-* / LS425, 22.1000	Au	20 21 22 23 24 25 27 28 29