
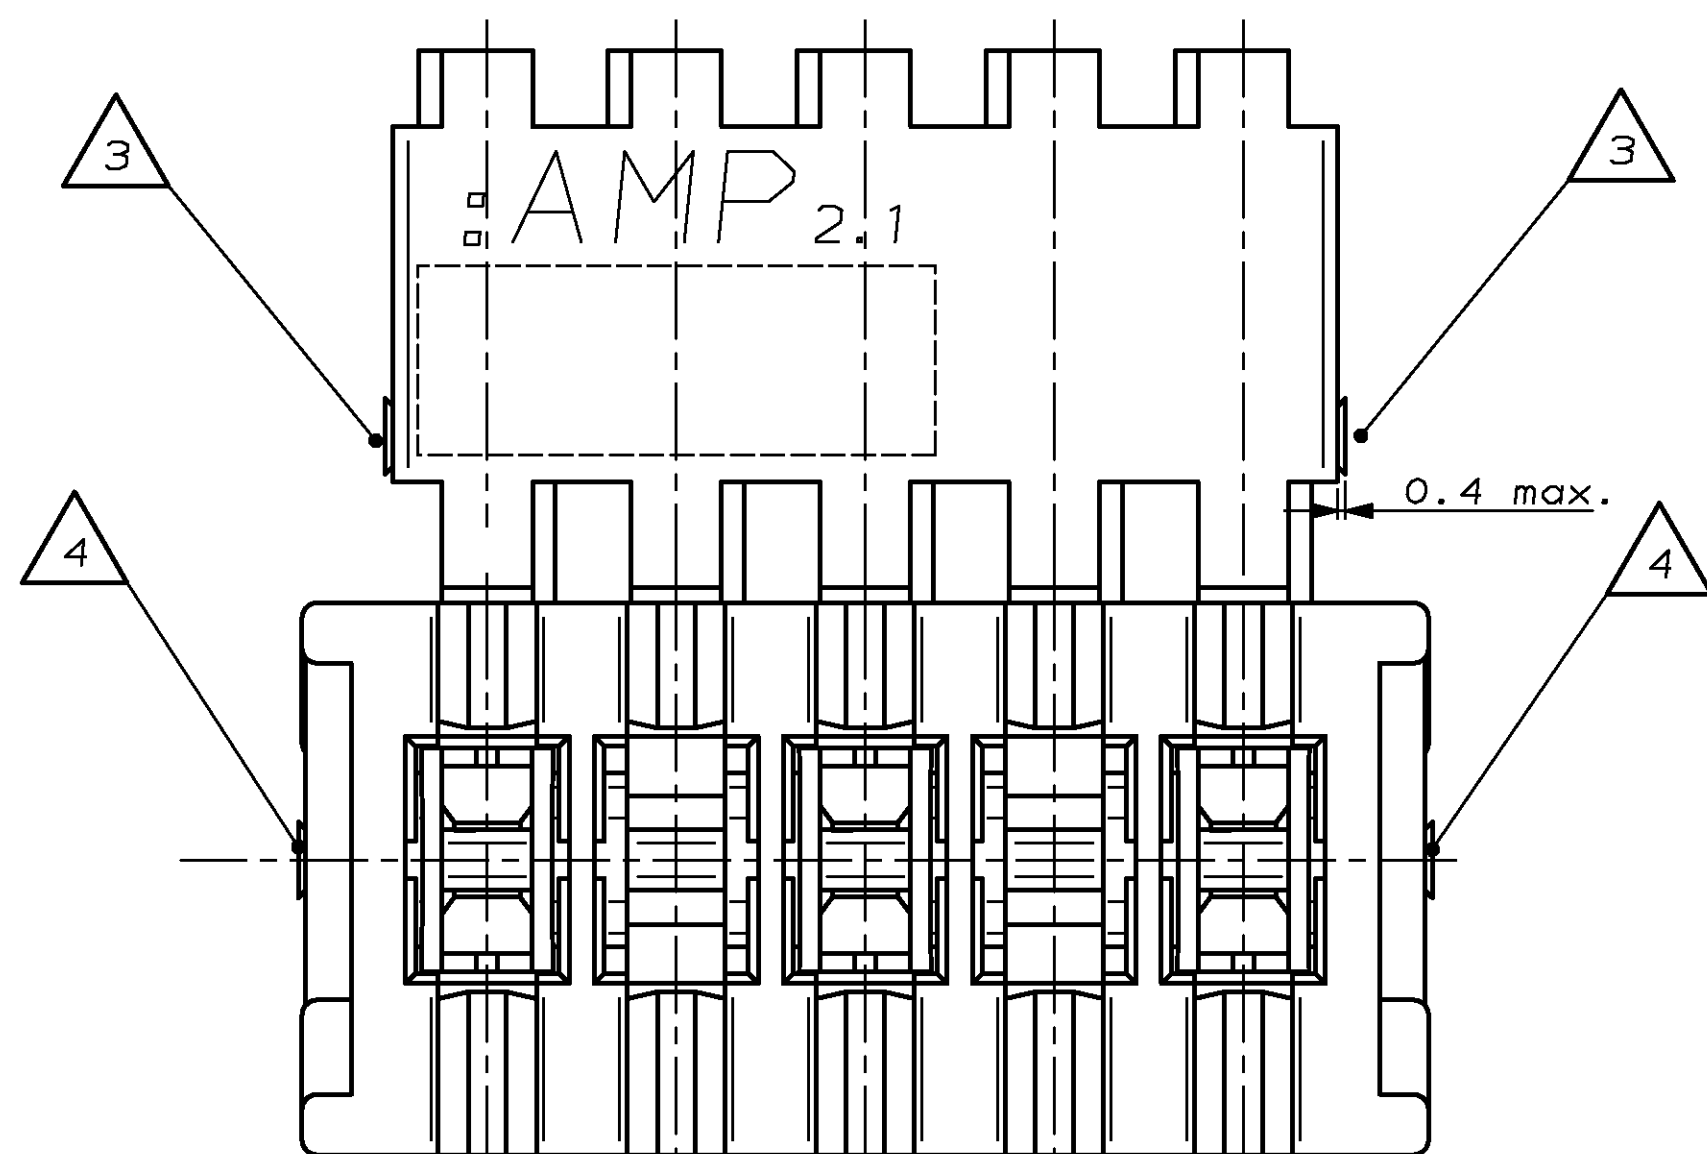


NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1994
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
B	EINZELGEHÄUSE, VORZUGSFARBE GRAU	12.7.95	ATZMANN
B1	Version 4-5, 4-7, 5-7 hinzu	12.12.95	ATZMANN
B2	Version 3-6, 4-6 hinzu	25.3.96	Körschner
C	SEITENMUND AUFGEFÜTTET, LEITERPLATTENAUSSCHNITT HINZU	01.07.96	Schwan
C1	BENENNUNG, NOTE 2 UND 6 BEANDERT	27.01.99	855200

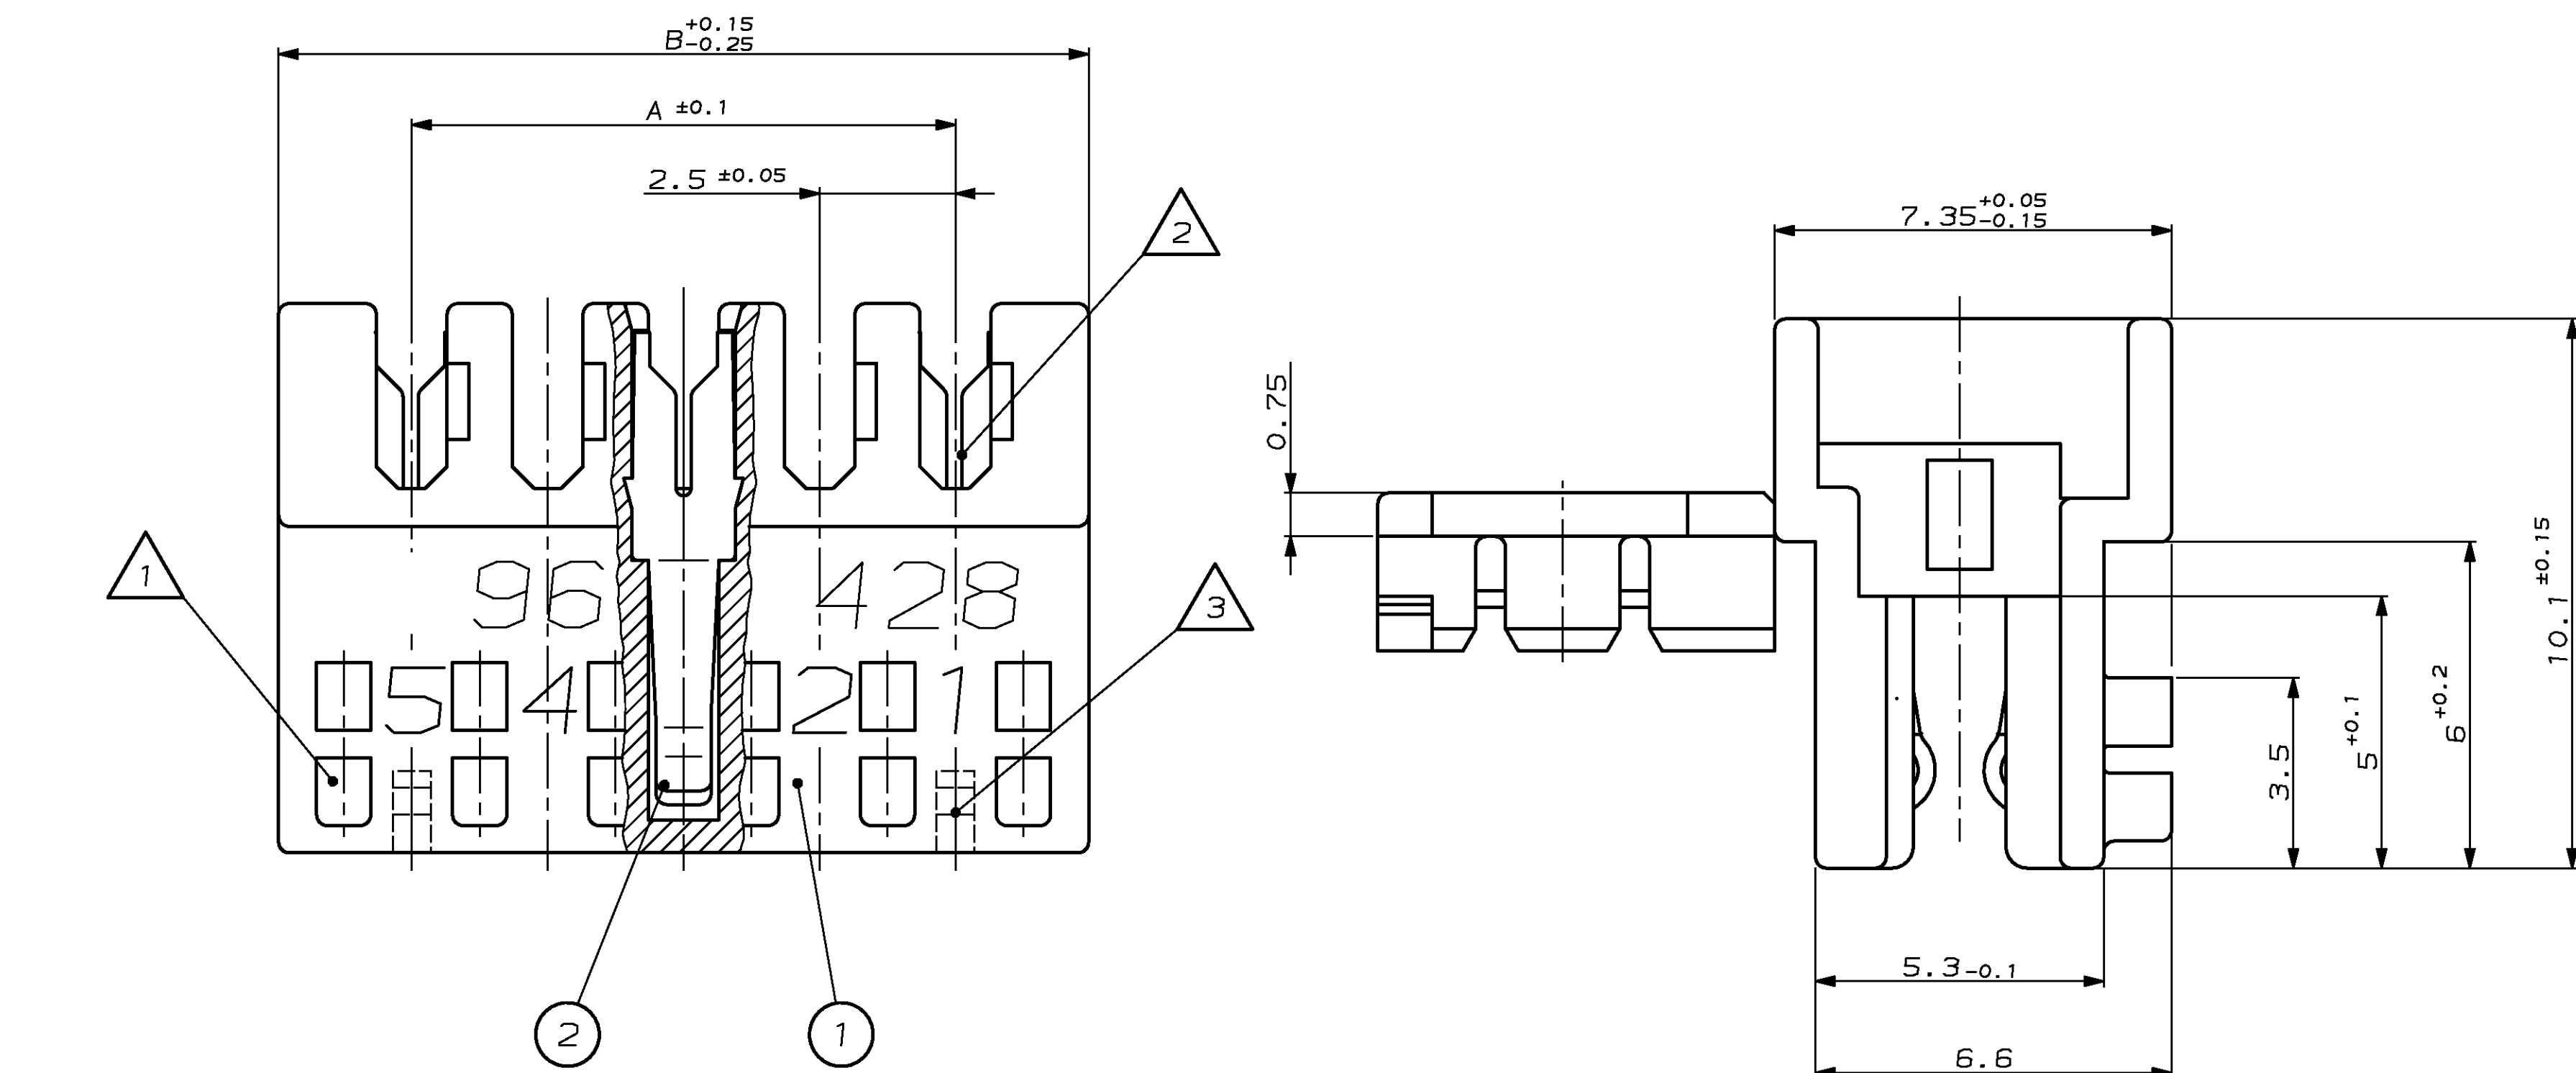

- 6 PASSENDE GEGENSTECKER:
-TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
-LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
-LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056
- MATING PARTS:
-TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
-PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
-PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056
- X ... Kammer mit Kontakt bestückt
o ... Kammer ohne Kontakt
- x ... CAVITY LOADED WITH CONTACT
o ... CAVITY WITHOUT CONTACT
- 5
- 4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
CUTTING AREA FROM PRODUCING PROCESS
- 3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST
- 2 DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I ($7 \times \varnothing 0.2 \text{ mm} = 0.22 \text{ mm}^2$, $12 \times \varnothing 0.2 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049
- WIRE RANGE, DGB I ($7 \times \varnothing 0.2 \text{ mm} = 0.22 \text{ mm}^2$, $12 \times \varnothing 0.2 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049
- 1 KODIERIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE

[illegible]

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
						 AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany			
						BENENNUNG			
SIEHE TABELLE	2	-	KONTAKT	CuSn	VORVERZINNT	AMP DUOPLUG 2.5 TH FEMALE CONNECTOR			
SEE TABLE	1	-	FEDERLEISTENGEHÄUSE	PBTP	GRAU	3-20 POSITION, DGB I, SELECTIV LOADED AMP DUOPLUG 2.5 TH Federleiste, 3-20 polig, DGB I selektiv bestueckt			
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2mm ± 1°	FORMAT A1	ZEICHNUNGS-NR. 966480	
			GEZ.	08.06.94	GEPR.	08.06.94			
			SCHNAUBELT		BORNUTH				
			HASSTAB 10,1		BLATT 1		VON 1		REV. C1

-
- Home
- Part Number Search
- Text Search
- Alternate Part Search
- Multiple Part Comparison
- Alphabetical Search
- Brand Search
- Industry Product Search
- Product Type Search
- Product Family Search
- Competitor Cross Reference
- Document Number Search
- Lead Free Solutions
- Help/Glossary

Current Brand View

AMP

View All Tyco Electronics Brands

Click to activate links to all other products

Card Edge Connectors

2.5mm Centerline Connector System (AMP DUOPLUG)

AMP

3-966480-3 -- 3 of 3 products

Active

Active

(Tyco Electronics P/N: 3-966480-3)

Previous	Sales Information	AMP ACES	Step Search Screen
		Related Documents	General Information
		Pricing	Product Availability

Please use the customer drawing for all design activity.

- Customer Drawing: 966480, Rev. C1
Document Title: AMP DUOPLUG 2.5 FEMALE CONNECTOR, DGB I

199958.pdf

[199958.pdf](#) (84K)

Searchable Features:	
Brand:	AMP
Product Type:	Connector
Gender:	Female
No. of Positions:	3
Terminate To:	Wire

Other Properties:	
Wire Size (mm [AWG]):	0.22
Wire Insulation Diameter (mm [in]):	1.20-1.40 [.047-.055]
Wire Termination Type:	Insulation Displacement Crimp (IDC)
Color:	Gray

Contact Material:	Phosphor Bronze
Contact Mating Area Plating:	Pre-Tin
Housing Material Flammability Rating:	UL 94V-0
Packaging Quantity:	4,480
Industry Application:	Hand Tool, Semi-Automatic Machine, Fully-Automatic Machine
Comment:	Selectively Loaded

[Copyright](#) and [Privacy Statement](#)

Visit [Tyco International, Ltd.](#)

[Products](#) | [Brands](#) | [Industries](#) | [Customer Service](#) | [About](#) | [Home](#)