

D

A


4

3

2


1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		LOC		DIST		REVISIONS					
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.		---		---		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
KONTAKTSTIFT	CuSn6	SIEHE TABELLE	NUMMER 826 629										
CONTACT PIN		SEE TABLE	VERWENDET FÜR										
STIFTGEHÄUSE	PBT GV	SIEHE TABELLE	WAR NR. -										
PIN HOUSING		SEE TABLE											
BENENNUNG	WERKSTOFF	OBERFL./PLATING											
DESCRIPTION		FARBE /COLOR		BESTELL-NR.									

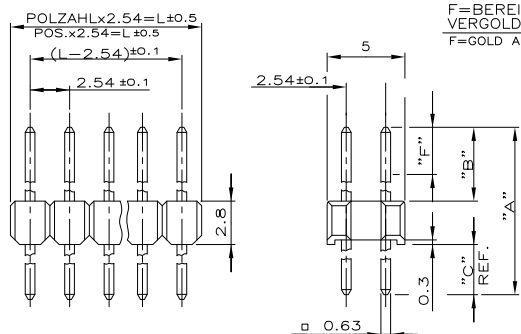

F=BEREICH DER VERGOLDUNG
F=GOLD AREA

BOHRBILD
LAYOUT FOR HOLES ON PCB.



OBSELETE

DIE POLZAHL JE REIHE IST DER BASIS-NR.
ALS STRICHZAHL HINZUZUFÜGEN.
z.Bsp.: 2-826 632-0 = 2x20 POLIG
DIE POLZAHL JE REIHE IST AUCH DER FAKTOR
ZUR GEWICHTSERMITTLUNG
z.Bsp.: 20 x 0.1276 g = 2.552 g

THE NUMBER OF POSITION PER ROW HAS TO BE
ADDED TO THE BASE NO. AS A DASH. NO.
e.g.: 2-826 632-0 = 2x20 POSITIONS
THE NUMBER OF POSITIONS PER ROW IS ALSO THE FACTOR
FOR THE WEIGHT DETERMINATION
e.g.: 20 x 0.1276 g = 2.552 g

MAßE DIMENSION					SEL. VERGOLDET SEL. GOLDFLATED		VERZINNT TIN PLATED		23.09.96 SEL. GOLDFLATED	
A	B	C	F	-	15	WEIGHT POS. PER ROW	257	WEIGHT POS. PER ROW	344	WEIGHT POS. PER ROW
12.7	6.7	3.2	5.5	-	826 632	0.1276 g	826 925	0.1279 g	828 420	0.1272 g
12.0	6.7	2.5	4.4	-	826 633	0.1226 g	826 941	0.1229 g		
11.8	5.8	3.2	4.4	-	826 656	0.1212 g	826 942	0.1217 g	828 533	0.1209 g
11.1	5.8	2.5	4.4	-	826 657	0.1162 g	826 943	0.1165 g		
14.0	8.0	3.2	4.4	-	826 658	0.1366 g	826 944	0.1370 g		
13.3	8.0	2.5	4.4	-	826 659	0.1316 g	826 945	0.1323 g		

1 STECKSEITE: BEREICH "F" 0.8µm GOLD ÜBER 1.27µm
NICKEL IM BEREICH "B"
MATINGSIDE: AREA "F" 0.8µm GOLD OVER 1.27µm NICKEL
BY AREA "B"

2 LÖTSEITE: MIN. 3µm ZINN ÜBER 1.27µm NICKEL
SOLDERSIDE: MIN. 3µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

3 STECK- UND LÖTSEITE: 2µm ZINN ÜBER 1.27µm NICKEL
MATING- AND SOLDERSIDE: 2µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

4 STECKSEITE: BEREICH "F" 0.13µm GOLD ÜBER 1.27µm
NICKEL IM BEREICH "B"
MATINGSIDE: AREA "F" 0.13µm GOLD OVER 1.27µm NICKEL
BY AREA "B"

5 LÖTSEITE: MIN. 3µm ZINN ÜBER 1.27µm NICKEL
SOLDERSIDE: MIN. 3µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

6 GEHÄUSEFARBE: GRAU
COLOR OF HOUSING: GREY

GEHÄUSEFARBE: GRÜN
COLOR OF HOUSING: GREEN

7 TOLERANZEN NICHT KUMULATIV
TOLERANCES NOT CUMULATIVE

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 39/96

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	10.11.89	G.HOLAUS	
DIMENSIONS:		CHK	-	M.SCHAARSCHMIDT	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2mm		APVD	-	NAME	
mm		PRODUCT SPEC		AMPMODU II STIFTELEISTEN,ZWEIREIHIG	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2mm		APPLICATION SPEC		SIZE	
0 PLC ±-		108-18012		CAGE CODE	
1 PLC ±-		114-25011		DRAWING NO	
2 PLC ±-		WEIGHT		RESTRICTED TO	
3 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING		A3 00779	
4 PLC ±-		SCALE		C=826629	
ANGLES ±-		SHEET		2 of 4	
FINISH		REV		Y4	

AA

LOC —	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW .39./96

