


D

C

B

A

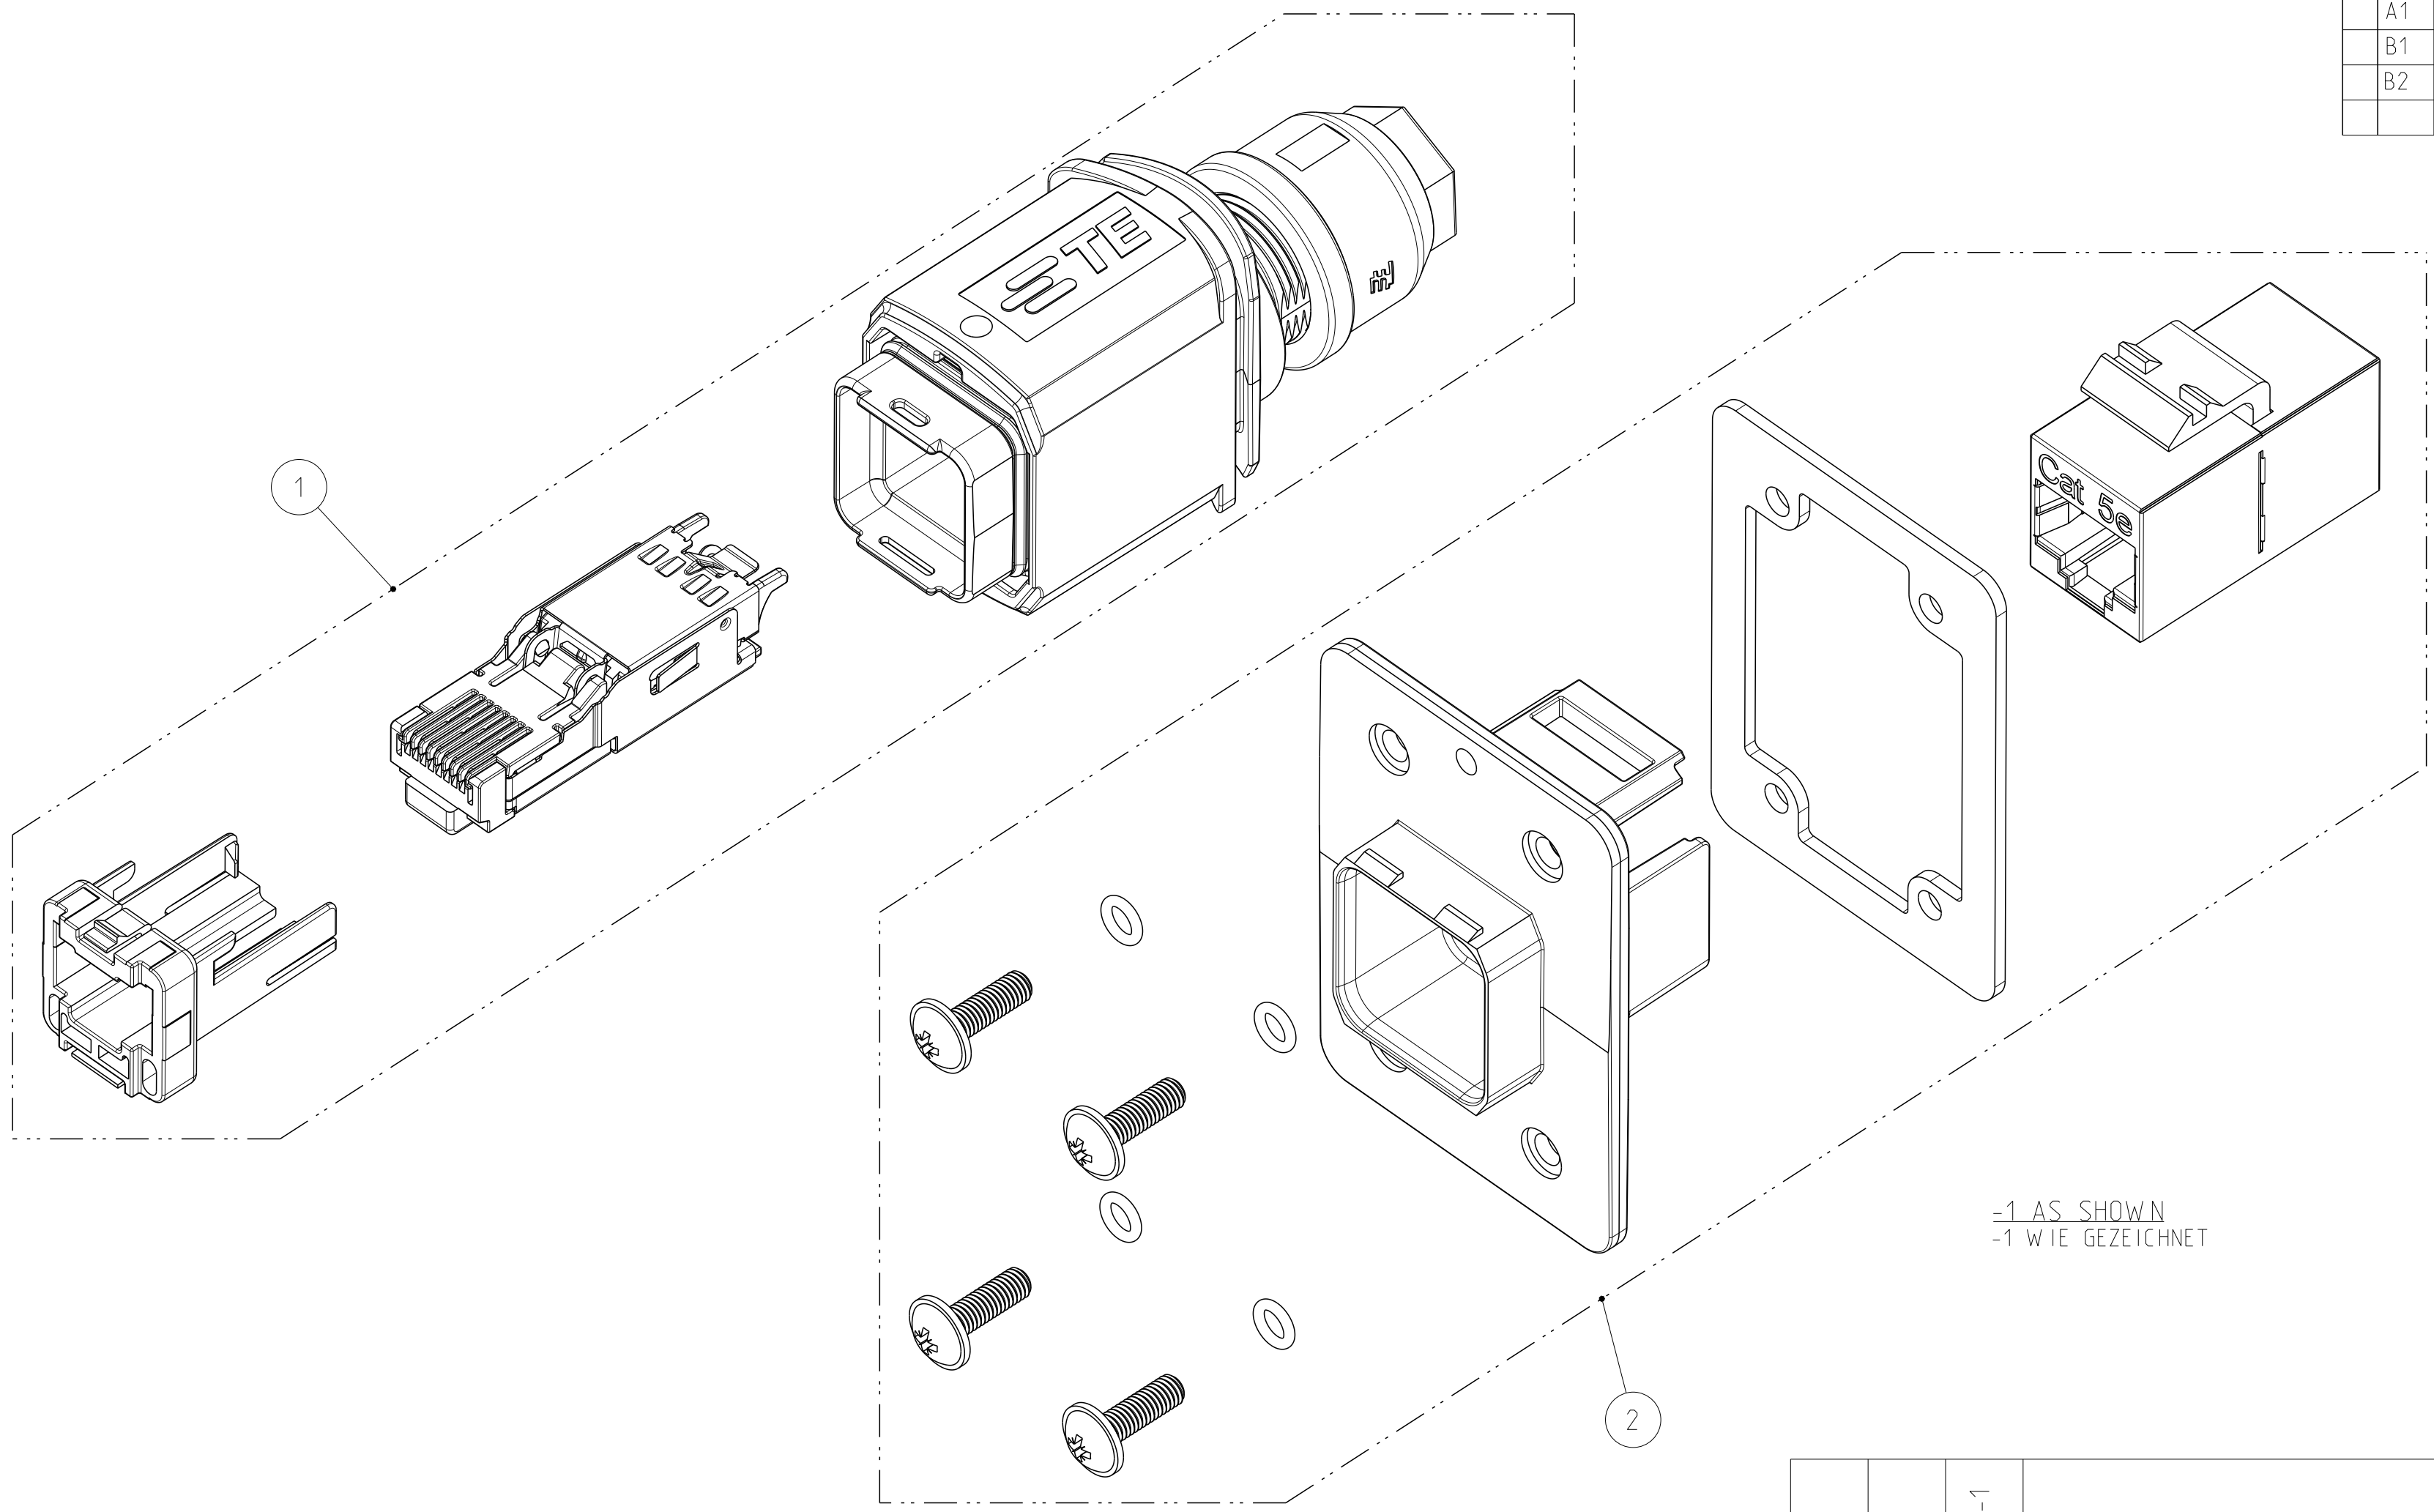


- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405 (E)

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

		2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e, 8POS VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e, 8POL	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. PASS THROUGH			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECH/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		RESTRICTED TO NUR FÜR	
MATERIAL				WEIGHT GEWICHT 143g		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	
				Customer Drawing		REV B2	

D

C

B

A

D

D

C


C

B

B

A

A

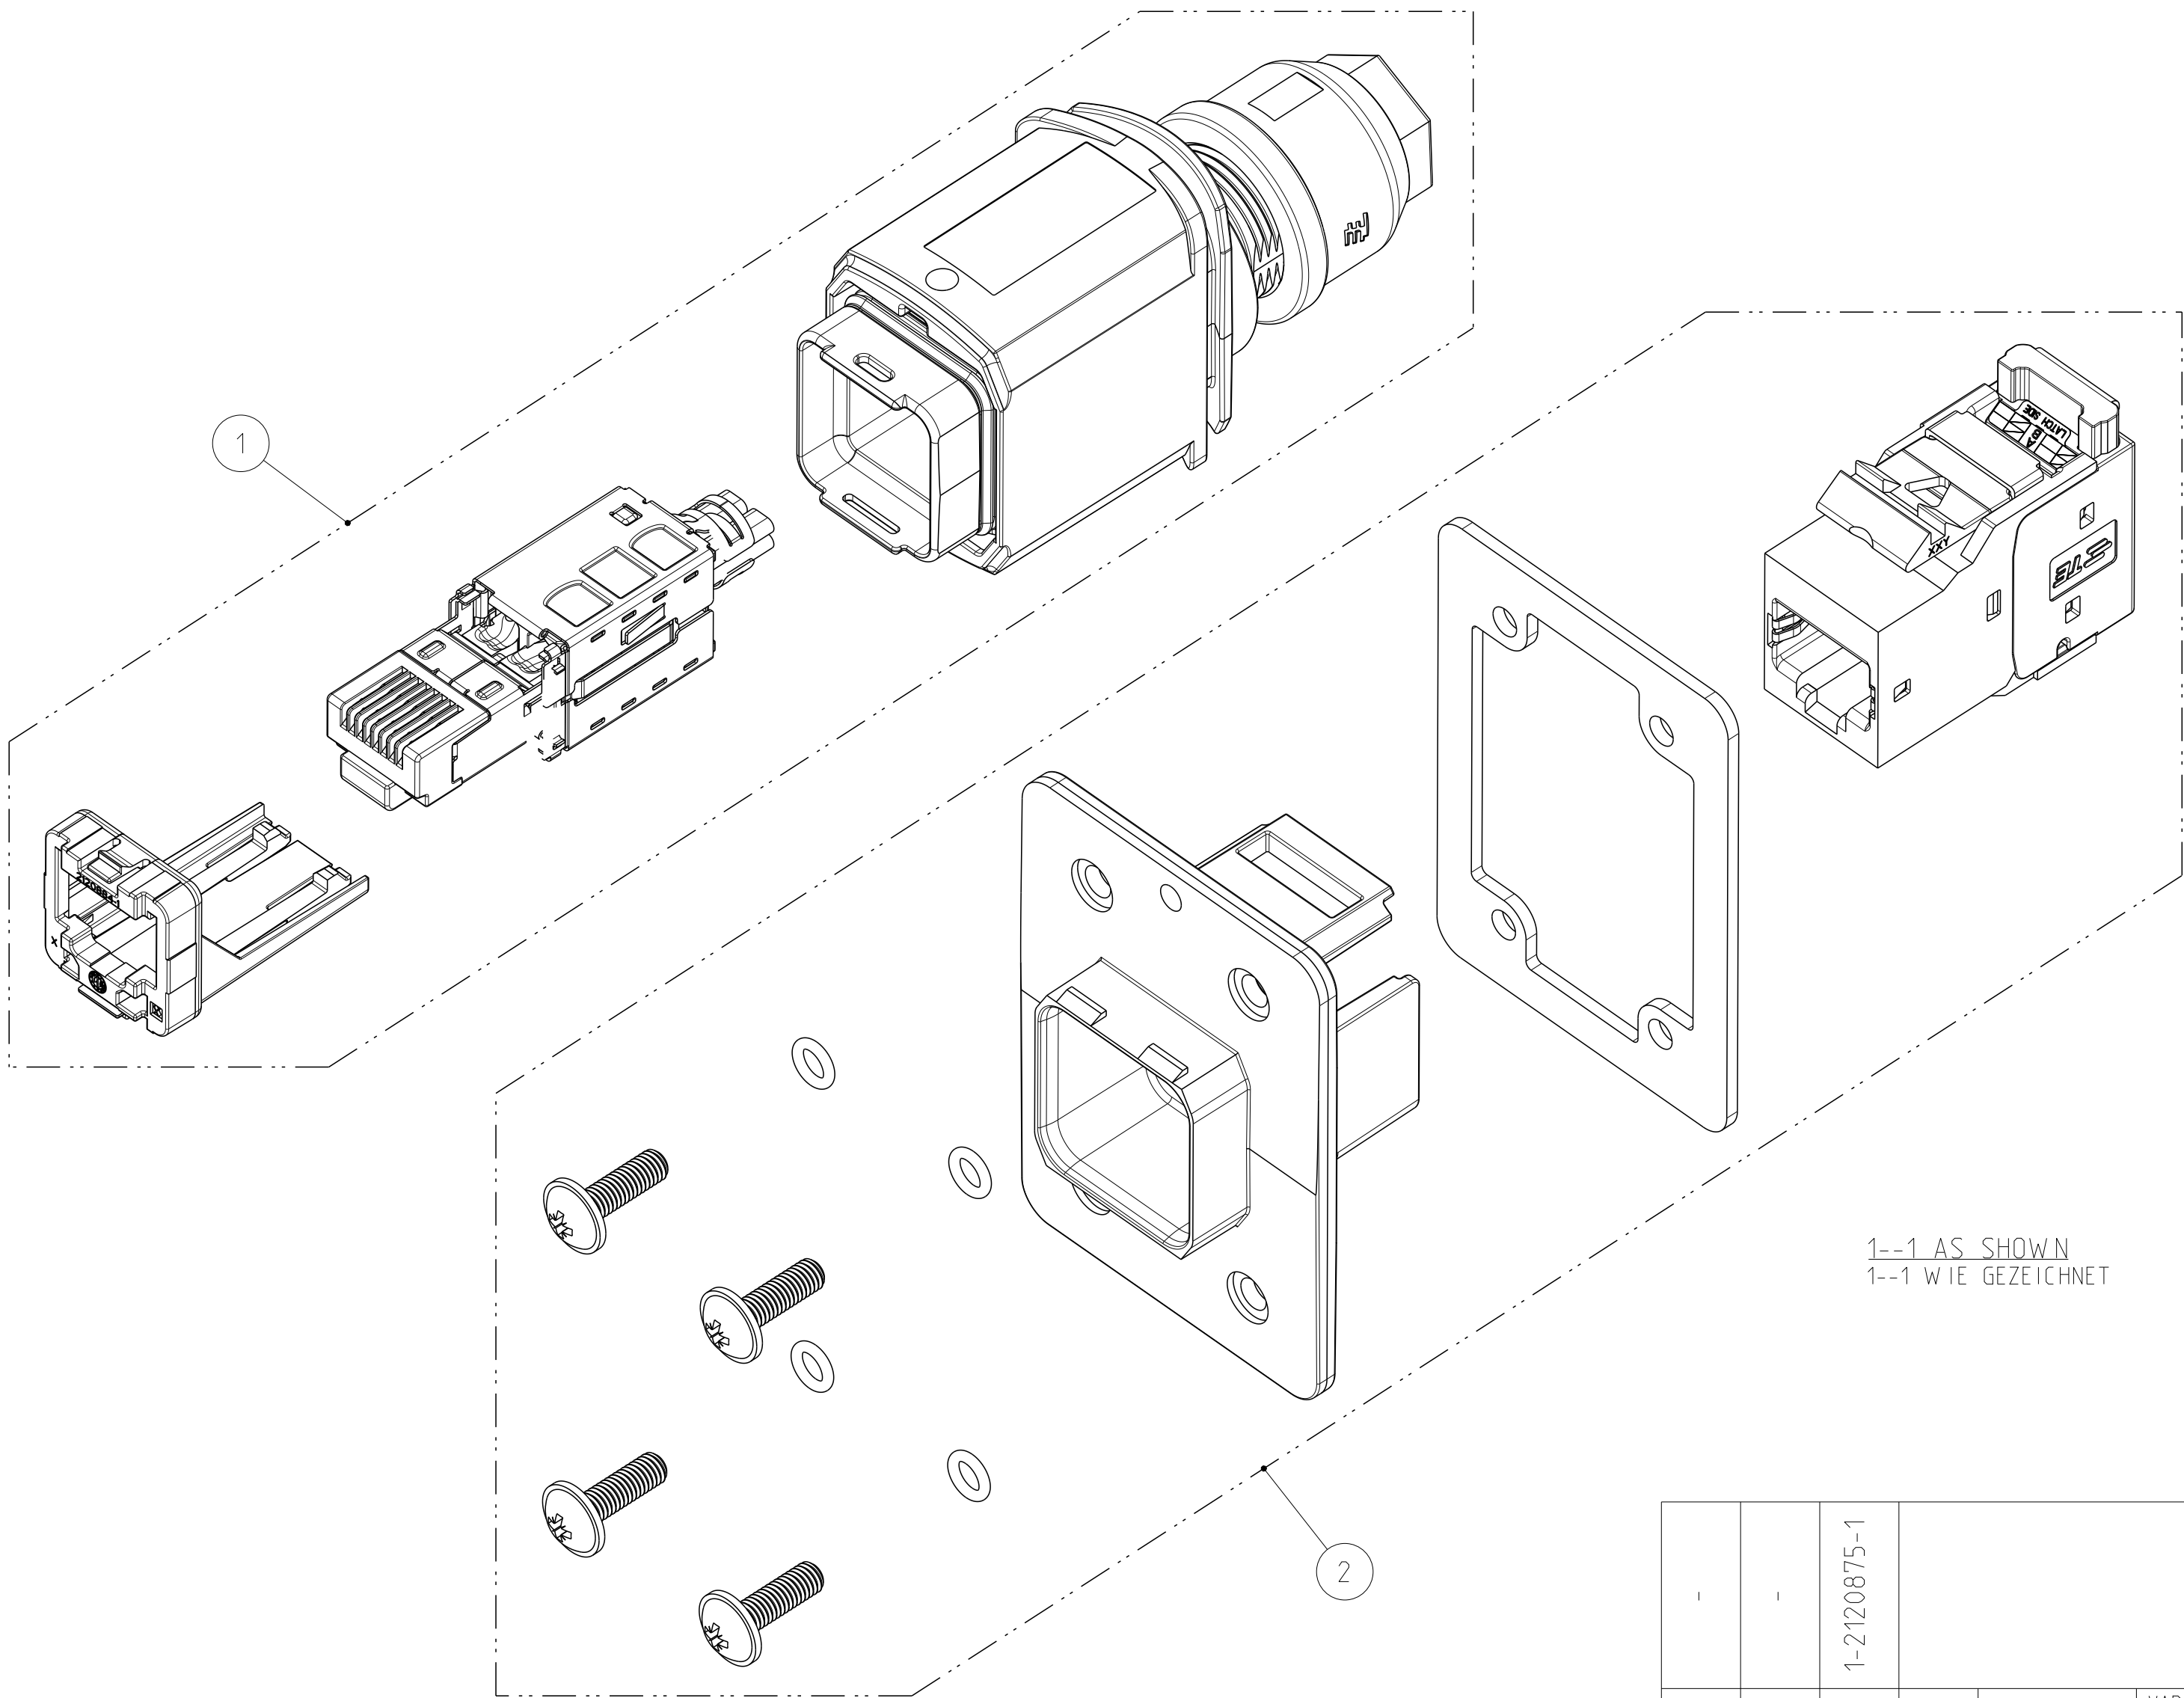


1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405 (E)

		1-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	1-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH CAT6A VARIANTE 14, JACK MIT CAT6A	-	-
-	-	1	1	1-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT6A, 8POS. VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT6A, 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013	 TE Connectivity		
				CHK M. STRELOW 23SEP2013			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT6A, 8POS.		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	SIZE A2		
MATERIAL				WEIGHT GEWICHT 143g	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	RESTRICTED TO NUR FÜR -
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 2
						OF VON 9	REV B2

D

D

C


C

B

B

A

A

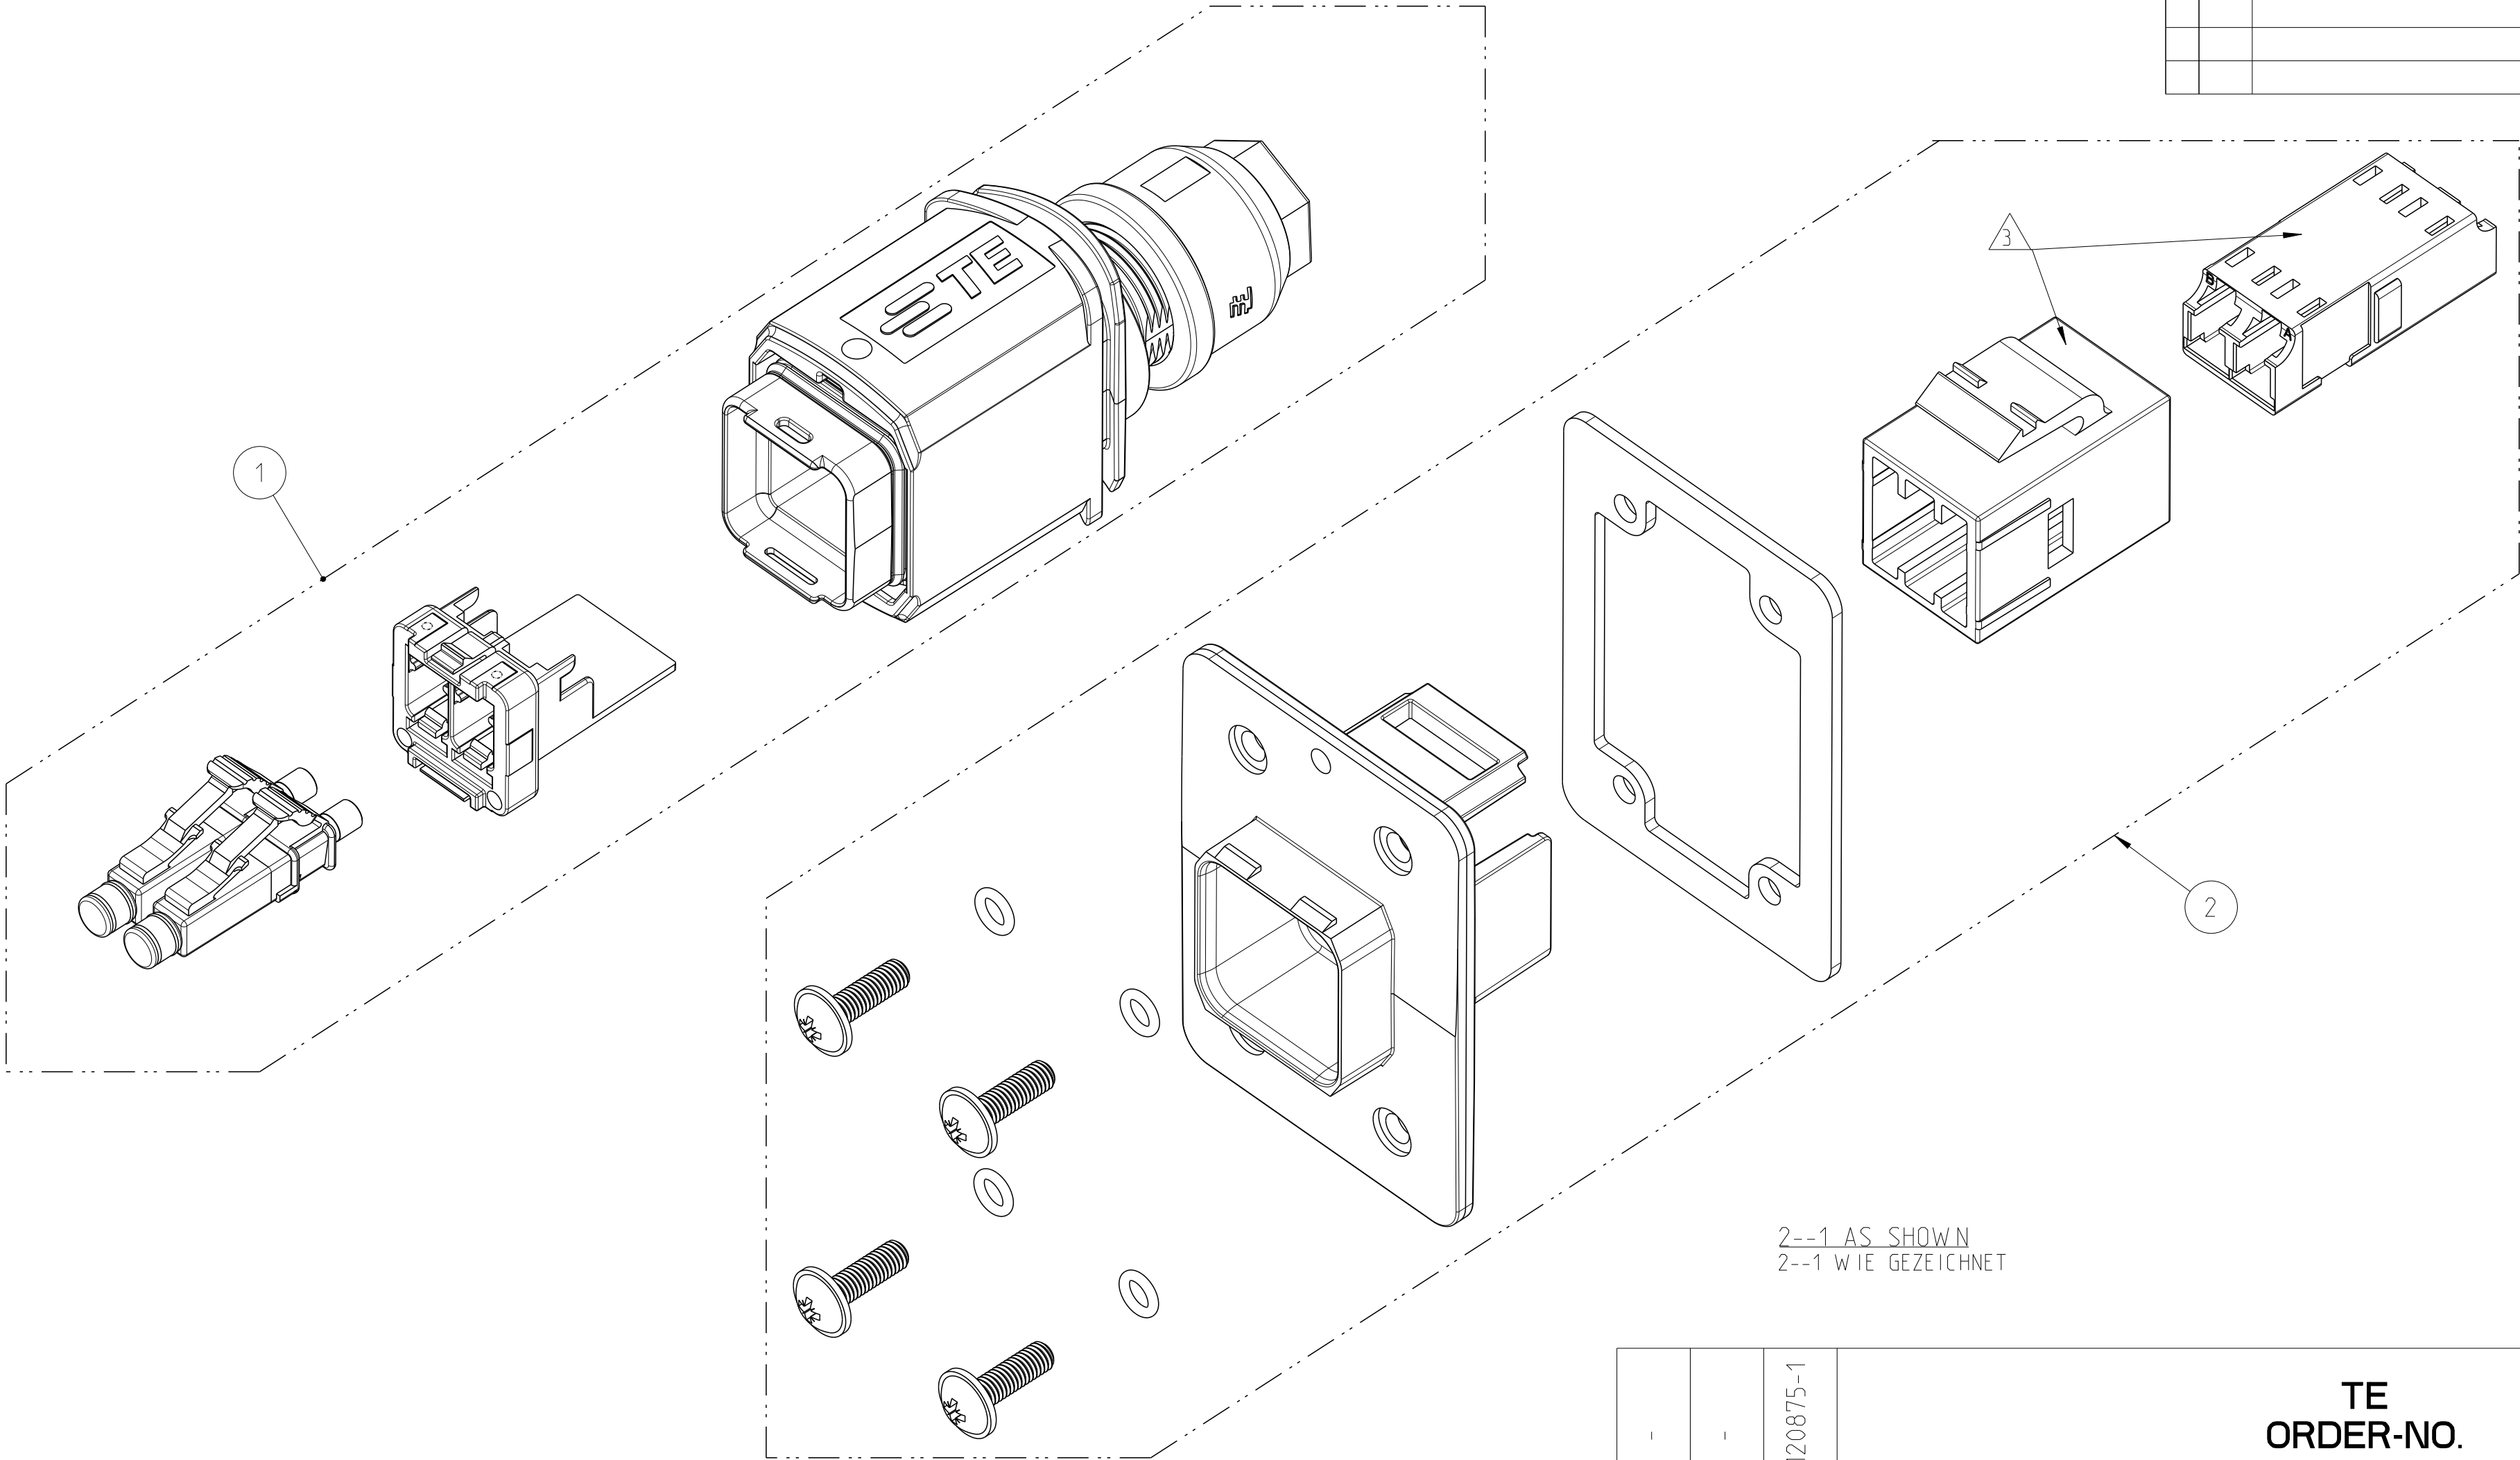


- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 TEILE VORMONTIERT

2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET

2-2120875-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	2-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-	-
-	-	1	1	2-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)				CHK M. STRELOW 23SEP2013			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC SINGLE MODE		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 136g Customer Drawing	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875
MATERIAL -				RESTRICTED TO NUR FÜR -			REV B2
Scale ISO 14405 E				SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 3 OF 9	

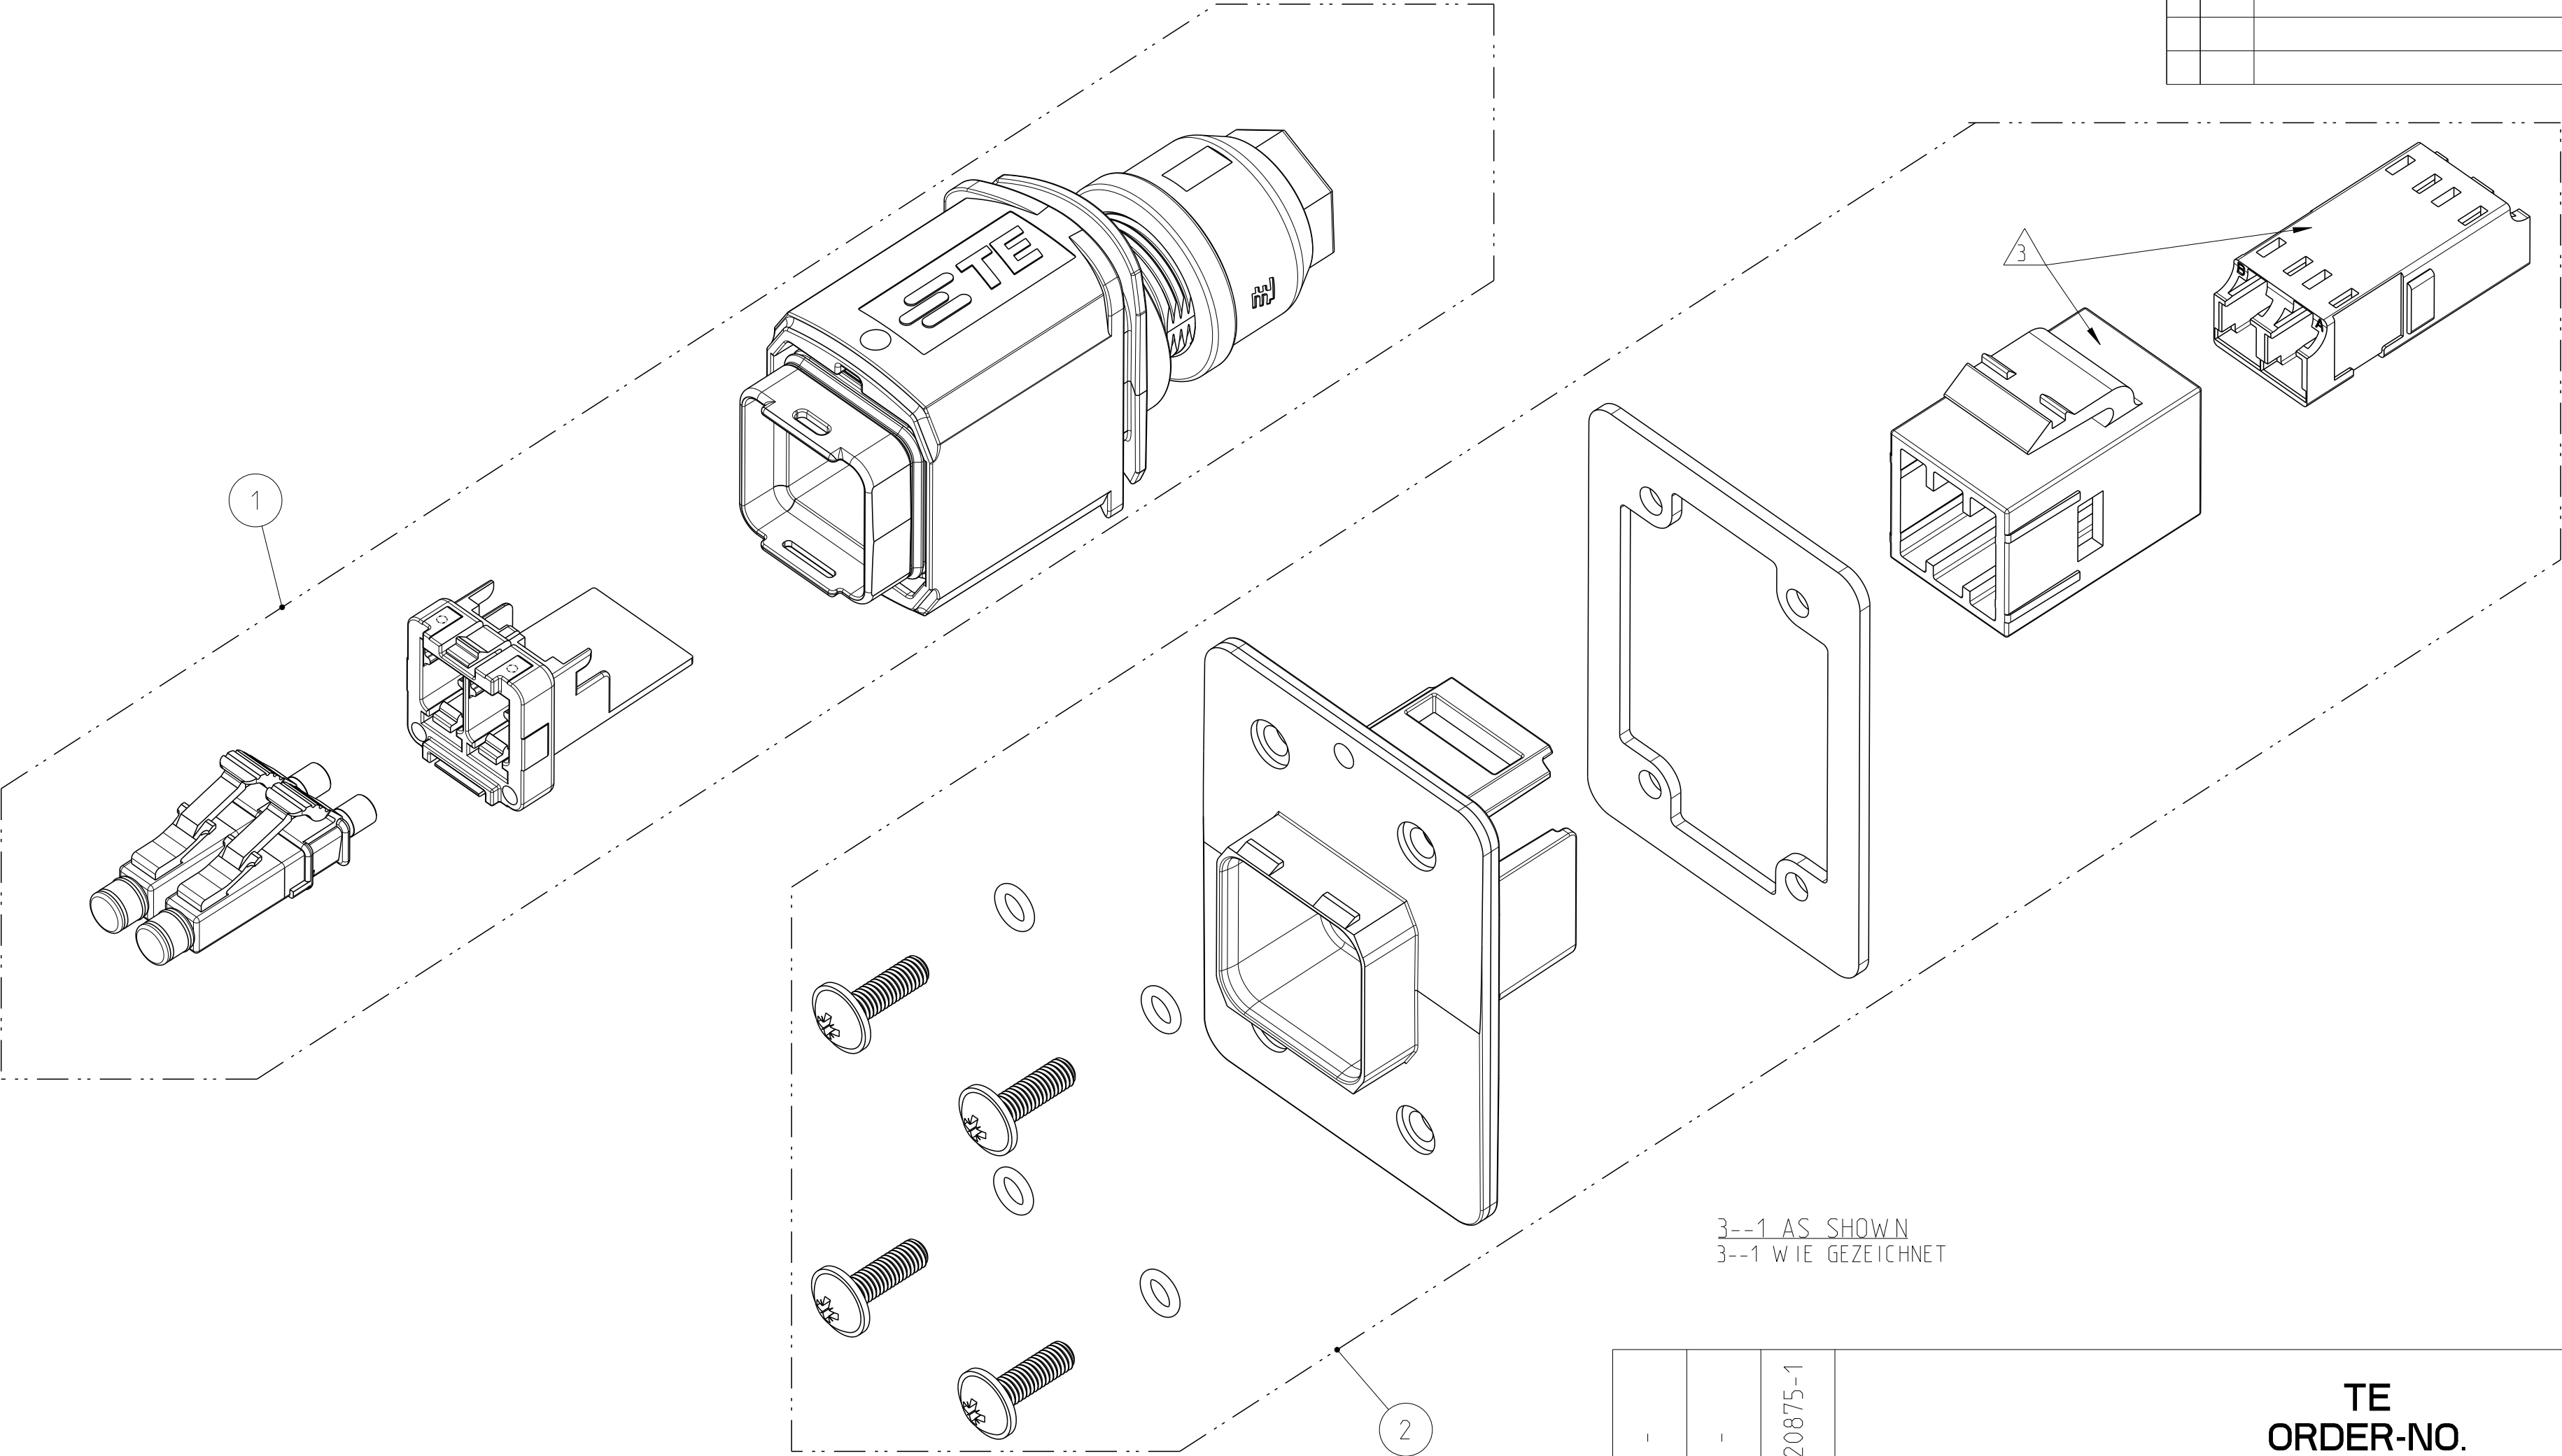

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 TEILE VORMONTIERT

3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET

		3-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	3-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
-	-	1	1	3-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC MULTI MODE		SIZE A2	RESTRICTED TO NUR FÜR
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 136g		CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875
MATERIAL -		-		Customer Drawing		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 4 OF 9

Size ISO 14405(E)

D

D

C

C

B

B

A

A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

4-2120875-1

TE

ORDER-NO.

BESTELL-NR.

-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e, 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e, 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(MM)

MATERIAL

-
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE
-

DWN
S. HASS
23SEP2013

CHK
M. STRELOW
23SEP2013

APVD
C. SCHREITLINGER
23SEP2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94207

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
143g

Customer Drawing

NAME
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=2120875

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-


SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
5 OF 9

REV
B2

TE Connectivity

VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK
CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH

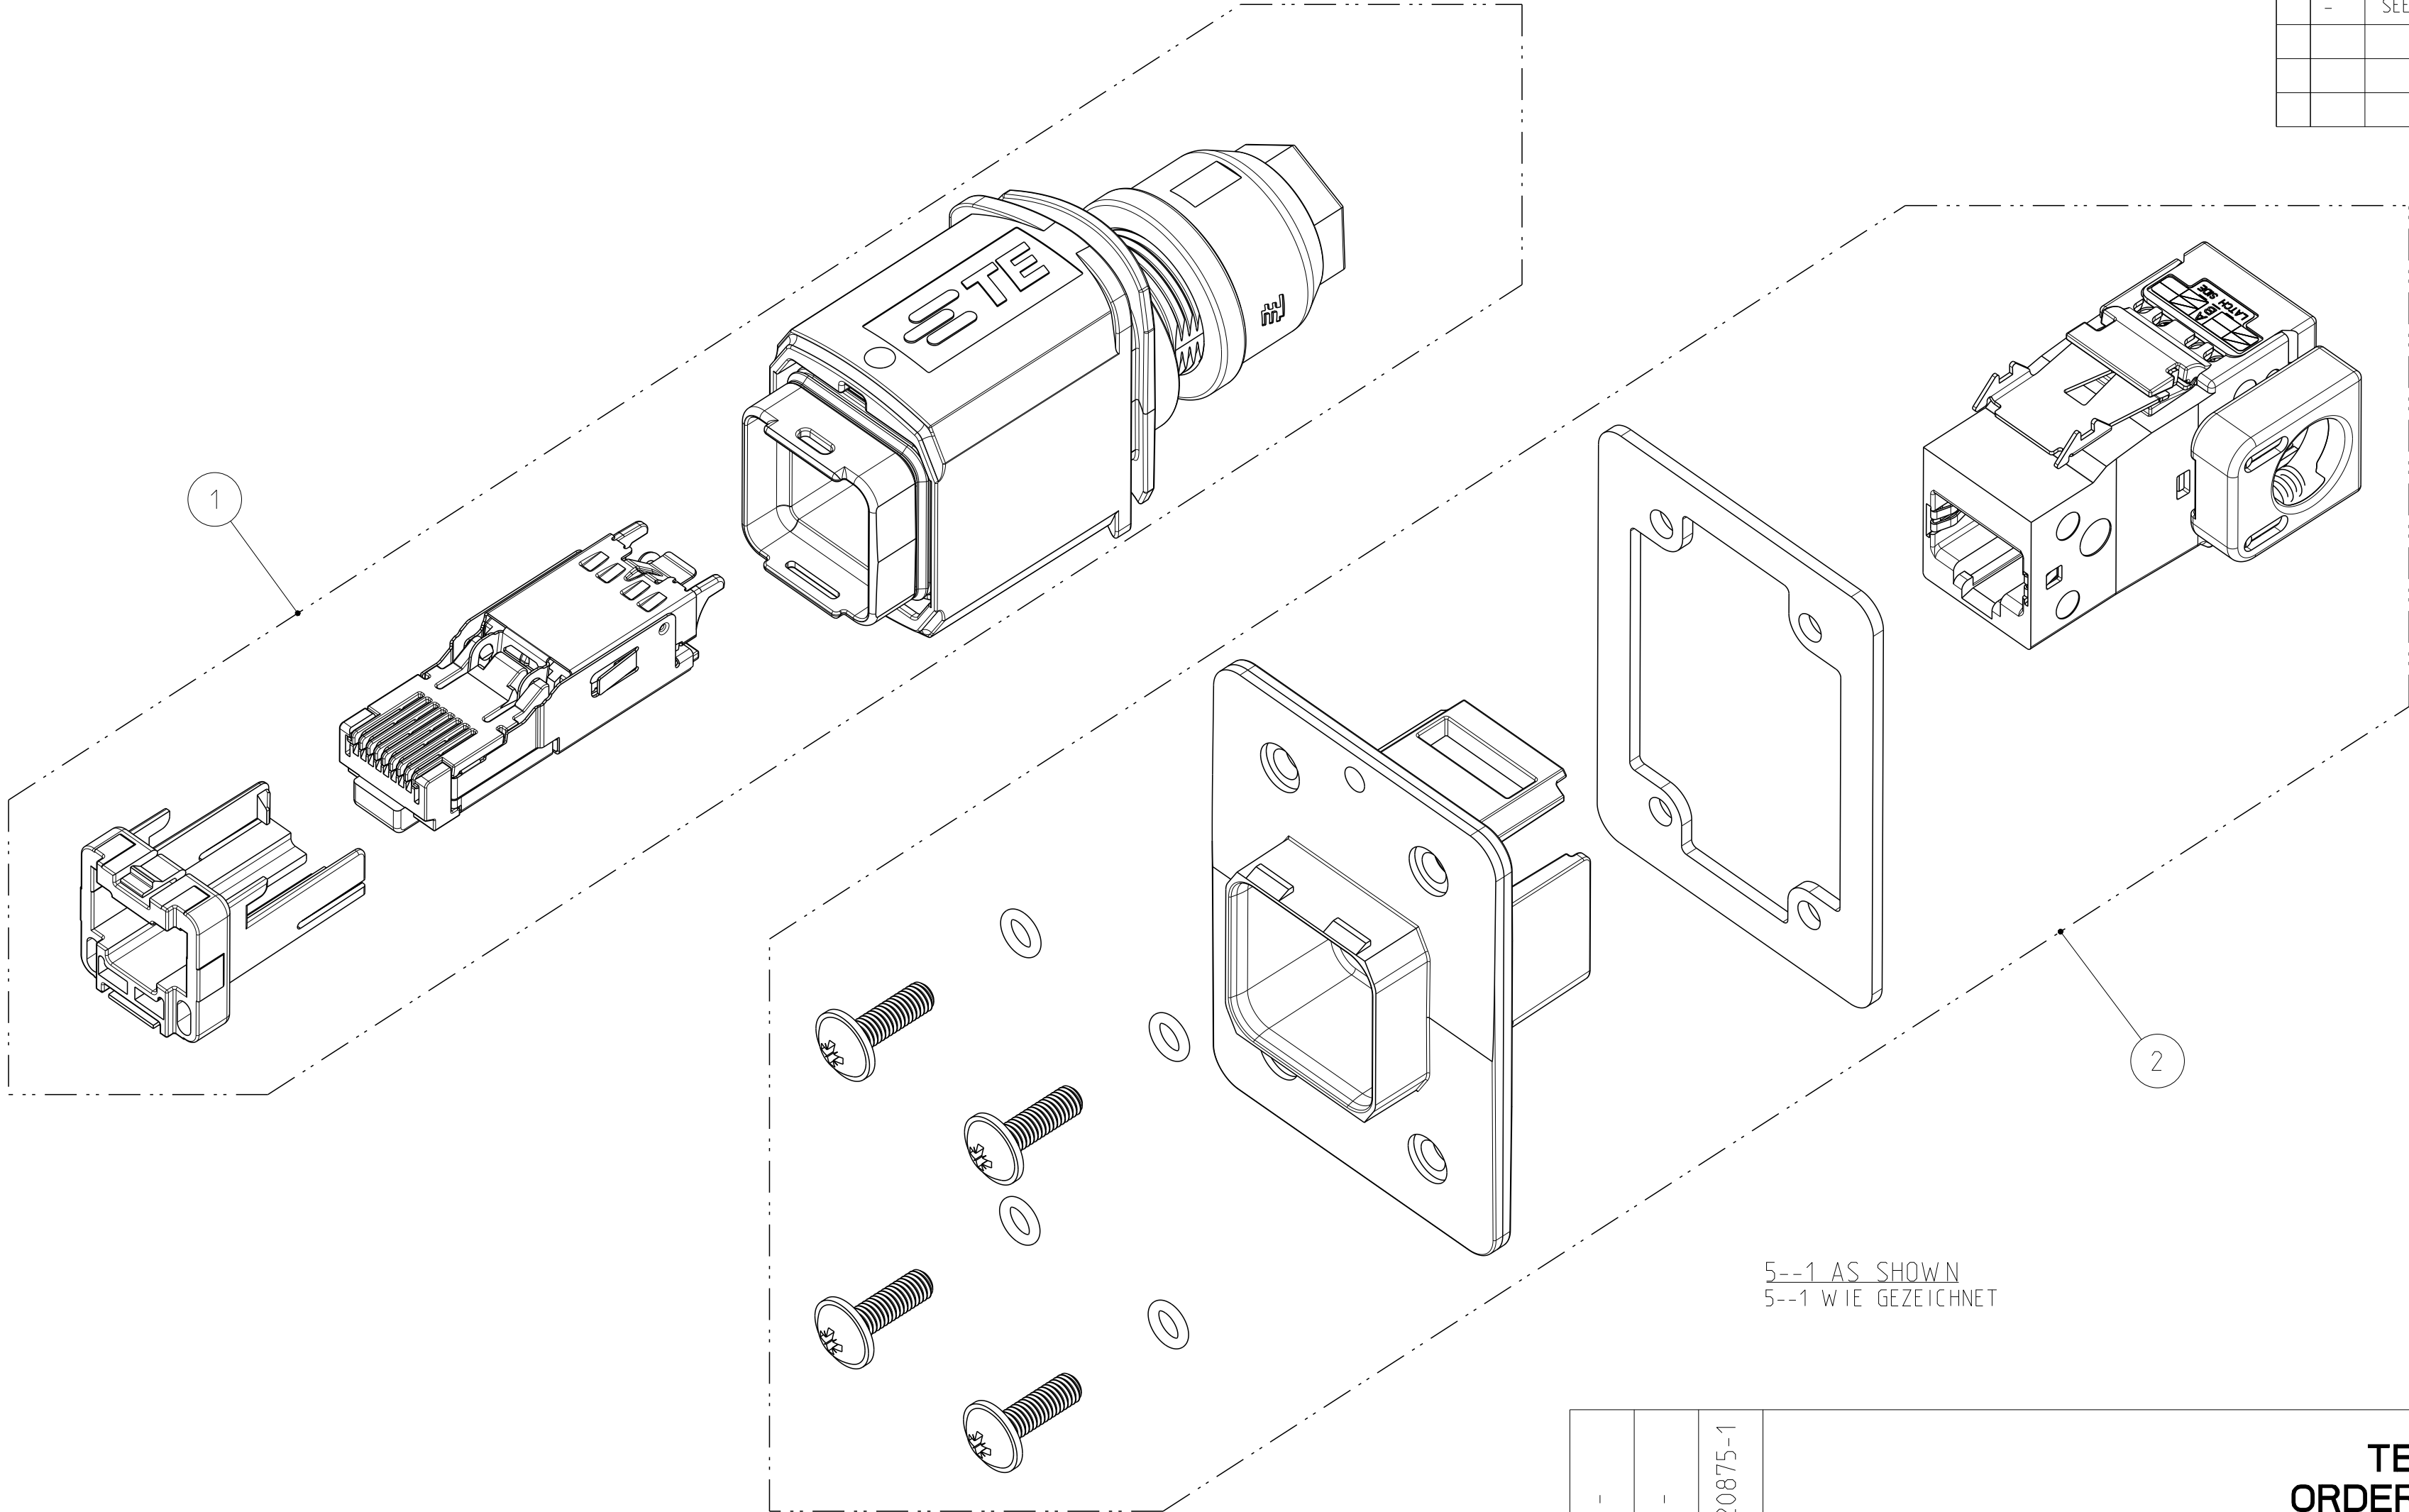

- 1 PACKAGING:
 - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

		5-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 8POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 8POS. VS. SIDE EXIT 90°			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECH/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 162.7g		RESTRICTED TO NUR FUER -	
MATERIAL				Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	
				SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 6 VON 9	
						REV B2	

Size ISO 14405(E)

D

D

C


C

B

B

A

A

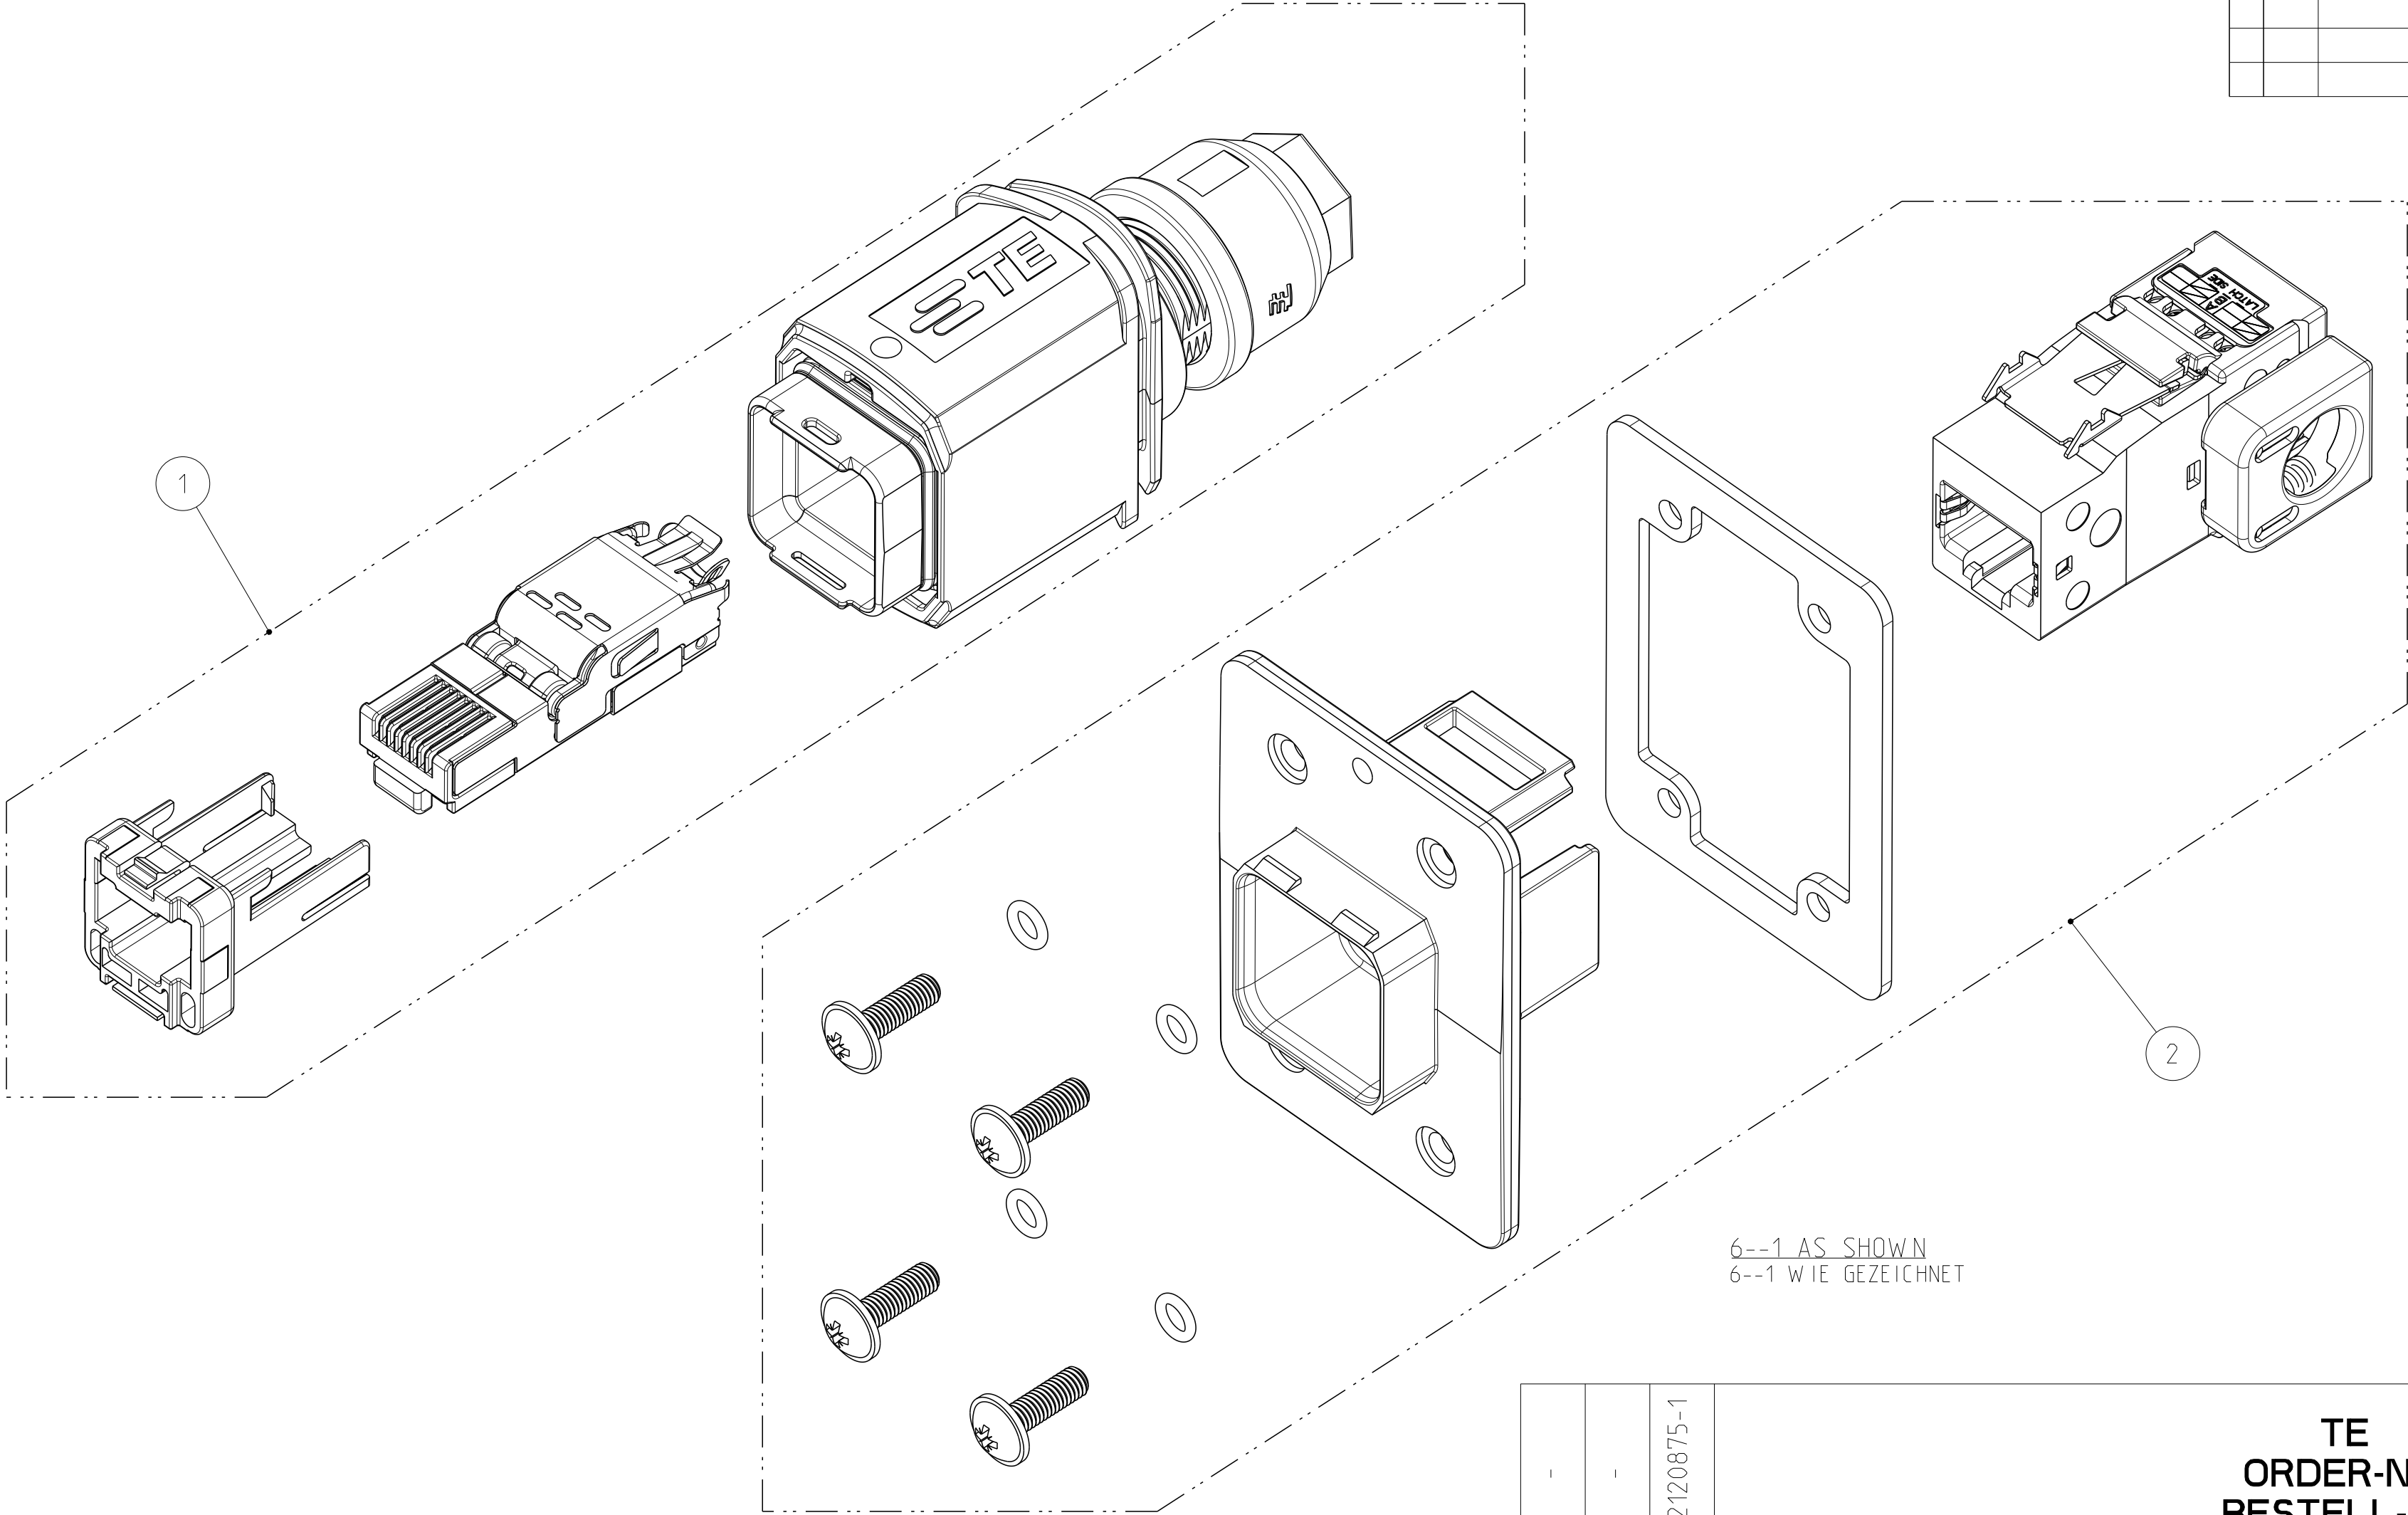


- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

		6-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. SIDE EXIT 90°		
			0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		
MATERIAL			FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		SIZE A2		
-			-		CAGE CODE 00779		
-			-		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120875		
-			-		RESTRICTED TO NUR FÜR -		
Customer Drawing					Customer Drawing		
/KUNDENZEICHNUNG					SCALE MASSSTAB 2:1		
					SHEET BLATT 7 OF 9		
					REV B2		


Size ISO 14405(E)

A

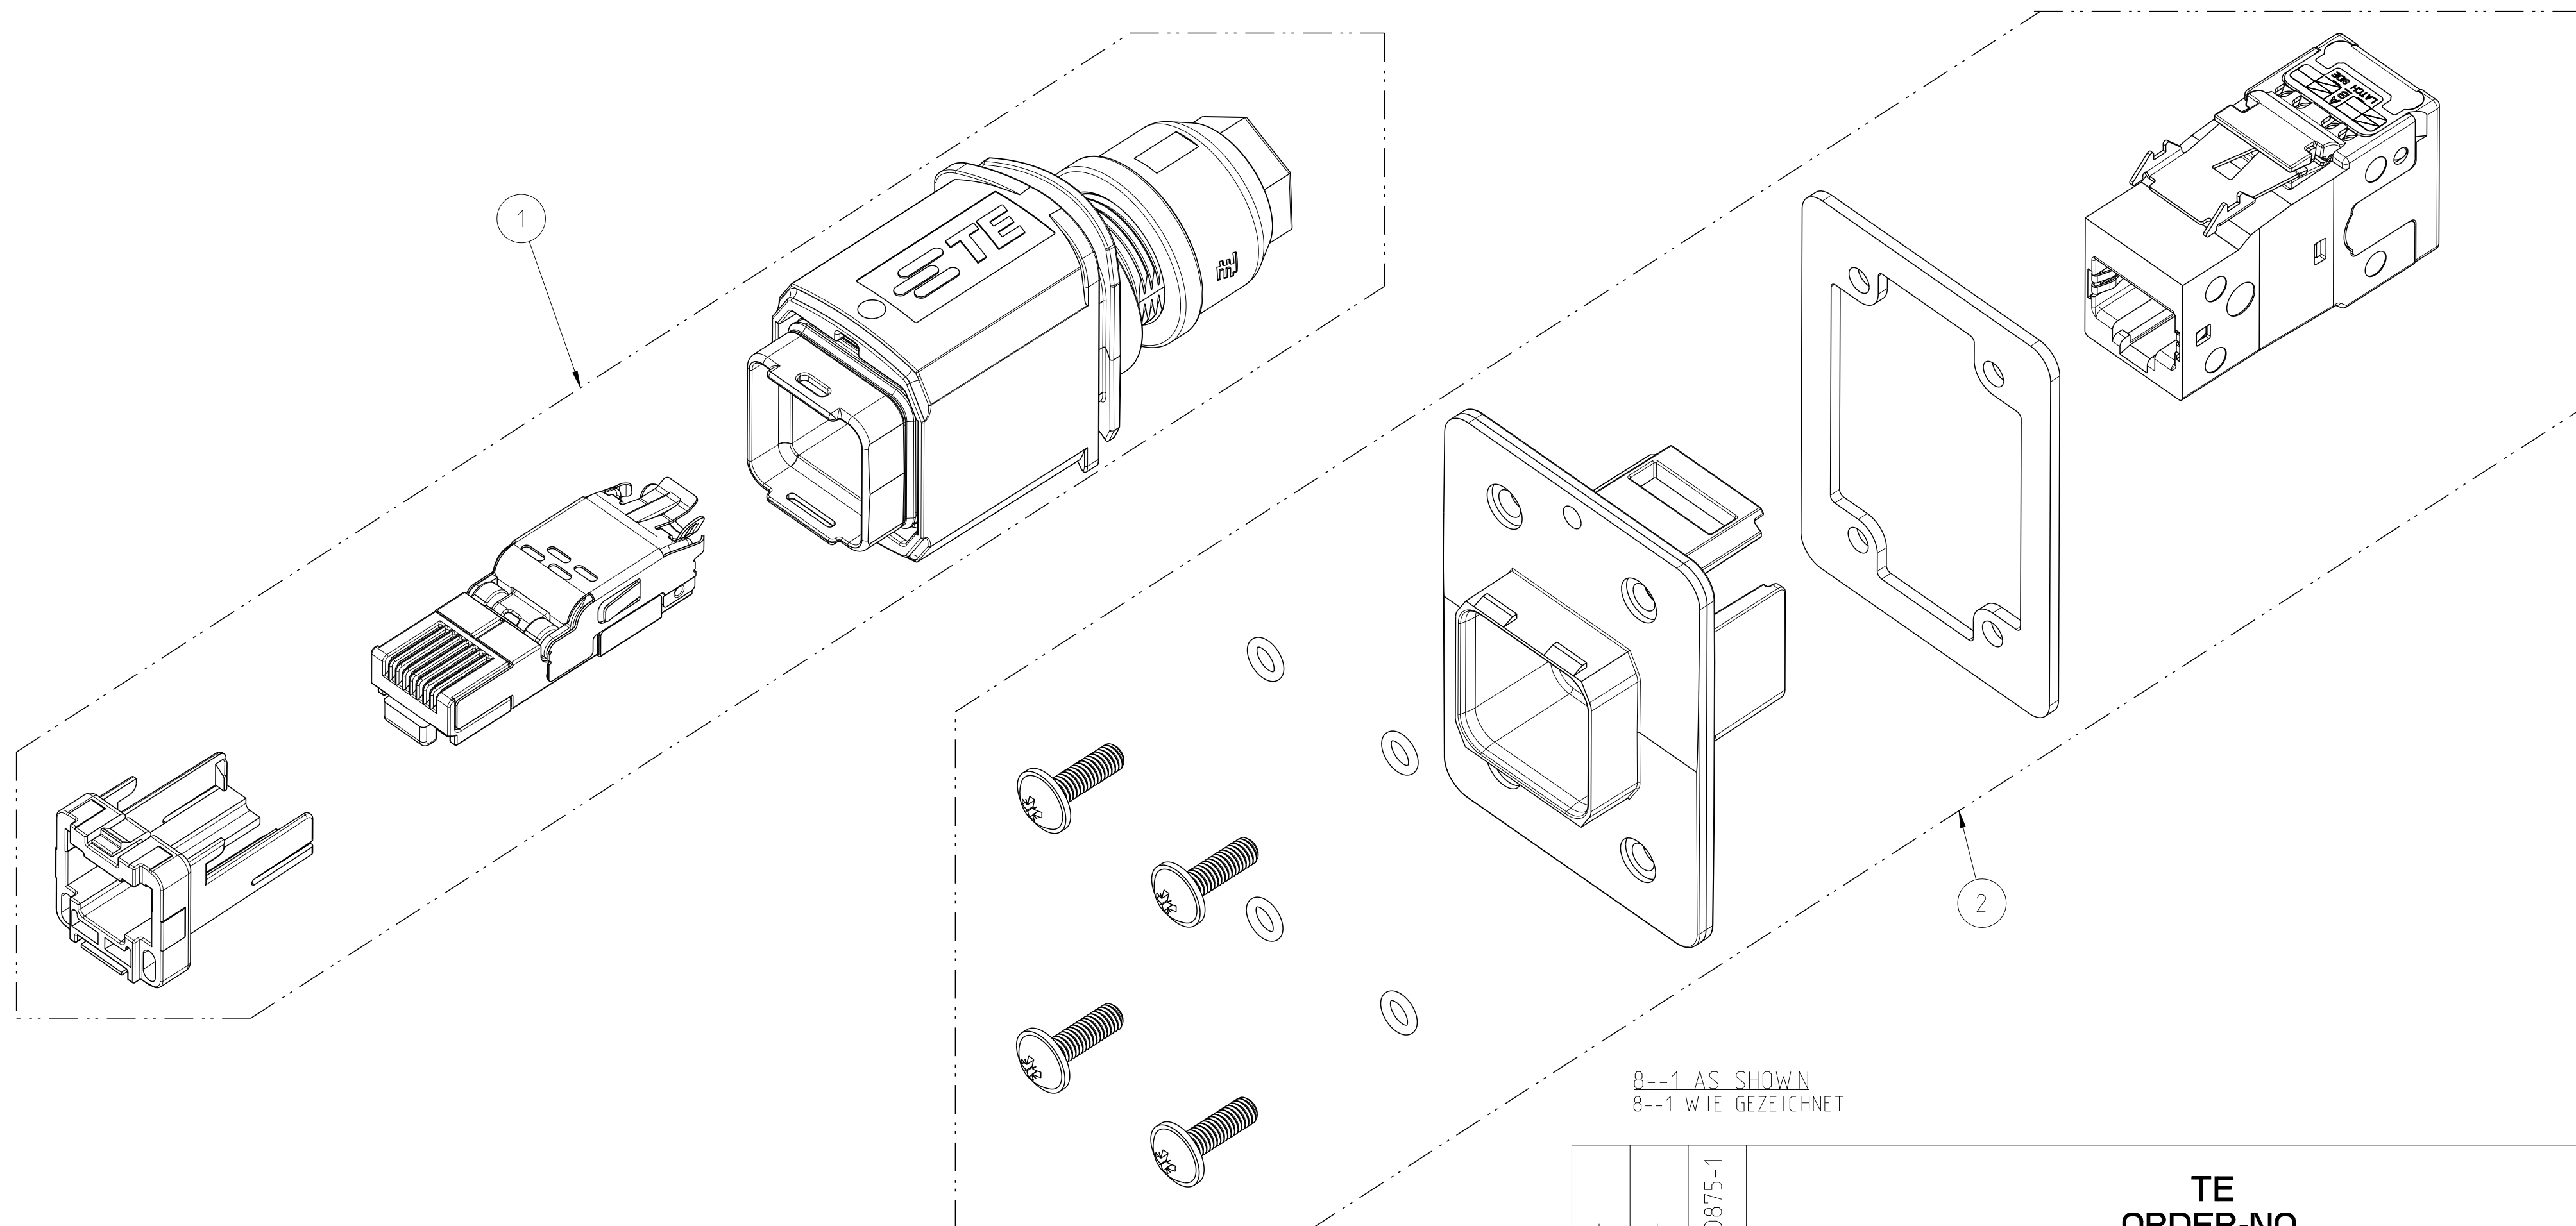

8--1 AS SHOWN
8--1 WIE GEZEICHNET

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

		8-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	5-2120871-1	VARIANT 14. JACK METAL. CAT6. EXIT 180° VARIANTE 14. JACK METALL. CAT6. 180° AUSGANG	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14. PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14. PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN 23SEP2013 S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHRETTINGER	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE IN HEINEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14. COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14. VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL #2° FINISH/OBERFLAECH/FARBE			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	RESTRICTED TO NUR FUER
MATERIAL					WEIGHT GEWICHT 146.5g	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875
					Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1
						SHEET BLATT 9	OF VON 9
						REV B2	

- 1 PACKAGING:
 - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[6-2120875-1](#)