

FG Series Bushing 1.5mm Spacing



Features

1. FG series bushings are used to fix 1.5mm spacing FG series and ST-15 series flat wire by a simple touch.
2. FG series connector bushings feature a space saving structure and fix the flat wire firmly.

Specifications

1. Operating Temperature Range : -25°C to $+85^{\circ}\text{C}$
2. Wire Pulling Strength : 50N min. (for 10P)
(when mounted in the panel) 100N min. (for 15P)
3. Applicable Wire Size : UL2468 flat wire with 1.5mm spacing.
4. Applicable Panel Thickness :
0.8 to 1.0mm (for 10P)
0.8 to 1.0mm (for 15P)

Material and Plating

- Polyamide (Black) 94V-0

特 長




1. 1.5mmピッチFGシリーズ、ST-15シリーズのフラットケーブルをパネルにワンタッチで止めるブッシングです。
2. 省スペース構造でフラットケーブルを確実に保持します。

仕 様

1. 使用温度範囲 - 25 ~ + 85
2. 電線引張強度 10P 50N 以上
(パネル装着時) 15P 100N 以上
3. 適 合 電 線 1.5mmピッチ UL2468
フラットケーブル
4. 適合パネル板厚 10P 0.8 ~ 1.0mm
15P 0.8 ~ 1.0mm


材質・表面处理

- ポリアミド 黒色 94V-0

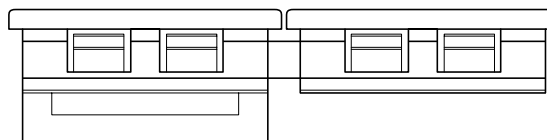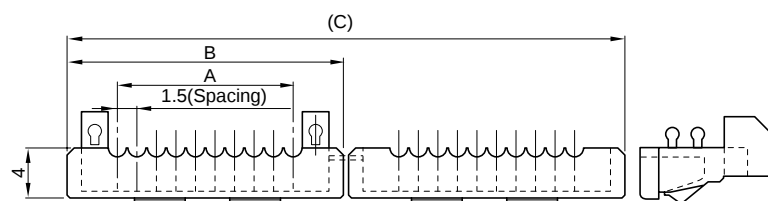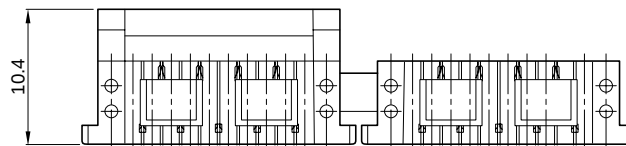

No. of Pins 極数	Part No. 図番	A	B	C
5	702CFX-004-00	6.0	14.2	28.7
10	702CFX-001-00	13.5	21.7	43.7
15	702CFX-002-00	21.0	29.2	58.7
17	702CFX-005-00	24.0	32.2	64.7
19	702CFX-006-00	26.0	35.2	70.7
20	702CFX-007-00	27.5	36.7	72.2

Diagram for Panel Mount Hole パネル取付穴参考図



No. of Pins 極数	A	B
5	12.0	14.0
10	19.5	21.5
15	27.0	29.0
17	30.0	32.0
19	32.0	35.0
20	33.5	36.5