



DÄ 565 27

Produktbeschreibung

- Mit Außeneinstellung
- Montagefreundliche Einlochbefestigung und modernes Design
- Großer Anschlussraum und schraubenlose Klemmen
- Unverzögerte Schaltzustandsanzeige bei Inbetriebnahme

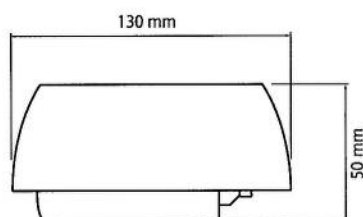
Product description

- With external setting
- Easy single-hole mounting and modern design
- Large connection area and screwless terminals
- Instant switching status display on start-up

Technische Daten | Technical Data

Bestellbezeichnung Type		DÄ 565 27
Artikelnummer Article No.		0565 27 640 000
Betriebsspannung Operating voltage		AC 220...240 V +15/-10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme bei U_N Power consumption at U_N		ca. 7 VA approx. 7 VA
Einstellbereich Setting range		ca. 5...100 Lux approx. 5...100 lux
Schaltstrom bei AC 250 V Switching current at 250 V AC		10 A ¹⁾
Kontakt (Relaiskontakt) Contact (relay contact)		1 Öffner – nicht potentialfrei 1 NC contact – not voltage-free
Schaltleistung Switching capacity		2,5 kW 2.5 kW
Schaltverzögerung Ein/Aus ON/OFF switching delay		ca. 10...20 sec. approx. 10...20 sec.
Schaltzustandsanzeige unverzüglich Instant switching status indicator		LED rot / eingest. Luxwert unterschritten red LED / value has fallen below set lux value
Fühlelement Sensor element		Fotowiderstand light-sensitive resistor
Gehäuse Housing	Befestigung	Wandbefestigung
	Material	Kunststoff
	Schutzart	IP 54
	Umgebungstemperatur	-30...65 °C
	Mounting	wall mounting
	Material	plastic
	Protection class	IP 54
	Ambient temperature	-30...65 °C
Gewicht Weight		ca. 190 g approx. 190 g

¹⁾ Zulässige Lampenlasten siehe Seite 46 | ¹⁾ For permissible lamp loads, see page 46

Abmessungen | Dimensions**Schaltbild | Wiring diagram**