

K

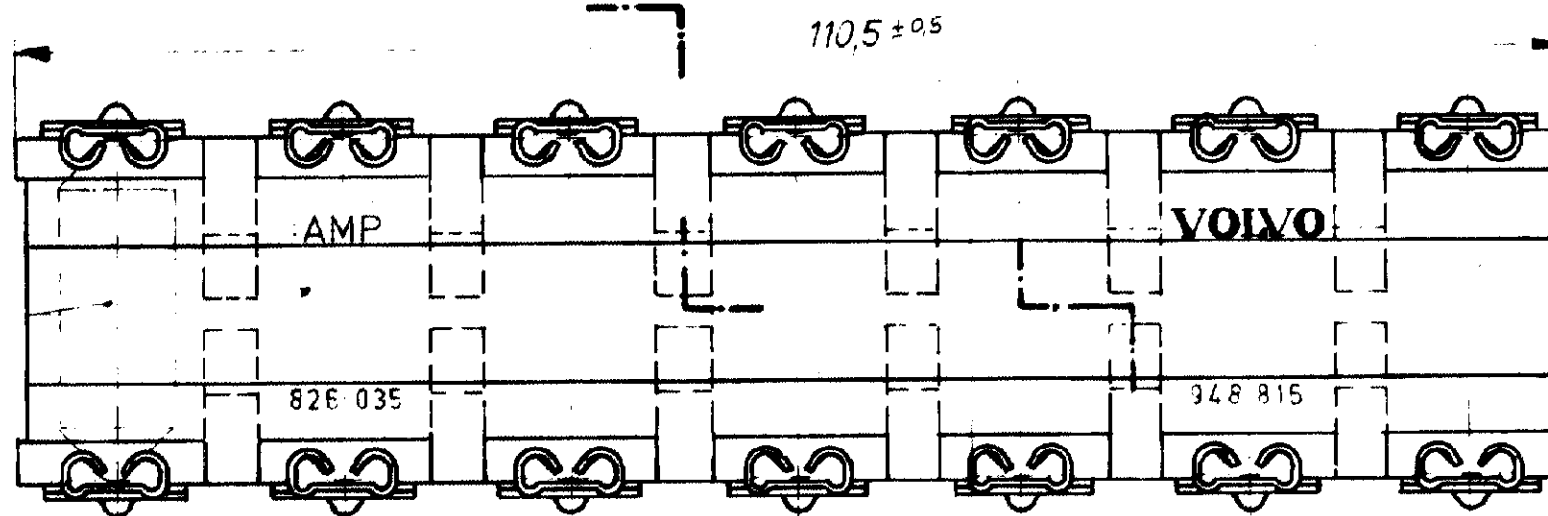
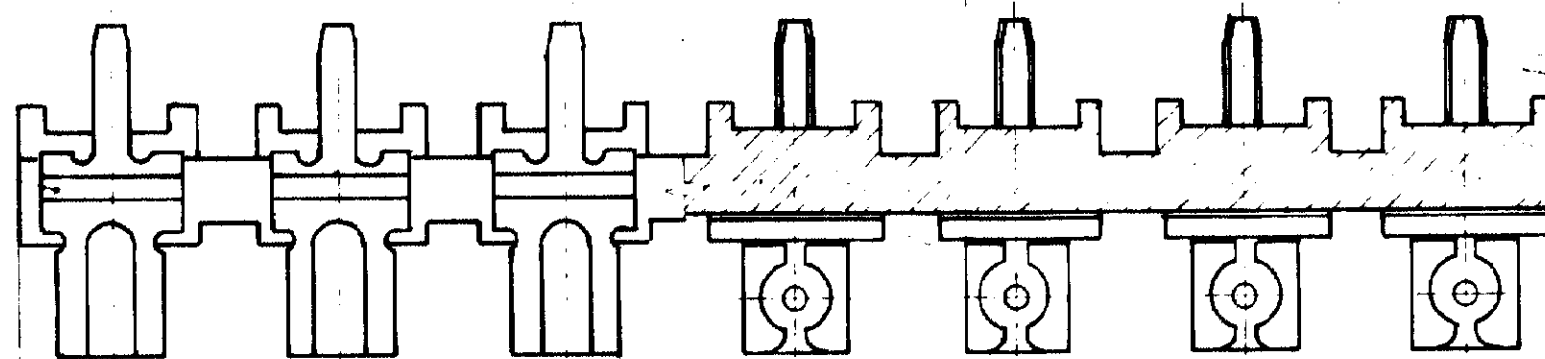
Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1976
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	Aufsteck- und Abziehkraft hinzugefügt	5.11.75	Hahn
B	Veränderung auf 16-polige Leiter	19.2.76	Hahn
C	Ausführung des Gehäuses	19.2.76	Hahn

A
↓**B**
↓

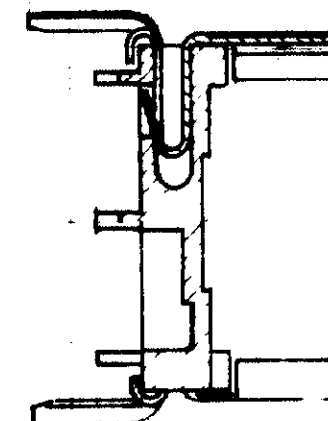
Gehäuse (1x)

vorgesehen für Schmelz-
sicherung nach DIN 72581
Anpreßdruck min 8 N

Sicherungshalter
(14 x)Schnitt A-A

1,6 18,3

25

Schnitt B-BBohrungs Φ 2,2 ± 0,1

16 ± 0,1

2,7 ± 0,2

96 ± 0,2

Lochbild für G.D.S.
Maßstab 1:1

Bei Verwendung von Sicherungs-
automaten siehe P 77-9118

Aufsteckkraft max. 160 N (Erststeckung)
Abziehkraft min. 40 N (nach 10x stecken)

				AMP AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.	
				Benennung	K Zusammenstellung des 7 pol. Sicherungshalter
826 035-2	925 728 - 2	HSM-Cu	925 402 - 1	PA 56 GV T3 schwarz	
826 035-1	925 728 - 1	SnBz4 F56	925 402 - 1	PA 66 GV T3 schwarz	
Bestell - Nr.	Kontakt - Nr.	Kont-Material	Gehäuse - Nr.	Geh.-Material Geh.-Farbe	
		9.10.75	27.10.75		
				Nicht tolerierte Maße 0,4 mm 30	Format B
				Maßstab 2:1	Zeichnungs - Nr. 826 035
					Blatt Nr.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[826035-1](#)