




Electrical Tools 电子电工类工具



红柄精密钳	122	电子水口钳	126	测电螺丝批	128
剥线钳	122	液压钳	126	电讯套装	128
黑柄迷你钳	123	钢索切割剪	127	手电筒	129
压接钳	123	精密螺丝批	127	灯泡	130
电缆切割钳	125	电烙铁	127	镊子	130

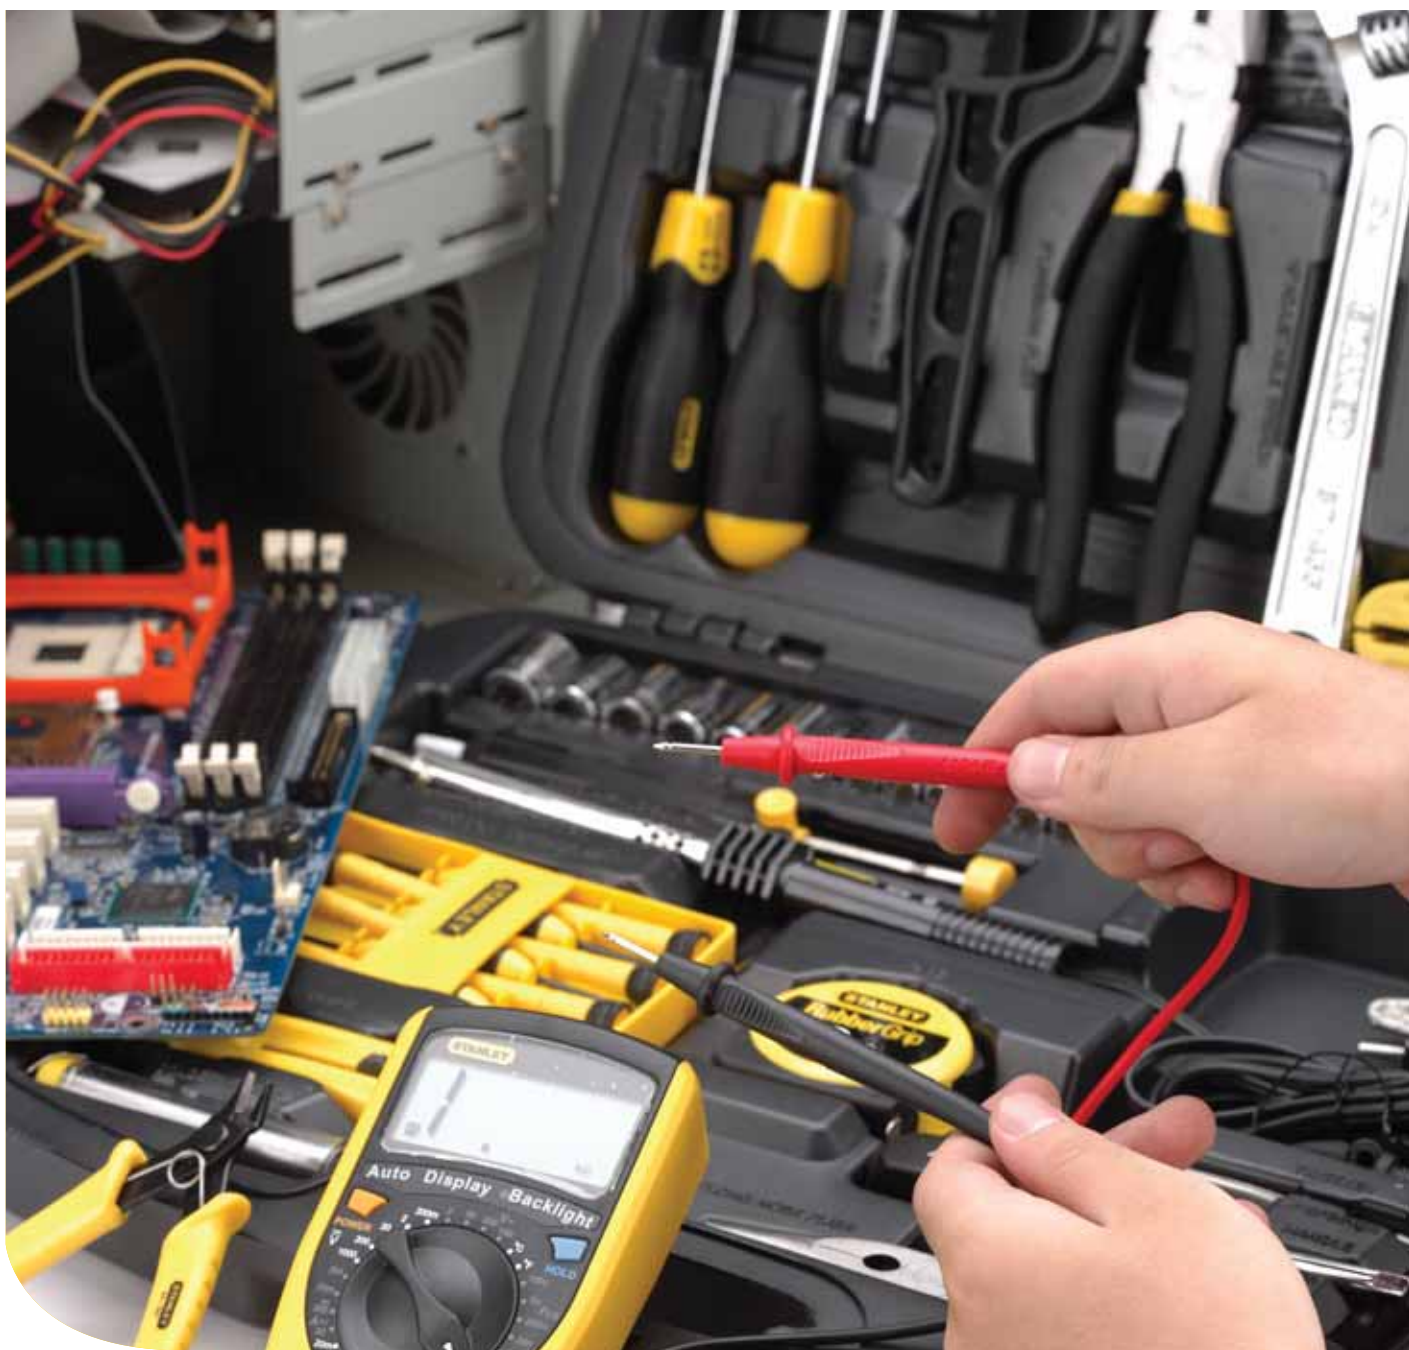

Electrical Tools 电子电工类工具

95-112-23 三角架手电筒



产品详情请见 114 页

• 高效

三角支架及头部可转动设计，有效节省人力。



• 耐用

发光二极管寿命可达 100000 小时。



• 节能

新型节能 LED 灯泡，电池最长使用可达 200 小时。

84-866-22 电讯接头压接钳



产品详情请见 109 页

• 高精度

高精度端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子。



• 规格全

独特钳头压紧设计，方便各种端子使用。





Electrical Tools 电子电工类工具

84-318-22 自动剥线钳 1-3.2mm



• 功能强大

夹线、对切和剥线一次性完成，并可根据电线的尺寸自动调整其夹力，而不损伤导线。



66-052-23 6 件套精密钟表螺丝批



• 小巧灵活

尾部可旋转设计，狭小空间工作自如。





Electrical Tools 电子电工类工具

84-867-22 电讯迷你斜嘴钳



产品详情请见 111 页

• 锋利

高碳钢 SK5 制造，刃口硬度达 HRC56-58。



• 实用

头部尖端设计，适用于狭小空间作业。

94-521-23 防静电尖头镊子



产品详情请见 116 页

• 防磁

头部采用塑料防静电材料，有效防磁。



• 耐酸

采用高级不锈钢 316 材料制造，耐酸强。




• 防眩目

表面经过精抛光喷砂亚光处理，有效防眩。



红柄精密尖嘴钳

CR-V

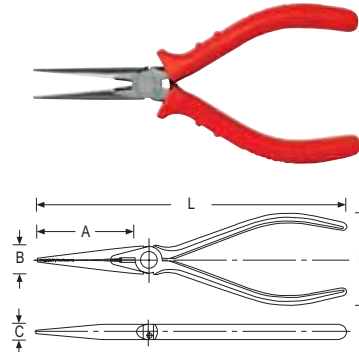


- 使用寿命延长两倍。
- 更省力, 节省25%。
- 钳口精细研磨和处理, 工作质量更好。
- 经典红色手柄, 防滑, 握持舒适。
- 钳口特殊机加工处理, 夹持能力更强。
- 铬钒合金钢钳身, 经久耐用。
- 防锈能力更出色。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-047-23	5	134.5	40.8	12.5
84-048-23	6	163.6	51	14

件号	C(mm)	D(mm)
84-047-23	8	46
84-048-23	8	48

红柄精密弯嘴钳

CR-V

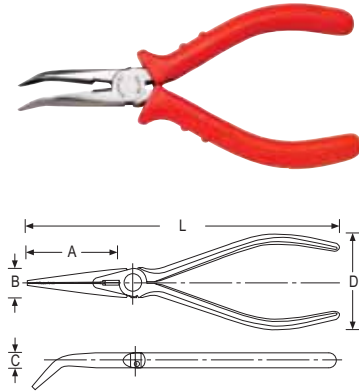


- 使用寿命延长两倍。
- 更省力, 节省25%。
- 钳口精细研磨和处理, 工作质量更好。
- 经典红色手柄, 防滑, 握持舒适。
- 钳口特殊机加工处理, 夹持能力更强。
- 铬钒合金钢钳身, 经久耐用。
- 防锈能力更出色。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-049-23	5	130.8	37	12.5
84-054-23	6	158.6	46	14

件号	C(mm)	D(mm)
84-049-23	8	46
84-054-23	8	48

红柄精密水口钳

CR-V

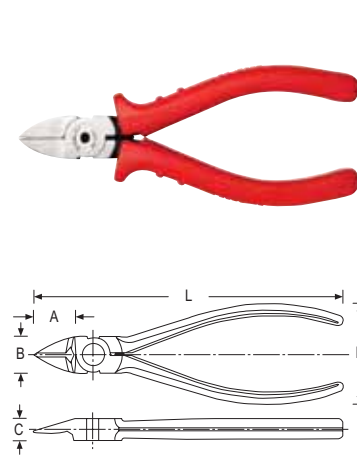

- 使用寿命延长两倍。
- 更省力, 节省25%。
- 钳口精细研磨和处理, 工作质量更好。
- 经典红色手柄, 防滑, 握持舒适。
- 钳口特殊机加工处理, 夹持能力更强。
- 铬钒合金钢钳身, 经久耐用。
- 防锈能力更出色。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-036-23	4	115	16.5	15.5
84-037-23	5	125	18.8	16.5
84-038-23	6	153	21	18

件号	C(mm)	D(mm)
84-036-23	8.5	48
84-037-23	9.5	48
84-038-23	10.5	50

带刃口剥线钳



- 专业剥皮、剪线的理想工具。
- 可用于压线和弯线功能。
- 激光镭射刻度便于操作。

件号	线径	规格(")	长度(mm)
84-475-22	AWG10-22	6	168
84-477-22	AWG14-24	6	168
84-325-22	AWG20-30	6	168

鹰嘴万用剥线钳



- 2合1剥线剪线功能。
- 剥线范围: 直径0.2mm-6mm的单股电线或排线。
- 自动根据线径调节剥线尺寸, 避免损伤电芯。
- 轻巧易携带, 使用寿命长。

件号	线径	规格(")	长度(mm)
84-319-22	0.2-6	6.5	168

自动剥线钳 明星产品




- 金属丝剥离器和刀具功能二合一。
- 根据金属丝的尺寸可以自适应的机械构造, 提供了很强的金属丝的剥膜功能, 而不损伤导线。
- 适用的金属丝范围在1mm-3.2mm。
- 可以根据绝缘线的厚度来简单调整刻度盘, 调节刀口的压力。

件号	线径	规格(")	长度(mm)
84-318-22	1-3.2	6	168

黑色双塑柄水口钳

CR-V

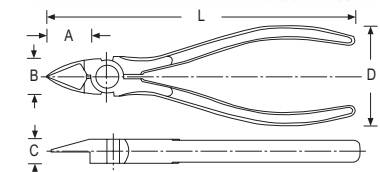

- 铬钒合金钢钳身更加坚固耐用。
- 双沾塑手柄, 握持舒适。
- 刃口硬度HRC55-65°。
- 最大剪切硬度HRC40°。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-134-23	5	127	18.5	17.5
84-135-23	6	152	22	18

件号	C(mm)	D(mm)
84-134-23	9.5	49
84-135-23	11.8	50

黑柄迷你尖嘴钳


CR-V



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 最大剪切性能: 1.2mm
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	长度(mm)	
84-119-23	5	127	6

黑柄迷你顶切钳

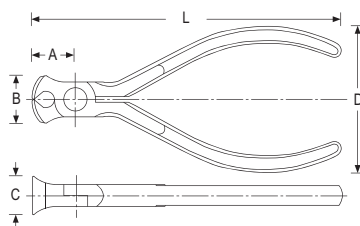


- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 最大剪切性能: 1.2mm。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-125-23	4	100	14.5	16

件号	C(mm)	D(mm)	
84-125-23	13	48.5	6

黑柄迷你扁嘴钳

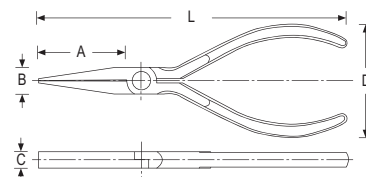

- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-122-23	5	127	38.5	11.5

件号	C(mm)	D(mm)	
84-122-23	7.5	48.5	6


黑柄迷你斜口钳



- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 最大剪切性能: 1.2mm。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	长度(mm)	
84-124-23	4	110	6

黑柄迷你弯嘴钳

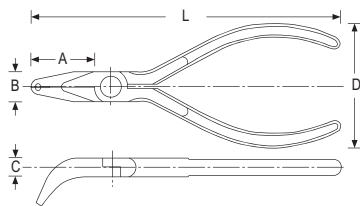

- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-126-23	5	125	23	11.5

件号	C(mm)	D(mm)	
84-126-23	7.5	48.5	6


剥线钳



- 用于压线, 截断电线, 剥去绝缘材料等。
- 剪断螺丝, 平整工件。
- 警告: 手柄不抗电击。

件号	规格(")	长度(mm)	
84-223-22	9	230	10

黑柄迷你针嘴钳

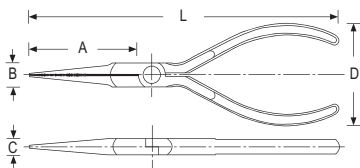

- 优质高碳钢锻造的钳身, 坚固耐用。
- 适用于精细工作。

件号	规格(")	L(mm)	A(mm)	B(mm)
84-096-23	5	150	52.5	11.5

件号	C(mm)	D(mm)	
84-096-23	7.5	48.5	6



- 用于压线, 截断电线, 剥去绝缘材料等。
- 备有常用配件。
- 剪断螺丝, 平整工件。
- 警告: 手柄不抗电击。

件号	规格(")	长度(mm)	
84-253-22	9	230	6

5"剥线钳



- 可调节柄部螺丝来控制剥线线径, 剥线范围为 0.5~4mm。
- 也可用于剪线、弯线和平整线芯。

件号	规格(")	长度(mm)	
84-214-22	5	125	15

电讯接头压接钳

- 高精密端子压接孔适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特钳头压紧设计, 方便各种端子使用, 可以压接、剪线、剥线三用。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-473-22	4P4C 4P2C 6P6C	200	10
	6P4C 6P2C 8P8C		
	8P6C 8P4C 8P2C		



件号	压接范围	长度(mm)	
84-865-22	6P6C 6P4C 6P2C	200	10
	8P8C 8P6C 8P4C		
	8P2C		

明星产品



件号	压接范围	长度(mm)	
84-866-22	4P4C 4P2C 6P6C	190	10
	6P4C 6P2C 8P8C		
	8P6C 8P4C 8P2C		

强力端子压接钳

- 高精密端子压接孔适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 独特强力钳头压紧设计, 方便各种端子使用。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PVC手柄有效防滑。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-840-22	0.75-6mm ²	195	10



件号	压接范围	长度(mm)	
84-841-22	1.25-8mm ²	250	6



件号	压接范围	长度(mm)	
84-842-22	2-16mm ²	270	6



件号	压接范围	长度(mm)	
84-843-22	5.5-22mm ²	365	6

A系列绝缘端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。
- 适用于绝缘端子的压接。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-844-22	0.5-6mm ²	230	6

A系列连续端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-845-22	0.5-6mm ²	230	6

A系列裸端子压接钳


- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-846-22	1.5-10mm ²	230	6

A系列欧式端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-847-22	0.5-6mm ²	230	6



件号	压接范围	长度(mm)	
84-848-22	4-10mm ²	230	6

A系列同轴端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, TPR手柄使用舒适。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-849-22	1.72, 2.6, 5.4, 6.5, 8.1mm	240	6

B系列裸端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格绝缘端子的精密压接。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-851-22	0.25-2.5mm ²	190	6

B系列同轴端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格绝缘端子的精密压接。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-857-22	1.0, 1.72, 3.25, 3.84, 4.5mm	190	10

B系列绝缘端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格绝缘端子的精密压接。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-850-22	0.25-2.5mm ²	190	10



件号	压接范围	长度(mm)	
84-852-22	1.25-6mm ²	190	10

B系列欧式端子压接钳

- 高精密端子压接孔, 适度压紧端子于电线上而不损坏端子。
- 压力调整钮设计, 方便各种端子使用, 独特压紧手柄即可张开钳口设计。
- 高碳钢板制造, 不变形弯曲, PP手柄耐油使用舒适。
- 适用于小规格绝缘端子的精密压接。



件号	压接范围	长度(mm)	
84-853-22	0.14-2.5mm ²	190	10



件号	压接范围	长度(mm)	
84-854-22	0.25-6mm ²	190	10

电缆切割钳



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-858-22	22mm ²	150	12



件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-859-22	60mm ²	250	10

钢索切割钳



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC58-63, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 可剪切单股或多股铁线、钢锁材料等。

件号	压接范围	长度(mm)	
84-863-22	铁线φ3/16" 弹簧线φ1/16"	190	10

光纤电缆剥皮钳



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC56-58, 切割锋利。
- 用于通讯传输光纤电缆的剥皮。

件 号	压接范围	长度(mm)	
84-869-22	ø0.125-0.25mm	150	10



件 号	压接范围	长度(mm)	
84-870-22	ø0.125-0.26mm	150	10

欧式端子压接钳



- 铬钼合金钢制造, 钳口硬度达HRC52-56。
- 用于欧式端子的压接。

件 号	压接范围	长度(mm)	
84-871-22	0.25-2.5mm ²	150	10



件 号	压接范围	长度(mm)	
84-872-22	0.75-16mm ²	170	10

端子台压接钳



- 压接后同时将多余的线剪断。
- 压线力度大小可以调整。

件 号	长度(mm)	
84-873-22	150	10

电子水口钳 明星产品



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC56-58, 切割锋利。
- 头部尖端设计, 适用于狭小空间作业。

件 号	长度(mm)	
84-867-22	150	10

电子水口钳



- 高碳钢SK5制造, 刃口硬度达HRC56-58, 切割锋利。
- 头部尖端设计, 适用于狭小空间作业。
- 可用于剥线功能。

件 号	长度(mm)	
84-868-22	150	6

液压电缆压接钳



- 适用压接35-400mm², 备有六角压模。
- 头部采用锻造合金钢材质, 坚固耐用, C型开口可180°旋转, 操作方便。
- 双速液压系统, 压接完成后自动泄压, 通过转动把手可自动泄压复位, 整套操作过程省时省力。
- 玻璃纤维绝缘手柄可耐电压, 确保使用者的安全。

件 号	出力(吨)	六角压模尺寸(mm ²)	
96-977-22	12	35,50,70,95,120,150,185,240,300,400	1

液压电缆压接钳



- 适用压接10-185mm²。
- 顶部开合型压接头可180°旋转, 操作方便。
- 压接完成后自动泄压, 手动泄压复位, 整套操作过程省时省力。
- 重量轻, 携带方便。

件 号	出力(吨)	压模尺寸(mm ²)	
96-978-22	6	10/16,25/35,50/70,95/120,150,185	1

液压电缆断线钳



- 双速液压系统, 速度快。
- 封闭型剪刀头设计, 平行切断, 剪切能力强大。
- 刀刃使用高速钢热处理制作, 结实耐用。

件 号	出力(吨)	重量(Kg)	长度(mm)	/
96-979-22	6	6	630	Ø28.8mm

件 号	钢芯 铝线	软铜棒 SS41以下	/	
96-979-22	Ø28.8mm	-	Ø20mm Ø40mm	1

液压电缆断线钳



- 双速液压系统, 速度快。
- 封闭型剪刀头设计, 平行切断, 剪切能力强大。
- 刀刃使用高速钢热处理制作, 结实耐用。

件号	出力(吨)	重量(Kg)	长度(mm)	铝线/铜线
96-980-22	7.5	2.8	426	Ø25mm

	钢芯 铝线	钢索	软钢棒 SS41以下	地下电缆/ 装甲电缆	
96-980-22	Ø25mm	Ø25mm	Ø20mm	Ø25mm	1

棘轮式电缆切割剪



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 棘轮式手柄设计, 有自锁功能, 省力。
- 体积小携带方便, 适合小空间作业。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-861-22	240mm ²	250	6



件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-862-22	400mm ²	320	6

手动电缆剪



- 可剪切铜、铝芯电缆, 铜管等材料。
- 锯齿状切口, 剪切快速平整。

件号	规格(吋)	长度(mm)	剪线范围	
84-630-22	24	600	250mm ² 以下	2

钢索切割剪



- 高合金工具钢SKS2制造, 刃口硬度达 HRC58-63, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 铝合金钳身轻便耐用。
- 可剪切单股或多股铁线、钢锁及电缆等。

件号	剪切范围	长度(mm)	
84-864-22	铁线Ø9mm	600	1
	钢锁Ø12mm		
	电缆150mm ²		

铝合金手柄电缆切割剪



- 高级铬钼钢制造, 刃口硬度达HRC58-60, 切割锋利。
- 锯齿状刃口, 剪切快速平整。
- 铝合金钳身轻便耐用。
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料, 不适合剪铁丝、钢芯电缆等。

件号	最大切割能力	长度(mm)	
84-860-22	325mm ²	600	1

6件套精密螺丝批

明星产品



件号	规格	
66-052-23	十字头精密螺丝刀: #0, #1	12
	一字头精密螺丝刀:	
	1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm	

6件套金属精密螺丝批



件号	规格	
66-039-23	一字头 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm	12
	十字头 #0, #1	

电烙铁



件号	测量范围	
69-031C-23	220V 30W	10
69-031TIP-23	69-031C-23替换烙铁头	10
69-033C-23	220V 45W	10
69-033TIP-23	69-033C-23替换烙铁头	10



高级数显测电笔



- 可直接检测12V-220V交/直流带电物体。
- 无需电池驱动, 经济实惠。
- 可快速感应测试及LED电压显示。
- 长寿命氖管灯。
- 单键操作, 简单方便。
- 通过欧共体CE认证。
- 提供尼龙小布袋, 方便外出携带。

件 号	测量范围	
66-133-23	12V-220V	12

数显测电笔



- 可直接检测12V-220V交/直流带电物体。
- 无需电池驱动, 经济实惠。
- 可快速感应测试及LED电压显示。
- 通过欧共体CE认证。

件 号	测量范围	
66-137-23	12V-220V	12

测电螺丝批



- 测量范围:100-500伏, 66-119采用便携式设计, 带笔帽夹, 精巧的PP吊卡包装。

件 号	L(mm)	测量范围	
66-119-23	150	100-500V	20
66-120-23	180	100-500V	20

22件电讯工具套装



- 电讯工程师的必备套装。
- 工具品种齐全, 使用得心应手。
- 专业便携万用表。
- 专业工具腰包, 防水防潮, 携带方便。



件 号	名 称	数 量
92-005-1-23	3米卷尺	1
	万用表	1
	8"鲤鱼钳	1
	6"尖嘴钳	1
	10件套内六角扳手	10
	6"活动扳手	1
	十字胶柄螺丝刀#1x100mm	1
	一字胶柄螺丝刀5x100mm	1
	数显测电笔	1
	手电筒	1
	PVC胶带	1
	电工刀	1
	工具包	1

18件套高级通用工具包



- 用途广泛, 适用于家庭、办公设备、电子通讯行业及工厂设备的维护维修。

件 号	名 称	数 量
90-597-23	6件套精密钟表螺丝刀	1
	8"钢丝钳	1
	6"尖嘴钳	1
	8"活动扳手	1
	测电螺丝刀(电笔)	1
	100-500VAC,150mm	
	割刀9mm	1
	新型胶柄一字头螺丝刀	1
	3x100mm	
	新型胶柄十字头螺丝刀	1
	#0x100mm	
	新型胶柄一字头螺丝刀	1
	6.5x150mm	
	新型胶柄十字头螺丝刀	1
	#2x150mm	
	电烙铁	1
	卷尺3m	1
	10件套链式内六角扳手(公制)	1
	木柄羊角锤130Z	1
	袖珍钢锯8-3/4"	1
	手电筒	1
	镊子	1
	剪子	1
	工具包	1

6件套计算机工具包



件 号	名 称	数 量
92-003-23	4"迷你斜嘴钳	1
	5"迷你尖嘴钳	1
	十字胶柄螺丝刀	4
	#0x125,#0x150mm	
	一字胶柄螺丝刀	
	3x125,3x150mm	
	赠送尼龙工具包	1

53件套电讯工具套装

明星产品



- 专业人士必备套装, 适用于日常维护维修和故障解决。
- 工具配备齐全, 使用得心应手。
- 通用性好, 广泛用于各个行业。
- 吹塑工具箱坚固耐用。
- 品质优秀, 值得信赖。

件 号	名 称	数 量
89-883-23	新型数字万用表	1
	新型胶柄螺丝刀	
	十字#1x75,#1x150,#2x45,	8
	#2x100mm,	
	一字3x75,3x150,6.5x40,	
	6.5x100mm	
	新型卷尺3M	1
	割刀	1
	6"尖嘴钳	1
	8"钢丝钳	1
	迷你钢锯	1
	10"活动扳手	1
	鹰嘴万用剥线钳	1
	内六角扳:	
	1.5,2.2,5.3,4.5,5.5,6.8,10mm	10
	6.3mm系列旋柄	1
	6.3mm系列旋具头	1
	6.3mm系列套筒	
	4.4,5.5,5.5,6.7,8.9,10,11,12,	13
	13,14mm	
	精密钟表螺丝刀	6
	OPT,1PT,1.4mm,1.8mm,	
	2.3mm,3.0mm	
	电烙铁	1
	焊锡丝	1
	吸锡器	1
	数显测电笔	1
	镊子	1
	吹塑盒	1

酒精瓶



- 独特结构的不锈钢泵可抗强力腐蚀性溶剂的侵蚀。
- 高密度聚乙烯材料制作的瓶身,可盛放各种清洁剂、去油剂、松香清洁剂、乙醇、甲醇、丙酮等。
- 防静电设计可在需静电防护的环境中放心使用。
- 精密设计的泵头阀门可以保证内装的溶剂不被挥发。
- 泵头附有一个带铰链的不锈钢盖,可防止在不用时杂物进入瓶内。
- 轻按一次泵头即可获得适当的用量,防止过量的溶剂外溢及污物渗入瓶内。

件号	容量	
94-517-23	150ML	10

进口LED三角架手电筒



- | 件号 | 95-146-23 | |
|------------------------------------|-----------|---|
| • 铝合金三角架设计,强度高,便于携带。 | | |
| • 头部在0-90°范围内可调,方便使用。 | | |
| • 1个超亮进口LED,3档开关(可选择亮度)。 | | |
| 1-低档 亮度为0.5W | | |
| 2-高档 亮度为1W | | 6 |
| 3-熄灭 | | |
| • 使用9节AA电池(3节AA电池放入任意一根铝管脚,电筒都可亮)。 | | |
| • 低电压显示:红色指示灯闪烁。 | | |
| • 按open按钮三管脚同时弹开,可站立。 | | |

高强度铝合金两用手电筒



- 采用专业航空铝合金材料,表面经特殊发黑处理,强度高,耐腐蚀。
- 重型头部设计,可旋转,调节聚光,防潮防水设计。
- 7个LED/氙气两种灯泡一键切换。
- LED灯泡超强白光,节能,使用寿命可达100000小时。

件号	灯泡类型	灯泡瓦数	光通量	所配电池	
94-363-23	LED/氙气	1W	10LM	3节7#电池	6

三角架手电筒 明星产品



- 新型节能发光二极管手电筒,超强省电功能。
- LED超强白色亮光。
- 10,000小时寿命。
- 低电量显示灯。
- 4种电量开关转换(高档,中档,低档)。

件号	规格	
95-113-23	小型369™三脚架手电筒	10
95-112-23	中型369™三脚架手电筒	2

五彩迷你手电筒



- | 件号 | 95-144-23 | |
|-----------------------------------|-----------|----|
| • 五彩型迷你三角架设计,颜色分粉红、蓝色、紫色、绿色和黑色五种。 | | |
| • 头部在0-90°范围内可调,方便使用。 | | 10 |
| • 内含三粒纽扣电池,1个LED。 | | |
| • 手动扳开三脚,筒尾带钥匙扣。 | | |

三角架手电筒—短款



- | 件号 | 95-111-23 | |
|------------------------|-----------|---|
| • 铝合金三角架短型设计,强度高,便于携带。 | | |
| • 头部在0-90°范围内可调,方便使用。 | | |
| • 3个LED,4档开关(可选择亮度) | | |
| 1-低档 1个LED亮 | | |
| 2-中档 2个LED亮 | | 1 |
| 3-高档 3个LED亮 | | |
| 4-熄灭 | | |
| • 使用3节AAA电池。 | | |
| • 低电压显示:红色指示灯闪烁。 | | |
| • 按open按钮三管脚同时弹开,可站立。 | | |

高强度铝合金手电筒



- 采用专业航空铝合金材料,表面经特殊发黑处理,强度高,耐腐蚀。
- 重型头部设计,可旋转,调节聚光。
- 防潮防水设计。

件号	灯泡类型	灯泡瓦数	光通量	所配电池	
94-358-23	真空	0.33W	0.75LM	1节7#电池	12
94-359-23	真空	0.75W	6.4LM	2节5#电池	8
94-360-23	氙气	1.8W	15LM	2节3#电池	6
94-361-23	氙气	1.8W	15LM	2节1#电池	6
94-362-23	氙气	2.7W	37LM	3节1#电池	4

高强度铝合金两用手电筒



- 采用专业航空铝合金材料,表面经特殊发黑处理,强度高,耐腐蚀。
- 重型头部设计,可旋转,调节聚光,防潮防水设计。
- 12个LED/氙气两种灯泡一键切换。
- LED灯泡超强白光,节能,使用寿命可达100000小时。

件号	灯泡类型	灯泡瓦数	光通量	所配电池	
94-364-23	LED/氙气	2.7W	37LM	3节1#电池	3

LED超亮铝合金手电筒



- 采用专业航空铝合金材料,表面经阳极氧化处理,精致美观、轻便,永不褪色。
- 强度高、抗冲击,能承受100KG的压力(用木头夹着施加压力)。
- 采用高级PC材料精致而成的镜片,具有高透明度,耐破裂及良好的抗热性。
- 开关能达到10000次的寿命(反复按)。
- 正常使用温度范围:-20°C - 50°C。
- 94-151/152为尾部按压开关。

件号	LED功率	LED寿命	光通量
95-151-23	1W	100000小时	40LM
95-152-23	3W	50000小时	70LM
95-153-23	3W	50000小时	70LM

件号	点亮时间	
95-151-23	连续3小时	2节5#电池 6
95-152-23	连续4小时	3节7#电池 6
95-153-23	连续48小时	3节1#电池 6

LED超亮充电铝合金手电筒

明星产品



- 采用专业航空铝合金材料，表面经阳极氧化处理，精致美观、轻便，永不褪色。
- 强度高、抗冲击，能承受100KG的压力（用木头夹着施加压力）。
- 采用高级PC材料精制而成的镜片，具有高透明度，耐破裂及良好的抗热性。
- 开关能达到10000次的寿命（反复按）。
- 正常使用温度范围：-20℃ - 50℃
- 94-151/152为尾部按压开关。

注意：前三次充电为8-12小时，以后建议为6-8小时，尽量在电量用尽时充电。电池寿命可充放500-1000次左右。

件号	LED功率	LED寿命	光通量
95-154-23	3W	50000小时	70LM

件号	点亮时间	所配电池	
95-154-23	连续1.5小时	附带充电电池	6

LED迷你铝合金手电筒



- 采用专业航空铝合金材料，表面经阳极氧化处理，精致美观、轻便，永不褪色。
- 强度高、抗冲击，能承受100KG的压力（用木头夹着施加压力）。
- 采用高级PC材料精致而成的镜片，具有高透明度，耐破裂及良好的抗热性。
- 正常使用温度范围：-20℃ - 50℃
- 筒尾帽旋钮开关，并附有钥匙扣。

件号	LED功率	LED寿命	光通量
94-358S-23	0.1W	100000小时	3LM

件号	点亮时间	所配电池	
94-358S-23	连续10小时	1节7#电池	10

真空灯泡↓



- 按美国GE标准生产，性能优异。

件号	内含灯泡	电压/电流	功率
94-367-23	5个	1.1V/0.3A	0.33W
94-368-23	5个	2.5V/0.3A	0.75W

件号	适用型号	
94-367-23	94-358-23	12
94-368-23	94-359-23	12

氙气灯泡↓



- 按美国GE标准生产，性能优异。

件号	内含灯泡	电压/电流	功率
94-370-23	2个	2.4V/0.75A	1.8W
94-371-23	2个	3.6V/0.75A	2.7W
94-263-23	2个	3.6V/0.75A	2.7W

件号	适用型号	
94-370-23	94-360-23	6
	94-361-23	
94-371-23	94-362-23	6
94-263-23	94-364-23	6

氙气灯泡↓



- 按美国GE标准生产，性能优异。

件号	内含灯泡	电压/电流	功率
94-369-23	3个	3.6V/0.3A	1W

件号	适用型号	
94-369-23	94-363-23	12

普通镊子

- 采用高级不锈钢316材料制造，耐酸、防磁。
- 硬度比不锈钢304材料高，不但韧性好弹性更佳。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理，无反射光线。
- 尖端制作精细，可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛，适用于医疗、化工、电子装配与维修、美容、园艺及特殊行业等。

尖头镊子



件号	规格(mm)	
94-511-23	125	12

特尖头长镊子



件号	规格(mm)	
94-512-23	135	12

特尖头短镊子



件号	规格(mm)	
94-513-23	115	12

宽头镊子



件号	规格(mm)	
94-514-23	120	12

微尖头镊子



件号	规格(mm)	
94-515-23	115	12

弯头镊子



件号	规格(mm)	
94-516-23	118	12

防滑长镊子

- 采用高级不锈钢316材料制造, 耐酸、防磁。
- 硬度比不锈钢304材料高, 不但韧性好弹性更佳。
- 头部内侧夹持处和捏手处均有防滑纹设计, 便于夹持工件。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线。
- 尖端制作精细, 可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛, 适用于医疗、化工、电子装配与维修、美容、园艺及特殊行业等。

反弹镊子

- 采用高级不锈钢316材料制造, 耐酸、防磁。
- 硬度比不锈钢304材料高, 不但韧性好弹性更佳。
- 头部内侧夹持处和捏手处均有防滑纹设计, 便于夹持工件。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线。
- 尖端制作精细, 可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛, 适用于医疗、化工、电子装配与维修、美容、园艺及特殊行业等。

防静电镊子

- 采用高级不锈钢316材料制造, 耐酸、防磁。
- 硬度比不锈钢304材料高, 不但韧性好弹性更佳。
- 头部采用塑料防静电材料, 适用于防静电作业。
- 表面经精抛光喷砂亚光处理, 无反射光线。
- 尖端制作精细, 可选择不同的规格以满足不同场合所需。
- 应用广泛, 适用于医疗、化工、电子装配与维修、美容、园艺及特殊行业等。

尖头防滑长镊子



件号	规格(mm)	
94-518-23	175	12

尖头反弹镊子



件号	规格(mm)	
94-524-23	145	12

尖头防静电镊子 明星产品

件号	规格(mm)	
94-521-23	130	12

宽头防滑长镊子



件号	规格(mm)	
94-519-23	175	12

宽头反弹镊子



件号	规格(mm)	
94-525-23	145	12

宽头防静电镊子



件号	规格(mm)	
94-522-23	130	12

弯头防滑长镊子



件号	规格(mm)	
94-520-23	170	12

弯头反弹镊子



件号	规格(mm)	
94-526-23	140	12

弯头防静电镊子



件号	规格(mm)	
94-523-23	130	12

注意事项:

- 镊子头部尖锐, 请小心使用。
- 使用完毕请放置在儿童触及不到的地方。
- 请合理选择不同规格的镊子以适应不同的工作。