



4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG		MATED WITH: PASSEND ZU:		REVISIONS ÄNDERUNGEN	
COPYRIGHT 1997		BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN		-		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	
				LOC A1		DATE 08.01.04	
				DIST -		DWN SR	
				PROJEKT NR.: -		APVD SM	
						neu gezeichnet; EGD0-0036-04	

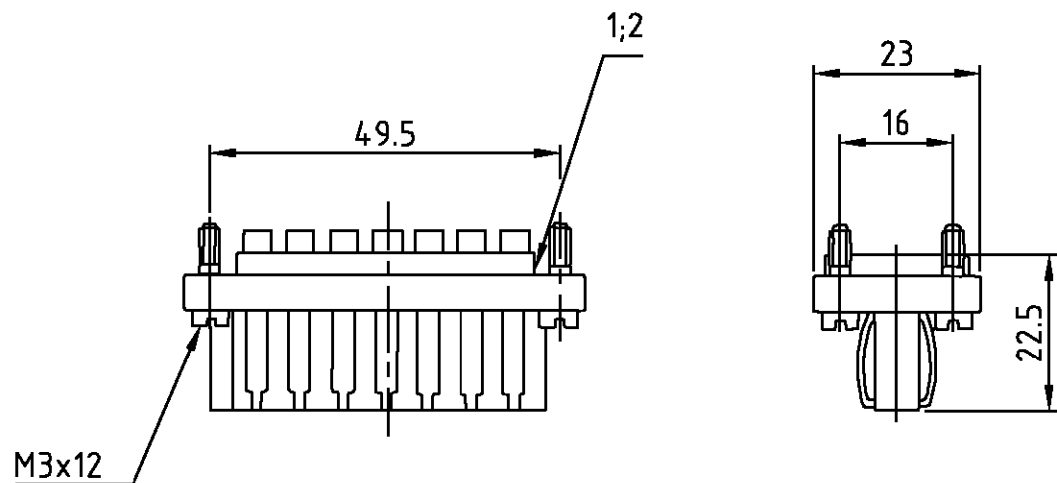

Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

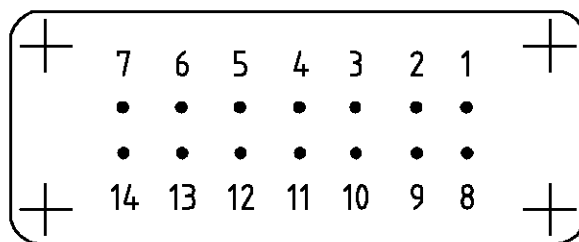


Montageausschnitt


bei Verwendung ohne Gehäuse

Panel cut-out for contact insert

when used without housing

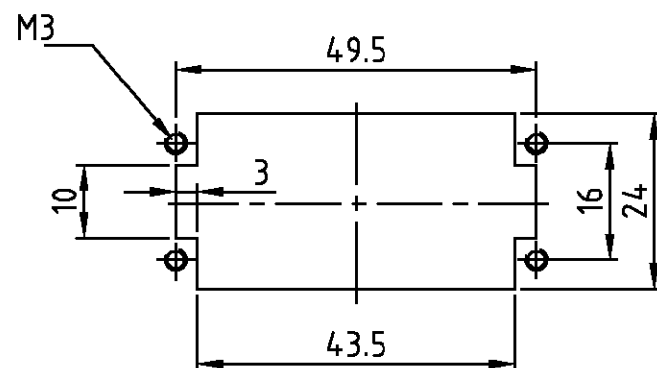

Montagehinweis

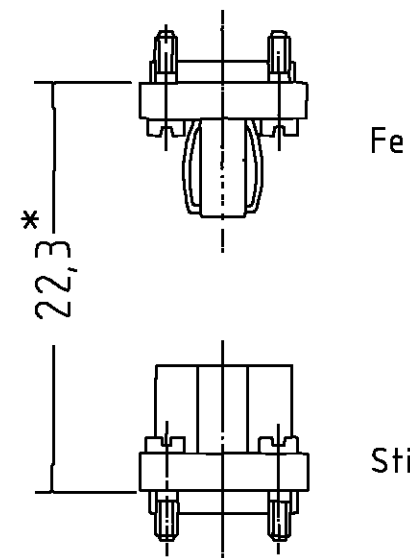

*Abstand für sichere Kontakt-
gabe max: 24 mm

Notes,

1 Material: insert, PC

Bemerkungen,

1 Material: Einsatz: PC

1		Federeinsatz STA.14 Löt/spring insert solder	1	hellbeige/light beige	2	-
	1	Federeinsatz STA.14 Schraub/male insert screw	1	hellbeige/light beige	1	-
3-1	1-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
STA.14.Fe.L	STA.14.Fe.S	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	DWN Schneider CHK Schweiger	98.01.04 98.01.04	NAME Spring insert STA.14 Federeinsatz STA.14	HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany
		DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140	APVD -	SIZE A3	RESTRICTED TO NUR FUER -
		MATERIAL	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	CAGE CODE 00779	
			ANGLES / WINKEL FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1103502	
				WEIGHT GEWICHT -		
				CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	
				MASSSTAB 1:1	BLATT 1	REV A1