

GDM-Serie DIN EN 175 301-803-A / ISO 4400

Leitungsdose



Cable socket

prise secteur



Zulassung Approval Homologation

Typ Type Type	GDM 2009	GDM 2009 J
Bestell-Nr. Order no. No. réf. Farbe colour couleur	931 965-100	931 236-100
schwarz black noir	931 965-106	931 236-106
grau grey gris		
Verpackungseinheit Quantity boxed Unité de vente	200 Stück each pièces	200 Stück each pièces
Zeichnung Drawing Plan		

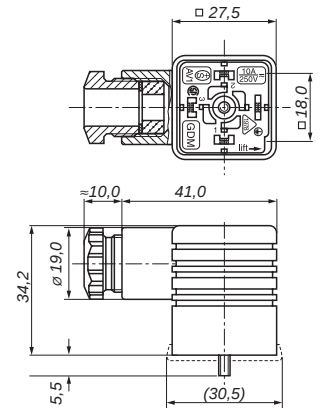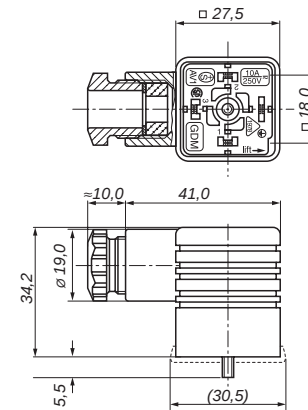

Polzahl Poles Pôles	2 + ⊕	2 + ⊕
Kontaktbelegung Contact arrangement Affectation des contacts	DIN EN 175 301-803-A	DIN EN 175 301-803-A
DIN EN-Norm DIN EN-standard Norme DIN EN		

Beschreibung Description Description	Leitungsdose mit Zentral-schraube M 3 x 35 cable socket with central screw M 3 x 35 prise secteur avec vis centrale M 3 x 35	Leitungsdose mit Zentral-schraube M 3 x 35 cable socket with central screw M 3 x 35 prise secteur avec vis centrale M 3 x 35
--------------------------------------	--	--

Technische Daten nach DIN/VDE 0627 / IEC 61984 (Draft) Technical data Données techniques

Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales	Seite Page Page 8	Seite Page Page 8
Betriebsspannung Operating voltage Tension nominale	UC 250 V (≈)	UC 250 V (≈)
Verschmutzungsgrad Pollution severity Seuil d'encrassement	3	3
max. Betriebsstrom* maximum operating current* courant max.*	16 A	16 A
Umgebungstemperatur* (Seite Page Page 8) ambient temperature* température ambiante*	-40 °C ... +125 °C	-40 °C ... +125 °C
Leitungsverschraubung Cable gland Verrouillage à vis	Pg 9	Pg 9
anschließbare Leitungen Connecting lead Cable de branchement	Ø 4,5 ... 7 mm	Ø 4,5 ... 7 mm
Anschlußart Type of connection Mode de branchement	Schrauben screw visser	Schrauben/Kabelschuh/Ringöse screw/cable shoe/cable eye visser/cosse à oeillet/cosse à fourche

Zubehör* Accessories* Accessoires* (gesondert zu bestellen must be ordered seperately à commander séparément)

(NBR) Flachdichtung flat gasket join plat	GDM 3-7	730 801-002	GDM 3-7	730 801-002
(ECO) Flachdichtung flat gasket join plat	GDM 3-21	731 739-002	GDM 3-21	731 739-002
Profildichtung profiled gasket join profilé	GDM 3-16	731 531-002	GDM 3-16	731 531-002
Rändelschraube knurled screw vis moletée	GDM 3011-8	732 574-001	GDM 3011-8	732 574-001
Edelstahlschraube Stainless steel screw vis inox	GDM 3011 RF-1	734 363-001	GDM 3011 RF-1	734 363-001
Crimpzange crimping tool pince à sertir				

*Dichtung für einwandfreie Funktion erforderlich *Sealing must be used for faultless function *joint essentiel pour bon fonctionnement

* siehe Deratingkurve * see derating curve * voir la courbe de déclassement