

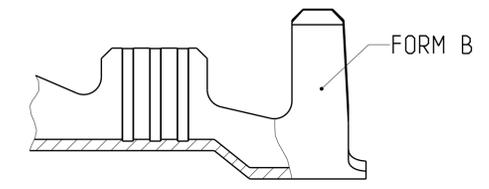
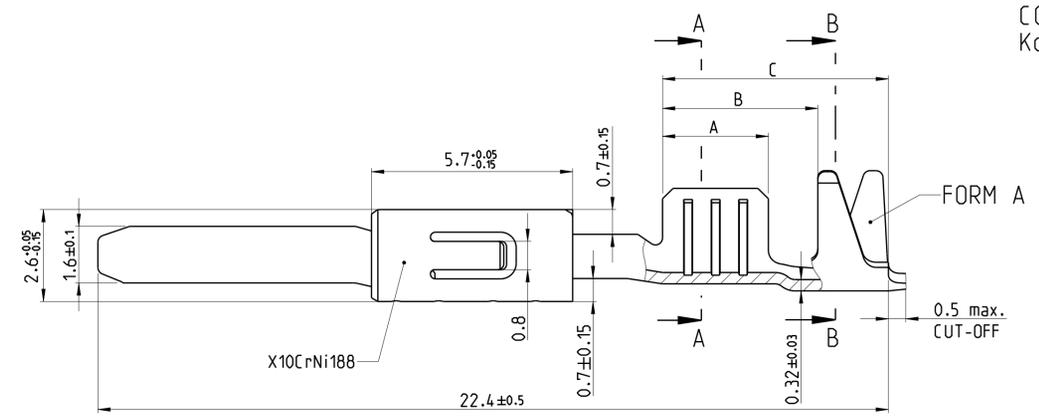
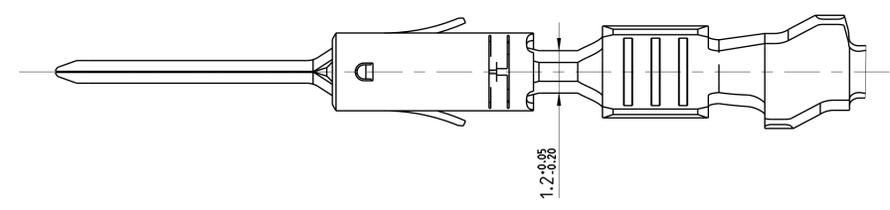
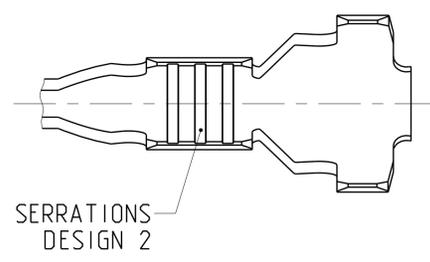


REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
A13		Clarification and data completion ECR-12-019304	14FEB2012	LF VC
A14		Correct serrations in table ECR-13-008662	04JUN2013	LF VC
A15		Gold variants - product improvement	07JAN2014	LF VC
A16		ECR-15-012070	13AUG2015	JB, JH BK

CONTACTS FOR FLR-CABLE
 Kontakte fuer FLR-Leitung

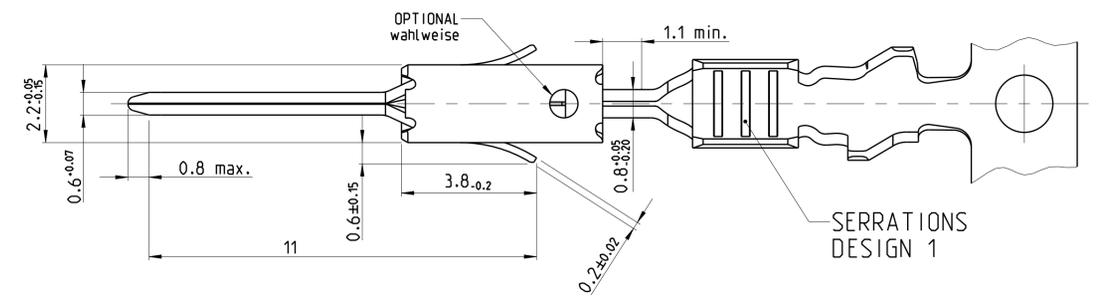


DESIGN 963898 / 963900 / 963904
 Ausfuehrung 963898 / 963900 / 963904


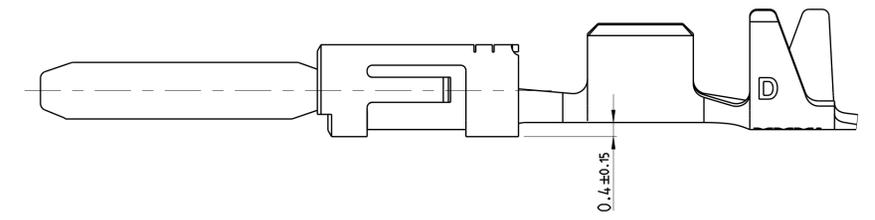


CONTACTS FOR SINGLE WIRE SEALING SYSTEM:
 FLR- AND FLK-CABLE
 Kontakte fuer Einzeldichtung-System:
 FLR- und FLK-Leitung


DIMENSIONS SEE FIGURE CONTACTS FOR FLR-CABLE
 Masse siehe Darstellung der Kontakte fuer FLR-Leitung

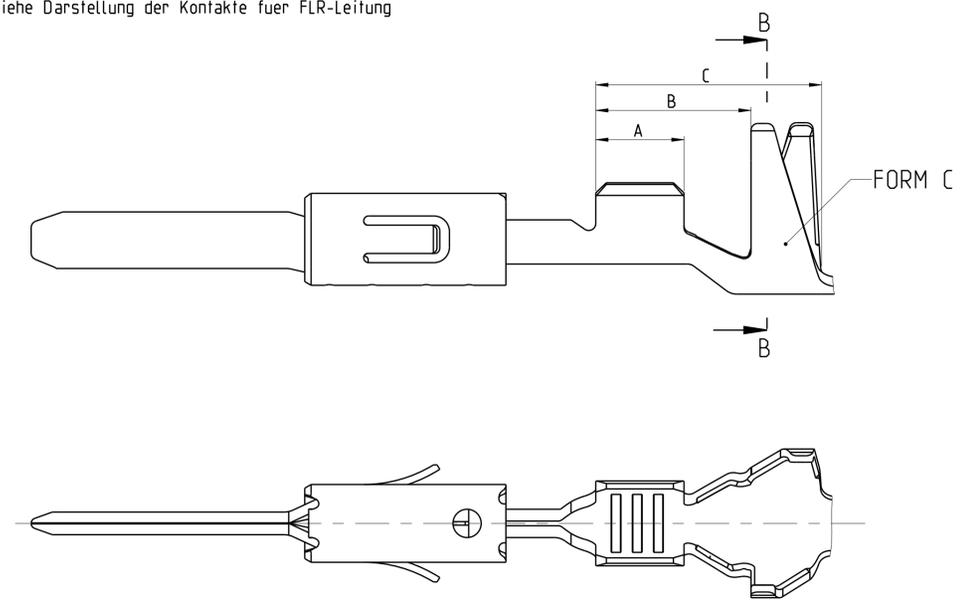

DESIGN 963902
 Ausfuehrung 963902

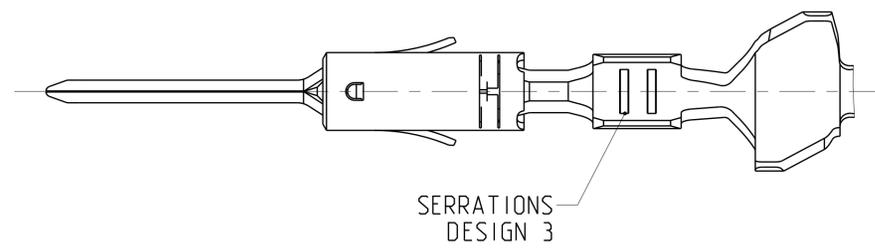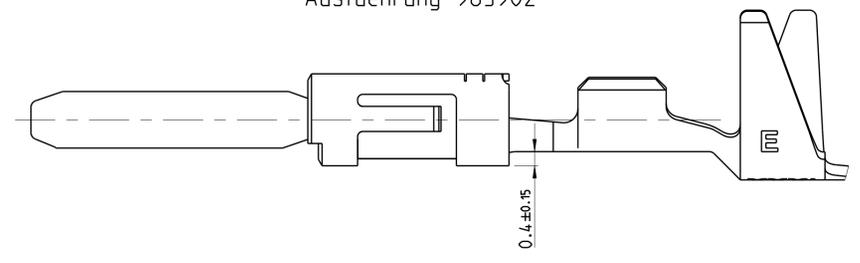




SERRATIONS
 DESIGN 3

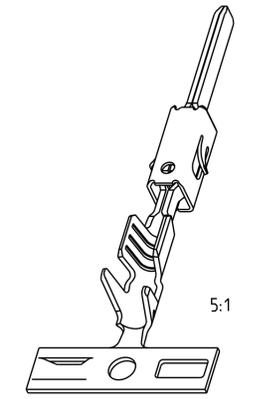

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.Bersch 11JUN1997	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK U.Muenk 11JUN1997	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M.Bleicher 02MAR2011	NAME PRODUCT GROUP DRAWING TAB 1.6 x 0.6 TYPE A Flachstecker 1.6 x 0.6 Typ A
0-PLC ±0.2 1-PLC ±0.2 2-PLC ±0.2 3-PLC ±0.2 4-PLC ±0.2 ANGLES ±0.2 FINISH ±0.2		PRODUCT SPEC 108-18331 APPLICATION SPEC 114-18082 WEIGHT - Customer Drawing	
MATERIAL SEE TABLE sheet 2 siehe Tabelle		SCALE 10:1	RESTRICTED TO
SEE TABLE sheet 2 siehe Tabelle		SIZE A1 00779 C=1355055	SHEET 1 OF 2 REV A16


REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPD
-	-	SEE SHEET 1	-	-

STRIP FORM
Bandware

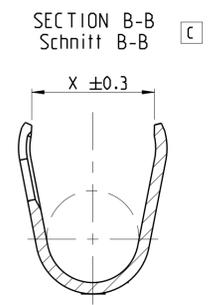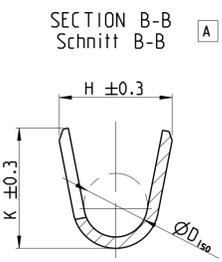

SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem	TE ORDER-NO.	REV	DESIGN SERRATIONS	MATERIAL	SURFACE	DGB	INSULATION Ø	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	HAND TOOL	INSERT	A	B	C	X	TE ORDER-NO.	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL								
								WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isolationscrimp									Bandware	CRIMP DIMENSION mm	Crimpabmessungen mm					
A	1703278-5	A	1	CuSn4	5	1.5	2.2 - 2.4	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.4	C H = 4.6 K = 4.9 D _{ISO} = 2.9	-	-	3.0	4.4	6.4	3.6	726534-1 539960-1	SEE APPLICATION SPECIFICATION siehe Verarbeitungsspezifikation								
	1703278-2	A	1	CuFe2	4	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	C H = 4.3 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7	169400-0 539635-1	539612-1 539663-2	3.0	4.4	6.4	3.3										
	964269-5	A	1	CuSn4	5																				
	964269-3	E	1	CuSn4	1																				
	964269-2	D	1	CuFe2	4	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	A H = 4.5 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7	3.0	4.6	7.0	-												
	963904-3	G	1	CuSn4	1																				
	963904-2	F	1	CuFe2	4																				
	963904-1	F	1	CuSn4	4	0.35	1.2 - 1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	C H = 4.3 K = 4.8 D _{ISO} = 2.6	-	-	2.5	4.4	6.4	3.3										
	2141884-5	A	2	CuSn4	5																				
	2141884-3	B	2	CuSn4	1																				
	2141884-2	A	2	CuFe2	4	0.2 - 0.5	1.2 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	C H = 4.3 K = 4.8 D _{ISO} = 2.6	169400-0 539635-1	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	3.3										
	969028-5	A	3	CuSn4	5																				
	969028-3	D	3	CuSn4	1																				
	969028-2	E	3	CuFe2	4	0.2 - 0.5	1.2 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	A H = 4.5 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7	2.5	4.6	7.0	-												
	963902-3	E	3	CuSn4	1																				
963902-2	D	3	CuFe2	4																					
963902-1	D	3	CuSn4	4	B	1.5	2.2 - 2.4	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.4	A H = 3.5 K = 3.9 D _{ISO} = 1.9	-	-	3.0	4.4	6.4	-										
1241846-3	A	1	CuSn4	1																					
1241846-2	A	1	CuFe2	4																					
1241846-1	A	1	CuSn4	4																					
969079-3	B	1	CuSn4	4												0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	B H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 1.8	-	-	3.0	4.6	6.2	-
969079-2	B	1	CuFe2	4																					
964267-4	A	1	CuSn4	5																					
964267-3	D	1	CuSn4	1												0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	A H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	169400-0 539635-1	539612-1 539663-2	3.0	4.4	6.4	-
964267-2	C	1	CuFe2	4																					
964267-1	C	1	CuSn4	4																					
963900-4	E	1	CuSn4	1												0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	A H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	3.0	4.6	7.0	-		
963900-3	E	1	CuSn4	1																					
963900-2	D	1	CuFe2	4																					
963900-1	D	1	CuSn4	4												0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	A H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	2.5	4.6	7.0	-		
963898-3	D	3	CuSn4	1																					
963898-2	D	3	CuFe2	4																					
963898-1	D	3	CuSn4	4	0.35	1.15 - 1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	A H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	2.5	4.4	6.4	-													
2141882-3	B	2	CuSn4	1																					
2141882-2	A	2	CuFe2	4																					
964265-3	D	3	CuSn4	1	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	A H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	169400-0 539635-1	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-											
964265-2	C	3	CuFe2	4																					

- 1 CONTACT AREA SELECTIVE GOLD 0.8µm MIN. OVER NICKEL.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1µm MIN. OVER NICKEL
Kontaktzone selectiv vergoldet 0.8µm min. ueber Ni
Drahtcrimpbereich gal. verzinkt 1µm min. ueber Ni
- 2 FOR DOUBLE- AND SINGLE TERMINATION
fuer Doppel- und Einzelanschlaege
- 3 ACCORDING INSULATION-Ø IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel-Dichtung auszuwaehlen
- 4 TIN PLATED
vorverzinkt
- 5 CONTACT AREA SELECTIVE SILVER 3µm MIN. OVER NICKEL.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1.5µm MIN. OVER NICKEL
Kontaktzone selectiv versilbert 3µm min. ueber Ni
Drahtcrimpbereich gal. verzinkt 1.5µm min. ueber Ni
- 6 DIFFERENT TOOL DETAILS
FUNCTION AND HANDLING WITH ALL DETAILS CONTINUOUSLY
SUPPLY AFTER AVAILABILITY
Verschiedene Werkzeugausfuehrungen
Funktion und Handhabung bei allen Ausfuehrungen gleich
Lieferung nach Verfuegbarkeit



SINGLE WIRE SEAL Einzel-Dichtung		
2112323-1	2.2 - 2.4	ORANGE orange
964972-1	1.9 - 2.1	YELLOW gelb
963530-1	1.4 - 1.9	GREY grau
964971-1	1.2 - 1.6	RED rot
ORDER-NO. Bestellnr.	INSULATION-Ø Isolations-Ø	COLOUR Farbe

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN T.Bersch 11JUN1997
 CHE U.Muench 11JUN1997
 APVD H.Bleicher 02MAR2011

STE TE Connectivity

NAME PRODUCT GROUP DRAWING
 TAB 1.6 x 0.6 TYPE A
 Flachstecker 1.6 x 0.6 Typ A

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
 A1 00779 C=1355055

MATERIAL SEE TABLE sheet 2
 FINISH SEE TABLE sheet 2
 WEIGHT -
 Customer Drawing

SCALE 10:1 SHEET 2 OF 2 REV A16