


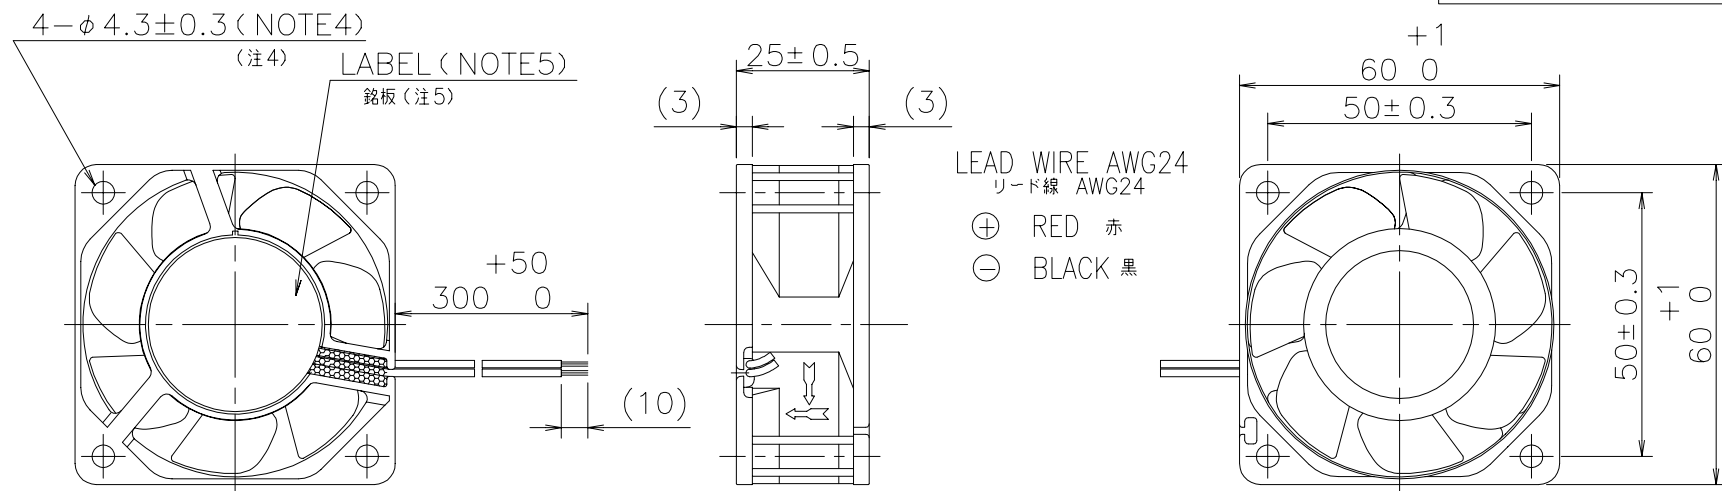

RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	RATED VOLTAGE ± 15 % (10.2 V DC ~ 13.8 V DC) 定格電圧 ± 15 % (DC 10.2 V ~ DC 13.8 V)
RATED CURRENT 定格電流	0.21 A AT 12 V DC 0.21 A (DC 12 V にて)
RATED SPEED 定格回転速度	5150 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) 5150 min ⁻¹ (中心値) (DC 12 V にて)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE 2) DC 500 V メガー にて 10 MΩ 以上 (注 2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE 2) AC 50/60 Hz, 500 V にて 1 分間耐えること (注 2)
OPERATING TEMP. RANGE 使用温度範囲	-10 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	37 dB [A] (NOMINAL) (NOTE 1) 37 dB (A) (中心値) (注 1)
MASS 質量	APPROX. 110 g 約 110 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品


NOTE:

注

- MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より 1 m にて測定する。
- MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
- MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
- RECOMMENDED SCREW TORQUE IS 0.78 N·m MAX.
取付時のネジの推奨する締付トルクは 0.78 N·m 以下。
- PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,
MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。
- ALL ELECTRICAL PARTS IN THIS FAN MOTOR HAVE
BEEN COATED WITH A LAYER OF RESIN.
本ファンモータは、活電部に樹脂コーティングを施しています。

PERFORMANCE CURVES

風量－静圧特性例

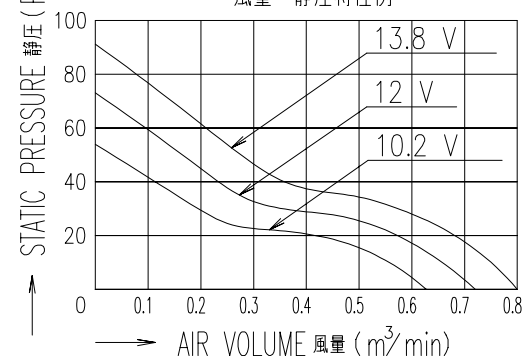

				12 V D SPEED 12 V D スピード
				SAN ACE 60W (WP) サンエース 60W WP タイプ
REFERENCE ONLY				9WP0612D402