

PROFIL LED ARC12 CD/R

Aluminiowy profil LED do zastosowań giętych

- Aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny.
- Profil zachowujący kształt wygięcia.
- Minimalny promień gięcia: 50 cm.
- Możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła.
- Możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej).



ZOBACZ ONLINE

Kategoria


Zastosowanie



U patent




U patent

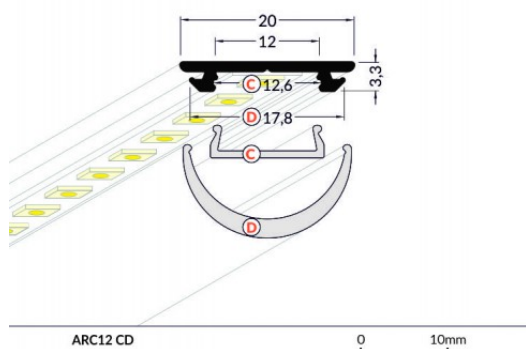


U patent



U patent

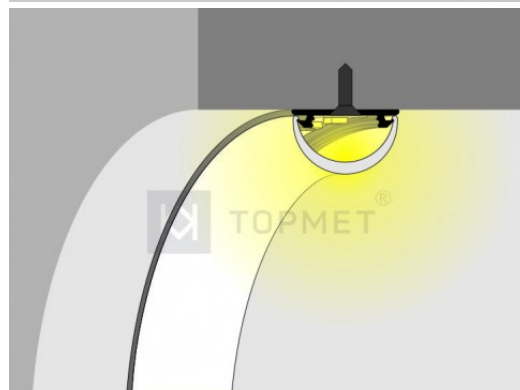

ARC12 CD/R

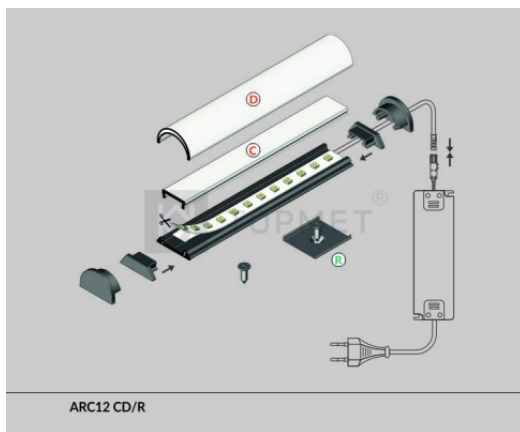


KOMPONENTY


zaślepki



uchwyty

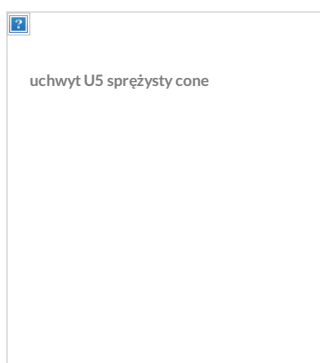

klosze

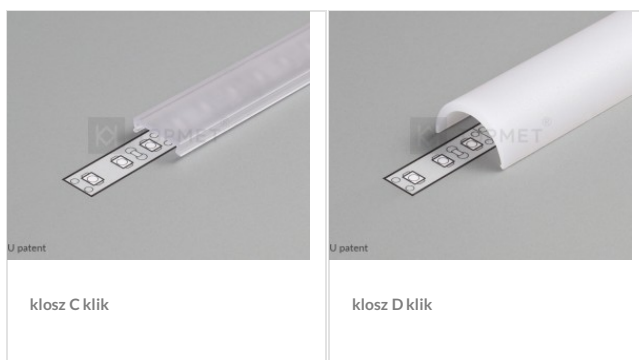

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Parametry podstawowe

Materiał	Aluminium
Gwarancja [lat]	2

Parametry elektryczne, fotometryczne i termiczne

Max. szer. taśmy LED	12
----------------------	----

Dane logistyczne

DOSTĘPNE OPCJE

Kolor oprawy	Indeks	Długość [mm]	Otwór montażowy [mm]
Surowy	B2000000	1000	
Biały	B2000001	1000	
Czarny	B2000002	1000	
Anodowany	B2000020	1000	
Surowy	B2010000	2000	
Czarny	B2010000002	2000	
Czarny	B2010000003	2000	
Biały	B2010001	2000	
Czarny	B2010002	2000	
Anodowany	B2010020	2000	

Informacja handlowa: Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.