




HNSU-C-D

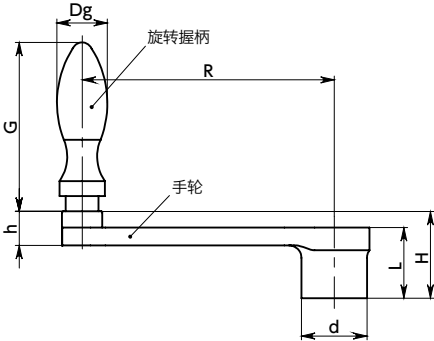

HNSB-B-D

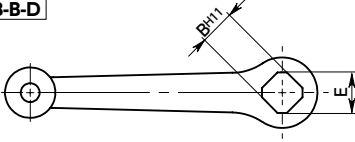

HNSB-B-D



- 可根据产品符号选择圆孔和方孔。❶
HNSU-C-D ———— 圆孔 (公差: H7)
HNSB-B-D ———— 方孔 (公差: H11)

- 手轮主体采用静电喷涂。
- 所有产品均附带旋转握柄。

- 材质、表面处理

符合RoHS2

	HNSU-D / HNSB-D
手轮	相当于FCD400 静电喷涂 (亚光黑)
旋转握柄	SUM22L 三价铬酸盐处理

HNSU-C-D 圆孔

单位: mm

型号	R ❷	C ❸	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNSU-63-C6-D	63	6	16	11	20	20	54.5	26	135
HNSU-80-C8-D	80	8	18	13	24	24	61	31	215
HNSU-100-C10-D	100	10	20	13	28	28	67	34	302
HNSU-125-C10-D	125	10	22	14	34	34	74	40	472

HNSB-B-D 方孔

单位: mm

型号	R ❷	B*1 ❸	E min.*2	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNSB-63-B10-D	63	10	13.1	16	11	20	20	54.5	26	120
HNSB-80-B12-D	80	12	16.1	18	13	24	24	61	31	182
HNSB-100-B14-D	100	14	18.1	20	13	28	28	67	34	278
HNSB-125-B17-D	125	17	22.2	22	14	34	34	74	40	428

*1: 本产品的方孔符合DIN标准 (DIN79)。

*2: 倒角E: 方孔的角部经过倒角处理。

- 型号指定

HNSU-63-C 6-D



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

轴孔追加工 → P.xxxx

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计