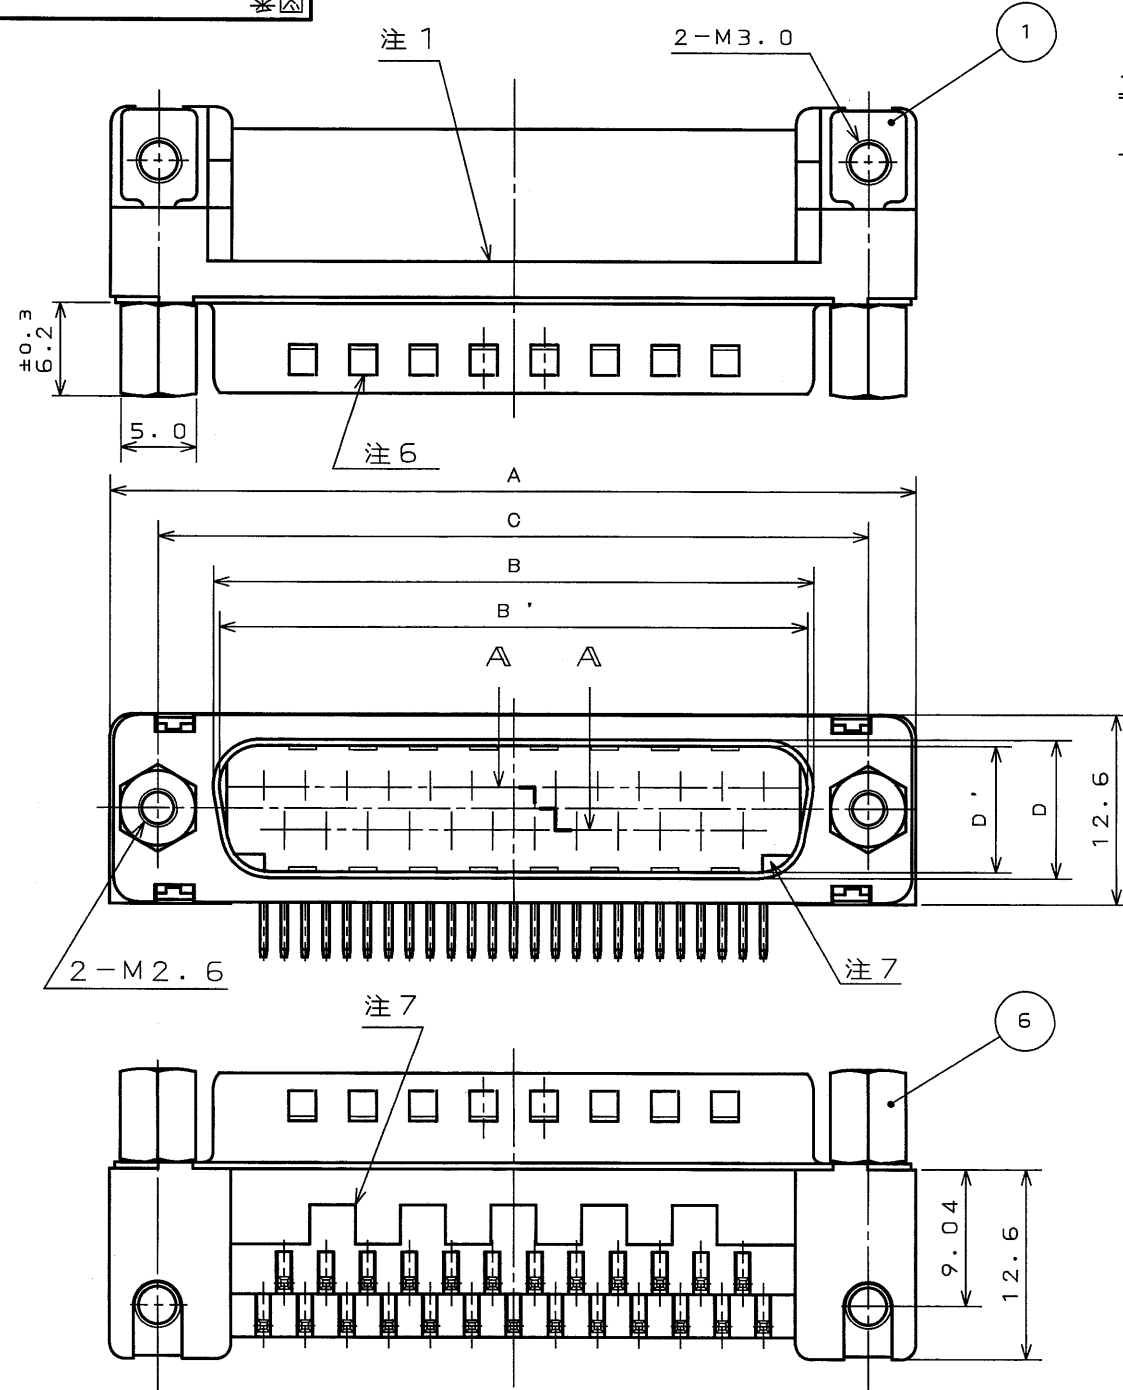


SJ038348

図

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認



命名法

D * L C - J * * A F - 1 3 L 6 E

特殊記号

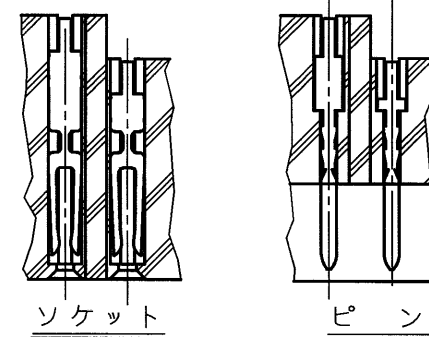
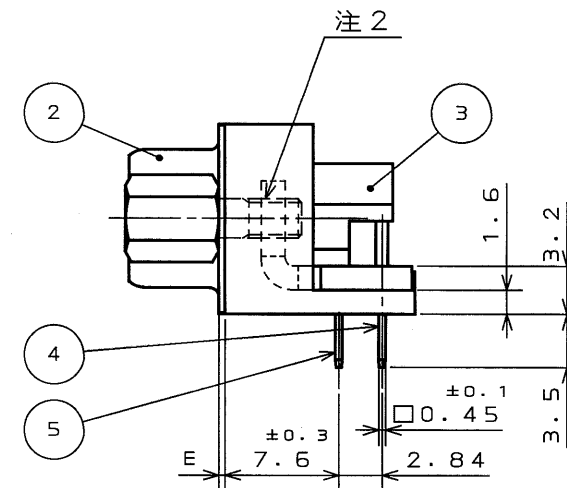
FCC対策品

コンタクト区分 P:ピンコンタクト S:ソケットコンタクト

コンタクト配列(芯数:9, 15, 25, 37)

シェルサイズ(E, A, B, C)

シリーズ名

断面A-A
(尺度 2/1)

- 注1. 図示ノ位置(インシュレータノフランジ面)ニ「社名」及ビ「品名」ヲ表示スル。
但シ、「F-13L6E」ハ表示シナイ。
2. 嵌合固定ネジハ完全ニ締め付けテアル。
ネジ部ハ回り止メ防止ニ、ロックタイトガ塗布シテアル。
3. 嵌合部ハニッケル上金メッキ、スルーホール部ハ
錫マタハ錫合金(無鉛)メッキデアル。
4. 基板取付寸法ニ付イテハSJ014290ヲ参照ノコト。
5. コンタクト配列ニ付イテハSJ010210ヲ参照ノコト。
6. ピン側ニ付イテハ、シェル面ニ切り欠キガアル。
7. ヒケ逃ゲ形状ハ参考形状デアル。

表-1

品名	±1 A	±0.25 B	±0.25 B'	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D'	±0.1 E	コンタクト構成	
								#1	#2
DELC-J 9PAF-13L6E	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	0.4	4	5
DELC-J 9SAF-13L6E	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	0.4	4	5
DALC-J15PAF-13L6E	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	0.4	7	8
DALC-J15SAF-13L6E	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	0.4	7	8
DBLC-J25PAF-13L6E	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	0.6	12	13
DBLC-J25SAF-13L6E	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	0.4	12	13
DCLC-J37PAF-13L6E	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-13L6E	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	0.4	18	19

6	嵌合固定ネジ	鋼	ニッケルメッキ	2	M2.6
5	コンタクト #1	P:黄銅 S:リン青銅	注3	表-1	
4	コンタクト #2	P:黄銅 S:リン青銅	注3	表-1	
3	インシュレータ	PBT	—	1	UL94 V-0
2	シェル	鋼	ニッケルメッキ	1	
1	アースラグ	鋼	ニッケルメッキ	2	
符号	名	材	料	仕	上
				個	数
				備	考

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること

一般仕上

一般公差

特に指定がなければ
OTS-4100 による

寸法

X° ±

.X ±0.5

.XX ±0.25

.XXX ±

角度

X° ±

X°X ±

偏心量

以内

仕様書 JACS-1045-7

組立図番

材料

仕上

処理

第1版

03 .3 .3

製図

三浦(桜)

担当

高木(洋)

査閲

—

承認

金田

JAE-CONNECTOR.COM

日本航空電子工業株式会社

昭和事業所

東京都昭島市武蔵野

この図面及びこの図面の

関連資料は日本航空電子

工業株式会社の承認がな

い限り製作及び写図を禁

じます。

図番

SJ038348

JAE Connector Co., Proprietary.

Copyright © 2003, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

DOF-116A

CDS-03-199-50088

用紙サイズ: A3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DBLC-J25PAF-13L6E](#)