




DIN 导轨安装接线块和配件

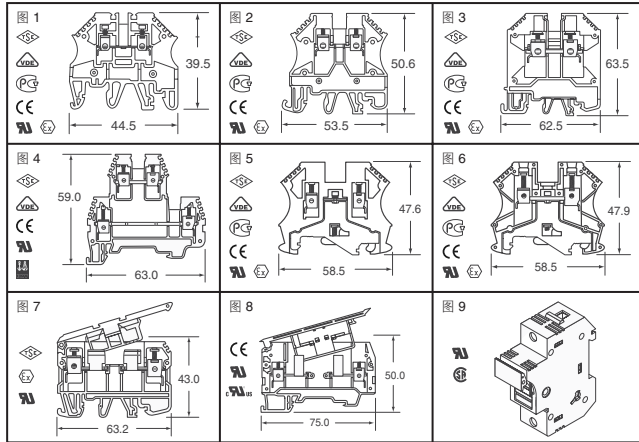

PEK 系列: 采用热塑性塑料制造, 可安装到 TS35 和 TS32 DIN 轨道上。• 接线块颜色: 米色 PIK 系列: PEK 的双层型。WGT 系列: 可在 TS35 和 TS32 DIN 轨道上使用。黄/绿色组合符合接地标记国际标准。内部金属零件将现场导线连接到 DIN 导轨。DIN 导轨安装到金属架上并接地, 完成正确的接地过程。ASK 2 系列: • 最大电流: 6.3A ASK 4 系列: • 最大电流: 6.3A ASK 6 系列: 需要电路保护的应用通常指定要用保险丝而不是断路器。这些保险丝盒用常用尺寸的保险丝即可保护电路。• 最大电流: 50A • 极数: 3

图	系列	端子宽度 (mm)	UL 电流	导线规格 (AWG)	最大电压 (VUL)	Digi-Key 零件编号	1	10	American Electrical 零件编号
DIN 导轨安装馈通端子									
1	PEK 2.5 K	5	18	26-12	600V	288-1239-ND	.72	.65	305110
2	PEK 2.5	6.0	26	26-12	600V	288-1240-ND	.72	.65	305120
	PEK 4	6.5	34	26-10	600V	288-1241-ND	.84	.76	305130
	PEK 6	8	44	26-8	600V	288-1242-ND	1.01	.91	305140
	PEK 10	10	50	16-8	600V	288-1243-ND	1.30	1.17	305150
3	PEK 35	16	115	10-2	600V	288-1245-ND	5.18	4.65	305170
双层									
4	PIK 4 N	6	32	26-10	300V	288-1246-ND	1.42	1.28	319100
DIN 导轨安装接地端子									
5	WGT 2.5	5	—	26-12	600V	288-1248-ND	2.39	2.14	331120
	WGT 6	6	—	26-8	600V	288-1250-ND	2.76	2.48	331140
	WGT 4	6	—	26-12	600V	288-1249-ND	2.57	2.31	331130
	WGT 10	10	—	16-6	600V	288-1251-ND	3.14	2.83	331150
DIN 导轨安装保险丝端子									
接受 5mm x 20mm 和 5mm x 25mm 保险丝									
7	ASK 2 S	8	6.3	26-8	300V	288-1252-ND	2.63	2.36	351100
	ASK 2 LD	8	6.3	26-8	110VAC	288-1254-ND†	3.79	3.40	351510
接受 1 1/4" x 1/4" 保险丝									
8	ASK 4 S	8	10	22-8	600V	288-1255-ND	5.87	5.27	351120
	ASK 4 LD	8	10	22-8	24VDC	288-1256-ND†	8.40	7.53	351720
	ASK 4 LD	8	10	22-8	110VAC	288-1257-ND†	8.40	7.53	351750
DIN 导轨安装保险丝盒									
接受 2.0" x 0.55" 保险丝									
9	ASK 6	27	50	26-6	600V	288-1311-ND	28.00	25.20	2564000

† 带 LED 保险丝熔断指示灯

配件

系列	位置数量	Digi-Key 零件编号	10	50	100	American Electrical 零件编号
端板						
NPP 2.5 K	—	288-1258-ND	.36	.32	.27	445110
NPP 2.5-10	—	288-1259-ND	.56	.49	.42	445150
PIK 4 N	—	288-1261-ND	1.54	1.35	1.16	449010
ASK	—	288-1262-ND	1.60	1.40	1.20	450040
端架						
ASK	—	288-1295-ND	.71	.62	.53	495040
交叉连接跳线						
UK 2.5K/2	2	288-1263-ND	1.98	1.74	1.49	475112
UK 2.5K/10	10	288-1266-ND	9.09	7.96	6.82	475119
UK 2.5/2	2	288-1267-ND	1.80	1.57	1.35	475122
UK 2.5/4	4	288-1269-ND	3.90	3.41	2.93	475124
UK 2.5/10	10	288-1270-ND	8.53	7.46	6.40	475129
UK 4/2	2	288-1271-ND	3.15	2.76	2.36	475132
UK 4/3	3	288-1272-ND	4.56	3.99	3.42	475133
UK 6/2	2	288-1275-ND	3.30	2.89	2.48	475142
UK 6/3	3	288-1276-ND	4.62	4.05	3.47	475143
UK 10/2	2	288-1279-ND	3.46	3.03	2.60	475152
UK 10/3	3	288-1280-ND	4.84	4.24	3.63	475153
UK 10/4	4	288-1281-ND	6.32	5.53	4.74	475154
UK 16/2	2	288-1283-ND	3.46	3.03	2.60	475162
UK 16/3	3	288-1284-ND	4.84	4.24	3.63	475163
UK 16/4	4	288-1285-ND	6.67	5.84	5.00	475164
UK 35/2	2	288-1287-ND	3.41	2.99	2.56	475172
UK 35/3	3	288-1288-ND	4.84	4.24	3.63	475173
UK 35/4	4	288-1289-ND	6.93	6.07	5.20	475174
UK 35/10	10	288-1290-ND	15.23	13.33	11.42	475179
UK 4/2	2	288-1291-ND	2.76	2.42	2.07	474132
UK 4/3	3	288-1292-ND	3.71	3.24	2.78	474133
标记接片						
DY 5	1-10	288-1296-ND	2.56	2.24	1.92	505020
DY 5	1-50	288-1297-ND	2.56	2.24	1.92	505040

DIN 导轨安装接口模块和线缆



D-Sub 规格: • 最大电流: 1A • 配线范围: 22-14AWG • 工作温度: -10°C ~ 50°C
IDC 规格: • 最大电流: 2A • 配线范围: 22-14AWG • 工作温度: -10°C ~ 50°C

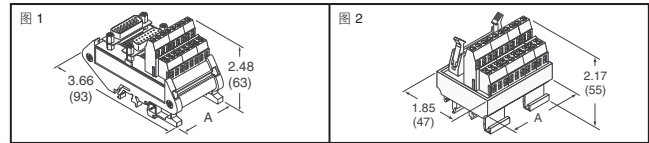


图	描述	尺寸 A 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	10	American Electrical 零件编号
接口模块						
1	9 引脚 D-Sub 公型和母型至螺丝接线块	1.53 (39)	288-1347-ND	63.69	57.06	DSUB-9-MF
	15 引脚 D-Sub 公型和母型至螺丝接线块	1.93 (49)	288-1343-ND	89.48	80.17	DSUB-15-MF
	25 引脚 D-Sub 公型和母型至螺丝接线块	2.87 (73)	288-1345-ND	113.08	101.31	DSUB-25-MF
	20 引脚公型 IDC 接头至螺丝接线块	2.26 (57.5)	288-1350-ND	58.12	52.07	IDC-20-M
2	24 引脚公型 IDC 接头至螺丝接线块	2.72 (69)	288-1352-ND	77.50	69.43	IDC-24-M
	40 引脚公型 IDC 接头至螺丝接线块	4.47 (113.5)	288-1353-ND	112.39	100.69	IDC-40-M
模块线缆						
—	9 引脚 D-Sub 线缆公型至母型 2M	—	288-1348-ND	20.87	19.09	DSUB-9-MF-CBL
	15 引脚 D-Sub 线缆公型至母型 2M	—	288-1344-ND	20.16	18.44	DSUB-15-MF-CBL
	25 引脚 D-Sub 线缆公型至母型 2M	—	288-1346-ND	21.77	19.91	DSUB-25-MF-CBL
	20 引脚公型 IDC 端端 2M	—	288-1349-ND	46.23	42.27	IDC-20-M-CBL
—	24 引脚公型 IDC 端端 2M	—	288-1351-ND	61.90	56.60	IDC-24-M-CBL



DIN 导轨



特点: • 钢设计 • 通过 CE 认证 • 镀锌
• 导轨上无标记

供有 3" 至 78" (按 1" 递增)。
有关自定义长度和相关价格请
打电话询问!

注意: 超过 48" 的产品可能征收额外运费。

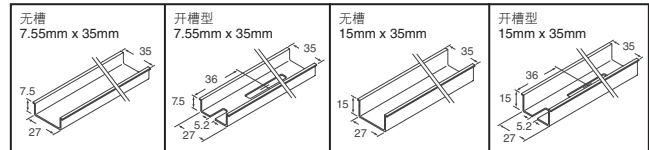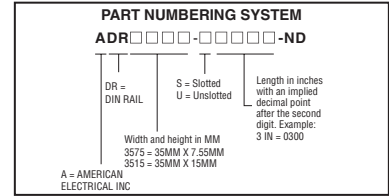


长度 (英寸)	Digi-Key 零件编号	1	100	1	100
3	ADR3575-□0300-ND	1.44	1.08	.75	1.44
4	ADR3575-□0400-ND	1.61	1.22	.88	1.61
5	ADR3575-□0500-ND	1.63	1.26	.94	1.63
6	ADR3575-□0600-ND	1.88	1.45	1.09	1.88
7	ADR3575-□0700-ND	2.15	1.66	1.25	2.15
8	ADR3575-□0800-ND	2.40	1.87	1.40	2.40
9	ADR3575-□0900-ND	2.65	2.07	1.55	2.65
10	ADR3575-□1000-ND	2.89	2.26	1.69	2.89
11	ADR3575-□1100-ND	3.11	2.44	1.83	3.11
12	ADR3575-□1200-ND	3.32	2.61	1.96	3.32
24	ADR3575-□2400-ND	5.02	4.02	3.02	5.02
36	ADR3575-□3600-ND	6.58	5.26	3.98	6.58
48	ADR3575-□4800-ND	7.97	6.38	4.88	7.97
—	ADR3575-□7874-ND†	11.12	8.75	6.85	11.12
3	ADR3515-□0300-ND	1.51	1.14	.80	1.51
4	ADR3515-□0400-ND	1.64	1.26	.91	1.64
5	ADR3515-□0500-ND	1.74	1.35	1.01	1.74
6	ADR3515-□0600-ND	2.05	1.58	1.19	2.05
7	ADR3515-□0700-ND	2.34	1.81	1.36	2.34
8	ADR3515-□0800-ND	2.61	2.03	1.53	2.61
9	ADR3515-□0900-ND	2.87	2.24	1.68	2.87
10	ADR3515-□1000-ND	3.12	2.44	1.83	3.12
11	ADR3515-□1100-ND	3.35	2.63	1.98	3.35
12	ADR3515-□1200-ND	3.57	2.81	2.11	3.57
24	ADR3515-□2400-ND	5.20	4.16	3.12	5.20
36	ADR3515-□3600-ND	7.05	5.65	4.28	7.05
48	ADR3515-□4800-ND	8.44	6.75	5.19	8.44
—	ADR3515-□7874-ND†	11.78	9.21	7.25	11.78

备注: □ S = 有槽, U = 无槽 † 2 米长

连接/连接盒



特点: • 节省时间 • 简单, 顶端插入, 无螺钉接线 • 滞留式半转, 弹簧加载, 盖螺钉, 便于快速和简易地深入 • IP65 等级, 聚碳酸酯 (-40°C ~ 80°C) 室内/室外壳, 带垫圈
包括: 两组 M20 线缆夹 (IP68) 和防松螺母用于封装外壳 (8mm-14mm 线缆直径)
可选: 非绝缘螺丝刀 (用于打开端子弹簧夹)



尺寸 - 英寸 (mm)				Digi-Key	单价			American
端子数	A	B	C	零件编号	1	10	100	Electrical
5	3.150 (80)	3.228 (82)	3.346 (85)	288-1378-ND	52.50	48.00	40.50	零件编号
10	3.150 (80)	4.724 (120)	3.346 (85)	288-1379-ND	61.25	56.00	47.25	JB-FT5
15	3.150 (80)	6.299 (160)	3.346 (85)	288-1380-ND	66.50	60.80	51.30	JB-FT10
20	3.150 (80)	6.299 (160)	3.346 (85)	288-1381-ND	71.75	65.60	55.35	JB-FT15
2 个灰色线缆夹, 带防松螺母				288-1382-ND	4.50	4.05	3.60	JB-FT20
非绝缘螺丝刀				288-1383-ND	9.80			M20KIT
								W900834

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

340 (CN2011-ZH) www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686