



KMH 系列 铝电解电容器 (卡扣式) (接上页)



Table with columns: W.V (VDC), 电容 (µF), 外壳尺寸 (mm), Tan δ, 在 85°C 120Hz 时的最大额定纹波电流 (A RMS), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), United Chemi-Con 零件编号. Rows include values for 50, 63, and 100 VDC.

Table with columns: W.V (VDC), 电容 (µF), 外壳尺寸 (mm), Tan δ, 在 85°C 120Hz 时的最大额定纹波电流 (A RMS), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), United Chemi-Con 零件编号. Rows include values for 63, 100, and 150 VDC.

KMQ 系列 铝电解电容器 (卡扣式)

缩小型通用 105°C



特点:

- 通用 • 高压 • 高 CV • 高纹波电流 • 105°C 时 2,000 小时

技术规格:

- 工作温度范围: -25°C ~ 105°C • 电容公差: 20% • 在 20°C 时的漏电流: 在 20°C 下 5 分钟后 ≤ 3 (µA) √CV

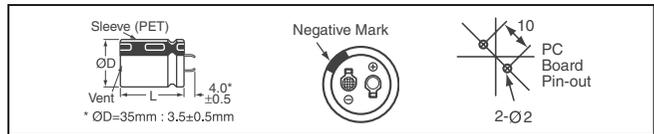


Table with columns: W.V (VDC), 电容 (µF), 外壳尺寸 (mm), Tan δ, 在 85°C 120Hz 时的最大额定纹波电流 (A RMS), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), United Chemi-Con 零件编号. Rows include values for 160, 200, 250, and 350 VDC.

Table with columns: W.V (VDC), 电容 (µF), 外壳尺寸 (mm), Tan δ, 在 85°C 120Hz 时的最大额定纹波电流 (A RMS), Digi-Key 零件编号, 价格 (1, 10, 100), United Chemi-Con 零件编号. Rows include values for 350, 400, and 450 VDC.

全部产品均以美元计价。 \$30 美元基本运费

www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686 (CN2011-ZH) 2005