




Bemerkungen/Notes:

Mechanische Spezifikationen/Mechanical Specifications

Vorspannung: 50cN
 Federkraft 200cN $\pm$ 20%
 bei empf. Federweg von 5,0mm
 max. Federweg: 6,4mm
 Preload: 50cN
 Spring Force: 200cN $\pm$ 20%
 at Recommended Travel of 5,0mm
 Full Travel: 6,4mm

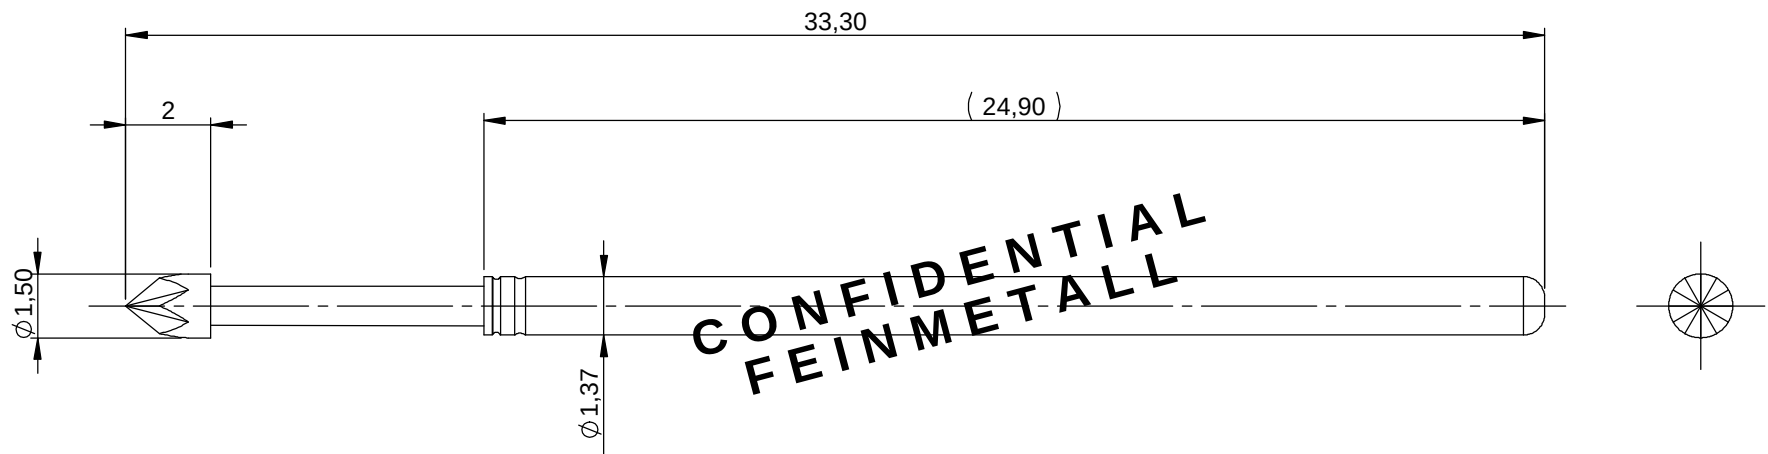

Maßstab/Scale
1:1

Alle Maße sind in mm angegeben,
 Measurements are given in mm

Schutzvermerk nach ISO16016: Diese Zeichnung ist unser Eigentum und urheberrechtlich geschützt. Sie darf ausschließlich im Rahmen der Geschäftsbeziehungen des Empfängers mit uns verwendet und ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und sind strafbar. **FEINMETALL GMBH**

ISO16016 NOTE, PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL: Any information contained in this drawing is our sole property and is under copyright protection. It may be used exclusively in connection with a business relationship with us, and must neither be copied nor otherwise reproduced nor made available to third parties without our prior written permission. Any violation will give rise to damage claims and is a criminal offense. **FEINMETALL GMBH**

Gez./Dwn.	Datum/Date	Name/Name
	07.06.10	HW
Gepr./Chk.	30.03.12	KD
Auftr.-Nr./Job No.:		
 FEINMETALL Contact technologies for electronics		
B	019/12	29.03.12 HW
Zust./Status	Änderung/Change	Datum/Date
		Name/Name
		Urspr./Origin:

ISO E		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mH	Blatt/Sheet: 1
		Untoleranced dimension according to DIN ISO 2768-mH	von/of: 1
Maßstab/Scale:		Werkstoff/Material:	
6:1		DIN/Norm:	
		Beschichtung/Coating:	Oberfläche/Surface:
			mm ²
Benennung/Title:			
Federkontaktstift Spring Contact Probe			
Nr./No.:			B
F10007S150L200_ANG			
Ers.f./Replaces:		Ers.d./Repl.by:	
F58507S150L200			