

GW JDSLS1.EC



The DURIS® E 5 combines high efficacy and a wide beam angle into a compact format (5.6 mm x 3.0 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 5 never fails to impress with its performance on system level.

Features:

- **Package:** white SMT package, colored diffused silicone resin
- **Viewing angle at 50 % I_v:** 120°
- **Color:** 2700 K - 6500 K (white)
- **CRI:** min. 80 (typ. 85)
- **Luminous Flux:** typ. 47 lm @ 5000 K
- **Luminous efficacy:** typ. 121 lm/W @ 5000 K
- **Lumen Maintenance:** Test results according to IESNA LM-80 available

Applications

- Indoor General Lighting
- Retrofits and fixtures
- Task lights
- Shop lighting

Die DURIS® E 5 kombiniert hohe Effizienz und einen weiten Abstrahlwinkel in einer kompakten Bauform (5.6 mm x 3.0 mm). Speziell für Anwendungen mit besonders homogener Lichtverteilung kann die DURIS® E 5 mit ihrer Leistung auf Systemebene überzeugen.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** weißes SMT Gehäuse, farbiger diffuser Silikon-Verguss
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_v:** 120°
- **Farbe:** 2700 K - 6500 K (weiß)
- **CRI:** min. 80 (typ. 85)
- **Lichtstrom:** typ. 47 lm @ 5000 K
- **Lichtausbeute:** typ. 121 lm/W @ 5000 K
- **Lichtstromerhaltung:** Testergebnisse nach IESNA LM-80 verfügbar

Anwendungen

- Innen-Allgemeinbeleuchtung
- Retrofits
- Schreibtischleuchten
- Ladenbeleuchtung

Ordering Information

Bestellinformation

Type:	Color Temperature	Luminous Intensity ^{1) page 27}	Ordering Code
Typ:	Farbtemperatur	Lichtstärke ^{1) Seite 27}	Bestellnummer
		I_F = 120 mA	
	[K]	I _V [mcd]	
GW JDSLS1.EC-FSFU-5C8E-1	6500	14000 ... 18000	Q65111A5781
GW JDSLS1.EC-FRFT-5C8E-1	6500	13000 ... 16400	Q65111A5204
GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1	5700	14000 ... 18000	Q65111A5772
GW JDSLS1.EC-FSFU-5H7I-1	5000	14000 ... 18000	Q65111A5780
GW JDSLS1.EC-FSFU-5L7N-1	4000	14000 ... 18000	Q65111A5779
GW JDSLS1.EC-FRFT-5L7N-1	4000	13000 ... 16400	Q65111A4672
GW JDSLS1.EC-FSFU-5O8Q-1	3500	14000 ... 18000	Q65111A5778
GW JDSLS1.EC-FRFT-5O8Q-1	3500	13000 ... 16400	Q65111A4671
GW JDSLS1.EC-FRFT-5R8T-1	3000	13000 ... 16400	Q65111A4670
GW JDSLS1.EC-FRFT-5U8X-1	2700	13000 ... 16400	Q65111A5782
GW JDSLS1.EC-FQFS-5U8X-1	2700	12100 ... 15000	Q65111A4820
GW JDSLS1.EC-FTGP-5L7N-1	4000	15000 ... 19400	Q65111A5870

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1 means that only one group FS, FT, FU will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FS, FT, FU enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW JDSLS1.EC-FSFU-5E8G-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 85	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 100	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	110	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_s = 25\text{ °C}$)	I_F	150	mA
Surge current Stoßstrom ($t \leq 10\text{ }\mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_s = 25\text{ °C}$)	I_{FM}	300	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_s = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM)	V_{ESD}	up to 5	kV

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 120\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (typ.)	2ϕ	120	°
Forward voltage ^{2) page 27} Durchlassspannung ^{2) Seite 27} (min.)	V_F	2.80	V
(typ.)	V_F	3.25	V
(max.)	V_F	3.60	V
Reverse current Sperrstrom	I_R	not designed for reverse operation	
Color reproduction index ^{3) page 27} Farbwiedergabe Index ^{3) Seite 27} (typ.)	R_a	85	-
(min.)	R_a	80	-
Real thermal resistance junction / solder point ^{4) page 27} (typ.)	$R_{th JS real}$	52	K/W
(max.)	$R_{th JS real}$	80	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看 ^{4) Seite 27}			
"Electrical" thermal resistance junction / solder point ^{4) page 27} (typ.)	$R_{th JS el}$	36	K/W
(max.)	$R_{th JS el}$	55	K/W
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看 ^{4) Seite 27} (with efficiency $\eta_e = 31\%$)			

Note: Individual forward voltage groups see next page

Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Luminous Intensity ¹⁾ page 27 Lichtstärke ¹⁾ Seite 27 (min.) I _v [mcd]	Luminous Intensity ¹⁾ page 27 Lichtstärke ¹⁾ Seite 27 (max.) I _v [mcd]	Luminous Flux Lichtstrom (extrapolated min.) Φ _v [lm]	Luminous Flux Lichtstrom (extrapolated max.) Φ _v [lm]
FQ	12100	13000	38000	40800
FR	13000	14000	40800	44000
FS	14000	15000	44000	47100
FT	15000	16400	47100	51500
FU	16400	18000	51500	56500

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

The extrapolated typical minimum and maximum values are calculated with an assumption of "π" value based on a Lambertian radiation pattern.


Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Die extrapolierten typischen Minimum- und Maximum-Werte wurden mit dem Faktor "π" unter Annahme einer lambertschen Abstrahlcharakteristik errechnet.

Forward Voltage Groups²⁾ page 27
Durchlassspannungsgruppen²⁾ Seite 27

Group Gruppe		
	(min.) V _F [V]	(max.) V _F [V]
L1	2.80	2.90
L2	2.90	3.00
M1	3.00	3.10
M2	3.10	3.20
N1	3.20	3.30
N2	3.30	3.40
P1	3.40	3.50
P2	3.50	3.60

Chromaticity Coordinate Groups ⁵⁾ page 27
Farbortgruppen ⁵⁾ Seite 27

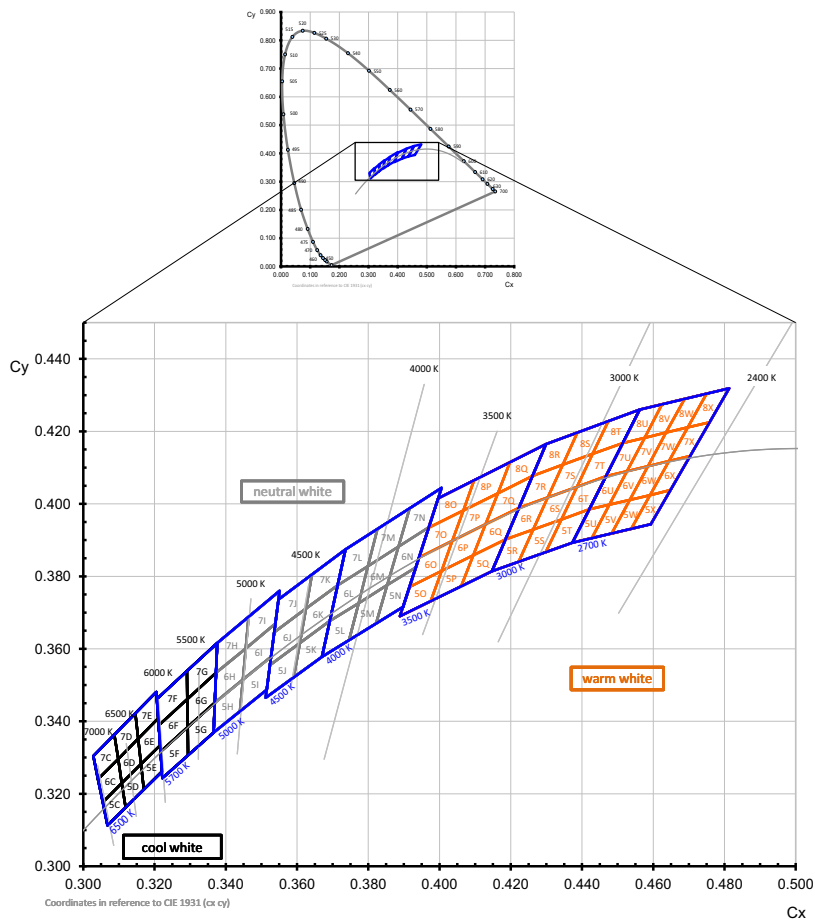

Color Chromaticity Groups ⁵⁾ page 27Farbortgruppen ⁵⁾ Seite 27

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
5C	0.3055	0.3177	7I	0.3456	0.3601	8R	0.4261	0.4077
	0.3068	0.3113		0.3464	0.3688		0.4299	0.4165
	0.3108	0.3229		0.3539	0.3669		0.4346	0.4108
	0.3119	0.3162		0.3551	0.3760		0.4387	0.4197
6C	0.3041	0.3240	5L	0.3670	0.3578	5S	0.4222	0.3840
	0.3055	0.3177		0.3692	0.3677		0.4263	0.3929
	0.3098	0.3296		0.3746	0.3624		0.4298	0.3867
	0.3108	0.3229		0.3773	0.3726		0.4342	0.3957
7C	0.3028	0.3304	6L	0.3692	0.3677	6S	0.4263	0.3929
	0.3041	0.3240		0.3714	0.3775		0.4305	0.4019
	0.3087	0.3363		0.3773	0.3726		0.4342	0.3957
	0.3098	0.3296		0.3799	0.3828		0.4386	0.4048
8C	0.3015	0.3368	7L	0.3714	0.3775	7S	0.4305	0.4019
	0.3028	0.3304		0.3736	0.3874		0.4346	0.4108
	0.3076	0.3430		0.3799	0.3828		0.4386	0.4048
	0.3087	0.3363		0.3826	0.3931		0.4430	0.4138
5D	0.3108	0.3229	5M	0.3746	0.3624	8S	0.4346	0.4108
	0.3119	0.3162		0.3773	0.3726		0.4387	0.4197
	0.3162	0.3282		0.3822	0.3670		0.4430	0.4138
	0.3170	0.3212		0.3853	0.3776		0.4474	0.4228
6D	0.3098	0.3296	6M	0.3773	0.3726	5T	0.4298	0.3867
	0.3108	0.3229		0.3799	0.3828		0.4342	0.3957
	0.3154	0.3352		0.3853	0.3776		0.4373	0.3893
	0.3162	0.3282		0.3885	0.3882		0.4420	0.3985
7D	0.3087	0.3363	7M	0.3799	0.3828	6T	0.4342	0.3957
	0.3098	0.3296		0.3826	0.3931		0.4386	0.4048
	0.3146	0.3422		0.3885	0.3882		0.4420	0.3985
	0.3154	0.3352		0.3916	0.3987		0.4468	0.4077

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
8D	0.3076	0.3430	5N	0.3822	0.3670	7T	0.4386	0.4048
	0.3087	0.3363		0.3853	0.3776		0.4430	0.4138
	0.3138	0.3492		0.3898	0.3716		0.4468	0.4077
	0.3146	0.3422		0.3934	0.3825		0.4515	0.4168
5E	0.3162	0.3282	6N	0.3853	0.3776	8T	0.4430	0.4138
	0.3170	0.3212		0.3885	0.3882		0.4474	0.4228
	0.3216	0.3334		0.3934	0.3825		0.4515	0.4168
	0.3221	0.3262		0.3970	0.3935		0.4562	0.4260
6E	0.3154	0.3352	7N	0.3885	0.3882	5U	0.4373	0.3893
	0.3162	0.3282		0.3916	0.3987		0.4420	0.3985
	0.3210	0.3408		0.3970	0.3935		0.4428	0.3906
	0.3216	0.3334		0.4006	0.4044		0.4477	0.3998
7E	0.3146	0.3422	5O	0.3890	0.3690	6U	0.4420	0.3985
	0.3154	0.3352		0.3916	0.3772		0.4468	0.4077
	0.3205	0.3481		0.3975	0.3731		0.4477	0.3998
	0.3210	0.3408		0.4006	0.3815		0.4526	0.4090
8E	0.3138	0.3492	6O	0.3916	0.3772	7U	0.4468	0.4077
	0.3146	0.3422		0.3943	0.3853		0.4515	0.4168
	0.3200	0.3554		0.4006	0.3815		0.4526	0.4090
	0.3205	0.3481		0.4036	0.3898		0.4576	0.4183
5F	0.3217	0.3316	7O	0.3943	0.3853	8U	0.4515	0.4168
	0.3222	0.3243		0.3970	0.3934		0.4562	0.4260
	0.3293	0.3384		0.4036	0.3898		0.4576	0.4183
	0.3294	0.3306		0.4067	0.3982		0.4625	0.4275
6F	0.3212	0.3389	8O	0.3970	0.3934	5V	0.4428	0.3906
	0.3217	0.3316		0.3997	0.4015		0.4477	0.3998
	0.3292	0.3461		0.4067	0.3982		0.4483	0.3919
	0.3293	0.3384		0.4097	0.4065		0.4534	0.4011
7F	0.3206	0.3462	5P	0.3975	0.3731	6V	0.4477	0.3998
	0.3212	0.3389		0.4006	0.3815		0.4526	0.4090
	0.3292	0.3461		0.4061	0.3773		0.4534	0.4011
	0.3292	0.3539		0.4095	0.3858		0.4585	0.4104

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
8F	0.3201	0.3534	6P	0.4006	0.3815	7V	0.4526	0.4090
	0.3206	0.3462		0.4036	0.3898		0.4576	0.4183
	0.3291	0.3617		0.4095	0.3858		0.4585	0.4104
	0.3292	0.3539		0.4130	0.3944		0.4636	0.4197
5G	0.3293	0.3384	7P	0.4036	0.3898	8V	0.4576	0.4183
	0.3294	0.3306		0.4067	0.3982		0.4625	0.4275
	0.3366	0.3369		0.4130	0.3944		0.4636	0.4197
	0.3369	0.3451		0.4164	0.4029		0.4688	0.4290
6G	0.3292	0.3461	8P	0.4067	0.3982	5W	0.4483	0.3919
	0.3293	0.3384		0.4097	0.4065		0.4534	0.4011
	0.3369	0.3451		0.4164	0.4029		0.4538	0.3931
	0.3373	0.3534		0.4198	0.4115		0.4591	0.4025
7G	0.3292	0.3461	5Q	0.4061	0.3773	6W	0.4534	0.4011
	0.3292	0.3539		0.4095	0.3858		0.4585	0.4104
	0.3373	0.3534		0.4147	0.3814		0.4591	0.4025
	0.3376	0.3616		0.4185	0.3902		0.4644	0.4118
8G	0.3291	0.3617	6Q	0.4095	0.3858	7W	0.4585	0.4104
	0.3292	0.3539		0.4130	0.3944		0.4636	0.4197
	0.3376	0.3616		0.4185	0.3902		0.4644	0.4118
	0.3379	0.3698		0.4223	0.3990		0.4697	0.4211
5H	0.3366	0.3369	7Q	0.4130	0.3944	8W	0.4636	0.4197
	0.3369	0.3451		0.4164	0.4029		0.4688	0.4290
	0.3441	0.3428		0.4223	0.3990		0.4697	0.4211
	0.3448	0.3515		0.4261	0.4077		0.4750	0.4304
6H	0.3369	0.3451	8Q	0.4164	0.4029	5X	0.4538	0.3931
	0.3373	0.3534		0.4198	0.4115		0.4591	0.4025
	0.3448	0.3515		0.4261	0.4077		0.4593	0.3944
	0.3456	0.3601		0.4299	0.4165		0.4648	0.4038
7H	0.3373	0.3534	5R	0.4147	0.3814	6X	0.4591	0.4025
	0.3376	0.3616		0.4185	0.3902		0.4644	0.4118
	0.3456	0.3601		0.4222	0.3840		0.4648	0.4038
	0.3464	0.3688		0.4263	0.3929		0.4703	0.4132

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
5I	0.3441	0.3428	6R	0.4185	0.3902	7X	0.4644	0.4118
	0.3448	0.3515		0.4223	0.3990		0.4697	0.4211
	0.3515	0.3487		0.4263	0.3929		0.4703	0.4132
	0.3527	0.3578		0.4305	0.4019		0.4758	0.4225
6I	0.3448	0.3515	7R	0.4223	0.3990	8X	0.4697	0.4211
	0.3456	0.3601		0.4261	0.4077		0.4750	0.4304
	0.3527	0.3578		0.4305	0.4019		0.4758	0.4225
	0.3539	0.3669		0.4346	0.4108		0.4813	0.4319

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: FS-5E-L1

Beispiel: FS-5E-L1

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
FS	5E	L1


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda)$ = Standard eye response curve ^{6) page 27}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit ^{6) Seite 27}


$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_S = 25^\circ\text{C}$; $I_F = 120\text{ mA}$

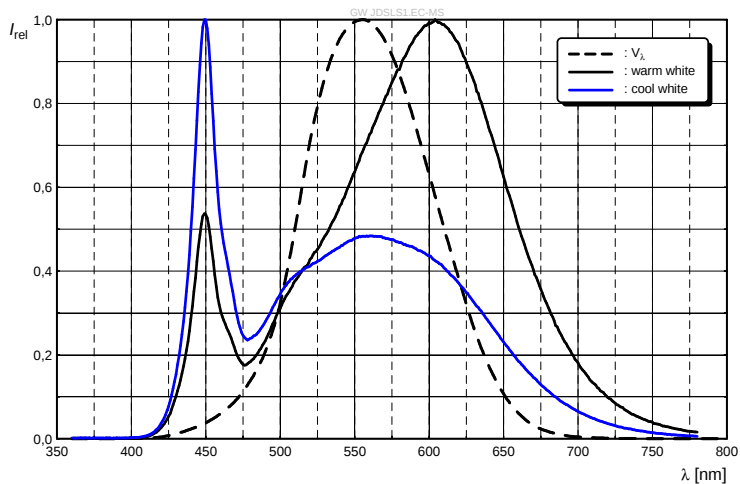

Radiation Characteristics ^{6) page 27}

Abstrahlcharakteristik ^{6) Seite 27}


$I_{\text{rel}} = f(\phi)$; $T_S = 25^\circ\text{C}$

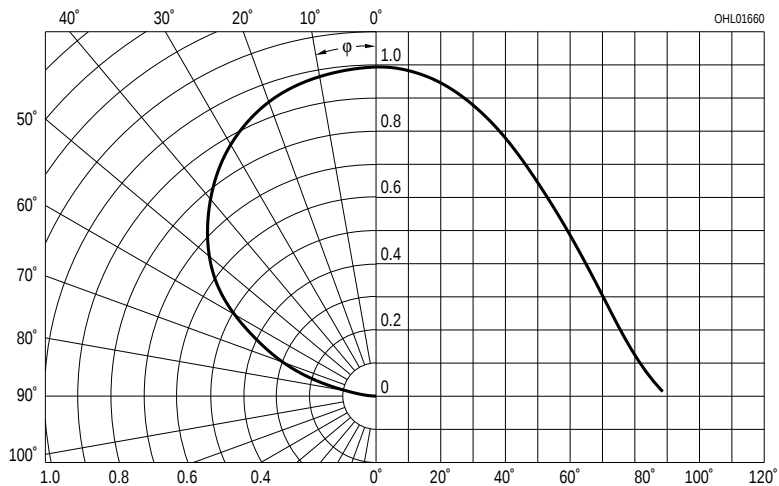

Forward Current ^{6) page 27}

Durchlassstrom ^{6) Seite 27}


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

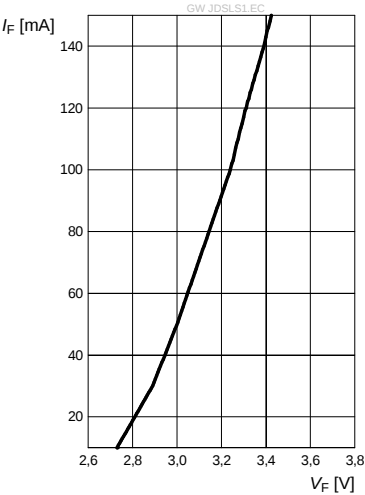

Relative Luminous Intensity ^{6) page 27}


Relative Lichtstärke ^{6) Seite 27}

$I_V/I_V(120\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

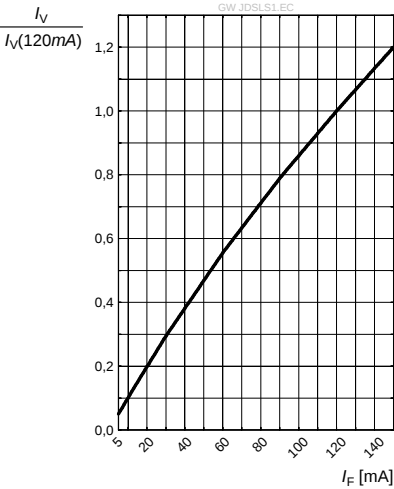


Chromaticity Coordinate Shift ^{6) page 27}**Farbortverschiebung** ^{6) Seite 27}
 $C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$

warm white / warmweiß

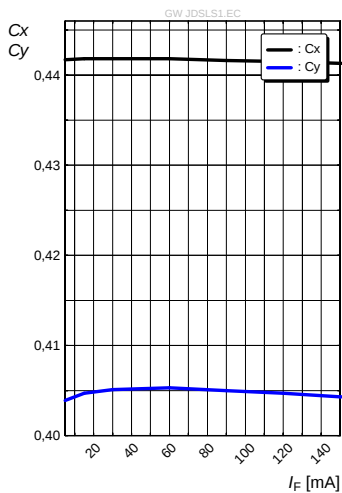
**Chromaticity Coordinate Shift** ^{6) page 27}**Farbortverschiebung** ^{6) Seite 27}
 $C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$

cool white / kaltweiß

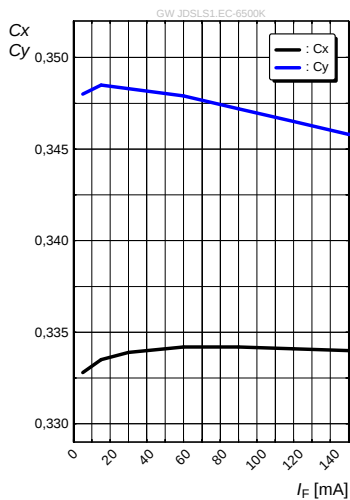


Relative Forward Voltage ^{6) page 27}**Relative Vorwärtsspannung** ^{6) Seite 27}

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$$

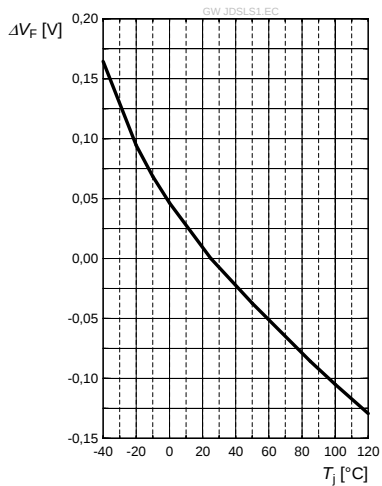
**Relative Luminous Intensity** ^{6) page 27}**Relative Lichtstärke** ^{6) Seite 27}

$$I_V/I_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$$

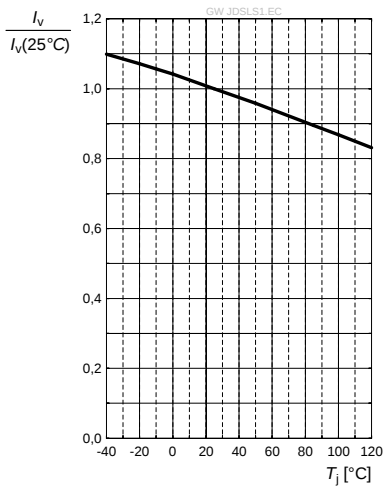


Chromaticity Coordinate Shift ^{6) page 27}**Farbortverschiebung** ^{6) Seite 27}Cx, Cy = f(T_j); I_F = 120 mA

warm white / warmweiß

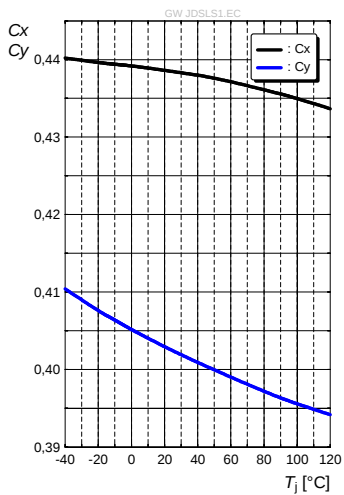
**Chromaticity Coordinate Shift** ^{6) page 27}**Farbortverschiebung** ^{6) Seite 27}Cx, Cy = f(T_j); I_F = 120 mA

cool white / kaltweiß

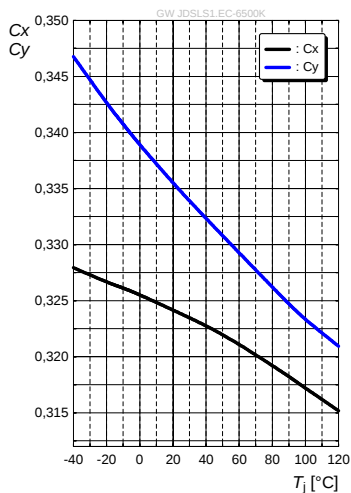


Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$

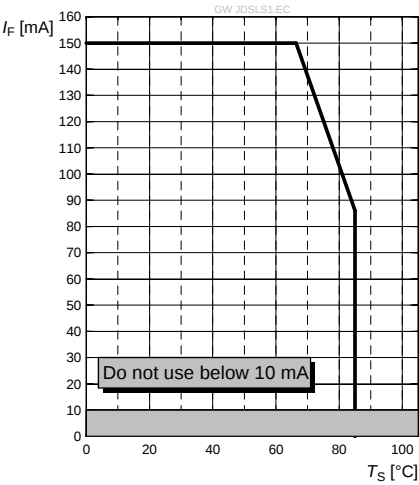

Maßzeichnung ⁷⁾ Seite 27

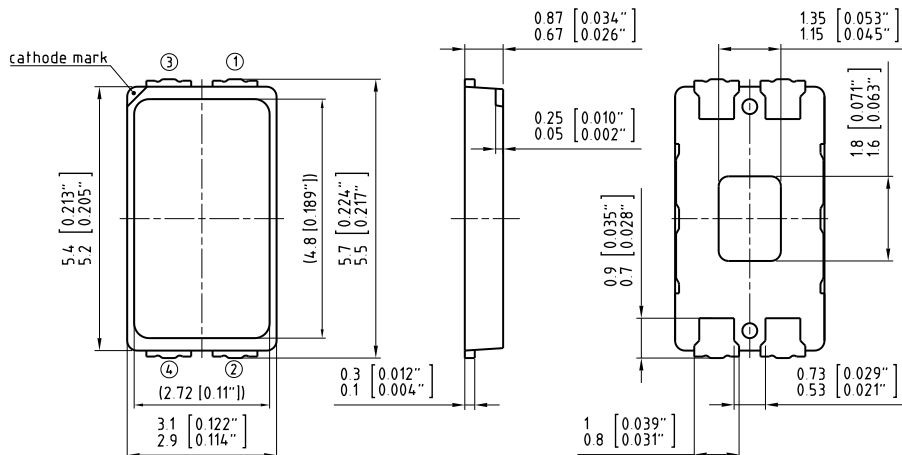

C63062-A4109-A1...-06

35 mg

35 mg

P2 and thermal pad: Anode; P3: Cathode;
P1&P4 not connected


P2 and Wärmeleitpad: Anode; P3: Kathode;
P1&P4 nicht verbunden

LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

Recommended Solder Pad ⁷⁾ page 27
Empfohlenes Lötpadding ⁷⁾ Seite 27

Reflow soldering
 Reflow-Löten

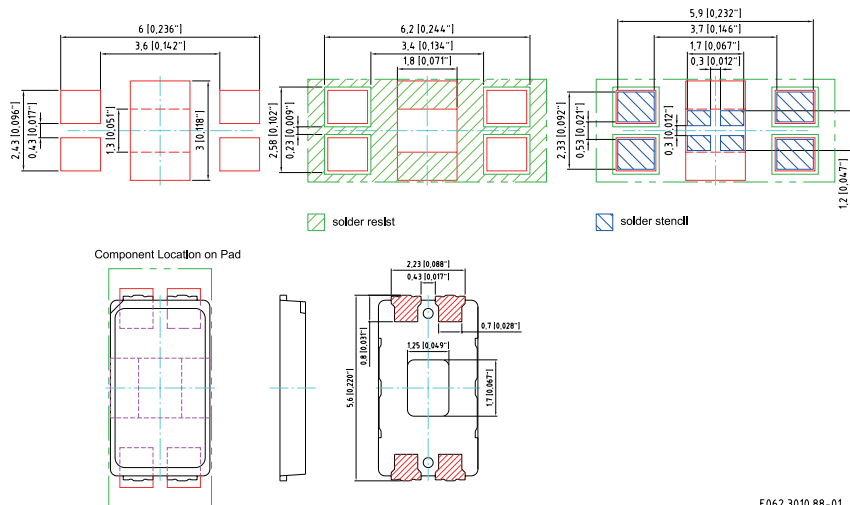

E062 3010.88-01

Note:


Package not suitable for ultra sonic cleaning.
 For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.

Anm.:

Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.
 Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.

Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil


Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

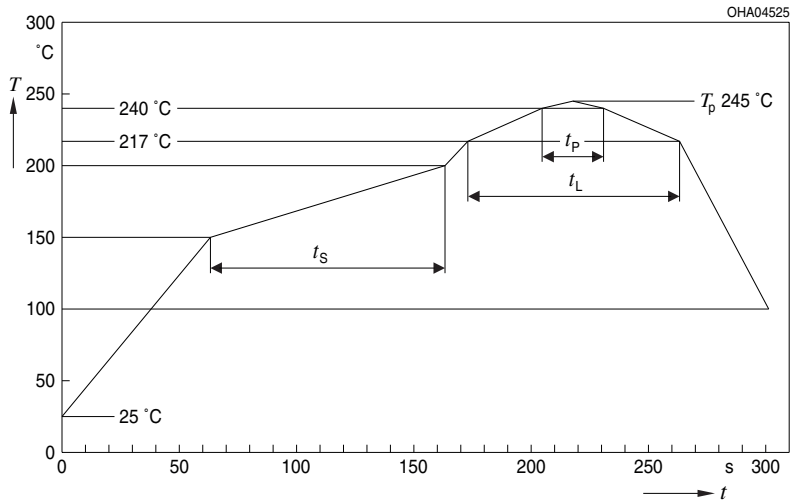

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range


Taping ⁷⁾ page 27
Gurtung ⁷⁾ Seite 27

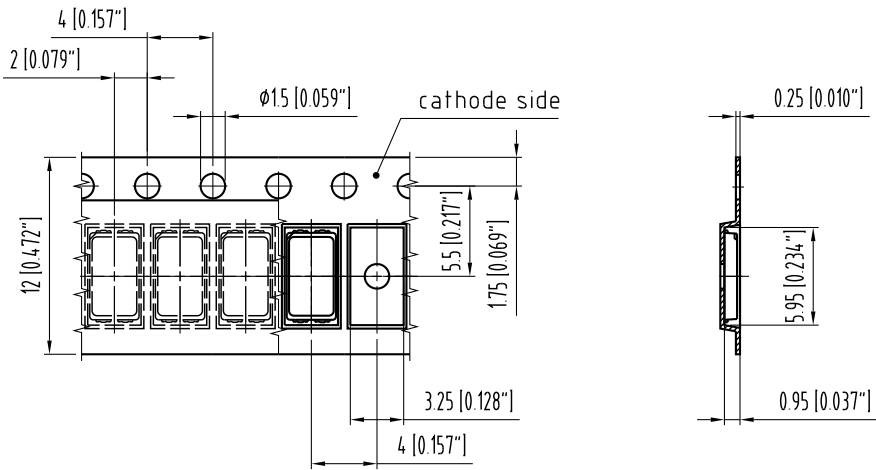

C63062-A4409-B1-03

Tape and Reel
Gurtverpackung

12 mm tape with 2000 pcs. on Ø 180 mm reel

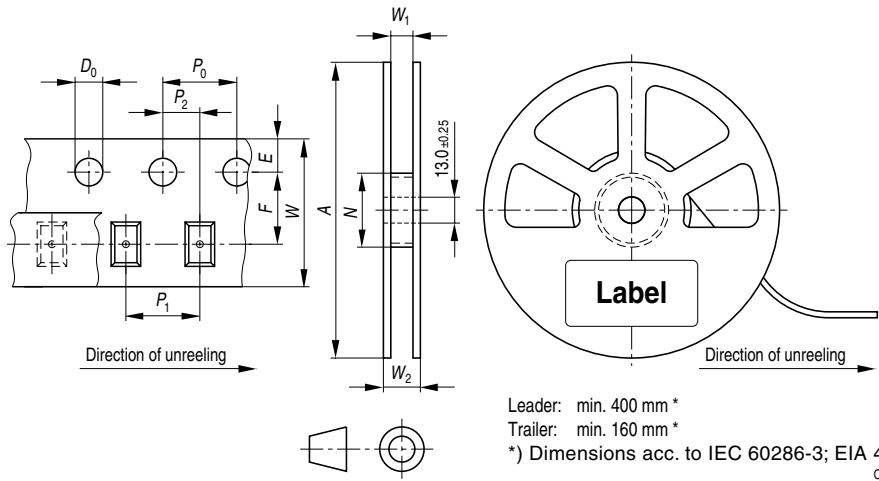


Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)


Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

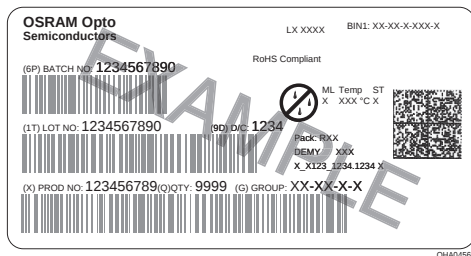


Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien

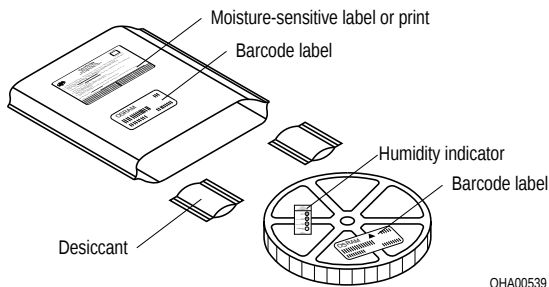

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien

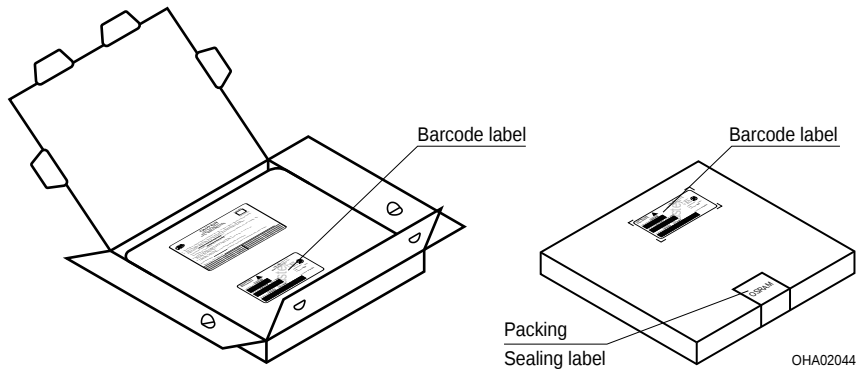

Dimensions of transportation box in mm (inch):

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	30 ± 5 (1.181 ± 0.196)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED are silverplated. Silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. Corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED sind silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes

Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet.

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) **Forward Voltage:** Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V.
- 3) **Color reproduction index:** Color reproduction index values (CRI-RA) are measured during a current pulse of typically 25 ms and with a tolerance of ± 3 .
- 4) **Thermal Resistance:** $R_{th\ max}$ is based on statistic values (6σ).
- 5) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 0.01 .
- 6) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 7) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) **Durchlassspannung:** Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1$ V ermittelt.
- 3) **Farbwiedergabe Index:** Werte des Farbwiedergabe Index (CRI-RA) werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms und mit einer Genauigkeit ± 3 gemessen.
- 4) **Wärmewiderstand:** $R_{th\ max}$ basiert auf statistischen Werten (6σ).
- 5) **Farbortgruppen:** Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,01$ ermittelt.
- 6) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 7) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

