

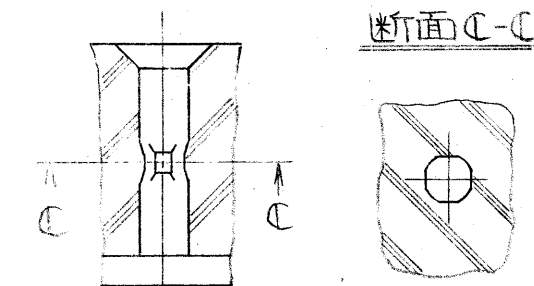


版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
G	59.5.9	17411	図面汚損/為再レス				

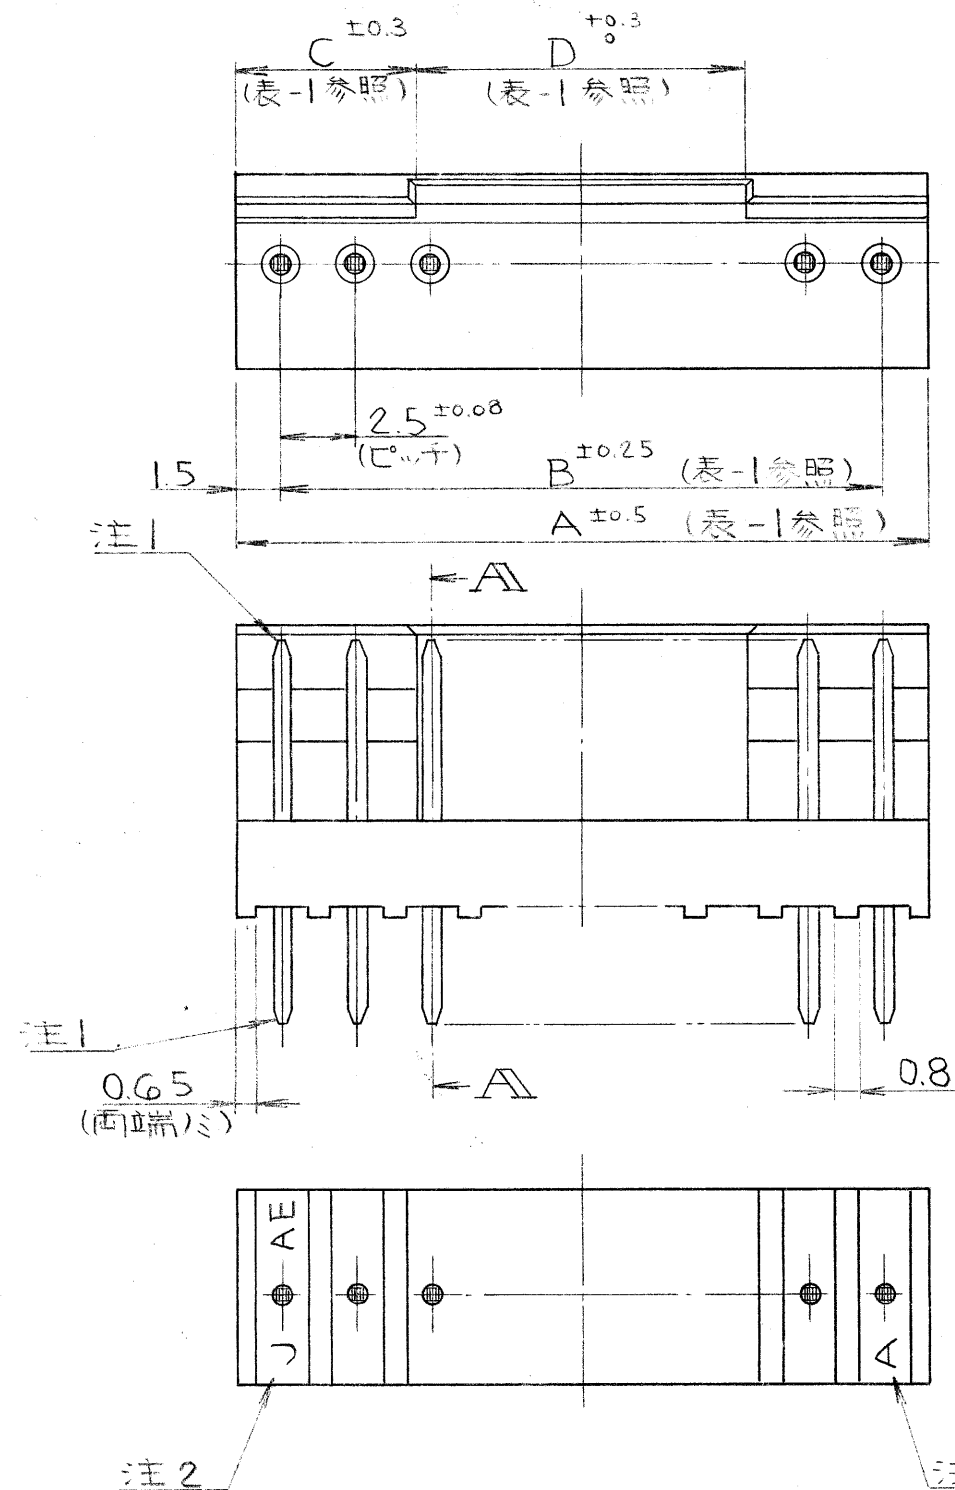

断面C-C
フラックス対策インシュレータ形状

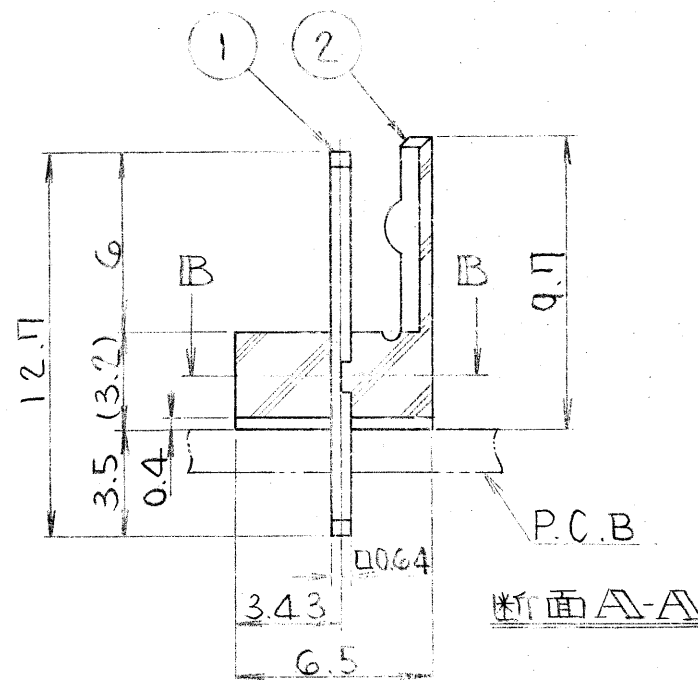

断面A-A

断面B-B
(ポストミ)

表-1

芯数	区分	A±0.5	B±0.25	C±0.3	D±0.3
2		5.5	2.5	2	1.5
3		8	5	3	2
4		10.5	7.5	4	2.5
5		13	10	5	3
6		15.5	12.5	6	3.5
7		18	15	6	6
8		20.5	17.5	6	8.5
9		23	20	6	11
10		25.5	22.5	6	13.5

命名法

1L-※ P-S 3 EN 2-(N)※

インシュレータ色相
(標準色ハ無記号 Bハ黒色)

NEWタイプ(5芯ミ)

適用基板厚サ

インシュレータ形状

コンタクト形状

ピッチ(2.5mm)

配列(SINGLE)

性別(POST)

芯数

シリーズ名

2	インシュレータ	66+イロン	ナシ	1	ULQ4V-0
1	コンタクト	黄銅	コンタクトスリット		
符号	名	称	材	料	仕

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。 一般仕上	仕様書	第1版 51年9月2日	三角法	尺度 4	重量	個数	備考
一般公差 特に指定がなければ CTS-4100 による	組立図番	製図 伊藤	担当 式田	名称	1L-※P-S3EN2-※		日本航空電子工業株式会社 東京昭島市中神町
寸法 ±0.3 × ±0.5 ×× ±0.2 ××× ±	角度 × ± ×× ± ××× ±	査閲 藤野	承認 田中	シリーズ	(ストリートピンヘッド)		この図面及びこの図面の 関連資料は日本航空電子 工業株式会社の承認がな い限り製作及び写図を禁 じます。
	偏心量 以内	処理					図番 SJ015093

注1. コンタクト先端面取部ニメッキハ付カナイ。
2. 社標及ビ金型マークヲ浮出ス。

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[IL-9P-S3EN2](#) [IL-4P-S3EN2](#) [IL-7P-S3EN2](#) [IL-8P-S3EN2](#) [IL-3P-S3EN2](#) [IL-6P-S3EN2](#) [IL-10P-S3EN2](#) [IL-2P-S3EN2](#)