
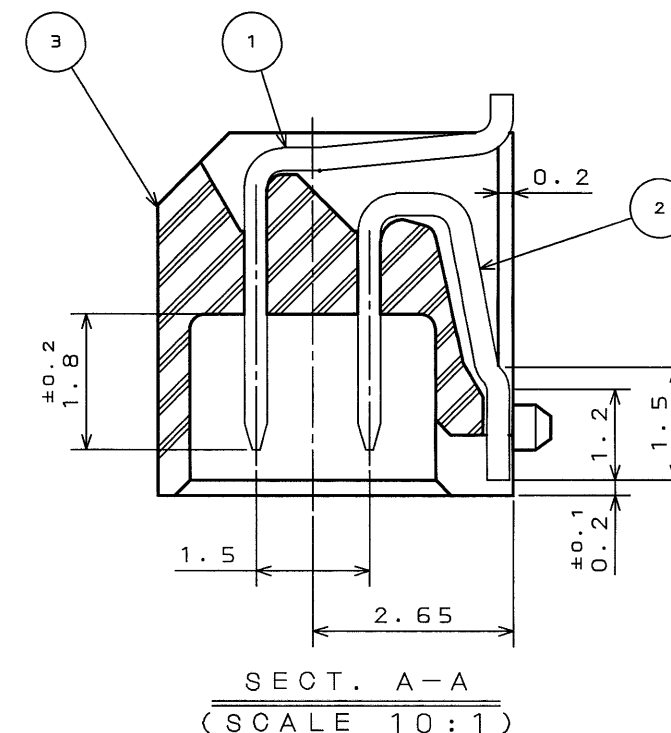



No. OF CONTACT N 132 N	A	B	C
6	4.2	1.6	3.4
8	5	2.4	4.2
10	5.8	3.2	5
12	6.6	4	5.8
14	7.4	4.8	6.6
16	8.2	5.6	7.4
18	9	6.4	8.2
20	9.8	7.2	9
22	10.6	8	9.8
24	11.4	8.8	10.6
26	12.2	9.6	11.4
28	13	10.4	12.2
30	13.8	11.2	13
32	14.6	12	13.8
34	15.4	12.8	14.6
36	16.2	13.6	15.4



INSULATOR COLOR
(NO ENTRY: LIGHT GRAY)
B: BLACK

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

3	INSULATOR	1	GLASS FILLED PPS	_____	COLOR:LIGHT GRAY
2	CONTACT B	N/2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
1	CONTACT A	N/2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		  日本航空電子工業株式会社 JAE AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) IL-WX-***P*-HF -*E	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		 ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
. ± 0.8 .X ± 0.4 .XX ± 0.1 .XXX ±		角度 (ANGLES) X° ± X°X' ±		図面番号 (DRAWING NO.) SJ037731	
		承認 APPD.		重量 (WEIGHT) 	
				版数 (REV.) 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[IL-WX-24P-HF-BE](#) [IL-WX-34PB-HF-BE](#) [IL-WX-24PB-HF-BE](#) [IL-WX-32PB-HF-BE](#) [IL-WX-20P-HF-BE](#) [IL-WX-20PB-HF-BE](#) [IL-WX-26PB-HF-BE](#) [IL-WX-36P-HF-BE](#) [IL-WX-34P-HF-BE](#) [IL-WX-26P-HF-BE](#) [IL-WX-6PB-HF-BE](#) [IL-WX-10PB-HF-BE](#) [IL-WX-14PB-HF-BE](#) [IL-WX-16P-HF-BE](#) [IL-WX-36PB-HF-BE](#) [IL-WX-12PB-HF-BE](#) [IL-WX-16PB-HF-BE](#) [IL-WX-6P-HF-BE](#) [IL-WX-30PB-HF-BE](#) [IL-WX-22PB-HF-BE](#) [IL-WX-22P-HF-BE](#) [IL-WX-14P-HF-BE](#) [IL-WX-18PB-HF-BE](#) [IL-WX-28PB-HF-BE](#) [IL-WX-12P-HF-BE](#) [IL-WX-10P-HF-BE](#) [IL-WX-8P-HF-BE](#)