

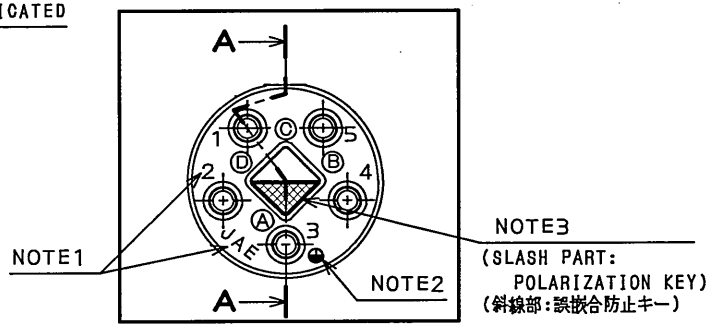


026201RS
(ON 0NIMVHD)台要図

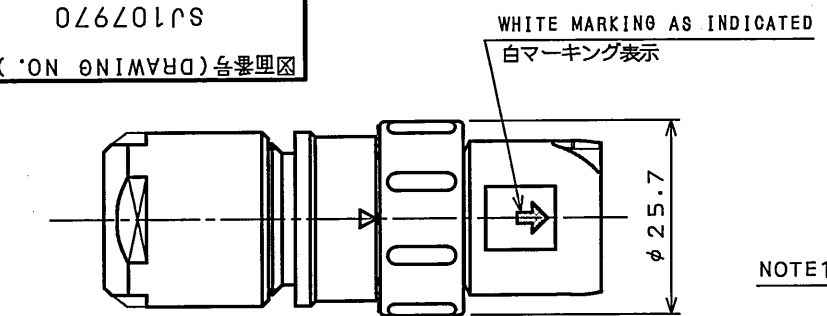

INSERT ARRANGEMENT (SCALE 2:1)
インサート配列図(尺度 2:1)

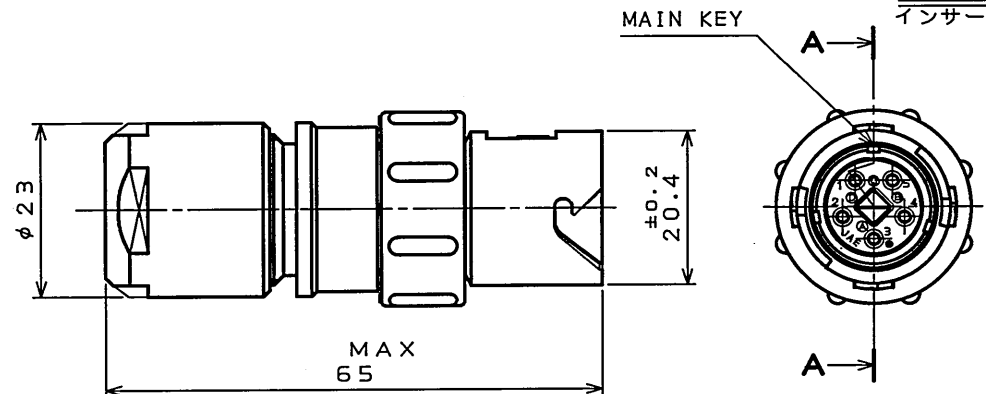

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	31.Jul.2008	065833	ADDED ITEM		T.SUZUKI	T.OKAMURA	E.MATSUMOTO

- NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
2. EARTH MARK (⊕) IS MARKED AS INDICATED.
3. POLARIZATION KEY IS BUILT INTO THE POSITION ④ FOR ANOTHER POSITION (②-③), THE LOCK PART IS PICKED UP AND DETACHED WITH TWEEZERS. POLARIZATION KEY IS BUILT AGAIN.
4. THE PART NUMBER SHALL BUSHING AND THE APPLICABLE CABLE SIZE. SEE TABLE-1 FOR RESPECTIVE PART NUMBERS, THEIR APPLICABLE CABLES, THEIR BUSHING COLORS, AND IDENTIFICATION.

- 注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
2. 図示の位置にアースマーク(⊕)を表示する。
3. 誤嵌合防止キーは④のボシションに組み込まれている。別のボシション(②-③)にする場合は、誤嵌合防止キーのロック部をピンセットで摘まんで取り外し、再装着すること。
4. 本製品は品名によりブッシング部品 ② 及び、適用ケーブルが異なる。品名、適用ケーブル、色相及び、識別表示は表-1による。

TABLE-1【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相	IDENTIFICATION 識別表示
JN2HW05FH1	φ8~10	BLACK	φ10
JN2HW05FH2	φ10~12	BLACK	NONE



MARKED LOCATION
表示位置

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 5X#16
RATED VOLTAGE	: 400VAC POLLUTION DEGREE/2, OVER VOLTAGE CATEGORY/II
RATED CURRENT	: 13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩMIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: AWG#14 MAX(SEE NOTE4)
SUBVERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コンタクト : #16コンタクト 5本
定格電圧 : 400VAC(汚染度:2/過電圧耐性:II)
定格電流 : 13A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル : AWG#14以下(注4)
防水性能 : IP67(嵌合時)

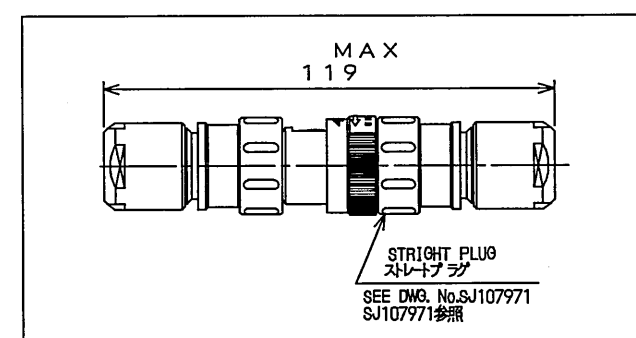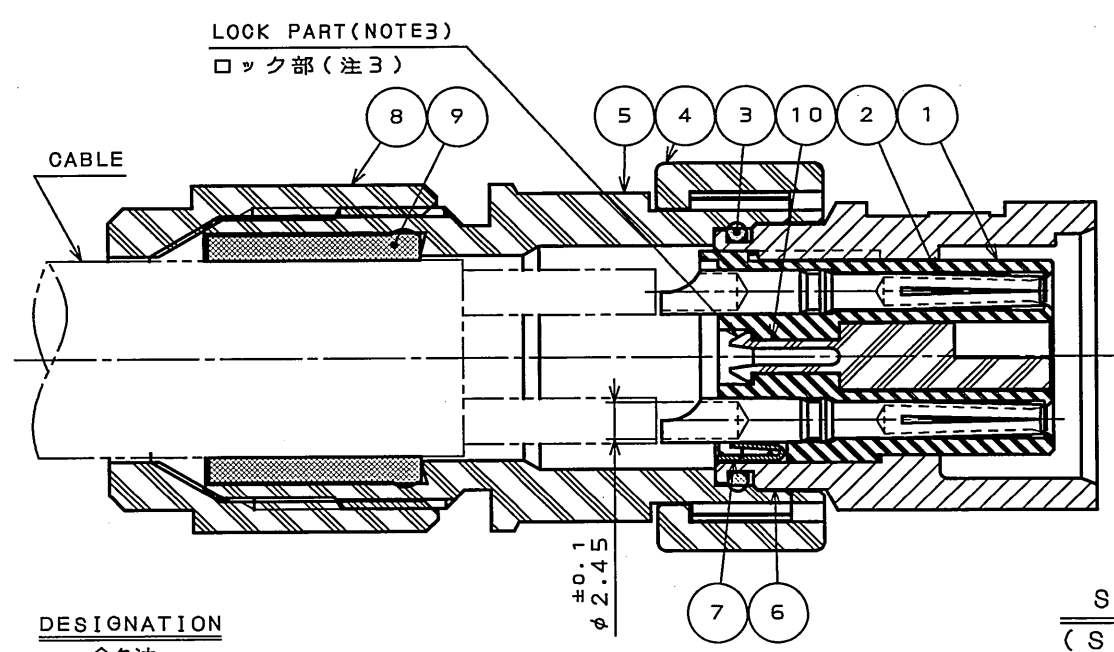

MATED CONDITION (SCALE 1:2)
嵌合状態図(尺度 1:2)

10	POLARIZATION KEY	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: WHITE, NOTE3
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER		NOTE4
8	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
7	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
6	SHELL	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
4	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
3	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER		
2	SOCKET CONTACT	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK

符号 NO. 名称 DESCRIPTION 個数 QTY. 材料 MATERIAL 仕上 FINISH 備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5119-4 (Product specifications) JAHL-5119 (A product instruction manual)	第1版 (ORIGINAL DATE) 28.Jan.2008	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JN2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. 担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.	名称 (TITLE) JN2HW05FH※ (CABLE CONNECTING RECEPTACLE) (中継用レセプタクル)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ107970	版数 (REV.) 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JN2HW05FH1](#)