

K 23 SQ

Art. No. 2826 – 8 Ω



*)

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit Rated power	0,5 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	1 W
Impedanz Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB) Frequency response (-10 dB)	300–19000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	74 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz Resonant frequency	530 Hz
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	12 mm Ø
Wickelhöhe Height of winding	1,5 mm
Schallwandöffnung Cut-out diameter	22,5 mm Ø
Gewicht netto Net weight	0,005 kg

*) Für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse
For front side when built into a sealed enclosure

2,3 cm (0,9") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran und quadratischem Kunststoffkorb mit 4 Montagelöchern.


Anwendungsmöglichkeiten:

- Sprach- und Signalausgabe in Geräten und Anlagen im Innen- und Außenbereich
- Modellbau

2.3 cm (0.9") miniature speaker with plastic diaphragm and square plastic basket with 4 mounting holes.

Typical applications:

- Voice and signal output in machines and other equipment both indoors and outdoors
- Model construction

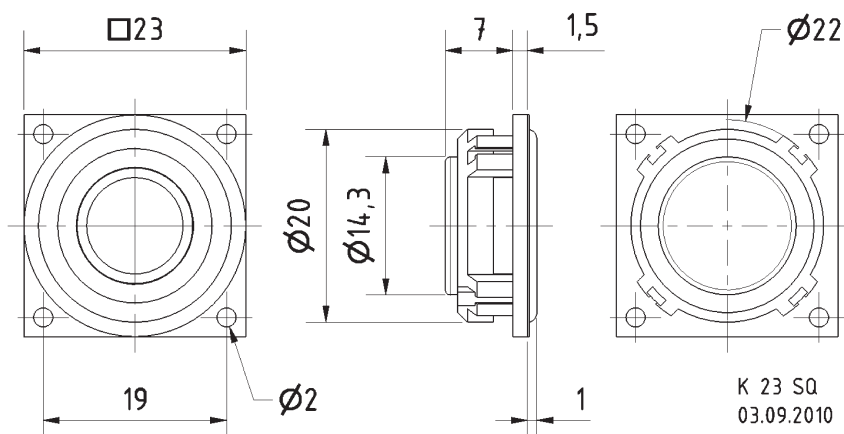

K 23 SQ
03.09.2010

