

DESIGNATION

命名法

KX24-***R-LT-H1

SERIES

シリーズ・イ

NUMBER OF CONTACTS

芯数

CONTACT TYPE R:SOCKET

コンタクトタイプ° R:ソケット

TERMINATION STYLE

LT:RIGHT-ANGLE THROUGH HOLE

端子形状 LT: ライトアングル スルーホール

CONTACT AREA
GOLD PLATE THICKNESS
1: GOLD (0.1 μm MIN)
接触部Auめつき厚
1: Au 0.1 μm 以上

H:WITH HOOK PIN
H:フックピン有り

NOTE 1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

2. DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS
TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT, IN THE CONNECTOR,
IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1. 図示の面にロット番号を表示する.

(EX.)

A 4 X 1

LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
当月の生産ロットを示す

MONTH
(RESPECTIVELY, OCT.:0, NOV.:X, DEC.:Y)
月表示
(10月:0,11月:X,12月:Y)

YEAR (LAST DIGIT ONLY)	年表示 (西歷末尾)
------------------------	------------

PRODUCT CODE
製造コード*

2.コンタクト端子部先端の斜め切断の向きは任意とする。
但しコネクタ内では同一の向きである。



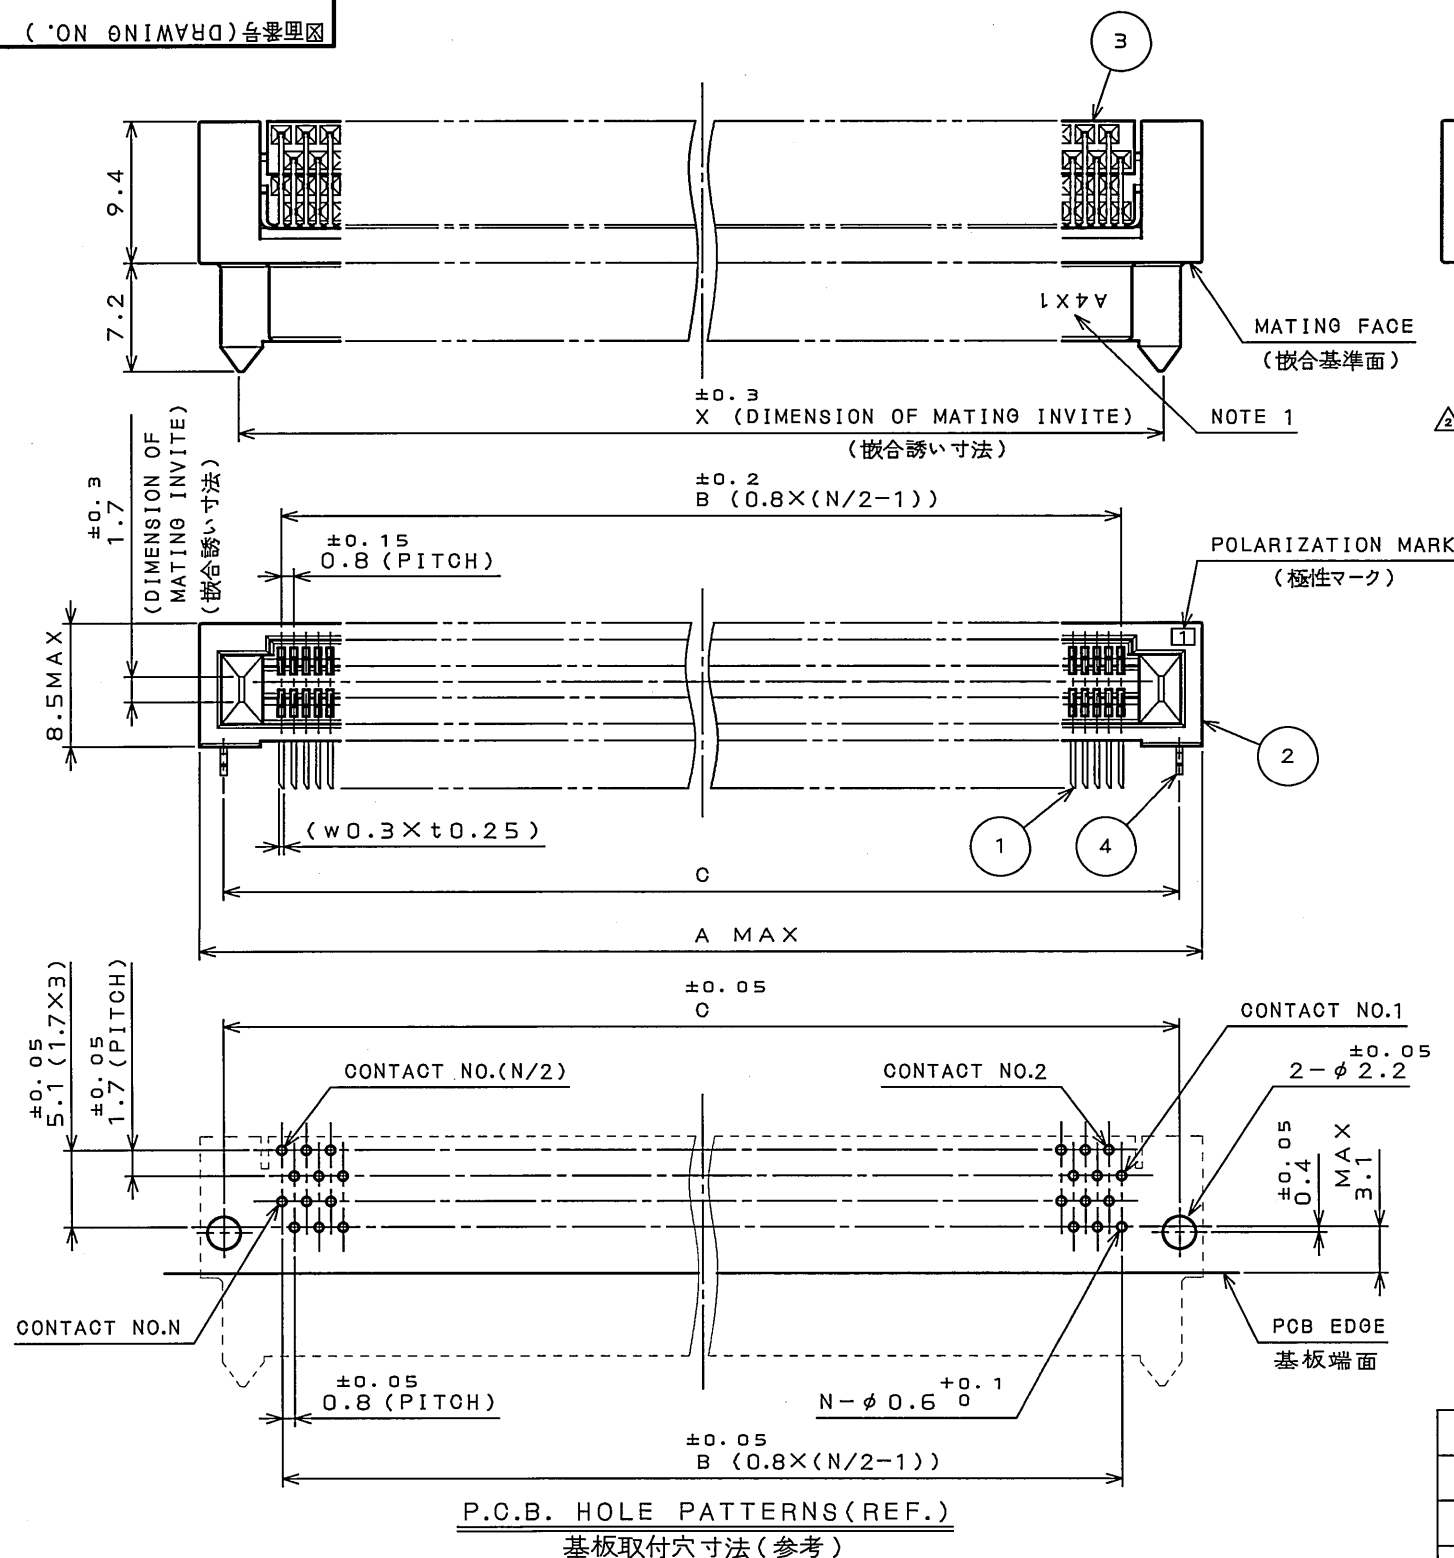


TABLE 1

CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni上Au(0.1μm以上)めっき
TERMINAL AREA 端子部	TIN(REFLOW) OVER NICKEL Ni上リフロー-Snめっき

TABLE 2 $\triangle_4 \triangle_5$

NUMBER OF CONTACTS 芯数: N	DIMENSION 寸法			
	A	B	C	X
80	42.2	31.2	38.8	36.8
100	50.2	39.2	46.8	44.8
120	58.2	47.2	54.8	52.8
140	66.2	55.2	62.8	60.8
180	82.2	71.2	78.8	76.8

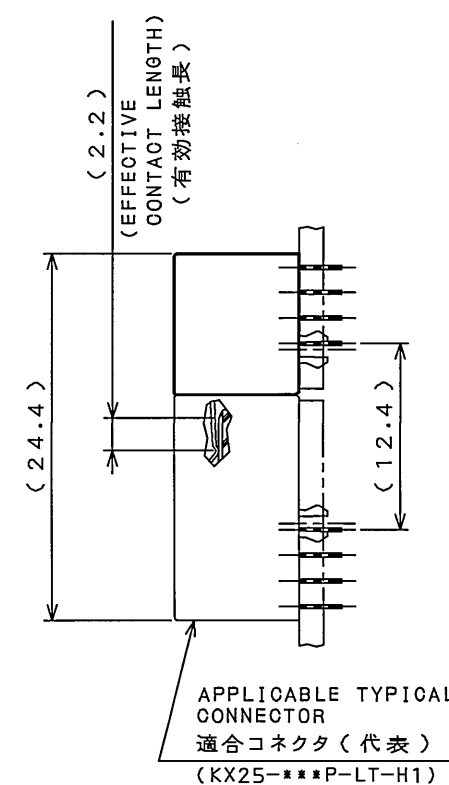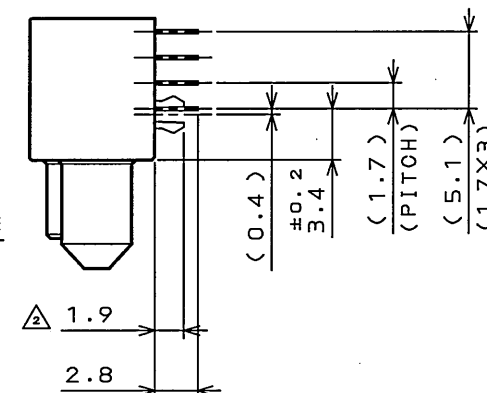

MATED CONDITION(REF.)

組合状態図(参考)

4	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	TIN (REFLOW)	
3	LOCATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL94 V-0 BLACK
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	TABLE 1	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-10201-*		8.Nov.2004		2:1	KX24
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	M.KIMURA	KX24-***R-LT-H1	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		質量 (MASS)	
. ±0.8		承認 APPD.	S.KASHIWA01	図面番号 (DRAWING NO.)	
.X ±0.4				SJ101385	
.XX ±0.1					
.XXX ±					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[KX24-180R-LT-H1](#) [KX24-80R-LT-H1](#) [KX24-100R-LT-H1](#) [KX24-120R-LT-H1](#) [KX24-140R-LT-H1](#)