
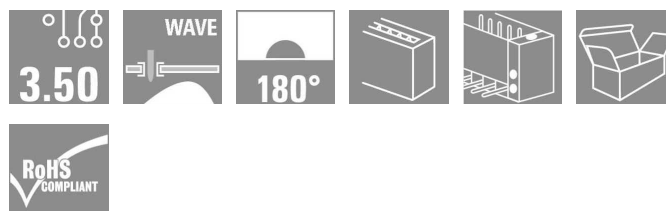


OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

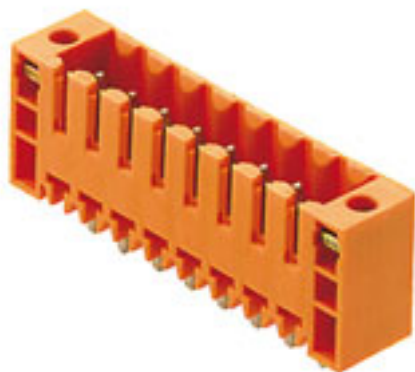

插座 间距3.50mm, 适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX
订货号	1607580000
版本	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190187545
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A
包装	盒装

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据**尺寸及重量**

净重	2.99 g
----	--------

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	17 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	12 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	14.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	10 A
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	160 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	2.5 kV
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	2.5 kV
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	320 V	额定冲击电压 (过压等级II/污染等级2)	2.5 kV
瞬时耐电流	3 x 1 s, 100 A		

额定数据 (CSA)

机构



额定电压 (使用组 B)

额定电流 (使用组 B)	10 A
额定电流 (使用组 D)	10 A

300 V	
额定电压 (使用组 D)	300 V

额定数据 (UL 1059)

机构



额定电压 (使用组 B)

额定电流 (使用组 B)	10 A
额定电流 (使用组 D)	10 A

300 V	
额定电压 (使用组 D)	300 V

系统特征值

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列	安装在印刷线路板上	焊连接
出线方向	180°	间距 mm (P)	3.5 mm
间距 inch (P)	0.138 inch	回路数	10
焊针长度 (l)	3.2 mm	焊针尺寸	d = 1.2 mm, 八角形
可编码	是	每回路的焊脚数目	1
焊孔直径 (D)	1.3 mm	焊孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
L1 (mm)	31.5 mm	L1 (inch)	1.24 inch
绝缘电阻	10 ³ Ω	防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 10
防触电保护 (按照DIN VDE 57106)	手指安全保护		

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
绝缘材料组	IIla	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	CuSn
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-30 °C
最大安装温度范围	100 °C	最大储存相对湿度	80 %

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明

提示	• Additional colours on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
----	--

认证

认证



ROHS 一致


下载

CAD Library (P-CAD Format - ASCII) [SL.zip](#)CAD Library (P-CAD Format - Standard) [SL.zip](#)[3D 模型](#)

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

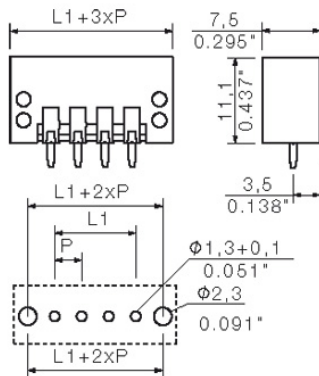

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

配套的接插件 (受限插拔)**BL-I/O 3.5/10 F PNP LED**

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10FP PNP LED SN LTGY BX	1965960000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657728 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/10FP PNP LED SN BK BX	1789080000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208012 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

BL-I/O 3.5/30

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30FP SN BK BX	1779910000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165230 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30FP SN LTGY BX	1965930000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657599 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL-I/O 3.5/30 F PNP LED



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30FP PNP LED SN BK BX	1789100000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208036 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30FP PNP LED SN LTGY BX	1965990000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657759 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

BL 3.50/180LH



压线框螺钉联接插头, 用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/180LH SN OR BX	1687730000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190853280 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/180LH SN BK BX	1687960000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190853518 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL 3.50/90




压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/90 SN BK BX	1638860000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276409 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/90 SN OR BX	1638630000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276171 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

BL 3.50/180



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/180 SN BK BX	1610200000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190126940 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/180 SN OR BX	1597440000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190192013 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL-I/O 3.5/10

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。



订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10FP SN LTGY BX	1965890000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657551 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX	1779870000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165193 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

BL 3.50/270

压线框螺钉联接插头, 用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)



订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/270 SN OR BX	1639550000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277109 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/270 SN BK BX	1639780000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277338 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**BLZF 3.5/180**

弹片联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 3.50/10/180 SN OR BX	1690270000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190328764 50 个 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLZF 3.50/10/180 SN BK BX	1690500000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190329013 50 个 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BL-I/O 3.5/10 F PNP LED



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10F PNP LED SN LTGY BX	1965940000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657605 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/10F PNP LED SN BK BX	1789090000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208029 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装

BL-I/O 3.5/30 F PNP LED



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30F PNP LED SN LTGY BX	1965970000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657735 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/30F PNP LED SN BK BX	1789110000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208043 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BL-I/O 3.5/30



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30F SN BK BX	1779920000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165247 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30F M SN BK BX PRT	1792330000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248225330 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30F SN LTGY BX	1965910000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657575 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

BL-I/O 3.5/30 NPN LED



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30F NPN LED SN LTGY BX	1965980000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657742 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30F NPN LED SN BK BX	1938020000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248610235 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BL 3.50/270F



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/270F SN OR BX	1640010000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277567 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/270F SN BK BX	1640240000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277819 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

BL 3.50/180F



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/180F SN OR BX	1606720000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190062422 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/180F SN BK BX	1615860000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190063269 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BL 3.50/90F



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/90F SN OR BX	1639090000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276638 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/90F SN BK BX	1639320000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276867 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

BL-I/O 3.5/10



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式 I/O 电子联接;
 与 3.50 mm 间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10F SN BK BX	1779880000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165209 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/10F SN LTGY BX	1871690000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248451197 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**BL-I/O 3.5/10 NPN LED**

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10F NPN LED SN LTGY BX	1965950000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657711 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/10F NPN LED SN BK BX	1938010000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248610228 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装

