

DESIGN ROME S S34



Stwórz wyrazisty i zmienny rytm powierzchni przy pomocy profili Design Rome™ S S34.


Zobacz kształt i jego szczegóły na gotowej powierzchni elewacji. Przyjrzyj się materiałom i kolorom przy różnym oświetleniu i z różnych perspektyw dzięki narzędziu do wizualizacji Ruukki Design Palette.

Ruukki® emotion

Dostępny także z perforacją i podświetleniem.

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


WŁASNOŚCI

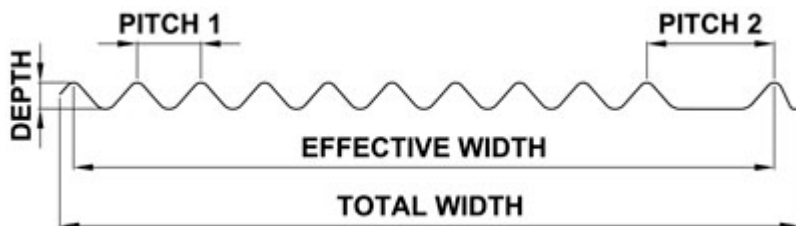

Nazwa	Design Rome S S34
Szerokość efektywna	898
Szerokość całkowita	939
Głębokość profilu	34
Długość fali	82
Długość maksymalna	7000 mm
Długość minimalna	500 mm
Długość minimalna	500 mm

OPCJE PERFORACJI:

- 10% współczynnik perforacji. Perforacja pełna, $d=4$ mm, $c=12$ mm
- 15% współczynnik perforacji. Perforacja pełna, $d=4$ mm, $c=10$ mm
- 30% współczynnik perforacji. Perforacja pełna, $d=4$ mm, $c=7$ mm

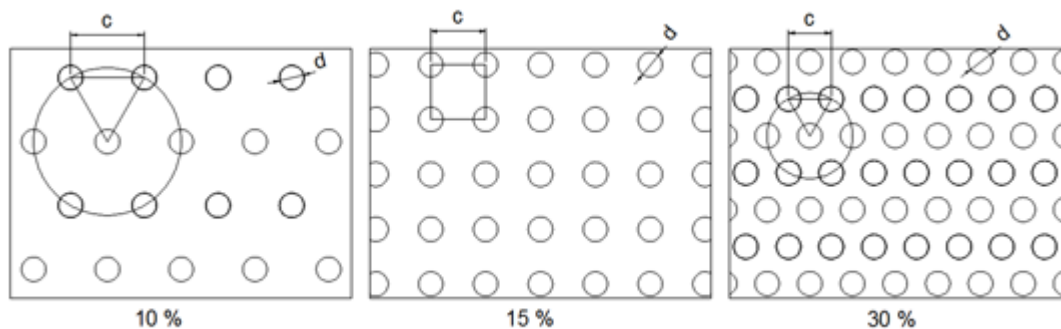

MATERIAŁY

MATERIAŁY

Materiał	Grubość materiału (mm)	Masa (kg/m ²)	Obróbka powierzchni	Reakcja na ogień
Stal	0.6	6.56	Hiarc	A1-s1, d0
Stal	0.6	6.56	Epoksyd (materiał bazowy dla powlekanych proszkowo produktów okładzinowych)	-
Aluminium	0.7	2.68	Powlekanie proszkowe	-
Aluminium	0.7	2.68	PVDF *	-

*) Na indywidualne zamówienie.


KOLORY I POWŁOKI

POWŁOKI


Kolory	Powłoka	Kolor
Standardowe	HIARC	RR20, RR21, RR22, RR23, RR40, RR41, RR45
	HIARC Mat	RR40, RR41, RR45
Niestandardowe	HIARC i malowanie proszkowe	RR11, RR24, RR26, RR29, RR30, RR31, RR32, RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR42, RR43, RR44, RR750
Inne	HIARC i malowanie proszkowe	Kolory RAL i NCS dostępne na indywidualne zamówienie

Kolory niestandardowe: Przewidywany termin dostawy: 8-10 tygodni od złożenia zamówienia ze specyfikacją. Wielkość zamówienia: minimum 12t, wskazania do efektywnej powierzchni elewacji 2400 m².


Inne kolory RAL/NCS z ultra trwałą powłoką Hiarc dostępne na zamówienie. Przewidywany termin dostawy: 8-10 tygodni od złożenia zamówienia ze specyfikacją. Wielkość zamówienia: minimum 12t, wskazania do efektywnej powierzchni elewacji 2400 m².




GRAFITOWY




RR20



RR21



RR22



RR32




RR40




RR41




RR45




RR11




RR24




RR25




RR29




RR30




RR31




RR33




RR34



RR35



RR36



RR37




RR42



RR43



RR44



RR750

AKCESORIA

AKCESORIA

System okładzin elewacyjnych wykonany z zastosowaniem obróbek blacharskich, łączników i profili wsporczych zapewnia w pełni wykończoną elewację, a także szybki i łatwy montaż.



07 CZE, 2017

EN_Cladding_Accessories_05_2017

PDF, 2,56 MB



15 WRZ, 2016

Profiled sheets and purlins accessories

PDF, 4,80 MB



16 CZE, 2016

Ruukki-Design-akcesoria-pdf

ZIP, 13,15 MB

NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA

NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA

W celu ułatwienia prac związanych z projektami architektonicznymi i budowlanymi oraz zapewnienia dokładnych informacji o produkcie w formie 3D, firma Ruukki oferuje szereg obiektów CAD / BIM oraz programów narzędziowych, które można pobrać z portalu Software Toolbox.

OKŁADZINY ELEWACYJNE W POSTACI GOTOWYCH MODELI DLA ŚRODOWISKA REVIT

Pobierz obiekty BIM

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE (.DWG)



06 MAJ, 2016

Ruukki_Design_profiles_dimensional_drawings_DWG

ZIP, 1,06 MB



06 MAJ, 2016

Ruukki_design_profiles_detail_drawings_DWG

ZIP, 1,64 MB

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE (.PDF)



16 CZE, 2016

Ruukki-Design-rysunki-techniczne-pdf

ZIP, 690,82 KB



16 CZE, 2016

Ruukki-Design-rysunki-szczegolow-pdf

ZIP, 6,17 MB

INSTRUKCJE I FORMULARZE

FORMULARZE ZAMÓWIEŃ I WARUNKI SPRZEDAŻY



16 CZE, 2016

Ruukki-Design-formularze-zamowien

ZIP, 1,26 MB



16 CZE, 2016

Ogólne warunki sprzedaży 2016

PDF, 201,37 KB

INSTRUKCJE MONTAŻU I WYMIAROWANIA

Dokumenty zawierają informacje na temat:

- Pakowania
- Transportu i rozładunku
- Przechowywania
- Wymiarowania i montażu



17 CZE, 2016

Ruukki-Design-Instrukcja-mocowania-i-wymiarowania
PDF, 1,41 MB



16 CZE, 2016

Ruukki-Design-Instrukcja-montażu
PDF, 817,68 KB

KONSERWACJA

PODWIESZANIE ELEMENTÓW

Należy unikać podwieszania elementów na elewacji. Jeśli podwieszanie jest konieczne, należy przymocować wsporniki elementów podwieszanych do podkonstrukcji lub konstrukcji szkieletu.

KONSERWACJA ELEWACJI - ŁĄCZNIKI

Podczas prac konserwacyjnych należy sprawdzać łączniki. Aby sprawdzić stan łączników, należy odkręcić kilka łączników w różnych częściach budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogólny wygląd łącznika i stan uszczelki pod główką wkręta, która zapewnia szczelność złącza. Skorodowane lub zniszczone wkręty należy wymienić.

MONITOROWANIE

Należy prowadzić dziennik prac konserwacyjnych podczas eksploatacji elewacji. Powinno się w nim zapisywać takie informacje jak wykonane prace, czas ich wykonania, obszar elewacji, przy którym prowadzono prace, osoba wykonująca prace i zastosowane środki czyszczące.



06 MAJ, 2016

Ruukki-Colour-coated-steels-Maintenance-instructions
PDF, 731,83 KB

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



16 CZE, 2016

Deklaracja Właściwości Użytkowych 25PPPAR - okładziny
PDF, 245,64 KB

APROBATY I ATESTY



17 CZE, 2016

Ruukki-Cor-Ten-Aprobata-techniczna-ITB-AT-15-6892-2013
PDF, 6,06 MB



16 CZE, 2016

Ruukki-Atest-higieniczny-profile-198-322-214-2016
PDF, 648,76 KB