

VISHAY Sprague TANTAMOUNT® 低 ESR 固体钽片状电容器 - TR3 系列 (接上页)



Table with columns: 额定电压 (V), 外壳代码, 电容 (µF), 电容公差, 在 25°C 时的最大 DC 漏电流 (µA), 在 25°C 120Hz 时的最大 DF (%), 在 25°C 100kHz 时的最大 ESR (Ω), 在 100kHz 时的最大纹波电流 Irms (A), Digi-Key 零件编号, 剪切带价格 (1, 10, 100), Digi-Key 零件编号, 带卷 (数量, 价格), Vishay 零件编号. Rows are categorized by voltage (25V, 35V, 50V, 63V).

F

TANTAMOUNT® 高温固体钽片状电容器 - TH3 系列



特点: • 最大工作温度: 最大 150°C, 50% 电压额定 • 高可靠性 • 粗面锡端子符合 RoHS 规范要求 • 经过 100% 浪涌电流测试 (B、C、D 和 E 外壳尺寸) 性能/电气特性: • 工作温度: -55°C ~ 150°C 电容公差: • ±10%

Table with columns: 外壳代码, EIA 尺寸, 尺寸 - mm (L, W, H, P, TW, TH (最小)). Rows A through E.

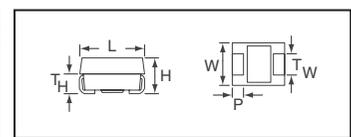


Table with columns: 额定电压 (V), 外壳代码, 电容 (µF), 在 25°C 时的最大 DC 漏电流 (µA), 在 25°C 120Hz 时的最大 DF (%), 在 25°C 100kHz 时的最大 ESR (Ω), 在 100kHz 时的最大纹波电流 Irms (A), Digi-Key 零件编号, 剪切带价格 (1, 10, 100), Digi-Key 零件编号, 带卷 (数量, 价格), Vishay 零件编号. Rows for 16V, 25V, and 35V.

Digi-Reel® Digi-Reel® 中含有大多数 SMT 消减零件。将 1-ND 改为 6-ND, 或将 CT-ND 改为 DKR-ND, 即为 Digi-Reel 零件编号。请参阅第 2 页上的 Digi-Key® 服务以获得更多信息。

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

2050 (CN2011-ZH) www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686