

UNIT:mm

組立式ストレートプラグ
Assembly Type Straight Plug




仕様/Specifications

定 格/ Rating : 12V DC 1A MAX.
絶縁抵抗/Insulation Resistance :
50MΩ MIN. at 250V DC
絶縁耐力/Dielectric Strength :
250V AC/1 minute

6 mm	TCP9221-01-121
6.5mm	TCP9221-01-111

TCP9221-01-121

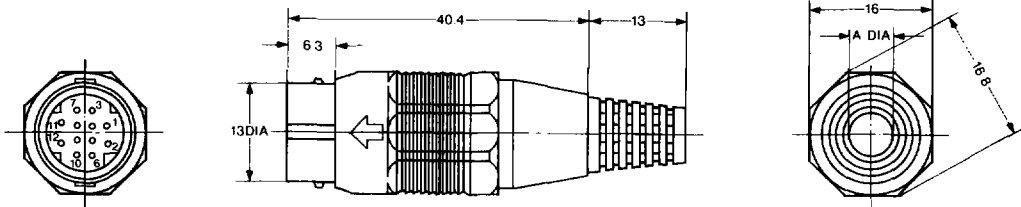

注記:

- 1.ピンは別販売となりますので、別途 TCP9200-03A(AWG #26~30) 及び TCP 9200-04A(AWG #22~24) でお問い合わせ下さい。
なお、コード付き製品としても販売致します。
コードの長さ、色調など別途ご相談ください。
- 2.ソケットとの適合関係
TCS9221(P.16)、TCS9222(P.17)、TCS9224(P.18)と適合します。

Notes:

- 1.Pins are optional and sold seperately as an accessory
Please make inquiries with the TCP9200-03A(AWG #26~30) or TCP9200-04A(AWG #22~24).
Connectors with cords are also available
Contact us regarding length and color of cords.
- 2.Combinations with sockets
Can be combined with the TCS9221, TCS9222 and TCS9224(see pages 16 to 18).

MULTI-POLE CONNECTORS(12P)Quick Locking Type

UNIT: mm

シャーシ取付タイプソケット



Chassis Mount Type Socket





TCS9221-01-151

ESD対策品

ESD-Proof

12
P
i
n

MOUNTING HOLE



DETAIL

仕様/Specifications

定 格/Rating: 12V DC 1A MAX.

絶縁抵抗/Insulation Resistance:

50MΩ MIN. at 250V DC

絶縁耐力/Dielectric Strength:

250V AC/1 minute


接触抵抗/Contact Resistance:

50mΩ MAX.

挿 入 力/Insertion Force: 3kg MAX.

引 抜 力/Withdrawal Force:

3kg MAX.

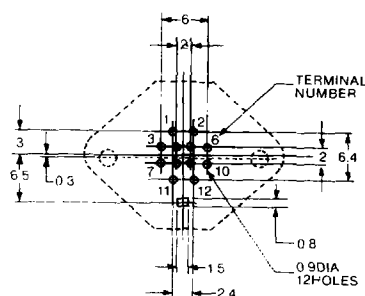HOLE LAYOUT
(BOTTOM VIEW)

注記:

1. プラグとの適合関係

TCP9221 (P.15) と適合します。

2. フラックス防止の為、タンシ根元部に、接着剤が塗布されています。

Notes:


1. Combinations with plug

Can be combined with the TCP9221 (see page 15).

2. Adhesive is applied to terminal base so as to prevent flux.

シャーシ取付タイプソケット

Chassis Mount Type Socket







仕様/Specifications

定 格/ Rating: 12V DC 1A MAX.
 絶縁抵抗/ Insulation Resistance:
 50MΩ MIN. at 250V DC
 絶縁耐力/ Dielectric Strength:
 250V AC/1 minute
 接触抵抗/ Contact Resistance:
 50mΩ MAX.
 挿 入 力/ Insertion Force: 3kg MAX.
 引 抜 力/ Withdrawal Force:
 3kg MAX.


TCS9222-01-1010

ESD対策品

ESD-Proof



MOUNTING HOLE



DETAIL

注記:

- 1.コンタクトは圧着結線タイプで、別売りです。
 また、専用圧着機が必要ですので、別途ご相談ください。
 なお、コード付き製品としても販売致します。
 コードの長さ、色調など別途ご相談ください。
- 2.プラグとの適合関係
 TCP9221 (P.15) と適合します。

Notes:


1. The contact is a crimping connection type and is sold separately.
 A special crimping tool is required. Contact us for details.
 Connectors with cords are also available.
 Contact us regarding length and color of cords.
2. Combinations with plug
 Can be combined with the TCP9221 (see page 15)

MULTI-POLE CONNECTORS(12P)Quick Locking Type

UNIT: mm

組立式中継ソケット

Assembly Type In-Line Socket






仕様/Specifications

定格/Rating: 12V DC 1A MAX.
絶縁抵抗/Insulation Resistance:
50MΩ MIN. at 250V DC
絶縁耐力/Dielectric Strength:
250V AC/1 minute
接触抵抗/Contact Resistance:
50mΩ MAX.
挿入力/Insertion Force: 3kg MAX.
引抜き力/Withdrawal Force:
3kg MAX.

TCS9224-01-0100

ESD対策品

ESD-Proof

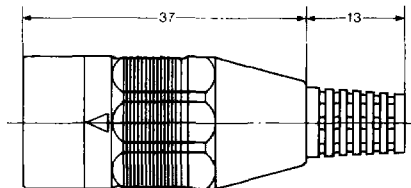

注記:

1. コンタクトは圧着結線タイプで、別売りですので TCS9200-10A(AWG#26~30) 及び TCS9200-11A(AWG#22~24) にて問い合わせ下さい。
なお、コード付き製品としても販売致します。
コードの長さ、色調など別途ご相談ください。
2. プラグとの適合関係
TCP9221(P15)と適合します。

Notes:

1. The contact is a crimping connection type and is sold separately. Please make inquiries with the TCS9200-10A(AWG#26~30) or TCS9200-11A(AWG#22~24).
Connectors with cords are also available.
Contact us regarding length and color of cords.
2. Combinations with plug
Can be combined with the TCP9221(see page 15).