



0E6901PS
('ON 0NIMVHD)台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

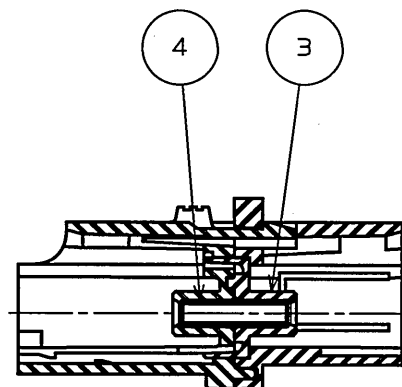

SECT. A-A
断面 A-A

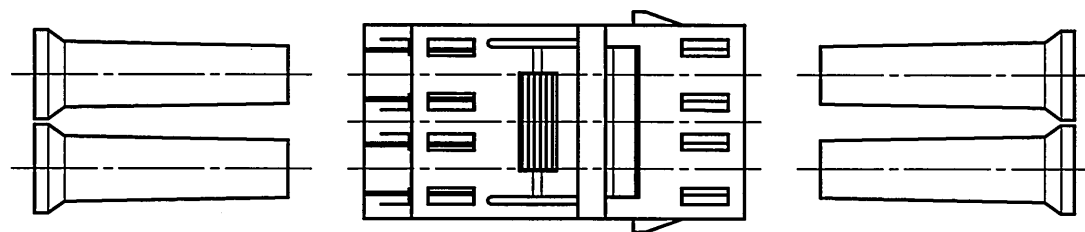

DESIGNATION

命名法

FO-EX-2LCBD*



SLIT SLEEVE MATERIAL
(1:PHOSPHOR BRONZE, 2:ZIRCONIA)
割スリーブ材質(1:リン青銅, 2:ジルコニア)

ADAPTER FORM (COMPACT TYPE)
アダプタ形態(コンパクトタイプ)

LC CONNECTOR APPLICATION PRODUCT
LCコネクタ適応品

DUPLEX TYPE
2芯タイプ品

SERIES NAME
シリーズ名

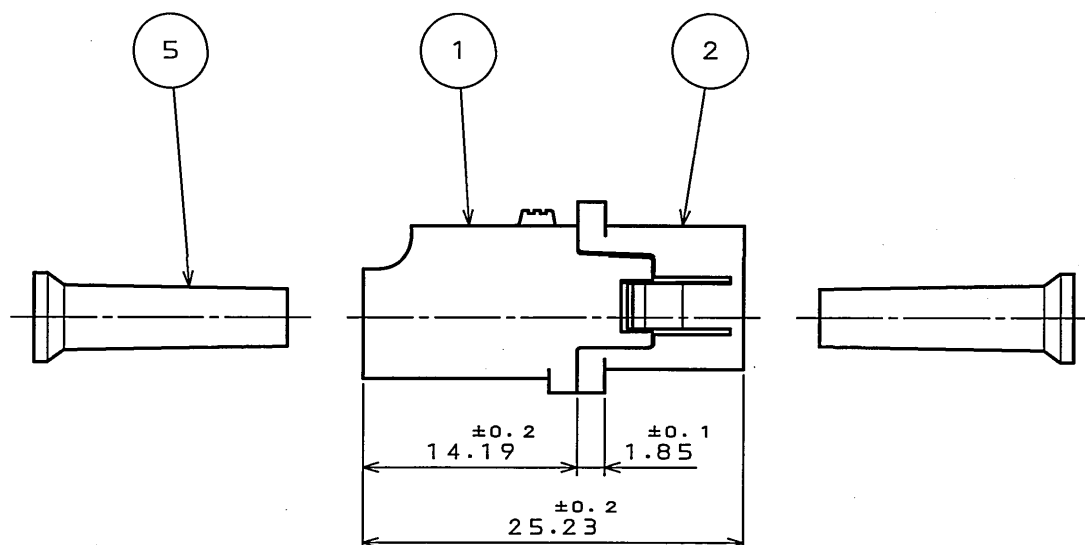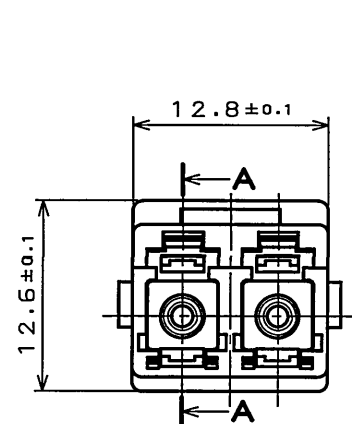


SPECIFICATION

仕様

INSERTION LOSS:0.4dB MAX
OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40℃ TO +85℃
DURABILITY:500 TIMES


挿入損失:0.4dB以下
使用温度範囲:-40℃~+85℃
繰返し動作回数:500回

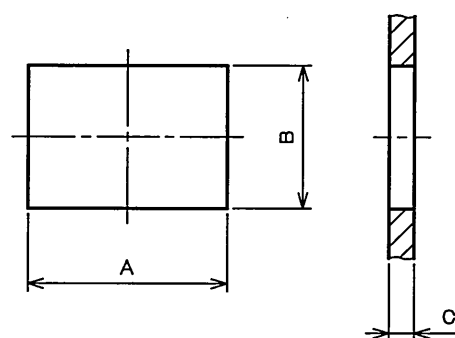

PANEL CUTOUT DIMENSION
パネル取付寸法

	MIN	MAX
A	13.1	13.6
B	9.5	10.0
C	1.5	1.75

5	DUST CAP	4	SYNTHETIC RESIN		
4	SLIT SLEEVE	2	PHOSPHOR BRONZE or ZIRCONIA		
3	SLEEVE HOLDER	2	SYNTHETIC RESIN		
2	REAR HOUSING	1	SYNTHETIC RESIN		
1	FRONT HOUSING	1	SYNTHETIC RESIN		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ106930
JACS-70042		26.Jul.2006		2:1	OPT	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	Y.HIROKI	名称 (TITLE) FO-EX-2LCBD*		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y.HIROKI			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	—			
・ ±0.8		承認 APPD.	A. Omogawa			
・ X ±0.4				質量 (MASS)		
・ XX ±0.1						
・ XXX ±						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FO-EX-2LCBD2](#) [FO-EX-2LCBD1](#)