

開発仕様 / Tentative Specification			Prepared By H.Kubo	Checked By T.Onizuka	Approved By T.Ikeda		
品種名 /Type Number : LNJ115W87RA1 松下統一品番 /Matsushita Unified Parts Number : LNJ115W87RA1							
種別 / TYPE		ビュアグリーン・レッド 2色発光ダイオード / Pure Green・Red Bi-color Light Emitting Diode					
材質 / MATERIAL		ビュアグリーン Pure Green : GaN on SiC / レッド Red : InGaAlP					
用途 / APPLICATION		各種表示用 / Indicators					
外形 / OUTLINE		附图 / Attached					
絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS	*1 P 消費電力 PG R 65 55 mW	*2 I _{FP} パルス順方向電流 PG R 55 60 mA	*3 I _{FDC} 順方向電流 PG R 15 20 mA	V _R 逆方向電圧 PG R 5 4 V	T _{opr} 動作周囲温度 -30 ~ +85 ℃	T _{stg} 保存温度 -40 ~ +100 ℃	
試験条件 / CONDITION		T _a = 25 ± 3℃					
光学的・電気的特性 / Optical Electrical Specification							
項目 Item		略号 Symbol	条件 Condition	標準値 Typ	許容値 / Limit Min Max		単位 Unit
ビュアグリーン / Pure Green							
順方向電圧降下 Forward Voltage		V _F	I _F = 5 mA DC	2.90		3.20	V
逆方向漏洩電流 Reverse leakage Current		I _R	V _R = 5 V			100	μA
光度 (軸上) Luminous Intensity		I _O	I _F = 5 mA DC	40.0	15.0	110.0	mcd
ピーク発光波長 Peak Emission Wavelength		λ _P	I _F = 5 mA DC	520.0			nm
スペクトル半値幅 Spectral Line Half Width		Δλ	I _F = 5 mA DC	30.0			nm
ドミナント発光波長 Dominant Emission Wavelength		λ _d	I _F = 5 mA DC	527	518	538	nm
レッド / Red							
順方向電圧降下 Forward Voltage		V _F	I _F = 10 mA DC	1.92		2.5	V
逆方向漏洩電流 Reverse leakage Current		I _R	V _R = 4 V			100	μA
光度 (軸上) Luminous Intensity		I _O	I _F = 10 mA DC	24.0	12.0	60.8	mcd
ピーク発光波長 Peak Emission Wavelength		λ _P	I _F = 10 mA DC	645.0			nm
スペクトル半値幅 Spectral Line Half Width		Δλ	I _F = 10 mA DC	22.0			nm
ドミナント発光波長 Dominant Emission Wavelength		λ _d	I _F = 10 mA DC	630	620	640	nm
*1 (PG) : ビュアグリーン Pure Green (R) : レッド Red							
*2 I _{FP} の条件は、デューティ比 10%、パルス幅 1 ms。 DC=1 mA 以下および、印加時間 Pw=1 ms、Duty=10%未満の特別仕様並びに疑問点につきましてはお問い合わせの程願います。 The condition of pulse current I _{FP} is 1 ms pulse width, 10 % duty cycle Please contact us for further information regarding special operating conditions such as If : less than DC = 1 mA , Pulse condition : less than pulse width = 1 ms , duty = 10 %							
*3 同時点灯される場合は、合計のI _{FP} 、I _{FDC} を (PG) I _{FP} <49mA、I _{FDC} <13mA/ (R) I _{FP} <54mA、I _{FDC} <18mA に設定して下さい。 When 2 light emitted at the same time, the total current (I _{FP} or I _{FDC}) must be . (PG) I _{FP} <49mA、I _{FDC} <13mA / (R) I _{FP} <54mA、I _{FDC} <18mA							
*4 測定公差 / Measurement tolerance : ± 20 %							
*5 測定公差 / Measurement tolerance : ± 3nm							
この資料は技術検討用参考資料ですので規格および保証を意味するものではありません。 納入仕様書、承認図に記載された内容のみが有効です。 This document is “ Target Specifications ”, so it may be revised a part of it as time of establishment of “ Regular Specifications ”.							
2008-04-09							
Established		Revised					

開発仕様 / Tentative Specification

品名 / Type Number : LNJ115W87RA1
 松下統一品番 / Matsushita Unified Parts Number
 : LNJ115W87RA1

【注意／Note】

- (1) 静電気による製品破壊にご注意ください。／ Beware of destruction by static electricity in handling the LED.
 (2) 回路設計上の注意 / Circuit to operate LED



(A) の回路については V_F の影響により光度バラツキが懸念されますので

(B) の回路を推奨致します。

(A) The difference of brightness between the LED could be found due to the V_F characteristics of each LED. (B) Recommended circuit.





2008-04-09

Established

Revised

開発仕様 / Tentative Specification

品種名 /Type Number : LNJ115W87RA1
 松下統一品番 /Matsushita Unified Parts Number
 : LNJ115W87RA1

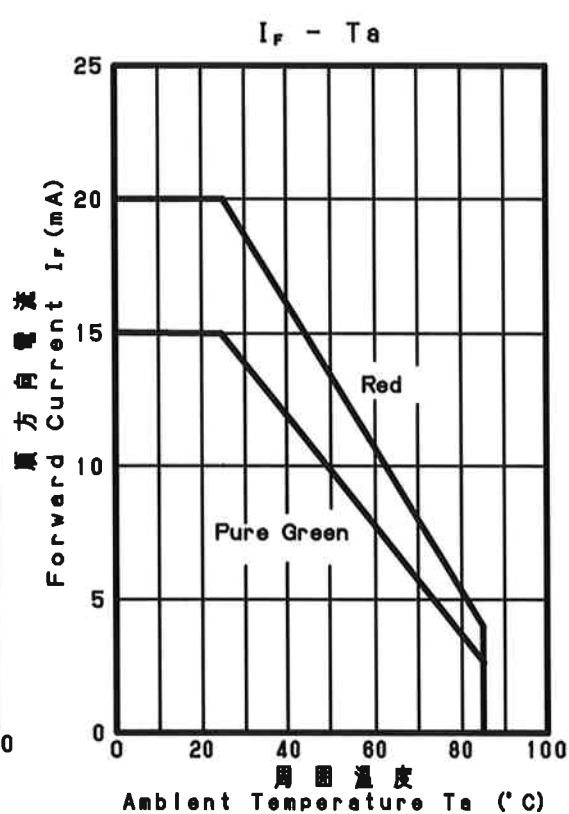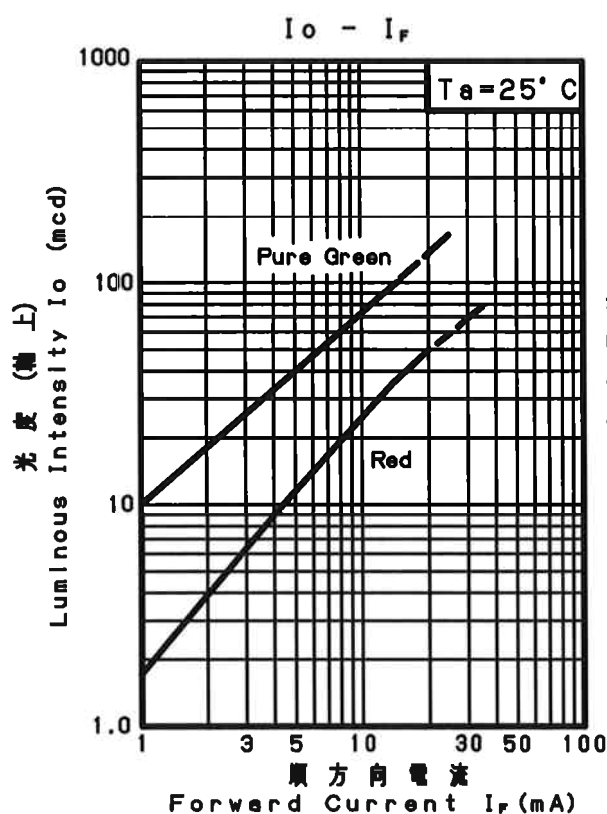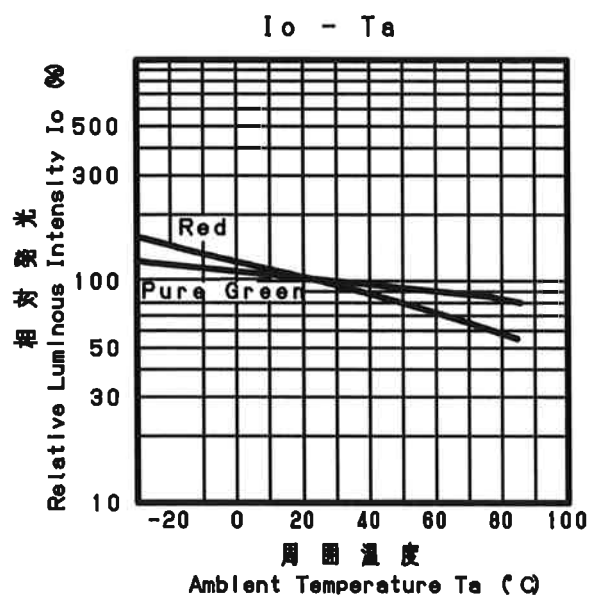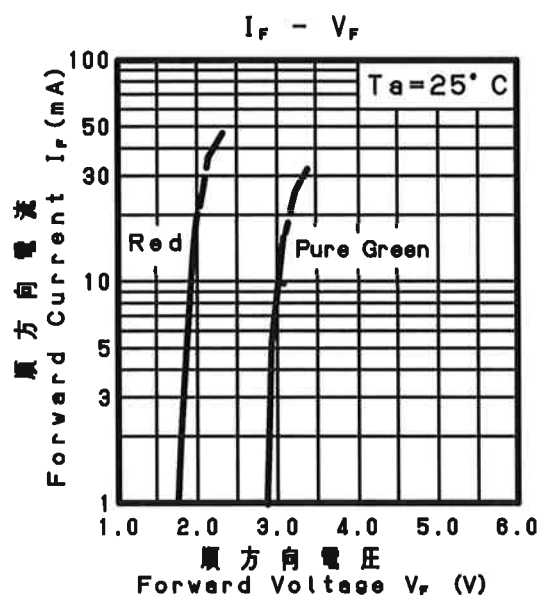



2008-04-09

Established

Revised

開発仕様 / Tentative Specification

品種名 /Type Number: LNJ115W87RA1
 松下統一品番 /Matsushita Unified Parts Number
 : LNJ115W87RA1

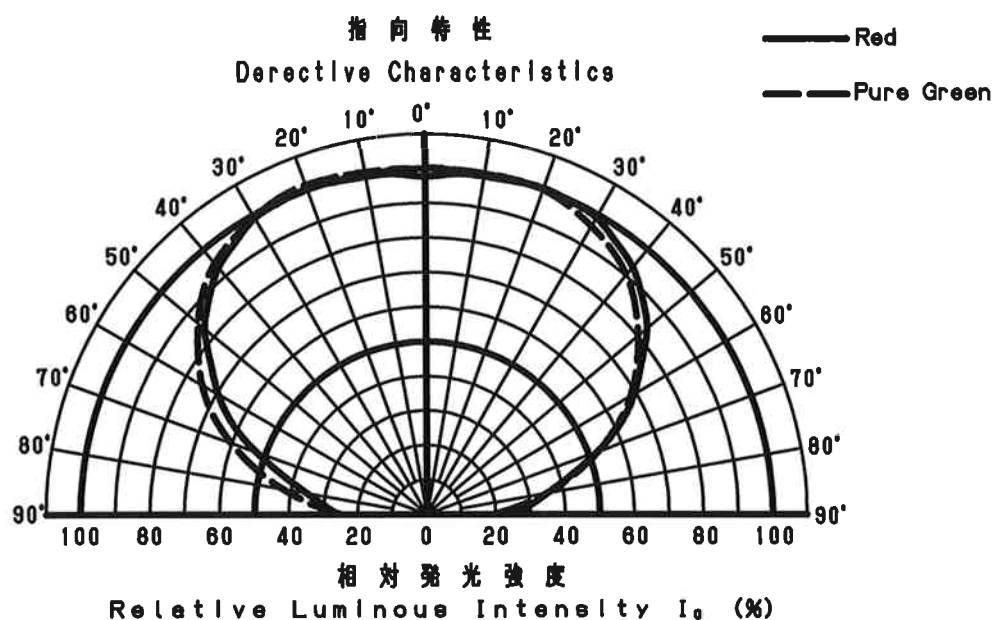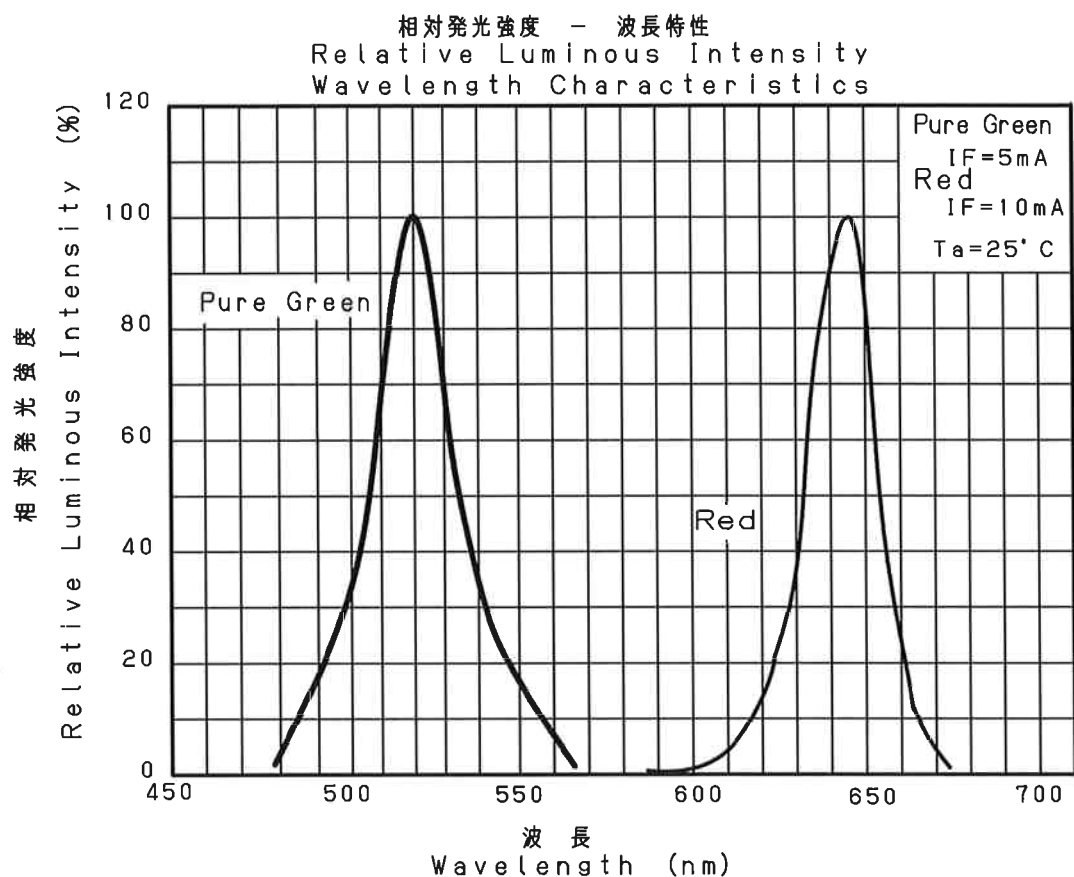

2008-04-09


Established

Revised

開発仕様 / Tentative Specification

外形図/Outline

品種名 /Type Number : LNJ115W87RA1

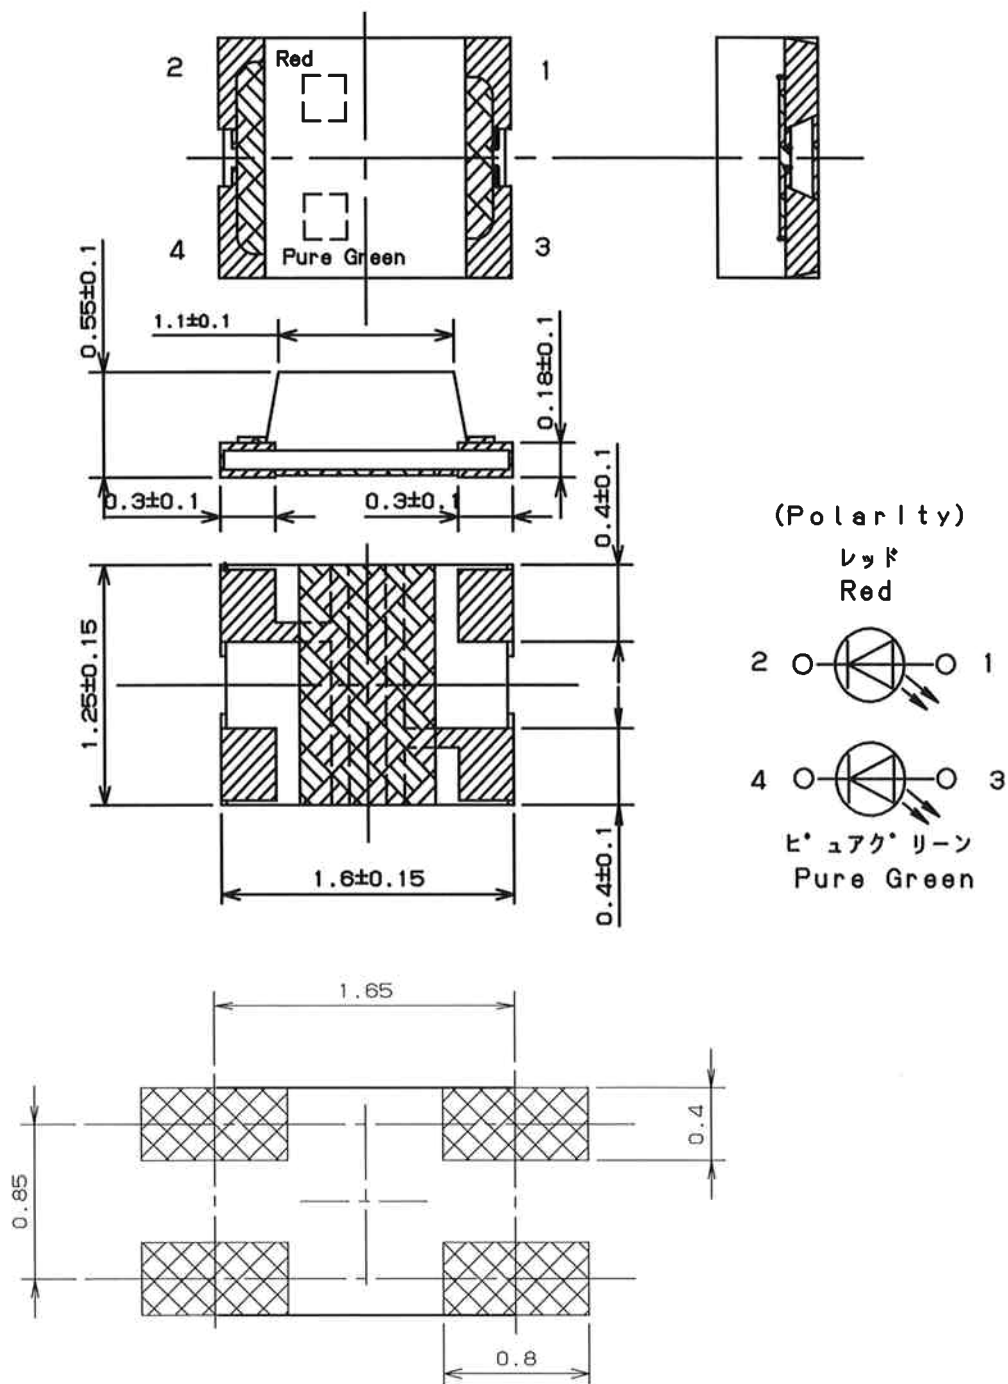松下統一品番 /Matsushita Unified Parts Number
: LNJ115W87RA1

注記/NOTE

- 1) パッケージ寸法については電極バリを含まない。
- 2) LEDの下部にプリント基板のパターンを設けないこと。
- 3) 単位 : mm

- 1) Package dimensions don't include electrode projection.
- 2) Do not install the pattern of the oriented wiring board under the LED.
- 2) Unit : mm

2008-04-09

Established

Revised

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com