


LiFY

Giętka w niskiej temperaturze żyła pojedyncza klasy 6 do urządzeń pomiarowych

LiFY, kabel elektroenergetyczny i sterowniczy, specjalny, jednożyłowy, z PVC, bardzo cienko żyłowy / bardzo elastyczny kabel pomiarowy, chroniony przed niskim napięciem, maks. 70°C

Info

Bardzo elastyczna / wyjątkowo drobno pleciona

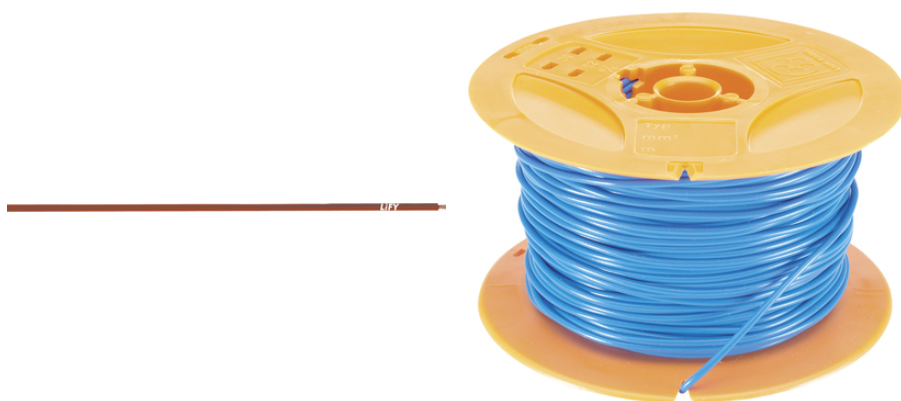

Korzyści

Specjalna miękka izolacja PVC, elastyczna w niskiej temperaturze

Zakres zastosowania

Do użycia w oraz na urządzeniach mobilnych

Dla zespołów pomiarowych w szkoleniach technicznych, edukacji i laboratoriach elektrycznych

Normy i aprobaty

Zgodny z VDE 0812 i VDE 0250-1

Budowa produktu

Linka miedziana

Izolacja żyły: na bazie PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Budowa żyły:

Bardzo drobno pleciony przewód IEC klasa 6: 0,07 mm

Napięcie nominalne:

do 1,0 mm²: U₀/U: 300/500 V

od 1,5 mm²: U₀/U: 450/750 V

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: od -15°C do +70°C

LiFY

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.



Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	Indeks miedzi [kg/km]
4560017S	0,75	2,5	Zielony/żółty	7,2
4560013S	0,75	2,5	czarny	7,2
4560014S	0,75	2,5	Niebieski	7,2
4560016S	0,75	2,5	Czerwony	7,2
4560027S	1	2,9	Zielony/żółty	9,6
4560023S	1	2,9	czarny	9,6
4560024S	1	2,9	Niebieski	9,6
4560026S	1	2,9	Czerwony	9,6
4560037S	1,5	3,7	Zielony/żółty	14,4
4560033S	1,5	3,7	czarny	14,4
4560034S	1,5	3,7	Niebieski	14,4
4560036S	1,5	3,7	Czerwony	14,4
4560057S	2,5	4,2	Zielony/żółty	24
4560053S	2,5	4,2	czarny	24
4560054S	2,5	4,2	Niebieski	24
4560056S	2,5	4,2	Czerwony	24
4560063	4	5,1	czarny	38,4
4560067	4	5,1	Zielony/żółty	38,4
4560064	4	5,1	Niebieski	38,4
4560077	6	6	Zielony/żółty	57,6
4560073	6	6	czarny	57,6
4560074	6	6	Niebieski	57,6
4560076	6	6	Czerwony	57,6
4560087	10	7,4	Zielony/żółty	96
4560083	10	7,4	czarny	96
4560086	10	6,6	Czerwony	96

Ostatnia aktualizacja (03.02.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16