



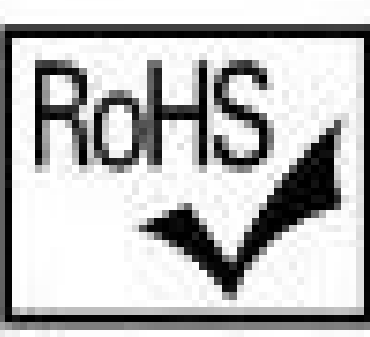

安全規格：UL file # E59783

			公称値 Nominal Value	
品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断I ² t ^{※2} Joule Integral ^{※2}
SDP10	1A	AC 125V 100A DC 125V 50A	83mΩ	0.74A ² ・s
SDP16	1.6A		58mΩ	1.6A ² ・s
SDP20	2A		44mΩ	3A ² ・s
SDP32	3.2A		29mΩ	9A ² ・s
SDP50	5A		20mΩ	23A ² ・s
SDP63	6.3A		16mΩ	30A ² ・s
SDP75	7.5A		14mΩ	40A ² ・s

※1：コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current
※2：溶断I²t値は、I²t特性の1msの値です。
Joule Integral is a value of 1ms of I²t-t characteristics.

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	200% 2分以内 200% within 2 minutes

■溶断特性 Clearing Characteristics

