



注記 NOTES

- △全極数が偶数の場合のみ適用。
TO BE APPLIED ONLY WHEN ALL CKTS ARE EVEN.
2. ウエハーのそりは、長さ25.4に對し0.2最大。
CAMBER MUST BE WITHIN 0.2 MAX. PER 25.4.

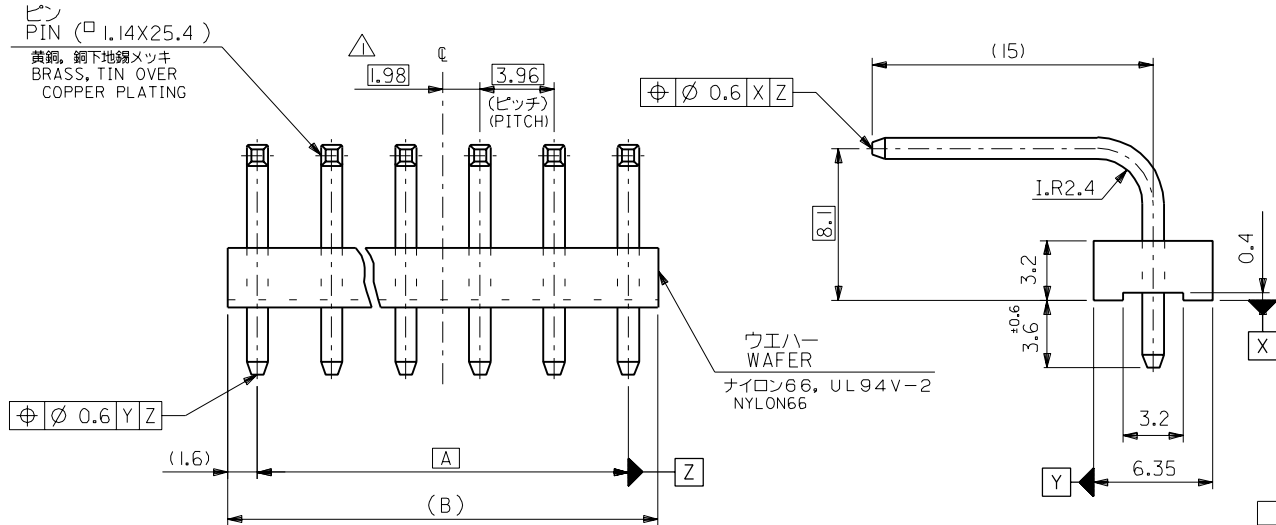

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.

46.76	43.56	09-66-5122	5272-12A	12
42.8	39.6	↑ -5112	↑ -11A	11
38.84	35.64	↑ -5102	↑ -10A	10
34.88	31.68	↑ -5092	↑ -09A	9
30.92	27.72	↑ -5082	↑ -08A	8
26.96	23.76	↑ -5072	↑ -07A	7
23	19.8	↑ -5062	↑ -06A	6
19.04	15.84	↑ -5052	↑ -05A	5
15.08	11.88	↑ -5042	↑ -04A	4
11.12	7.92	↑ -5032	↑ -03A	3
7.16	3.96	09-66-5022	5272-02A	2
B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 NO. OF CKT.

角度 ANGLE	±3°				材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
30 以上 OVER	±0.3				仕上げ FINISH	—H—
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25				適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—
10 未満 UNDER	±0.2				被覆外径 INS. RANGE	—H—
一般公差 GENERAL TOLERANCES		A	変更 & 再作図 (JC60690) REVISED & REDRAWN	1/3	DRAWN BY %/4/9 T.YASUI	CHK'D BY %/4/10 S.A. M.FUKUSHIMA
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	日付 DATE	APP'D BY %/4/10 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 4 - 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 KK 3.96 WAFER ASS'Y	
DWG. NO. SD-5272-NA	REV A